

Cliente: **ASZENDE**
 Referencia: **500053117**
 Nº pedido:
 Fecha pedido: **01-06-26**
 Fecha entrega: **21-08-26**
 Persona de contacto: **José María García**
 Telf.
 Móvil: **660-089-144**
 e-mail: **jmgarcia@aszende.com**
 Dirección de entrega: **c/ Lima, 7 (Barcelona)**
 País destino:
 Idioma Documentación: **Castellano**

NORMAS

EN81-20: **SI** EN81-72: **NO**
 Anti UCM: **NO**
 EN81-70: **NO**
 EN81-71: **NO** EN81-73: **NO**
 EN81-77 (Sísmico): **NO**

DATOS GENERALES

Tipo Maniobra: **MR VF - Asíncrono**
 Nº Plantas: **9** Planta Acceso: **0**
 Secuencia: **0,1,2,3,4,5,6,7,8**
 Nº de Cabinas: **1**
 Tipo Recogida: **Selectiva en Bajada**
 Velocidad Cabina: **0.60** m/s
 Tensión de Entrada: **400V 3Ph**
 Instalación con Neutro: **SI**
 Suministrar Autotransformador: **NO**
(Si la tensión de entrada y la del motor son distintas)
 Instalación por encima de 1000m:
 Altitud sobre el nivel del mar: m

DATOS MOTOR

Tensión Nominal: **400** V
 Intensidad Nominal: **10.0** A
 Potencia: **4.0** kW
 Ventilación Motor: **NO**
 Freno Tensión excitación: **180** V
 Freno Tensión mantenimiento: **180** V
 Micros de Freno: **Sin contactos**
 Tipo Encoder⁽²⁾: **Sin Encoder**

OPCIONES DE MANIOBRA

Modelo Variador: **Fuji LM2A**
 Consola Programación Variador: **NO**
 Consola de Maniobra: **NO**
 *Acabado de Armario:
(*Solo MRL / MRL-s)
 Iluminación en zona Rescate: **NO**
 Ubicación Maniobra: **Sobre el hueco**
 *Suministrar Protecciones Eléctricas: **NO**
(*Solo MR. Ya incluidas en los MRL)

RESCATES

Tipo: **Sin rescate**
(*) Datos para Rescate con aporte de Energía.
 * Piso de Rescate:
 * Carga útil Cabina (Q): **300** kg
 * Peso Cabina (P): kg
 Maniobra Eléctrica de Socorro: **NO**

DATOS CABINA

Operador -1-: **Fermator VF5 +**
 Abre en Plantas: **TODAS**
 Operador -2-:
 Abre en Plantas:
 Doble Embarque Selectivo: **NO**
 Barreras: **NO** Puertas Anticipadas: **NO**
 Renivelación con Puerta abierta: **NO**
 Leva Eléctrica: **NO** Tensión:
 Abertura Puertas en Emergencia: **NO**

OPCIONES CAJA DE INSPECCIÓN

Tipo enchufe: **Schuko-F** Luz cabina: **230 VAC**
 Gong de Llegada: **NO** Flechas: **NO**
 Iluminación en caja de inspección: **NO**
 Ventilador: **NO**
 Stops adicionales: **NO**
 Teléfono: **LTA201 (Liftcom) - en botonera de cabina**
 Idioma Síntesis: **SIN SÍNTESIS**
 Interfono en maniobra:
 Bucle Inductivo: **NO**
(Sistema de comunicación para discapacitados auditivos)

PESACARGAS

Tipo: **Cables en amarre de cabina**
 Tensión: **24 VDC** Suministrar: **SI**
 Nº Cables: **4** Diámetro: **8**
 Nº Células: Nº Dumies:

Botonera: **De cliente, enviarán a cablear** Nº: **1**
 Tipo Pulsador: **De cliente, Conector de tornillo**
 Tipo Display: **TFT 7" Essential**
 Luminosos Teléfono: **Sin indicadores**
 Plafón Emergencia: **Plafón de Carlos Silva**
 VIP: **NO** Cerrar puertas: **NO**
 Botonera Codificada: **NO**
 No-Touch: **NO** EVOProx: **NO**
BOTONERAS EXTERIORES
 Botoneras: **De cliente, enviarán a cablear**
 Tipo Pulsador: **De cliente, Conector de tornillo**
 Tipo Display: **TFT 2,8"**
 Display en plantas: **Planta de acceso**
 Flechas: **NO**
 Módulo de flechas: **Luminosos del cliente**
 Luminoso: **NO**
 Aparcado/Llamada prioritaria: **NO**
 No-Touch: **NO** EVOProx: **NO**

MEDIDAS PREMONTADA

Potencia a Motor: **6.00** m
 Potencia a Piso: **10.00** m
(Distancia armario de Potencia a suelo del piso más próximo)
(*) información para instalaciones MRL-F i MRL-S
 * Rescate a Potencia: m
(Distancia armario de Rescate en Planta a Potencia en Hueco)
 * Rescate a Hueco: m
 Huida: **3.60** m Es Reducida: **NO**
 Foso: **1.10** m Es Reducido: **NO**
(Especificar si el Foso y la Huida se consideran Reducidas)

MEDIDA ENTREPLANTAS (3,5m estándar)

P6	P12	P18
3.00		
P5	P11	P17
3.00		
P4	P10	P16
3.00		
P3	P9	P15
3.00		
P2	P8	P14
3.00	3.00	
P1	P7	P13
5.20	3.00	
P0	P6	P12

DATOS PREMONTADA

Puertas Exteriores: **Todas semi-automáticas**
 Semiautomáticas en Pisos:
 Limitador de Cabina: **En sala de máquinas**
 Bobinas Limitador: **Sin bobinas**
 Voltaje Bobinas:
 Limitador del contrapeso: **NO**
 *Nº de hilos libres: **Cab = Talla 2**
(* Prever hilos libres en Manguera Plana) **Ext = Talla 1**
 **Anclaje de Cabina:
(** Solo instalaciones MRL / MRL-F / MRL-s)
 Barandilla plegable techo Cabina: **NO**
 Iluminación Hueco (Rosario): **NO**
 Suministrar canales: **SI**
 Stops adicionales en hueco: **NO**
 Stop emergencia en máquina: **SI**
 Sistema de posicionado: **Imanes**
 Escalera con contacto en foso: **NO**

OPCIONES ESPECIALES

Telemetría Remota M2CS:
 Pasarela de datos Track GSM:
PARAMETROS DEL VARIADOR
 Encoder Fasado a 0º:
(2) Interfaz Incremental Encoder: ppr
 Tiro: **1:1** Ø Polea: **540** mm
 Número de Polos: polos
 Velocidad Motor: rpm
 Frecuencia Motor: Hz

OBSERVACIONES (1): **NOTAS: - Falta indicar la carga útil - Modulo LTA201 suministrado por CarlosSilva. (Incluye pulsador de fondo de cabina)**
LAS BOTONERAS LAS ENVIARÁ ALUMIGRAF.

(CONTRABOTONERA = 180 mm.)

☒ BOTONERA PLANA

☒ 8 TORNILLOS M4X40
(avellanados)

☒ CON CAJETIN

☐ 8 TORNILLOS M4X40
(avellanados)

ANCHO BOTONERA
(ESTÁNDAR 180-200)

200

☐ BOTONERA DE COLUMNA
(MEDIDAS EXTERIORES)

* Con 3 fijaciones

23/16

MEDIDA ESTÁNDAR (180-200)

☒ LOGO ASZENDE

☒ LUZ EMERGENCIA SILVA

☒ DISPLAY

☐ SUPERLITE 10"

☒ ESSENTIAL 7"

☐ SILVA 2,8"

☐ SILVA DMR

☐ HORIZONTAL

☐ VERTICAL (ESTÁNDAR)

☐ HORIZONTAL

☒ VERTICAL (ESTÁNDAR)

GRABADO RAE: N° RAE: 1-080019528

N° EQUIPO: 3102

300 KG

4 PERS

900 224 365

☒ TELÉFONO LIFTCOM

TIPO PULSADOR: MD7

TENSIÓN PULSADOR 24 V

ENUMERACIÓN DE TODOS LOS PULSADORES:

411-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8

NÚMERO SERIE

☐ LLAVÍN

SALIDAS

☐ 1 SALIDA CON RETORNO

☐ 2 SALIDAS

LUMINOSO

☒ ARO VERDE EN "0"

☐ EVOPROX

ALTURA: 950

(estándar 600-700-800-950)

Aszende

kg - PERB
RAE 1-0800
Equipo: 100.....

900 224 365



7 8
5 6
3 4
1 2

0



130 (SOLO EN CASO DE EMERGENCIA)

CASO COLUMNA:
DESDE EXTREMO
AL 1º PULSADOR 900

OBSERVACIONES: ☒ ENVIAR MATERIAL A CARLOS SILVA

José María García

FECHA:


29-05-26

Aszende

OT: 500053117

PLANTILLA PEDIDO DE BOTONERA DE CABINA

BOTONERA PB

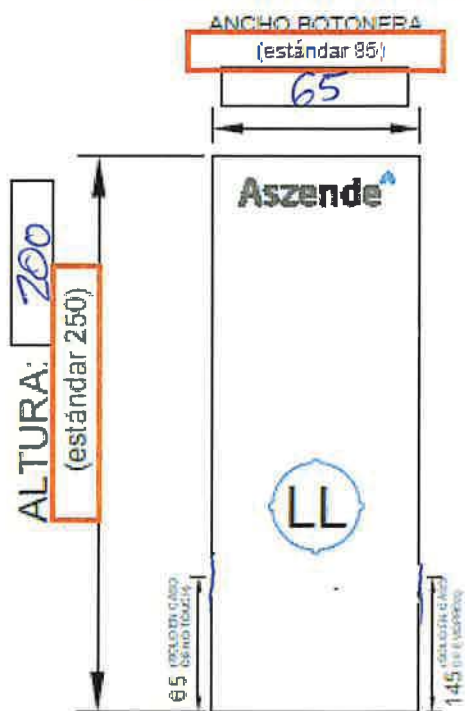

CANTIDAD: ud.

☒ BOTONERA PB ☒ PERNOS
☐ TALADROS ☐ CON CAJETÍN

☒ LOGO ASZENDE

☐ DISPLAY ☐ SILVA 2,8"
☐ DMR

☐ "ESTÁ"

☐ FLECHAS

TIPO PULSADOR:

☐ LLAVÍN ☐ NÚMERO SERIE
☐ SALIDAS ☐ 1 SALIDA CON RETORNO
☐ 2 SALIDAS
☐ LUMINOSO ☐

☐ NO TOUCH + PEGATINA


☐ EVOPROX

BOTONERA STANDARD CON DISPLAY

MEDIDAS 250X85mm distancia entre pernos: 220mm

INCLUYE 1 pulsador MD7, DISPLAY SILVA 2,8, LOGO ASZENDE

BOTONERA PISOS

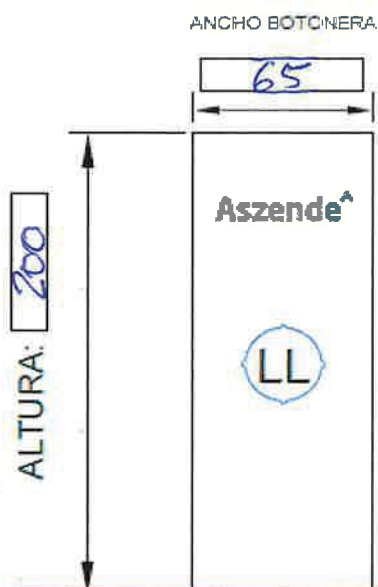

CANTIDAD: ud.

☒ BOTONERA PISOS ☒ PERNOS
☐ TALADROS ☐ CON CAJETÍN

☒ LOGO ASZENDE

☐ DISPLAY ☐ SILVA 2,8"
☐ DMR

☐ "ESTÁ"

☐ FLECHAS

TIPO PULSADOR:

☐ LLAVÍN ☐ NÚMERO SERIE
☐ SALIDAS ☐ 1 SALIDA CON RETORNO
☐ 2 SALIDAS
☐ LUMINOSO ☐

☐ NO TOUCH + PEGATINA

☐ EVOPROX

BOTONERA STANDARD PISO (CON LOGO ASZENDE)

1 pulsador MD7 220x80 , 220x85 y 220x90 (distancia entre pernos 190)

3 pulsadores MD7 220X55 distancia entre pernos 190mm)

OBSERVACIONES: ☒ ENVIAR MATERIAL A CARLOS SILVA

José María García

FECHA:

29-05-26

Aszende

OT: 500053117

PLANTILLA PEDIDO DE BOTONERAS DE PISO

OT. 500053117

29-05-26

José María García

Aszende^

EXTERIORES Pulsador: ☐

Cantidad: ☐

~~Diagrama de un módulo exterior con un pulsador y una caja de superficie.~~

- ~~Fijación:

 - PERNOS ☐
 - TALADROS ☐
 - CAJA ☐ SI ☐ NO ☐
 GRABADO:

 - SI ☐
 - NO ☐
 V. PULSADOR:

 - 24v. ☐
 - OTRO ☐
 LLAVIN:

 - NO ☐
 - SI ☐
 TUBO ☐~~

PLANTA BAJA

140

Pulsador: ☒

Cantidad: ☒

~~Diagrama de un módulo de planta baja con un pulsador y una caja de superficie.~~

- ~~Fijación:

 - PERNOS ☐
 - TALADROS ☐
 - CAJA ☒ SI ☐ NO ☐ **SUPERFICIE**
 GRABADO:

 - SI ☐
 - NO ☒
 V. PULSADOR:

 - 24v. ☐
 - OTRO ☐
 LLAVIN:

 - NO ☒
 - SI ☐
 DISPLAY:

 - FABRICANTE: **C. SILVA**
 - MODELO: **TFT Color 218"**~~

CABINA

Pulsador: ☐

Cantidad: ☐

~~Diagrama de un módulo de cabina con un pulsador y una caja de superficie.~~

- ~~BOTONERA: ☐
 Fijación:

 - PERNOS ☐
 - TALADROS ☐
 - CAJA ☐ SI ☐ NO ☐
 GRABADO:

 - SI ☐
 - NO ☐
 V. PULSADOR:

 - 24v. ☐
 - OTRO ☐
 LLAVIN:


 - NO ☐
 - SI ☐
 TUBO ☐~~

Aszende^

- 900 224 311
 GRABADOS:
 - PERNOS ☐
 - TALADROS ☐
 - CAJA ☐ SI ☐ NO ☐
 EQUIPO: ☐
 RAE: ☐
 COMUNICACION:
 - FABRICANTE: ☐
 - MODELO: ☐
 DISPLAY:
 - FABRICANTE: ☐
 - MODELO: ☐
 PLAFON:
 - FABRICANTE: ☐
 - MODELO: ☐
 V. PULSADOR:
 - 24v. ☐
 - OTRO ☐
 LLAVIN:
 - NO ☐
 - SI ☐
 TUBO ☐

OBSERVACIONES:

• CAJA DE SUPERFICIE SEGUN CROQUIS:



Nº Pedido 4500167506
Fecha 02.06.2026
Dirección de entrega
C\ Lima núm. 7 - CP. 08030 - Barcelona
Fecha de entrega
21.08.2026
Persona de contacto / Teléfono
ESTIBALIZ KORTABITARTE PEREZ / 902424365 Ext. 705
Solicitado por JMGARCIA
Cond. Entrega: NPP PORTES PAGADOS

Pedido
Nº Proveedor 809
CARLOS SILVA, S.A. SALVADOR ALBERT I RIERA 3 E-08339 VILASSAR DE DALT Tel: 937541980 - Fax : 937541983

Enviar factura a: ASZENDE S.L.U. NIF B-08902892 C\Lima, 7, 08030 Barcelona
Rogamos indiquen en su albarán y su factura el número de pedido.

Entregar pedido en CALLE LIMA 7 - 08030 BARCELONA

Pos.	Material	Descripción	Cantidad	P. Unit.	P. Total
10	AMANIOBRA	MANIOBRA CRONO ASZENDE 9P	1,00 UN	1,00	1,00
		Num. OT: 500053117			
		Descuento		30,00-%	0,30-
		Total			0,70
		IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)			0,70

Para cualquier duda o consulta, dirigirse vía e-mail a compras@aszende.com

Aszende realiza el seguimiento de sus proveedores respecto al coste de no calidad en %o a su facturación. Este seguimiento se realiza de forma trimestral y en caso de superar el valor de 100 %o recibirá un correo advirtiéndolo de esta situación y la necesidad de acontecer acciones correctoras. Ante cualquier duda puede contactar con calidad@aszende.com

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, les informamos que los datos que figuran en esta comunicación son tratados por ASZENDE S.L.U. C.I.F: B08902892, que sus personales básicos de contacto son incluidos en ficheros informatizados titularidad de ASZENDE S.L.U., que será la única destinataria de dichos datos, y cuya finalidad exclusiva es la gestión de proveedores, que tiene la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley mediante carta dirigida a ASZENDE S.L.U., Ref. Protección de datos, Lima, número 7, 08030, Barcelona o a través de rgpd@aszende.com. Puede obtener más información referente al tratamiento de sus datos, y sobre nuestra política de protección de datos personales, a través de la

Ascensores	Montacargas	Lima 7	T. 90 24 24 365	info@aszende.com
Accesibilidad	Escaleras	Barcelona (Spain)	F. 90 24 24 364	aszende.com