



Asırlar Boyu Sağlam Yapılar...

Kil ve Su; buluşup ateşe kavuştuklarında başladı tuğlanın hikayesi... İlk olarak Mezopotamya'da usta ellerin şekillendirdiği tuğla, yüzyıllardır insan hayatında yer alıyor.

Kimi zaman duvar, kimi zaman tandır, kimi zaman dekor... Farklı çeşit ve modelleriyle mekanlara renk, hayatımıza değer katıyor.

Tuğla Dünyası markası olarak bizler de uzun yıllardır tuğlanın sunmuş olduğu nostalji, konfor ve kolaylıkları siz değerli kullanıcılarımızla buluşturuyoruz.

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden ve ülkemizin önde gelen tuğla üreticilerinden temin ettiğimiz eşsiz tuğla çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz.

Aynı zamanda Yapı Kimyasalları, GRC Board, Kültür Tuğla ve Taşları ile birlikte Beton Aksesuar gruplarında da ciddi kapasite ile üretim yapmaktayız.

Ürün satışıyla birlikte yerinde uygulama hizmetlerini de sizlerin talepleri doğrultusunda gerçekleştiriyoruz.

"Kaliteli Ürün, kaliteli ellerle buluştuğunda kıymetlidir." prensibiyle; alanında uzman ustalarımız, en gözde uygulamalara hayat veriyor.

"Kaliteli Hizmet" anlayışından yola çıkarak; istek ve taleplerinizi alıyor, uygulama alanında inceleme yapıldıktan sonra en doğru ürünleri beğeninize sunuyoruz.

Satış ve uygulama sonrasında sizlerden gelen feedbackleri kurumsal hafızamıza kaydediyoruz ve hizmet kalitemizin yükseltilmesinde bu veriler ışığında hareket ediyoruz. Nitelikli ürünlerimizle evlerinize, ofislerinize, bahçe ve diğer yaşam alanlarınıza misafir oluyoruz. "Güvenin ve kalitenin adresi" www.tugladunyasi.com.tr web sitemizi ziyaret edip, bizleri yakından tanıyabilirsiniz...





Harman Kaplama






EKY - KINIK



EKY - SEYHAN

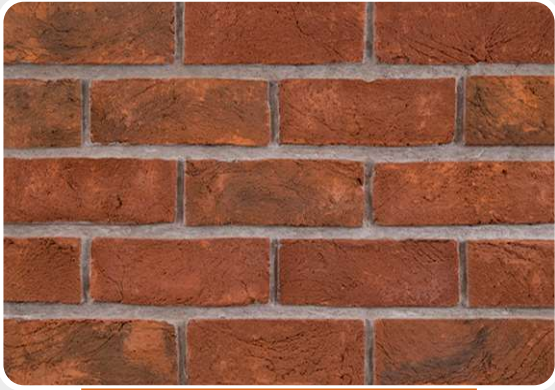

EKY - KARGIN



EKY - DİCLE




EKY - USD MIX



EKY - WHITEBROWN



El Yapımı Klinker / Kaplama Tuğlası

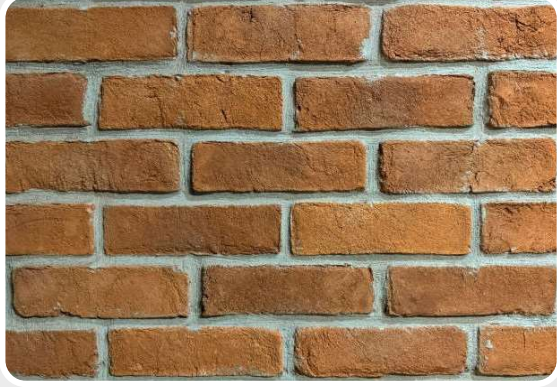

EKY - RED




EKY - WHITERED



EKY - ASH



EKY - TREEMIX

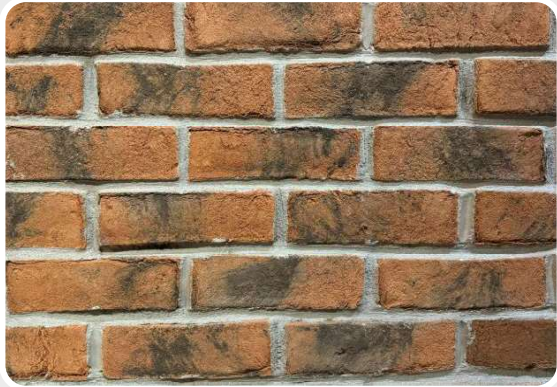

EKY - REDBLACK



EKY - WHITEASH








EKY - LIGHTMIX



EKY - DARKMIX

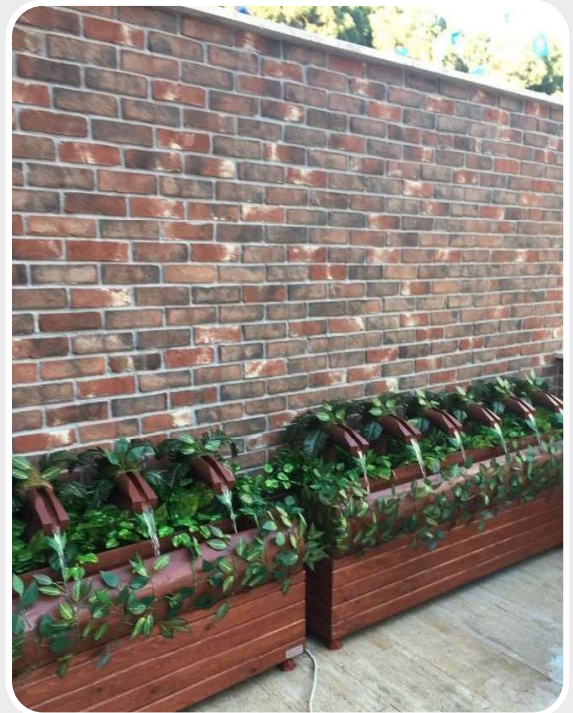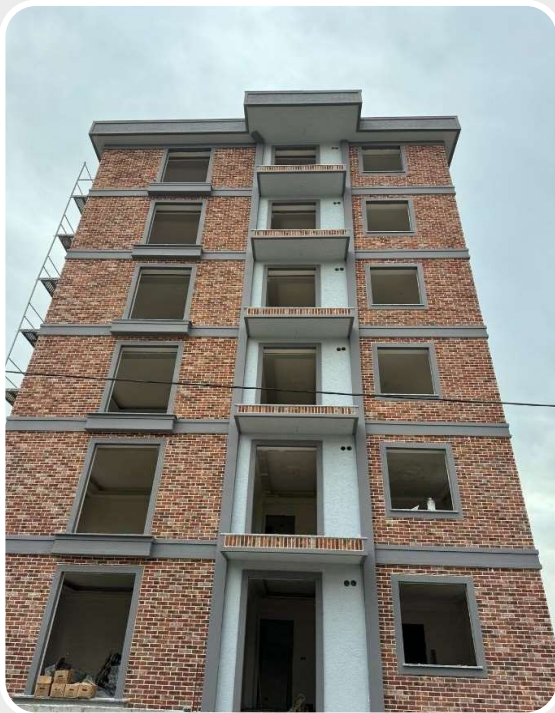

El Yapımı Klinker / Kaplama Tuğlası

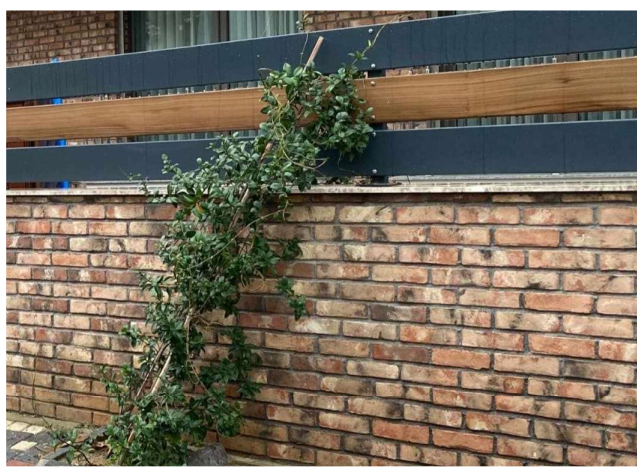





SİYAH




ANTRASİT

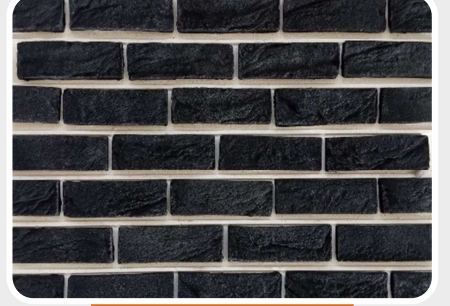


SİYAH DÜZ

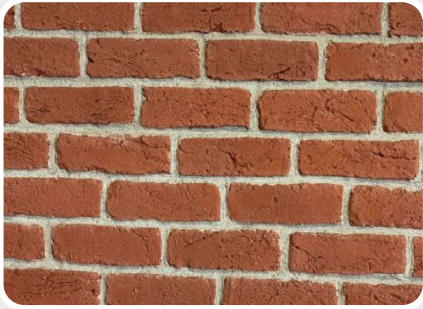

ORANGE

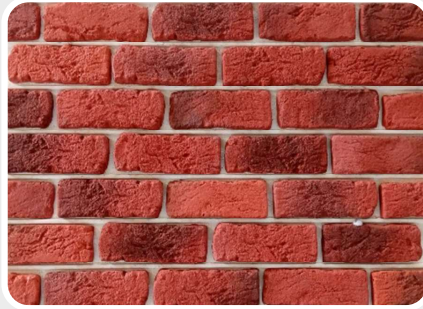

AVŞAR

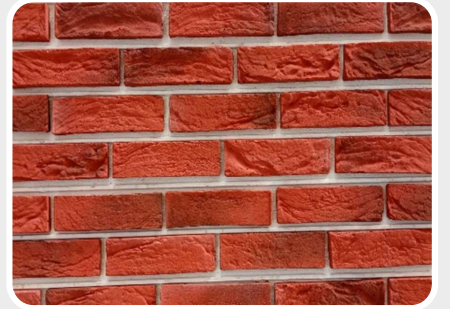

AVŞAR DÜZ



Kültür Tuğlası



İSİS




NEFES



EYFEL



SİDE

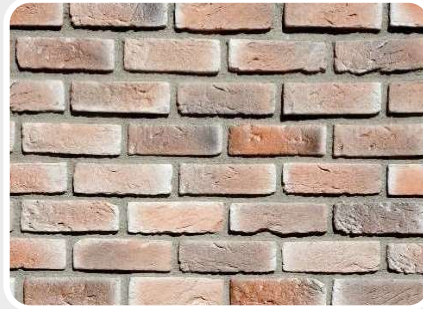

AMON



SİDE DÜZ



BLUE EBRULİ



RED EBRULİ




LIGHT EBRULİ






BROWN

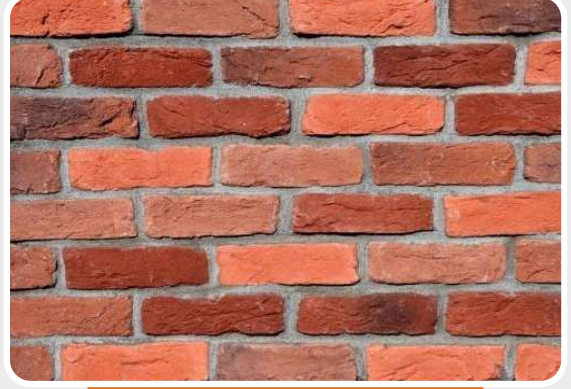

MENEKŞE



ZEUGMA

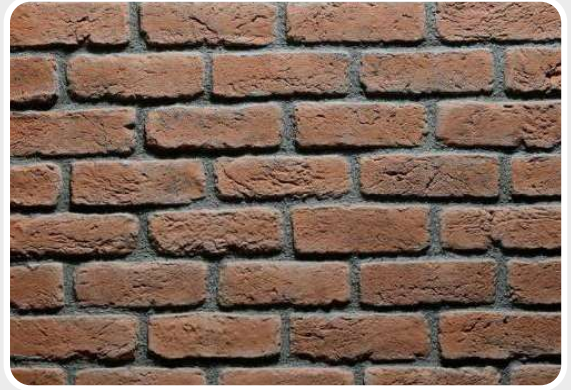

ANİ



KAROSTONE



STONERED



Kltr Taşı



KTS - 01



KTS - 02



KTS - 03



KTS - 04



KTS - 05



KTS - 06



KTS - 07



KTS - 08



KTS - 09



KTS - 10




KTS - 11



50x100 Plaka


KTS - 12



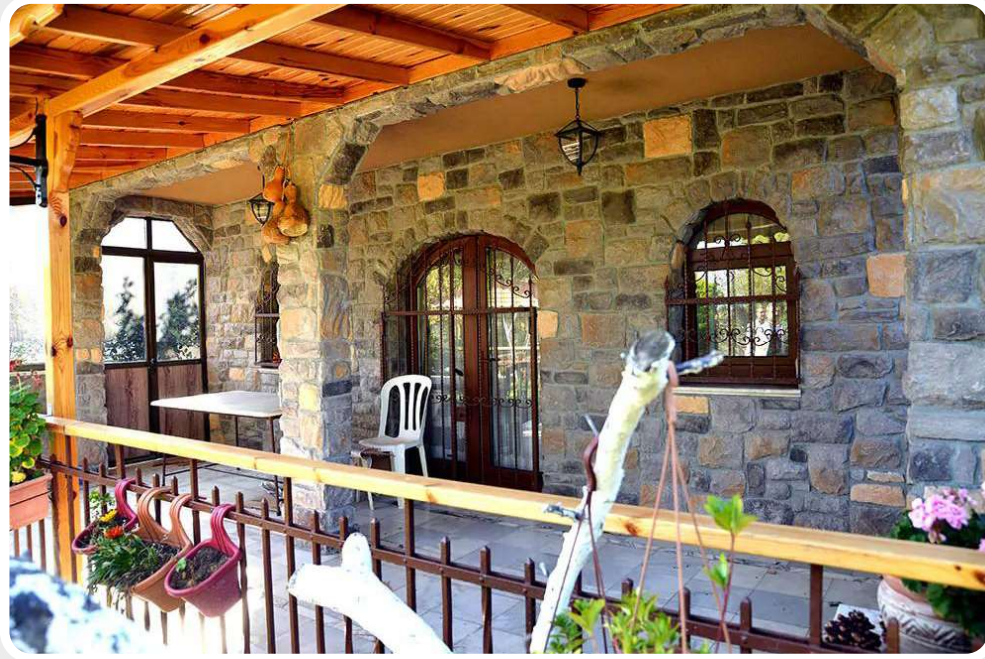





Klinker / Kaplama Tuğlası

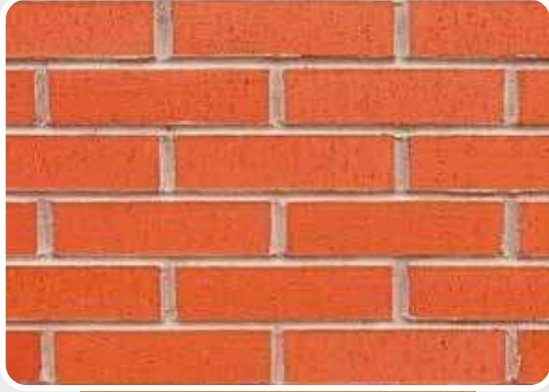

TDK - 1 KIRMIZI

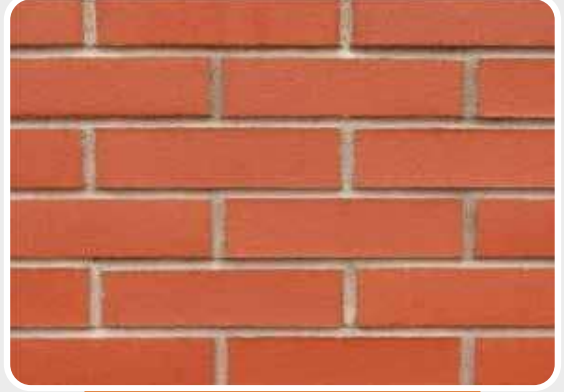

TDK - 1 KIRMIZI DÜZ

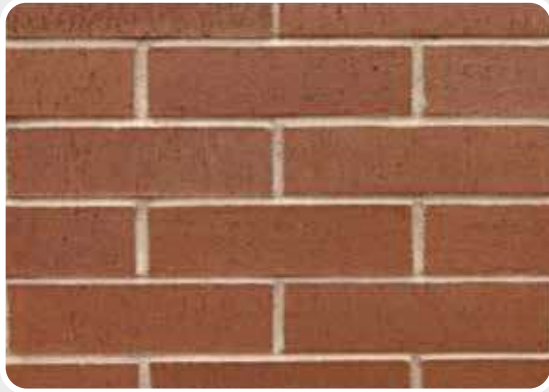


TDK - 1 KAHVE



TDK - 1 KOYU KAHVE




TDK - 1 GRİ

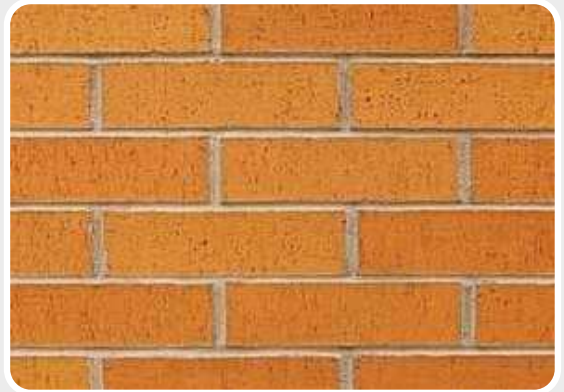

TDK - 1 SARI



Klinker / Kaplama Tuğlası

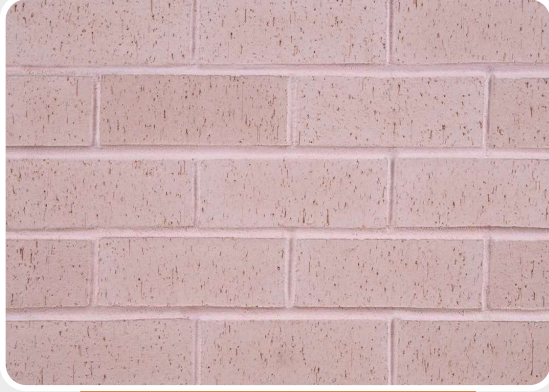

KK - 1 KREM



KK - 1 BEYAZ



KK - 1 ANTRASİT



KK - 3 DEGRADE



TDK - 5 RUSTİK KIRMIZI



TDK - 6 RUSTİK DEGRADE





KAPLAMA TUĞLA TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÖLÇÜ: 215x65x15 mm.dir. Boyut sapması cetvel ve gönye kenarından 3mm.denazdır.
(İstenildiği takdirde farklı ölçülerde mevcuttur.)

GÖRÜNÜŞ: Yapışacak arka yüzey kanallı, görünür yüzey tel kesme (gözenekli yapı) dokuludur.
(İstenildiği takdirde düz yüzeyli olarak üretilir.)

SU EMME ORANI: Ortalama max. %7 dir.

BİRİM AĞIRLIĞI: Ortalama 1,9 kg/dm3.dür.

ZARARLI KİREÇ VE MANYEZİT: Çatlama, Pullanma, Kopma hasarları görülmez.

RENK: Doğal toprak renk olup istenildiği takdirde kahve ve sarı tonlarında üretilmektedir.
(Renk farklarında maliyet farkı vardır.)

KALİTE BELGESİ: TS EN 1304 Kaplama Tuğla Kalite Belgelidir.

KALİTE FAKTÖRLERİ: TSE Kurumunca Kaplama Tuğla için belirlenmiş kalite faktörleridir.

KAPLAMA TUĞLA UYGULAMA ŞARTLARI

MALZEMENİN DEPOLANMASI

Kaplama Tuğlalar, naylon ambalajlı paletlerde 1m2lik karton kutularda kullanıma sunulmaktadır. Fabrikada paletler forklift yardımı ile yüklenir ve kullanım yerinde forklift, vinç veya el ile indirilir. Palet içindeki malzeme işçilik sırasında elle veya el arabası ile şantiye içerisinde sevk edilir. Kaplama Tuğlalar taşınırken hassas davranılmalı ve köşe kırılmalarına engel olmak dikkatli davranılmalı ve düzgün istiflenmelidir. Kaplama Tuğlalar, stok sahasında yağmur ve su etkisinden korunmalıdır.

UYGULAMADA KULLANILAN ALETLER

Mala, derz malası, metal çıta, derz artısı, derz pompası, spiral makinesi, harç teknesi ve el arabası.

YÜZEY HAZIRLANMASI

Kaplama tuğlası, betonarme perde, kolon, kiriş, delikli tuğla, dolgu tuğla, gaz beton, kaba sıva gibi rijit bir yüzeye sahip ve stabil yapılı tüm yüzeylerin üzerine uygulanabilir. Yüzeyde boya yalıtım malzemesi artıkları, çapak ve harç kırıntıları, yağ toz, iyi yapışmamış taşıyıcı olmayan sıva tabakları v.b. yapışmayı engelleyici kaplamalar varsa kaldırılmalıdır. Daha büyük pürüzlü yüzeylerde ise kaplamalar kazınmalı bu mümkün değilse yeniden sıvanarak düzeltilmelidir. Uygulama yapılacak duvar rutubetli ise, duvar gövde ve yüzeyleri mutlaka kurutulmalıdır.

UYGULAMA BOYUNCA DUVARLARIN KORUNMASI

Kaplama tuğlalar, uygulama sırasında ve uygulamanın bitirilmesinden itibaren özellikle ilk gün yapıştırıcı mukavemetini kazanıncaya kadar dış hava şartlarından (yağmur suyu, inşaat atık suyu v.b. nem, sulardan, dondan ve aşırı güneşten) korunmalıdır. Bunun için uygulamanın üzerine, kaplam tuğla ile arasında boşluk kalacak şekilde naylon ve branda türü örtüler örtülmelidir.

HAVA KOŞULLARI, DİĞER HUSUSLAR VE TEMİZLİK

+4 derecenin altında kaplama tuğla uygulaması yapılmamalıdır.

Kış aylarında yapılacak olan uygulamalarda özellikle don olayına maruz kalan bölgelerde, yapıştırıcı kuruma süresi daha uzun olacağından derz dolgu uygulama işlemi 4-5 gün sonra başlanmalıdır. Bu esnada derz araları açık kalacağından, kaplama uygulaması yapılan yüzey; yağmur, kar ve su birikmesini önlemek için naylon veya branda türü örtüler kullanılarak açık yüzey korunmalıdır.

Sıcak havalarda yapılacak uygulamalarda, tuğlalar yapıştırıcının suyunu çekip, mukavemeti azaltacağı için kaplama yapılacak tuğlalar nemlendirilmelidir. (Bunun için tuğlaları kullanımdan hemen önce temiz su dolu bir kovaya batırıp çıkartmak yeterli olacaktır.)

Fırınlama esnasında, toprağın yapısından dolayı tuğlalarda ton farklılıkları görülebilir. Bu nedenle, kaplama tuğla uygulama sırasında bu ton farklılıklarını engelleyebilmek için farklı paketlerden kaplama tuğla alınıp, harmanlama yapılarak uygulama yapılmalıdır.

Uygulama sırasında yapıştırma harcının ve dolgu malzemesinin tuğla yüzeyine bulaştırılmamasına özen gösterilmelidir. Tuğla yüzeyine malzeme bulaştığında, bulaşan malzemelerin korunması beklenmeli ve kuruduktan sonra plastik ve sert bir fırça ile temizlenmelidir. Çok kirli yüzeyler için özel bileşimli yüzey temizleyicisi kullanılmalıdır.

Uygulamadan sonra tuğla yüzeyine boya, vernik, sirke, tuz ruhu v.b. malzemeler sürülmemelidir.



Yüzeyinde kaplama tuğla için kanallar açılarak üretilmiş olan tuğla kanallı GRC Board'lar binanızın cephelerinde havalandırma sisteminin faydalarını sağlarken aynı zamanda klinker tuğlalar için düzgün bir yüzey elde edilmesine olanak tanımaktadır.




Cam elyaf takviyeli çimento esaslı ve tuğla kanallı boardlardır. Mekanik montajlı klinker tuğla uygulaması olarak bilinir.

Havalandırmalı cephe sistemi olduğu için
havalandırmalı cephe avantajlarını sunmaktadır.

Birçok kamu binasında; Okul projesi, Hastane projesi, Belediye binası projesi, Millet Bahçesi projesi, Emniyet binası projesi, TOKİ konutları projesi vb. gibi projelerde panel sistem klinker tuğla uygulaması tercih edilmektedir.

Ayrıca birçok konut projesinde; Villa projesi, çok katlı bina projesi, müstakil ev projesi gibi birçok özel konut projelerinde de tercih edilmektedir.

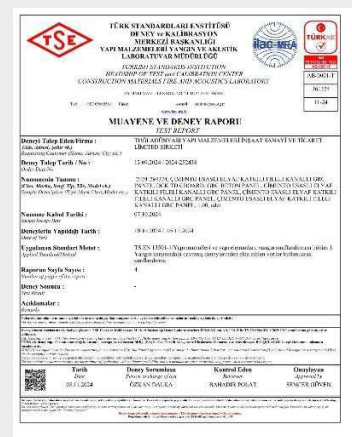



DCK TD CBOARD GRC (KANALLI) PANEL SİSTEM UYGULAMA ŞARTNAMESİ

YÜZEYİN HAZIRLANMASI

Bina yüzeyince aletle (teodolit ve/veya nivo) veya şakül kullanılarak dikey veya yatayda sapmalar tespit edilir. Bunun sonucunda, düşey profillerin binaya tespitini sağlayan ayakların (özel braket) hangi noktalarda ve hangi boyutlarda kullanılacağı belirlenir. Proje uyarınca gerekli olan profil hatları bina yüzeyine çizilir veya ip çekilerek tespit edilir. Özel braketlerin projede belirlenen noktalara tespit edilmesi için belirlenen bu haklar üzerinde işaretleme yapılır.

UYGULAMA

Uygun matkap ile beton ve tuğlada ankraj delikleri açılır. Açılan bu deliklere dübeller monte edilir, braketler pul ve somunlar ile dübellere tespit edilir. Profili taşıyan braket sıklığı rüzgar yüklerinin de dikkate alındığı statik hesaplar sonucu belirlenir. (Azami braket arası düşeyde 150 cm'dir. Özellikle bina köşe bölgelerinde rüzgar yüklerinin artması nedeniyle braketler arası mesafe azaltılır.)

Braketlerin yerleştirilmesinde, düşey aks aralıkları özellikle hassas monte edilmelidir. Yeni oluşturulan düzleme göre düşey T profiller, braketlere perçinlenir.

T Profiller üzerine 8 mm. kalınlığında, kendinden 5mm hadye yüksekliğine sahip DCK TD CBOARD kanallı GRC'lerin alt kısmından başlamak üzere şakül ve hizasında perçinle bağlantısı yapılır. (Yapıştırma işleminden önce panel yüzeyi temizlenmeli ve tozdan arındırılmalıdır.)

Kaplama tuğlası arka yüzeyine 2-4 mm. kalınlığında DCK Fleks Yapıştırıcı sürülerek klinker tuğlalar DCK TD CBOARD kanallı GRC levhalar üzerindeki levhalara yerleştirilir. Zorlu hava şartlarında levhaların kanallarına da yapıştırıcı sürülmesi tavsiye edilir. (Açık hava şartlarının levhaların üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilerden dolayı kaplama tuğlaları levhalara en kısa sürede yapıştırılmalıdır.)

+4 DERECEİN ALTINDA CEPHEDE YAPIŞTIRMA UYGULAMASI YAPILMAMALIDIR.

Örüm işlemi yapılırken düşey derzlerin 1 cm. genişliğinde olmalarına özen gösterilmelidir. Tuğlalar arasında kalan yatay ve düşey derzlere DCK Fleks Derz Dolgusu doldurulur. Derz dolgusu, derz tabancası yardımıyla tuğla yüzeyine bulaştırılmadan uygulanmalıdır. Derz dolgusu, elle yapışmayacak kadar kuruyunca (15-45 dk.) derz malası yardımıyla şekillendirilmelidir.



Tuğla için uygun kanalları açılmış yalıtım levhası ile dıştan mantolama imkanı sağlayan, eski ve yeni tüm yapılarda kolaylıkla uygulanabilen bir yalıtım sistemidir.

Sistem, dekoratif kaplama tuğlaları, XPS veya EPS (tuğlaya uygun kanallı) yalıtım levhaları, plastik montaj dübelleri, flex yapıştırıcı ve flex derz dolgularından oluşmaktadır.



Kaba sıvası yapılmış veya rijit bir yüzeye sahip stabil tüm yüzeylerde, tuğla için özel olarak açılmış kanallı ısı yalıtım levhası yapıştırılır ve dübellenir. Yüzeydeki ton farklılıklarını ortadan kaldırmak için kaplama tuğlası çeşitli kutulardan alınarak harmanlanır, flex yapıştırıcı ile yapıştırılır. 1 cm genişliğinde bırakılan yatay ve düşey derzler, flex derz dolgusu ile doldurulur. Hava sıcaklığına göre flex derz dolgusu 15 – 45 dakika prizini aldıktan sonra derz dolgu tabancası ile şekillendirilerek uygulama tamamlanır.






E-Board Sistem



E- Board yalıtım panelleri her birisi sıkı hücreli bir yapı oluşturan milyonlarca gri inciden oluşan ve kalıpta yapılan tek paneldir. Hacminin yalnızca %2 ila 6'sı polistirenden oluşmakta olup, geri kalanı hücrelerde tutulan havaya tekabül eder. Bu hava olağanüstü bir yalıtım oluşturur. E-BOARD panel basit ve güvenilir bir işlem sunar. Sağlamdır ve deforme olmaz ve basınca karşı oldukça dayanıklıdır. Paneller üzerine tuğlaların yapıştırılacağı yeni ya da yenilenecek cephelerin ısı yalıtımını amaçlamaktadır.

ÜRÜNÜN AVANTAJLARI

- Panellerin optimize edilmiş yapısı sayesinde, tuğlaların (seramiklerin) yapışması için herhangi bir takviye harcı ya da takviye filesine gerek yoktur.
 - Grafit / alüminyum tozu / karbon ilavesi sayesinde en iyi yalıtım değeri. Aynı ısı kalitesi için % 10'dan 15'e kadar azaltılabilir bir kalınlıkla, beyaz EPS panellerinden çok daha iyi bir yalıtım sağlar.
 - Ekolojiktir
 - Montaj sırasında, gri rengi sayesinde göz kamaştırıcı etkisi yoktur.
 - Zıvanalı geçme ve pahlı derzden oluşan eşsiz kombinasyon mükemmel bir dizilim ve su sızıntısına karşı ek bir bariyer oluşturur.
 - Zıvanalı geçmede damarsız tahliye kanalı
 - Birbirlerine kusursuz bir biçimde geçmiş paneller için eklemler kenetlenir.
 - EPSHR buhar geçirgenliği sayesinde nefes alabilme özelliğine sahiptir.
 - EPSHR emici değildir. Dikey montaj durumunda su nüfuz edemez.
- Tuğlalar için plakaların tamamen yapıştırılmasıyla oluşan bütün tamamen su geçirmezdir

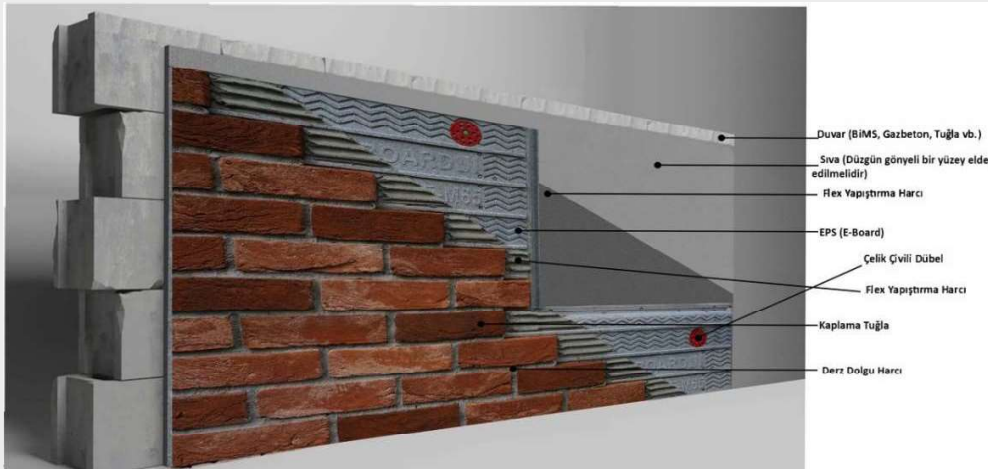



PT - 1
BÜYÜK PRES



PT - 1 DÜZ
BÜYÜK PRES DÜZ



PT - 1 DOLU
BÜYÜK PRES DOLU



PT - 6
SANAYİ PRES TUĞLA



OP - 1
OVAL PRES TUĞLA



OP - 2
OVAL ÇİFT BURUN



OP - 3
OVAL ÇEYREK DAİRE



OP - 5
OVAL YARIM DAİRE



APT - 3
AÇILI KESİK KÖŞE



APT - 4
AÇILI ÇİFT KESİK KÖŞE



APT - 5
AÇILI PRES DIŞ DÖNÜŞ



APT - 8
AÇILI TEK KÖŞE BİTİŞ



APT - 9
AÇILI TEK KÖŞE



HP - 1
BÜYÜK HARPUŞTA



HP - 1 20
BÜYÜK HARPUŞTA



HP - 1 K
BÜYÜK HARPUŞTA



HP - 1 K 20
BÜYÜK HARPUŞTA



HP - 3
OMURGA HARPUŞTA



HP - 5
DUVAR ÜSTÜ HARPUŞTA



HP - 5 D
BİTLİS TUĞLASI



HP - 8
ÇİFT OVAL HARPUŞTA



DP - 1
DENİZLİK TUĞLASI



Pres Tuğlalar



PD - 1
DÜZ PRES TUĞLA



PD - 2
DÜZ PRES OVAL



PD - 3
DÜZ PRES KESİK



PD - 4 K
DÜZ PRES ÇEYREK DAİRE



PD - 4 B
ÇEYREK DAİRE BÜYÜK



PD - 5
DÜZ PRES YARIM DAİRE



PD - 6
MODÜLER TUĞLA



PD - 7
DÜZ PRES DOLU



PD - 8
KILICINA KESİK



PD - 9
DELİKLİ PRES TUĞLA



ÇPT - 1
ÇUBUK PRES TUĞLA



PT - 4
CAMİ TUĞLASI



TKL - 1
TABAN TUĞLASI



TKL - 1 D
DÜZ TABAN TUĞLASI



TKL - 1 DEG
DEGRADE TABAN



TKL - 1 Y
YARIM TABAN TUĞLASI



TKL - 1 K
KILICINA KESİK TABAN



TKL - 2
İNCE TABAN TUĞLA



TKL - 2 D
İNCE TABAN DÜZ



TKL - 3
KARO TABAN



TKL - 4
KANALLI TABAN



TKL - 5
RAMPA TUĞLASI





TKL - 8
ÇİM TUĞLASI



TKL - 9
BÜYÜK YER COTTOSU



TKL - 10
DİREK DİBİ TUĞLASI



TKL - 11
KİLİT TUĞLASI



TKL - 13
KALIN TABAN TUĞLASI



TKL - 13 D
KALIN TABAN DÜZ



TKL - 14
KARE TABAN TUĞLA



TKL - 15
YER COTTOSU



TKL - 16 U
YER COTTOSU BASAMAK



TKL - 16 R
BASAMAK RIHTI



TKL - 18
FIRIN TABAN TUĞLASI



TKL - 19
RESTORASYON TUĞLASI



TKL - 20
ALTİGEN TABAN TUĞLA



TKL - 21
FİLTRE TABAN TUĞLA



TKL - 22
İTHAL COTTO TABAN



TKL - 24
İTHAL COTTO BASAMAK



ET - 1
ENGELLİ TABAN



ET - 2
ENGELLİ TAKİP



KB - 1
BORDÜR TUĞLA



KB - 1 DBL
DUBLE BORDÜR TUĞLA



KB - 6
KALIN BORDÜR TUĞLA



KB - 6 DBL
DUBLE KALIN BORDÜR



KB - 9
KANAL ELEMANI



KB - 11
BASAMAK ELEMANI





PRES TUĞLA UYGULAMA ŞARTLARI

MALZEMENİN DEPOLANMASI

Tuğlalar, naylon ambalajlı paletlerde kullanıma sunulmaktadır. Fabrikada paletler forklift yardımı ile yüklenir ve kullanım yerinde forklift, vinç, kepçe veya el ile indirilir. Palet içindeki malzeme işçilik sırasında elle veya el arabası ile şantiye içerisinde sevk edilir.

Tuğlalar taşınırken hassas davranılmalı ve löşe kırılmalarına engel olmak için düzgün istiflenmelidir. Tuğlalar, stok sahasında yağmur ve su etkisinden korunmalıdır.

UYGULAMADA KULLANILAN ALETLER

Kürek, çırpı ipi, mala, derz malası, derz artışı, derz pompası, spiral makinesi, harç teknesi ve el arabası.

HARCIN HAZIRLANMASI

Pres tuğla örüm harcı hazırlanırken; 1 ölçek katkısız portlant çimentosu, 6 ölçek dere kumu kullanılmalıdır. Kullanılan su içilebilir nitelikte temiz olmalıdır. Harcın içine mümkün olduğu kadar az su konulmalıdır. Her harç karıştırılmasında oranların aynı olmasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde derzlerdeki harç renklerinde farklı tonlar oluşabilir.

UYGULAMA BOYUNCA DUVARLARIN KORUNMASI

Pres tuğla duvarlar, uygulama sırasında ve uygulamanın bitirilmesinden itibaren özellikle ilk gün ve daha sonraki 7 gün boyunca , harç mukavemetini kazanıncaya kadar yağmur suyu, inşaat atık suyu v.b. nem ve sulardan korunmalıdır. Duvar kesitinin içine su girişinin kesinlikle önlenmesi gereklidir. Bunun için uygulamanın üzerine, duvarlar arasında boşluk kalacak şekilde naylon ve branda türü örtüler örtülmelidir.

TEMİZLİK, HAVA KOŞULLARI VE DİĞER HUSUSLAR

+4 derecenin altında örüm yapılmamalıdır.

Sıcak havalarda örüm yapılıyorsa, tuğlalar harcın suyunu çekip, mukavemeti azaltacağı için örülecek tuğlalar nemlendirilmelidir. Bunun için tuğlaları kullanımdan hemen önce temiz su dolu bir kovaya batırıp çıkartmak yeterli olacaktır.

USTANIN TAVSİYESİ

Fırınlama esnasında, toprağın yapısından dolayı tuğlalarda ton farklılıkları görülebilir. Bu nedenle, tuğla duvar örümü sırasında bu ton farklılıklarını engelleyebilmek için farklı paletlerden tuğla alınarak örüm yapılmalıdır. Uygulama sırasında yapıştırma harcının ve fuga malzemesinin tuğla yüzeyine bulaştırılmamasına özen gösterilmelidir. Tuğla yüzeyine malzeme bulaştığında bulaşan malzemelerin kurumması beklenmeli ve kuruduktan sonra plastik sert bir fırça ile temizlenmelidir. Çok kirli yüzeyler için asit bileşimli özel temizlik maddeleri kullanılmalıdır.

Uygulamadan sonra tuğla yüzeyine boya, vernik, sirke, tuz ruhu v.b. malzemeler sürülmemelidir. Tuğla uygulamalarında tavsiye edilen sertifikalı usta ekipleriyle çalışılmalıdır.

UYGULAMA

Tuğla ile örülecek mekanın tüm sınırları ve köşeleri, zemin seviyesinde belirlenerek ölçümler yapılır. Ölçüm yaparken, tuğla boyutlarına ilave olarak 1 cm. derz payını da hesaba katmak gerekir. Tuğla üzerine konulan harç (mümkün olduğunca koyu kıvamlı yayılır. Kenarlara daha yoğun yerleşmesi için malayla şekillendirilir. Tuğla örümüne, köşeleri yükselterek devam edilmelidir. Tuğlaların ip ve su terazisi kullanılarak dizilmesi örümde kolaylık sağlayacaktır. Tuğlanın yan yüzeyine sürülerek harç, ön yüze bulaşmayacak şekilde ve sıkıştırılarak sürülmelidir. Sıkışan harç, yağmur suyunun duvar içine sızmasını da önleyecektir. Pres tuğlanın harcın üzerine konmasıyla birlikte, yanlardan taşan harç malanın kenarıyla alınmalıdır. Pres tuğla elle bastırılarak veya hafif vuruşlarla yerleştirilmesi ve teraziye alınmalıdır. Pres tuğla duvar örerken kesinlikle çıta kullanılmamalıdır. (Özellikle yağış etkisinde kalan dış cephe uygulamalarında)



TABAN TUĞLA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Taban tuğlaları TS EN 1344 kilden mamül zemin döşemesi kaplama elemanları standardına uygun ve belgelidir.
- 2) Boyut sapma sınıfı R 1'dir. (TS EN 1344e göre en az boyut sapan sınıf)
- 3) Donma çözölmeye karşı dayanıklılık sınıfı FP 100'dür. (TS EN 1344e göre)
- 4) Enine kırılma yüklü sınıfı T4'dür. (TS EN 1344e göre en üst sınıf)
- 5) Aşınma dayanıklılık sınıfı A3'dür. (TS EN 1344e göre en üst sınıf)
- 6) Kayma kızaklamaya karşı dayanıklılık sınıfı U3'dür. (TS EN 1344e göre en üst sınıf)
- 7) TS EN 1344 belgesinde yukarıdaki değerler ve ilgili tuğla ölçüsü işlidir.
- 8) Tuğla görünür yüzeyleri tel kesme yüzey dokuludur. (Terasit / Gözenekli yüzey)
- 9) Doğal toprak renginde olup istenildiğinde kahve ve sarı renkte üretilebilmektedir. (Renklerde maliter farkı vardır.)
- 10) 210 x 105 x D (D:kalınlık) ölçülü tuğlalar yivli ve yivsiz olarak üretilmektedir.
- 11) Klinker tuğlalar 1950 kg./m³ +/-50 yoğunlukta olacaktır.

TABAN TUĞLA UYGULAMA ŞARTLARI

MALZEMENİN DEPOLANMASI

Tuğlalar, naylon ambalajlı paletlerde kullanıma sunulmaktadır. Fabrikada paletler forklift yardımı ile yüklenir ve kullanım yerinde forklift, vinç, kepçe veya el ile indirilir. Palet içindeki malzeme işçilik sırasında elle veya el arabası ile şantiye içerisinde sevk edilir. Tuğlalar taşınırken hassas davranılmalı ve köşe kırılmalarına engel olmak için düzgün istiflenmelidir. Tuğlalar, stok sahasında yağmur ve su etkisinden korunmalıdır.

UYGULAMADA KULLANILAN ALETLER

Çirpi ipi, terazi, plastik tokmak, keski, mala, derz malası, master, spiral makinesi, kompaktör.

TEMİZLİK, HAVA KOŞULLARI VE DİĞER HUSUSLAR

Tuğlaların kesilmesi gerekiyorsa, kumun üzerinde ya da yumuşak bir zeminde, keski veya elmas bıçaklı spiral yardımı ile kesilmelidir.

USTANIN TAVSİYESİ

Fırınlama esnasında, toprağın yapısından dolayı tuğlalarda ton farklılıkları görülebilir. Bu nedenle, tuğla duvar örümü sırasında bu ton farklılıklarını engelleyebilmek için farklı paletlerden tuğla alınarak örüm yapılmalıdır. Uygulamadan sonra tuğla yüzeyine boya, vernik, sirke, tuz ruhu, v.b. malzemeler sürülmelidir. Tuğla uygulamalarında tavsiye edilen sertifikalı usta ekipleriyle çalışılmalıdır.

Taban tuğla uygulamasından önce, uygulama alanının kullanım amacına göre zemin etüdü iyi yapılmalıdır. Gevşek zeminler 10-15 cm blokaj üzerine 10-15 cm grobetonla güçlendirilmeli ve su drenajı için gerekli eğitim verilmelidir. Uygulama alanı bordür elemanları kullanılarak çerçeveye alınırken, tuğla ölçülerini de dikkate almak gerekir. Bordür, kanal, basamak, havuz kenarı ve direk gibi elemanları harçlı ve 1 cm derzli uygulanmalıdır.

Derzlerden taşan harçlar, malı yardımı ile bulaştırmadan alınmalıdır. Derz malası ile derzler şekil verilmelidir. Çerçeveye alınan alana minimum 3-5 cm kalınlığında kum serilmeli ve bir kompaktör yardımıyla 3-4 pas sıkıştırılmalıdır. Sıkışmış Kum, düzgün bir master yardımıyla masterlanmalı ve derz doğrultularını tutturabilmek amacıyla kılavuz ipler çekilmelidir. Sıkışmış kum üzerine istenilen örgüyle döşeme yapılır. (Trafik yükü alan uygulamalarda yüke göre 45-90 derecelik balıksırtı örgü tercih edilmelidir. Yaya yollarında boyuna bağlantı, yığma ve sepet örgü kullanılabilir.) Döşeme yapılırken tuğlalar arasına 2-3 mm boşluk bırakılmalıdır. Ayrıca örümün düzgün olması için kılavuz iplere uyulmalıdır.

Örüm esnasında tuğlanın kesilmesi gereken yerlerde, bir spiral yardımıyla tuğlanın yüzeyinde 2-3 mm lik bir yiv oluşturulmalı ve tuğla kum üzerine yatırılarak, geniş ağızlı bir keski ile düzgün bir şekilde kesilmelidir. Örüm işlemi bittikten sonra derz aralarına ince elenmiş temiz kum serilmeli ve derz aralarına girmesi sağlanmalıdır. Daha sonra lastik tabanlı bir kompaktörle tuğla yüzeyinden 3-4 pas geçmeli ve oturan derzler yeniden kumla doldurulmalıdır. Uygulama alanı bir süpürge yardımıyla iyice süpürülmeli ve derzlerin aralarına tamamen kum dolması sağlanmalıdır.



Blok Tuğlalar



8,5 BLOK TUĞLA



13,5 BLOK TUĞLA



YIĞMA TUĞLA



ASMOLEN TUĞLA



İZO TUĞLA



İZO TUĞLA



KUBBE TUĞLASI



VOLTA TUĞLASI

Briketler



BİRİKET



BİRİKET



BİRİKET



KIRMA BİRİKET

Bacalar



KARE BACA



SİFON BACA



ŞÖMİNE BACA TUĞLASI



BACA ŞAPKASI



Toprak Kiremitler



MARSİLYA KİREMİT



ALATURKA KİREMİT



GRANADA KİREMİT



VALENSİYA KİREMİT



MAHYA



MAHYA SONLAMA



ÜÇYOL MAHYA



DÖRTYOL MAHYA

Beton Kiremitler



BETON KİREMİT



BETON KİREMİT




BETON KİREMİT



BETON KİREMİT



ARA BAĞLATI KANCASI



SAÇAK BAĞLANTI KANCASI




MAHYA TESPİT KANCASI



AŞIK TAŞIMA AYAĞI



Kiremit Uygulama

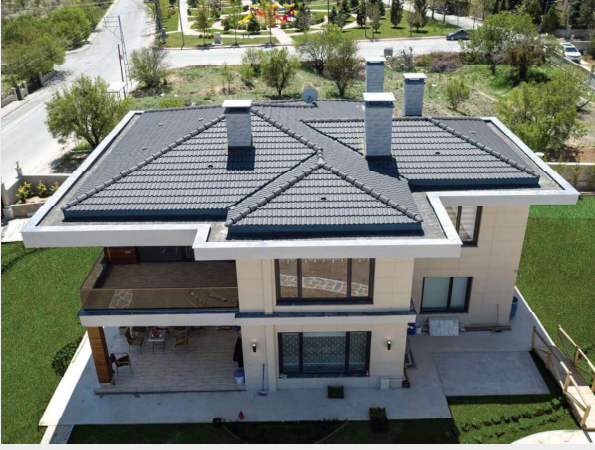



KÜÇÜK HARMAN TUĞLA



BÜYÜK HARMAN TUĞLA



ÇIKMA HARMAN TUĞLA



ALTİGEN TABAN TUĞLA



15x30 TABAN TUĞLASI



30x30 TABAN TUĞLASI



ÖZEL RESTORASYON TUĞLASI



MİNARE TUĞLASI



BABA TUĞLA



KÜFEKİ TAŞI



KÜFEKİ TAŞI



KÜFEKİ TAŞI



Restorasyon Malzemeleri



KİREMİT İRMIĞI



KİREMİT İRMIĞI



KİREMİT TOZU



KÜFEKİ İRMIĞI



KÜFEKİ TOZU



KETEN KITIK



HAMUR KİREÇ



HİDROLİK KİREÇ



BEYAZ ÇİMENTO



ENJEKSİYON HARCİ



DOLAMİT TAŞ



MİCİR



DERE ÇAKILI





ATEŞTUĞLASI - 20x10x2
ATEŞTUĞLASI - 20x10x3
ATEŞTUĞLASI - 20x10x4
ATEŞTUĞLASI - 20x10x5
ATEŞTUĞLASI - 22x11x6



ATEŞTUĞLA PLAKA - 25x50x3
ATEŞTUĞLA PLAKA - 25x50x4
ATEŞTUĞLA PLAKA - 25x50x5
ATEŞTUĞLA PLAKA - 25x50x10
ATEŞTUĞLA PLAKA - 30x30x6



KUPOL TUĞLA - 1001
KUPOL TUĞLA - 1002
KUPOL TUĞLA - 1003
KUPOL TUĞLA - 1004
KUPOL TUĞLA - 1005



Fırınlar



İçİ 100cm TAŞ FIRIN



İçİ 120cm TAŞ FIRIN



İçİ 100cm TÜNEL FIRIN






İÇİ 100cm SET ÜSTÜ FIRIN



İÇİ 120cm SET ÜSTÜ FIRIN



Şömine ve Barbekü

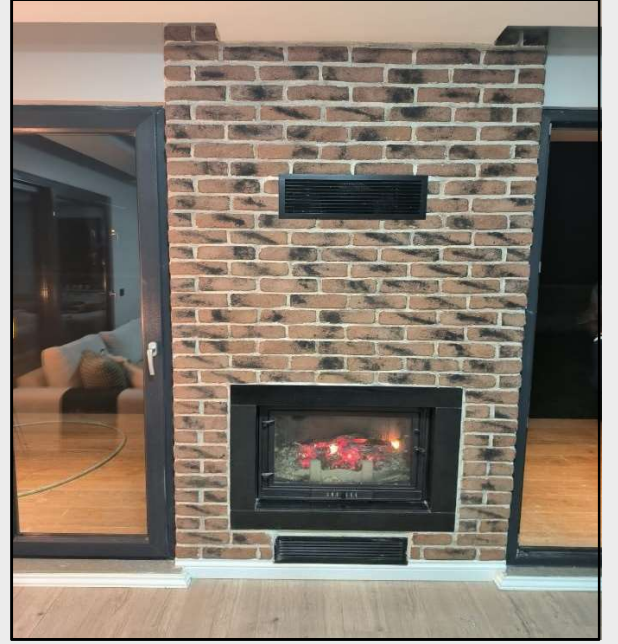


Kandıra Taşı



Alaçatı Taşı



Kayrak Taşı

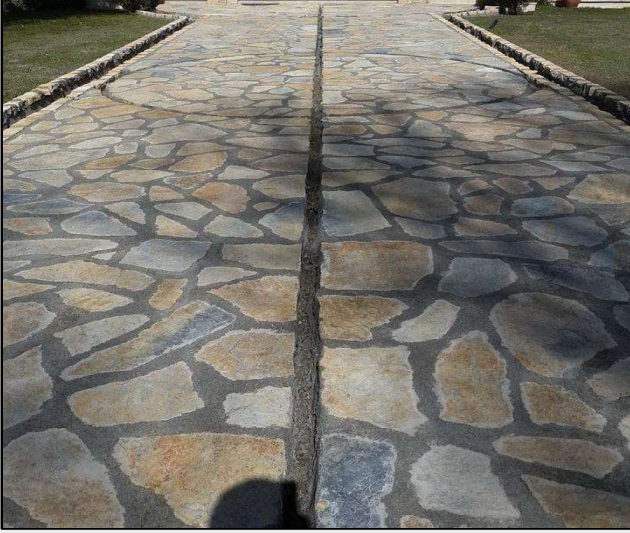

FİLELİ ARDUVAZ





ESKİTME TRAVERTEN



KLASİK KÜÇÜK PANEL



KLASİK TRAVERTEN



İRAN PATLATMA TAŞ



ZEUS PAREDYEN TUĞLA



ZEUS PAREDYEN TUĞLA



Beton Ürünler



BETON HARPUŞTA




BETON HARPUŞTA




BETON HARPUŞTA



YOL BORDÜRÜ



LİMONLUK BORDÜR



BETON OLUK



BETON ŞAPKA



YER KAROSU ÇEŞİTLERİ



YER KAROSU ÇEŞİTLERİ





BETON SAKSI



BETON SAKSI



BETON SAKSI




BETON SAKSI



BETON KÜRE



AĞAÇ DİBİ



WASHBETON



WASHBETON



WASHBETON



Yapı Kimyasalları



GRI



BEYAZ



GRI



KOYU GRI




ANTRASİT



SİYAH



BEYAZ



BEJ




GÖKMAVİ




SÜTLÜ KAHVE



KAHVE



EFLATUN



KREM



GÜL KURUSU



ŞAMPANYA



BUZ MAVİSİ





FAYANS SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCI

Kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, çimento esaslı seramik yapıştırma harcıdır.



ISI YALITIM LEVHA YAPIŞTIRMA HARCI

Çimento esaslı, polimer katkılı, yüksek performanslı, esnek, yüksek stabiliteye sahip, ısı yalıtım levhaları için özel hazırlanmış yapıştırma harcıdır.



MAHYA HARCI

Mahya Montaj Harcı dayanımı arttırıcı ve çatlamayı önleyici kimyasal katkı karışımlarından ve liflerden oluşmuş, çimento esaslı, uzun ömürlü, su ilavesi ile kolaylıkla hazırlanan ve mahya kiremitin yapıştırılmasında kullanılan bir harçtır.




DEKORATİF MİNERAL SIVA

Çimento esaslı, hafif, yüzeyde doğal bir doku oluşturan, son kat iç ve dış yüzey kaplamasıdır.



Ticari Ürünlerimiz

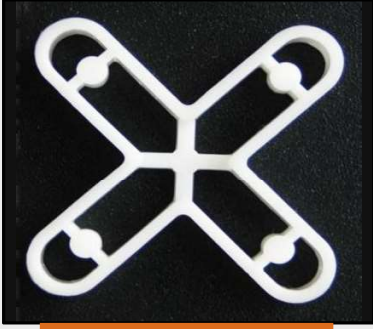

DERZ ARTISI



DERZ ARTISI (T)



DERZ TORBASI



TAŞ CİLASI



GÖRÜNMEZ TAŞ CİLASI



DERZ TABANCASI

* İnşaat uygulama işlerinde kullanılacak yardımcı ürünler temin edilebilir



YAPIŞTIRICI

[illegible]

DERZ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ TURKISH STANDARDS INSTITUTION CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS	
Multilingual Template – Only one piece of the Mark TSE logo  TSE logo 	
BELGE NUMARASI/ REFERENCE NUMBER OF LICENCE	0303335-TSE-04/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ/ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	08.01.2025
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ/ LICENCE VALID UNTIL	08.01.2026
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	TUĞLADONYASI YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENSEE HOLDER	CUMHURİYET MAH. NISAN SK. TUĞLA DÜNYASI NO:2/1 KEKMEKOY İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	TUĞLADONYASI YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BOR DÜBESİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	ORGANIZE SAN. BÖLGESİ MAH. 32 NOLU YOL CAD. NO:2/B NİĞDE NİĞDE / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (If any)	
TESCİLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	dsk yapı kimyasalları www.dskyapikimyasallari.com
İLÜGLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 13888 - 1 / 30.09.2022
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENSE	
CEMENTO ESASLI DERZ DOĞRU MALZEMELERİ GÖZVE, AZALTILMIŞ SU EMME VE YÜKSEK ASIRIMA DAYANIMI İLAVE NİTELİKLİ GELİŞTİRİLMİŞ	
e-imza ile onaylandı 14.01.2025 Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına ÇAĞATAY GÖNÜLTAŞ KAYSERİ BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.	
*Bu belge belgelendiren üyenin, Üyelere verilen Etkiletilmiş Belgelerin kapsamı dışında değildir. *This certificate is for member's self-declaration; however, it does not constitute confirmation or approval by the institution. *TSE ÜYELERİ BELGELENDİRME MERKEZİNE BAĞLI. Ailesiz, Özgürce Tanınan Belgeler (E-CAD) NO:3 YERİ MUHAFAZATI – Telefon : 0 312 321 416 0 / 312 35 57 Faks : 0 312 321 416 0 *THE BELGELENDİRME MERKEZİNE BAĞLI. Ailesiz, Özgürce Tanınan Belgeler (E-CAD) NO:3 YERİ MUHAFAZATI – Telefon : 0 312 416 56 61 / 416 56 27 Faks : 0 312 416 56 17 E-postası : info@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr	
https://crk.belgetest.net/en/BelgeDetaylari.aspx?fr=pager&ts=akademi/belgeler/detaylaq&belge_no=gulluklu%20malzemeler	
	
1 / 1	

KÜLTÜR TUĞLASI

TÜRK STANDARDLARININ ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Notation: Tarih / Date of Issue of the Mark
TSE  Yönetim / Management

BELGE NUMARASI

REFERENCE NUMBER OF LICENSE

0383335-TSE-02/01

BELGENİN İLK VERİŞ TARİHİ

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENSE

08.01.2025

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ

LICENSE VALID UNTIL

08.01.2026

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI

NAME OF THE LICENSE HOLDER

TUĞLADONYASI YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ

ADDRESS OF THE LICENSE HOLDER

CUMHURİYET MAH. NISAN SK. TUĞLA DÜNYASI NO:2/1
CEKMEKÖY İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

TUĞLADONYASI YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ BOR ŞUBESİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ

ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

ORGANIZE SAN. BÖLÜMÜ MAH. 32 NOLU YOL CAD. NO:2 BOR/
NİĞDE NİĞDE / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Versa)

INDICATION OF SUPERSEDED BELGİ (if any)

dok.yapiyasarlari.com dok.yapiyasarlari.com

TEDİSLİ TİCARİ MARKASI

REGISTERED TRADE MARK

TS 7847 / 14.06.2012

İLGİLİ TÜRK STANDARDI

RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI

SCOPE OF LICENSE

e-imza ile signed

14.01.2025

Belgeleme Merkezi Başkanı Adına
ÇAĞATAY GÖNÜLTAŞ

KAYSERİ BELGELEME MÜDÜRÜ V.

Bu belge, belgeholder tarafından verilen ürünün belgedeki belgelendirme şartları karşılığıdır ve geçerlidir.

This certificate is valid for the products covered by the certificate and is valid for the products covered by the certificate.

İletişim / Contact: Ankara - Beştepe Mah. 1. Etage / 1. Floor - 06532 311 08-07-08-09 / 312 25 00* Faks / Fax: 312 251 18 00

E-posta / E-mail: iletisim@tse.org.tr - Ankara - Beştepe Mah. 1. Etage / 1. Floor - 06532 311 08-07-08-09 / 312 25 00* Faks / Fax: 312 251 18 00

İnternet / Internet: www.tse.org.tr - Ankara - Beştepe Mah. 1. Etage / 1. Floor - 06532 311 08-07-08-09 / 312 25 00* Faks / Fax: 312 251 18 00

<https://www.tse.org.tr> iletisim@tse.org.tr <https://belgeleme.tse.org.tr> dok.yapiyasarlari.com

1 / 1

LEVHA YAPIŞTIRICI

[illegible]



Ofis ve Tesislerimiz



Showroom & Depo



Fabrika



Ana Depo





Antalya Depo



- RİNG İSTANBUL
- BİL KOLEJLERİ
- BİM MARKETLERİ
- TATBAK MAĞAZALARI
- HAKMAR MARKETLERİ
- GÜNAYDIN RESTAURANT – TUZLA
- TUZLA BALIKÇISI
- 2 KENT YAPI
- DAYIOĞLU PETROL
- AİGO İNŞAAT – ÖMERLİ
- İBB ENGELLİ KAMPI
- KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TRAMVAY YOLU
- KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARKLAR
- SAKARYA SERDİVAN PARK
- NUHOĞLU İNŞAAT – YILDIZ KORUSU
- NTA İNŞAAT – GÜZELCE İMAMEVİ
- İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM OKULLARI
- PENDİK, ÇEKMEKÖY, SULTANBEYLİ, ŞİŞLİ, ÜMRANIYE
AKSARAY BELEDİYESİ MUHTELİF PARKLAR
- KANDIRA F1 CEZAEVİ
- GÜRSOY GRUP RESTORASYON
- TEPE İNŞAAT – AURA ŞANTİYESİ
- LADİN İNŞAAT – İZMİR
- GREEN VİLLAGE –KURTKÖY
- SEFA TEPEŞİ 2.ETAP –YENİDOĞAN
- DENİZ YAPI –KURTKÖY
- SANCAKTEPE KIZ İMAM HATİP LİSESİ
- TUZLA –TOKİ



Örnek Uygulamalar

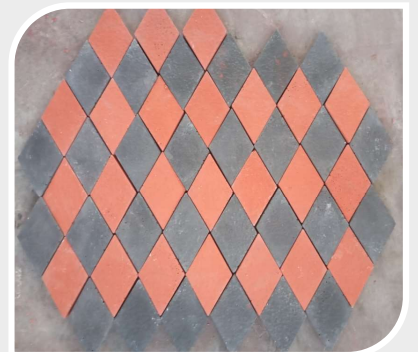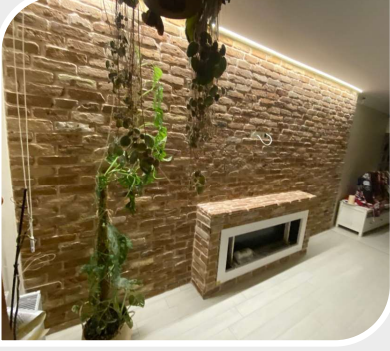



DECK
YAPI KİMYASALLARI

Merkez Showroom: Cumhuriyet Mh. Şile Otoyolu Yanyolu No: 14 Çekmeköy / İSTANBUL / TURKEY
Depo: Kurnaköy Bağlantı Yolu Cad. No: 86 Pendik / İSTANBUL / TURKEY
Fabrika: Organize San. Bölgesi Mah. 32 Nolu Yol Cad. No: 2 Bor / NİĞDE / TURKEY
Tel: +90 216 669 07 51 E-Mail: info@tugladunyasi.com.tr Dck Web: www.dckyapikimyasallari.com
Antalya Depo : Topçular Mahallesi 1019 Sokak No.117 Muratpaşa / ANTALYA / TURKEY
Tel: +90 242 324 34 11 Gsm: +90 533 081 21 34

 #tugladunyasi



www.tugladunyasi.com.tr