

DCK TD-CBOARD

KAPLAMA TUĞLA KANALLI BOARD

www.tugladunyasi.com.tr

DCK
YAPI KİMYASALLARI

TUĞLA
DÜNYASI®

ÜRÜN TANITIMI

DCK TD-CBOARD ;Tuğla Dünyası bünyesinde üretimini yapmakta olduğumuz çimento esaslı, cam elyaf ilaveli tuğla kanallı beton paneldir.

Uygulamada çabukluk, sağlamlık ve düzen sağlamak için tasarlanıp üretilmiştir.

ÖZELLİKLER

- Çimento esaslı bir üründür.
- Yangına dayanıklıdır.
- Kırılma ve bükülmeye karşı direnci yüksektir.
- Kesilebilir.
- Uzun ömürlüdür.
- Hızlı ve düzenli işçilik imkanı sağlar.

ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLER



UYGULAMA ESASLARI

- Projeye göre ve standart olarak 62,5 cm'e göre ayarlanmış düşey aks doğrultusunda betonarme yüzeylere çelik dübel ile sabit braketler, tuğla duvar yüzeylere ise plastik dübel ile hareketli braketler sabitlenir. Düşeyde braketler arası mesafe statik hesaba uygun olarak ayarlanmalıdır. Sonrasında ısı yalıtım levhaları aralarında boşluk kalmayacak ve 1 m² alana 6 adet plastik veya çelik çivili dübel gelecek şekilde tüm cepheye uygulanır. Isı yalıtım levhası üzerine buhar dengeleyici örtü, birleşim yerlerinde 10 cm bindirme yapılarak, braketlere denk gelen kısımlarda maket bıçağı ile düzgünce kesilip açılan yarıktan braketle geçirilerek cepheye kaplanır. Birleşim yerleri ve braketle denk gelen kısımlar özel bant ile su sızdırmazlığı sağlayacak şekilde bantlanır.
- Alüminyum T profiller 62.5 cm ara ile cepheye sabitlenmiş braketlere tutturulur. Yatayda ve düşeyde teraziye alınan alüminyum T profiller matkap uçlu vidalar ve civata ile braketlere sabitlenir. Her kat hizasında T profillerin aralarında 5 mm ısı genleşme boşluğu bırakılacak, profiller üstten sabit, alt ucundan ise hareketli olacak şekilde braketlere sabitlenecektir.
- Dış cepheye monte edilecek diğer mimari elemanlar için ayrı ilave konstrüksiyonlar yapılmalıdır.

ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLER




- T profil üzerine her levhaya 6 adet olmak üzere geniş kafa pop perçin ile kanallı GRC paneller sabitlenir.
- Daha sonra talimatlara göre hazırlanan Flex yapıştırıcı ile Klinker tuğla arkasına taraklı mala ile flex yapıştırıcı sürülür ve tuğla GRC levha üzerindeki kanala yerleştirilir. Tuğlalar arasında düşeyde 8-10 mm derz boşluğu bırakılarak işleme devam edilir. Flex yapıştırıcı kuruma döngüsü içerisinde, hava koşullarının durumuna bağlı olarak 12-24 saat süre aralığında tam priz alması beklenir.
- Tuğla yapıştırma işlemi tamamlanıp kuruması için gereken süre geçtikten sonra derz işlemine geçilebilir. Bunun için talimatlara göre hazırlanan Flex derz dolgusu derz tabancası ile tuğla derz aralarına uygulanır. Flex derz dolgusu plastik kıvama geldiğinde derz aparatı ile üzerinden geçilerek derzlere düzgün şekil verilir. Ardından yumuşak tüylü plastik fırça ile tüm yüzey derz artıklarından temizlenir.
- Projede belirtilen yerlerde yatay kontrol derzleri bırakılmalı, dilatasyonlarda uygun detay uygulanmalıdır. Kontrol ve genleşme derzleri, polisülfid esaslı mastikler kullanılarak doldurulmalıdır.
- Kaplanmış yüzeyler özellikle dış cephe uygulamalarında ilk 24 saat aşırı güneşten, rüzgâr, don ve yağmurdan korunaklı hale getirilmesi gerekir.
- Tüm imalatlar; şartnameye, imalatçının yazılı açıklamalarına ve imalat çizimleri detaylarına uygun olarak yapılmalıdır.
- Malzemeler, şantiyeye açılmamış orijinal ambalajları içinde cins ve kalite standardı etiketlenmiş olarak getirilmelidir.








ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLER



KEŞİT



KANALI GRC PANEL

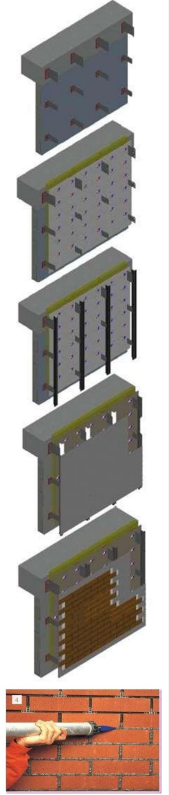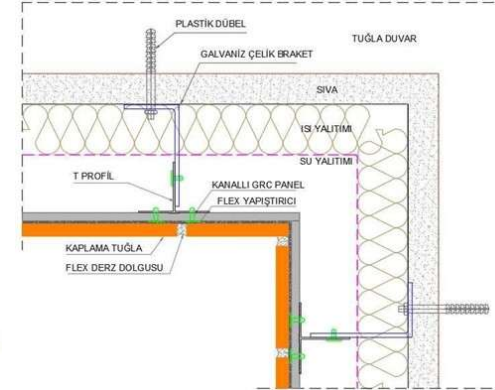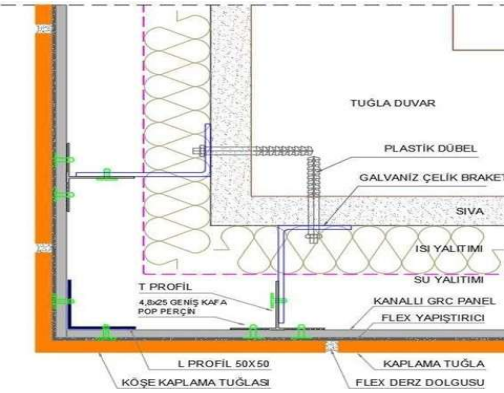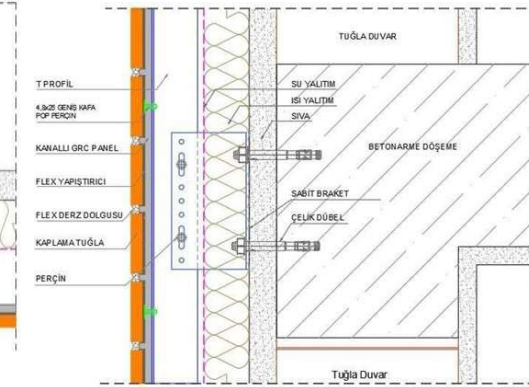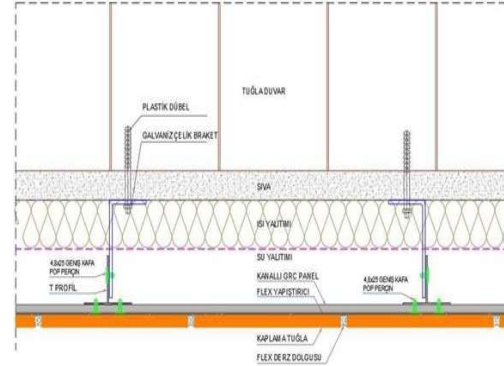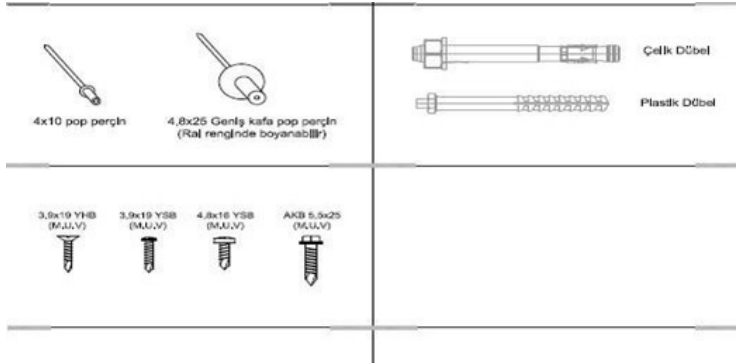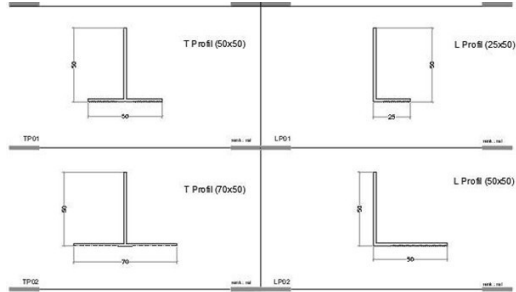

ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLER

DCK
YAPI KİMYASALLARI

TUĞLA
DÜNYASI

BOYUTLAR

- 600*1250 mm standart ölçü.
- 8-30 mm arası kalınlıkta üretilebilir.

MONTAJ YÖNTEMİ

DCK TD-CBOARD Panel, çelik veya alüminyum taşıyıcı altyapı üzerine vidalı veya perçinli sistem yardımıyla monte edilebilir.

TEMİZLİK VE BAKIM

Cephe kaplaması yapılan konum ve cephenin maruz kaldığı kir miktarı göz önünde bulundurularak, DCK TD-CBOARD paneller 3-4 yıllık periyotlarla temizlenebilir. Temizlikte, kimyasallar ya da yüksek basınçla çalışan temizleyiciler kullanılmamalıdır.

ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLER



UYGULAMA GÖRSELİ



DCK
YAPI KİMYASALLARI

