



GRANİT MERMERYAPIŞTIRICI

TEKNİK ŞARTNAME FÖYÜ

DCCK
YAPI KİMYASALLARI



Çimento esaslı, polimer katkı, açık bekleme süresi uzatılmış, normal sertleşen A1 sınıfı yanmaz, TS EN 12004 standartlarına göre üretilen, C2TE S1 sınıfı yapıştırıcıdır.

Standart : TS EN 12004-C2TE S1 sınıfına uygundur.

C2: İlave özellikleri geliştirilmiş çimento esaslı yapıştırıcı

T: Kayma özelliği azaltılmış


E: Açık bekletme süresi uzatılmış

S1: Esnek



Standart Bilgileri

DCK
YAPI KİMYASALLARI

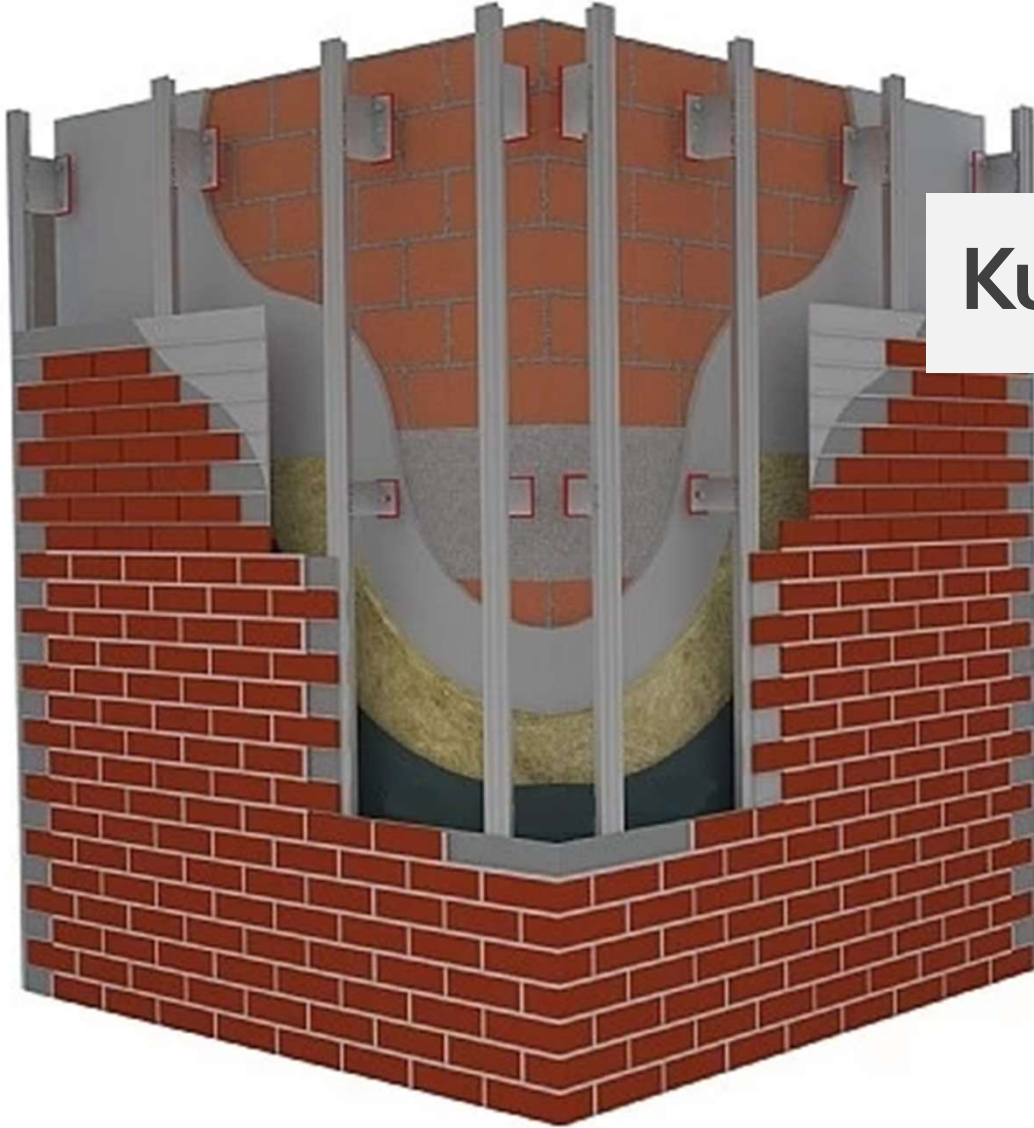


DCK
YAPI KİMYASALLARI



Kullanım Alanları

- İç ve dış mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalarda,
- Pres tuğla, Kaplama tuğlası, Seramik, Granit, cam mozaik, mermer ve doğal taşların her türlü zemine (çimento esaslı yüzeyler, beton, prekast beton vb) yapıştırılmasında,
- Yüzme havuzu, su deposu, banyo vb. ıslak hacimlerde, soğuk hava depolarının duvar ve döşeme kaplamalarında,
- Binaların dış cephelerinde; kaplama tuğlası, seramik ve granit yapıştırma işlerinde
- Tadilat ve onarımlarda, seramik üzerine seramik yapıştırma işlerinde kullanılır.

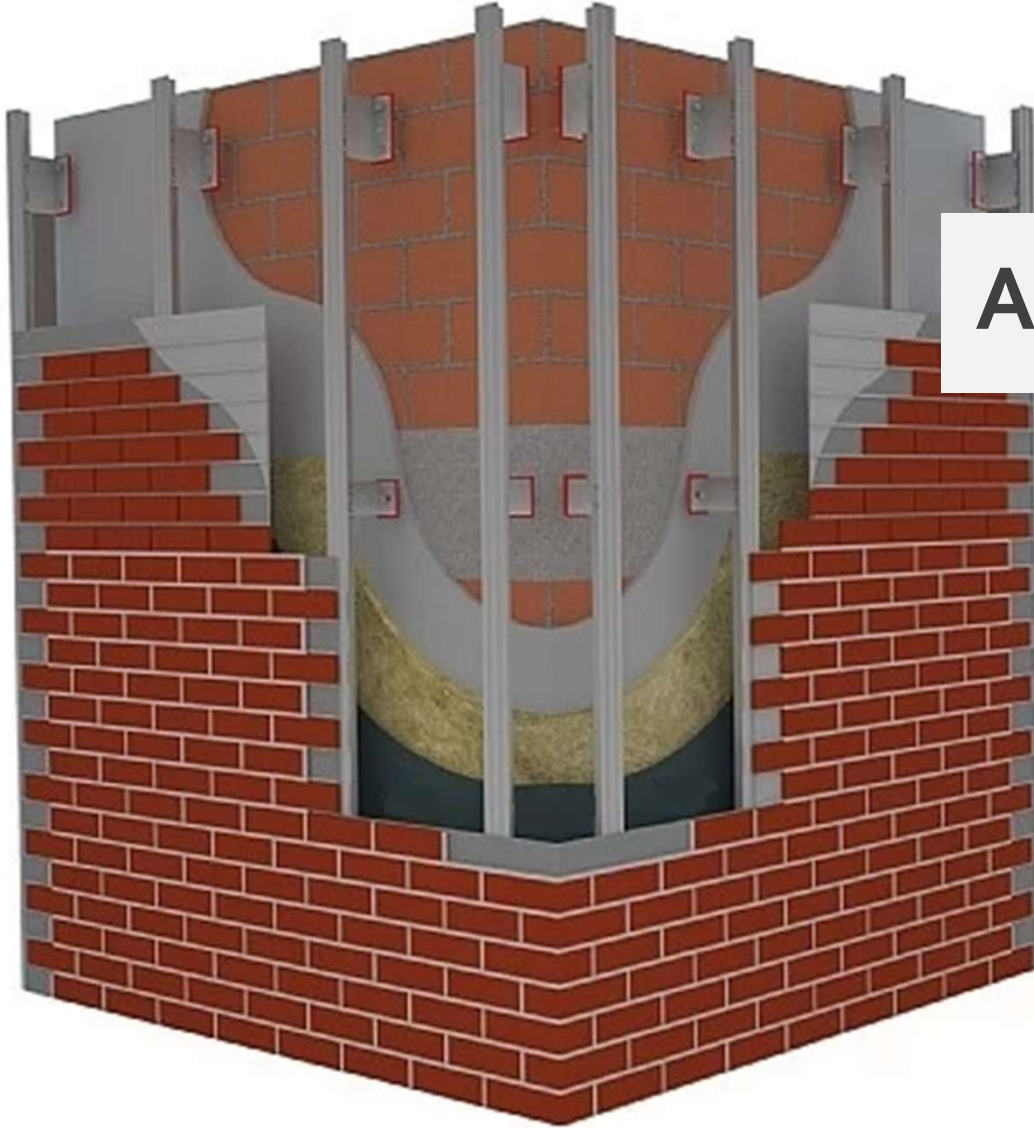


DCK
YAPI KİMYASALLARI

Anavtajları ve Özellikleri



- Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
- Düşey uygulamalarda kayma yapmaz.
- Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir.
- Suya ve neme karşı dayanıklıdır.
- Yoğun trafiğe maruz yerlerde mükemmel performans sağlar.
- Kolay hazırlanır ve uygulanır.
- Donma ve çözülme döngüsüne dayanıklıdır.
- Yüksek esneme kabiliyetine sahiptir.
- Sıcaklık farklılıklarından doğacak gerilimlere dayanıklıdır.
- Yanmaz.

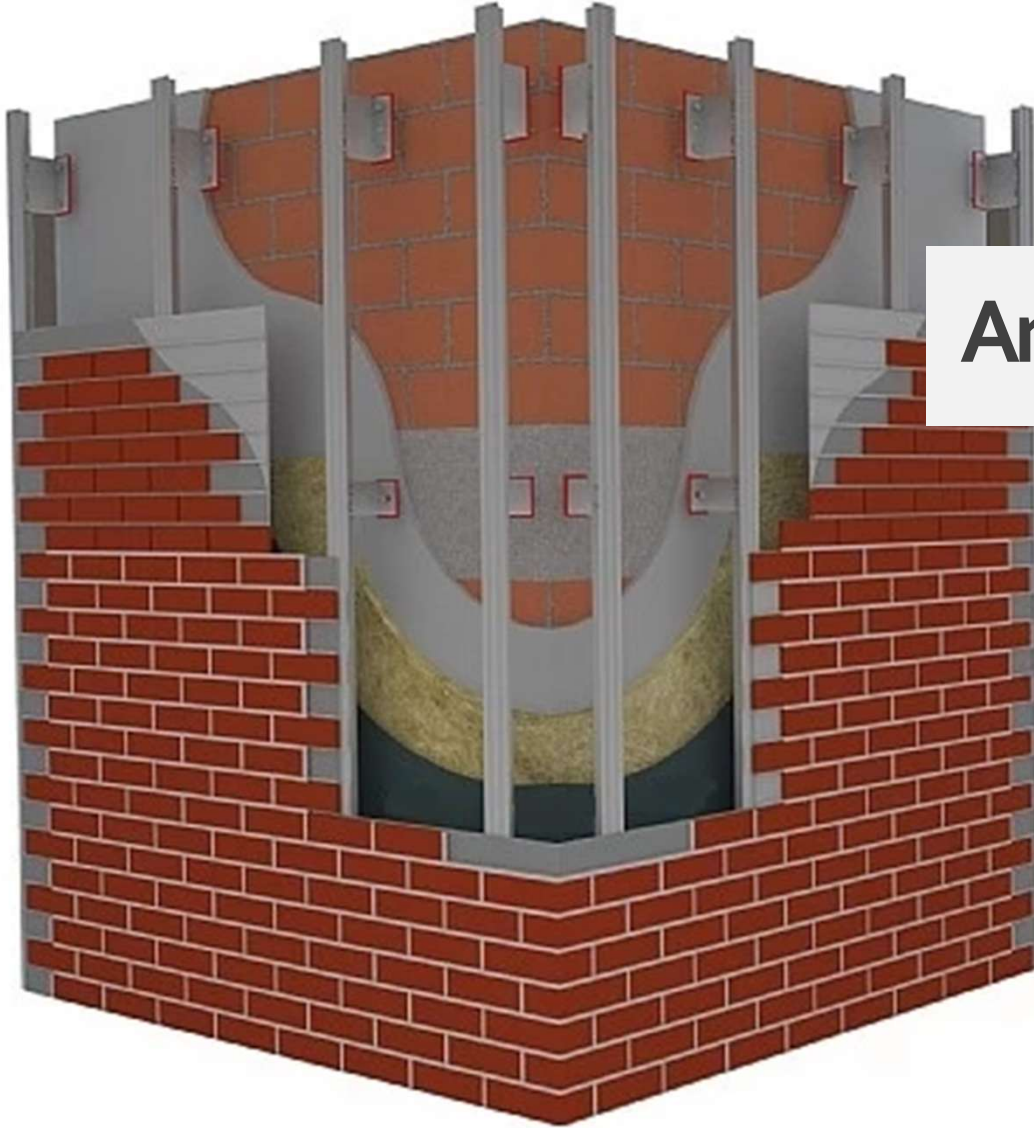


DCK
YAPI KİMYASALLARI

Ambalaj ve Raf ömrü



- 25 Kg.lık kraft torbalara üretim yapılır.
- Açılmamış orijinal ambalajında en fazla 8 kat istifleye, kuru bir ortamda, direk gün ışığı ve dondan korunarak saklandığı takdirde, son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

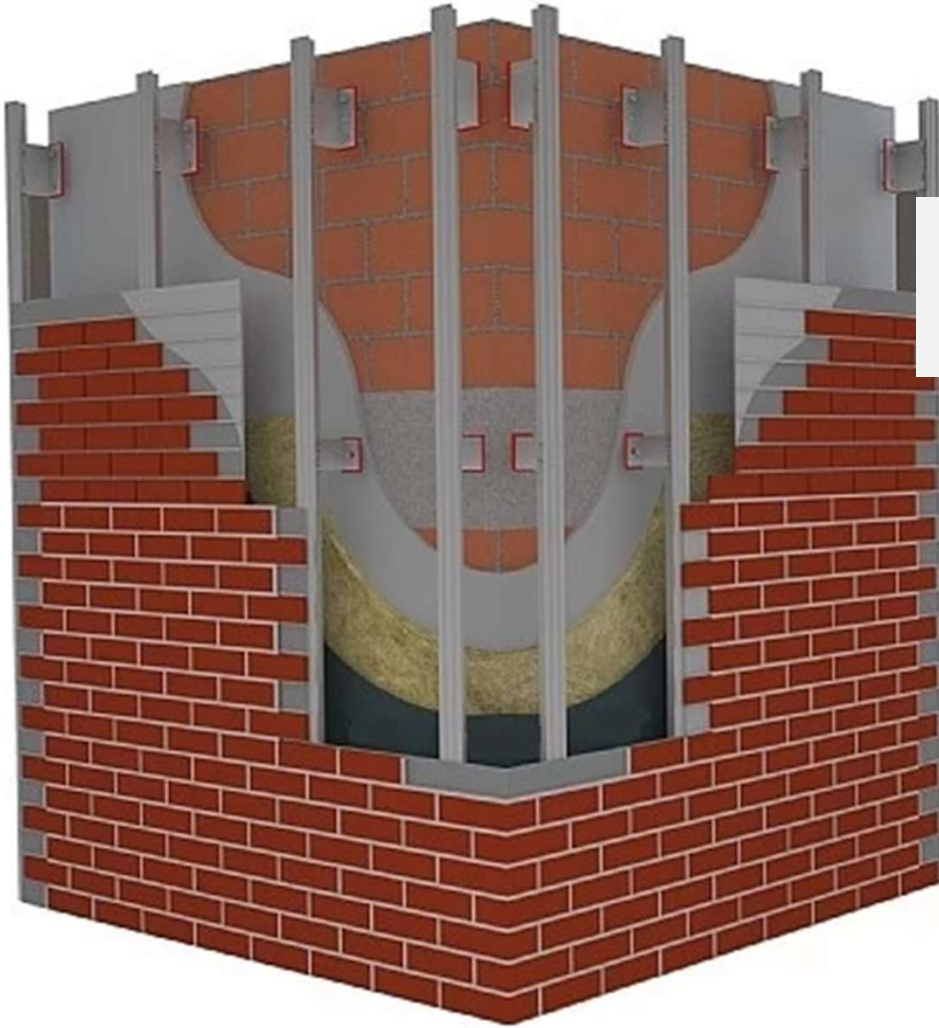


DCK
YAPI KİMYASALLARI



Teknik Özellikler

TEKNİK	ÖZELLİKLERİ
Renk	Gri & Beyaz
Kabuklaşma Süresi	Max 20 dk.
Başlangıç yapışma mukavemeti	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Suya daldırma sonrası yapışma mukavemeti	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Isıyla yaşlandırıldıktan sonra yapışma mukavemeti	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$

TEKNİK	ÖZELLİKLERİ
Donma çözünme çevrimlerinden sonra yapışma mukavemeti	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Açık bekletme Süresi	Max 20 dk.
Çekme yapışma mukavemeti	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Kayma tayini	$< 0,5 \text{ mm}$
Yangına tepki sınıfı	A1

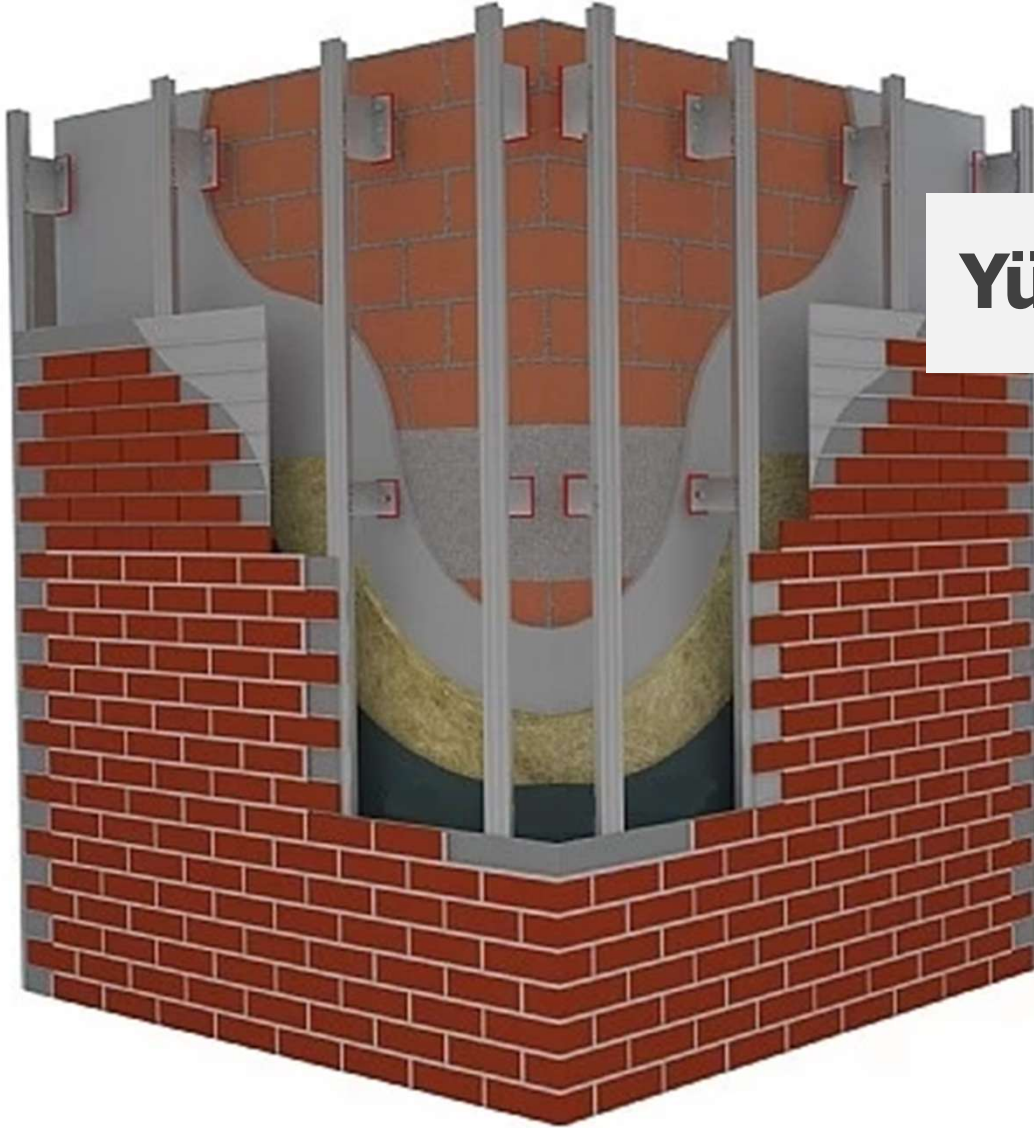


DCK
YAPI KİMYASALLARI



Yüzey ve Ürün hazırlığı.

- Kırık, çatlak, yüzey bozuklukları olan yerlerde tamir harcı yardımı ile düzgün yüzey elde edilmelidir.
- Uygulanacak yüzey aderansı zayıflatacak, toz kir, yağ, boya gibi maddelerden arındırılmalıdır.
- Güneş, rüzgar ve ısıya maruz çalışma alanlarında uygulama yüzeyi nemlendirilmelidir.
- Aşağıda belirtilen oranlarda temiz ve soğuk su içeren kaba; DCK Flex yapıştırma harcı azar azar dökülerek düşük devirli bir karıştırıcı ile homojen bir kıvama gelinceye kadar karıştırılır. Karışım anında toprak oluşumu engellenmelidir.
- Homojen karışım; 5-10 dakika dinlendirilip tekrar 30 saniye karıştırıldıktan sonra malzeme kullanıma hazır hale gelir.

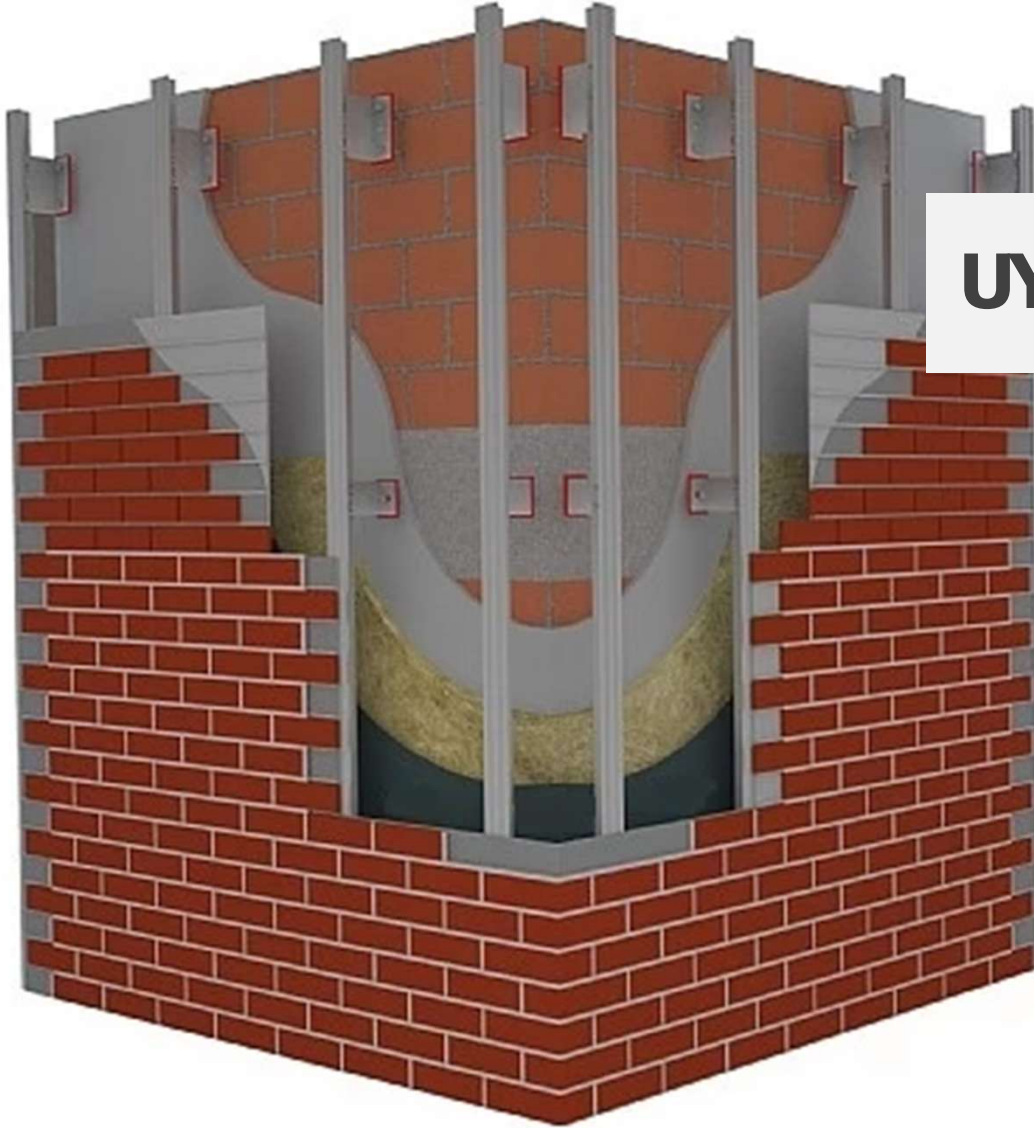

UYGULAMA



DCK
YAPI KİMYASALLARI



- DCK Flex yapıştırma harcı, 3-15 mm kalınlığında çelik mala ile yüzeye uygulanır, taraklanır,
- Taraklanan harç yüzeyine kaplama malzemesi, en geç 30 dakika içerisinde yapıştırılmalıdır.
- Kaplama malzemelerinin yüzey tam olarak tutunması için lastik tokmak ile üzerlerine yavaşça vurulur.
- Yapıştırma işlemi, işlenebilirlik süresi aşıldıktan sonra yapılamaz. Bu durumda yüzey harçtan kazınarak temizlenmeli ve uygulama tekrar edilmelidir.
- Hazırlanan karışım 2-3 saat içerisinde tüketilmelidir. İşlenebilirlik süresi geçmiş harç su ve kuru karışım ilave edilerek kullanılamaz.
- Derz boşlukları aşağıda belirtilen süre sonunda DCK özel flex derz dolgu ile doldurulmalıdır.
- Sarfiyat 4-5 kg/m²
- Açık bekleme süresi max. 20 dakika
- İdeal uygulama ısısı +5°C - + 35 °C
- Derz dolguya başlama süresi; duvarda 24 saat, zeminde 48 saattir.



DCK
YAPI KİMYASALLARI

TUĞLA
DÜNYASI

DCK YAPI
KİMYASALLARI

0216 669 07 51

info@dckyapikimyasallari.com

www.dckyapikimyasallari.com

