




TEKNİK ŞARTNAME FÖYÜ

DERZ DOLGU


DCK
YAPI KİMYASALLARI

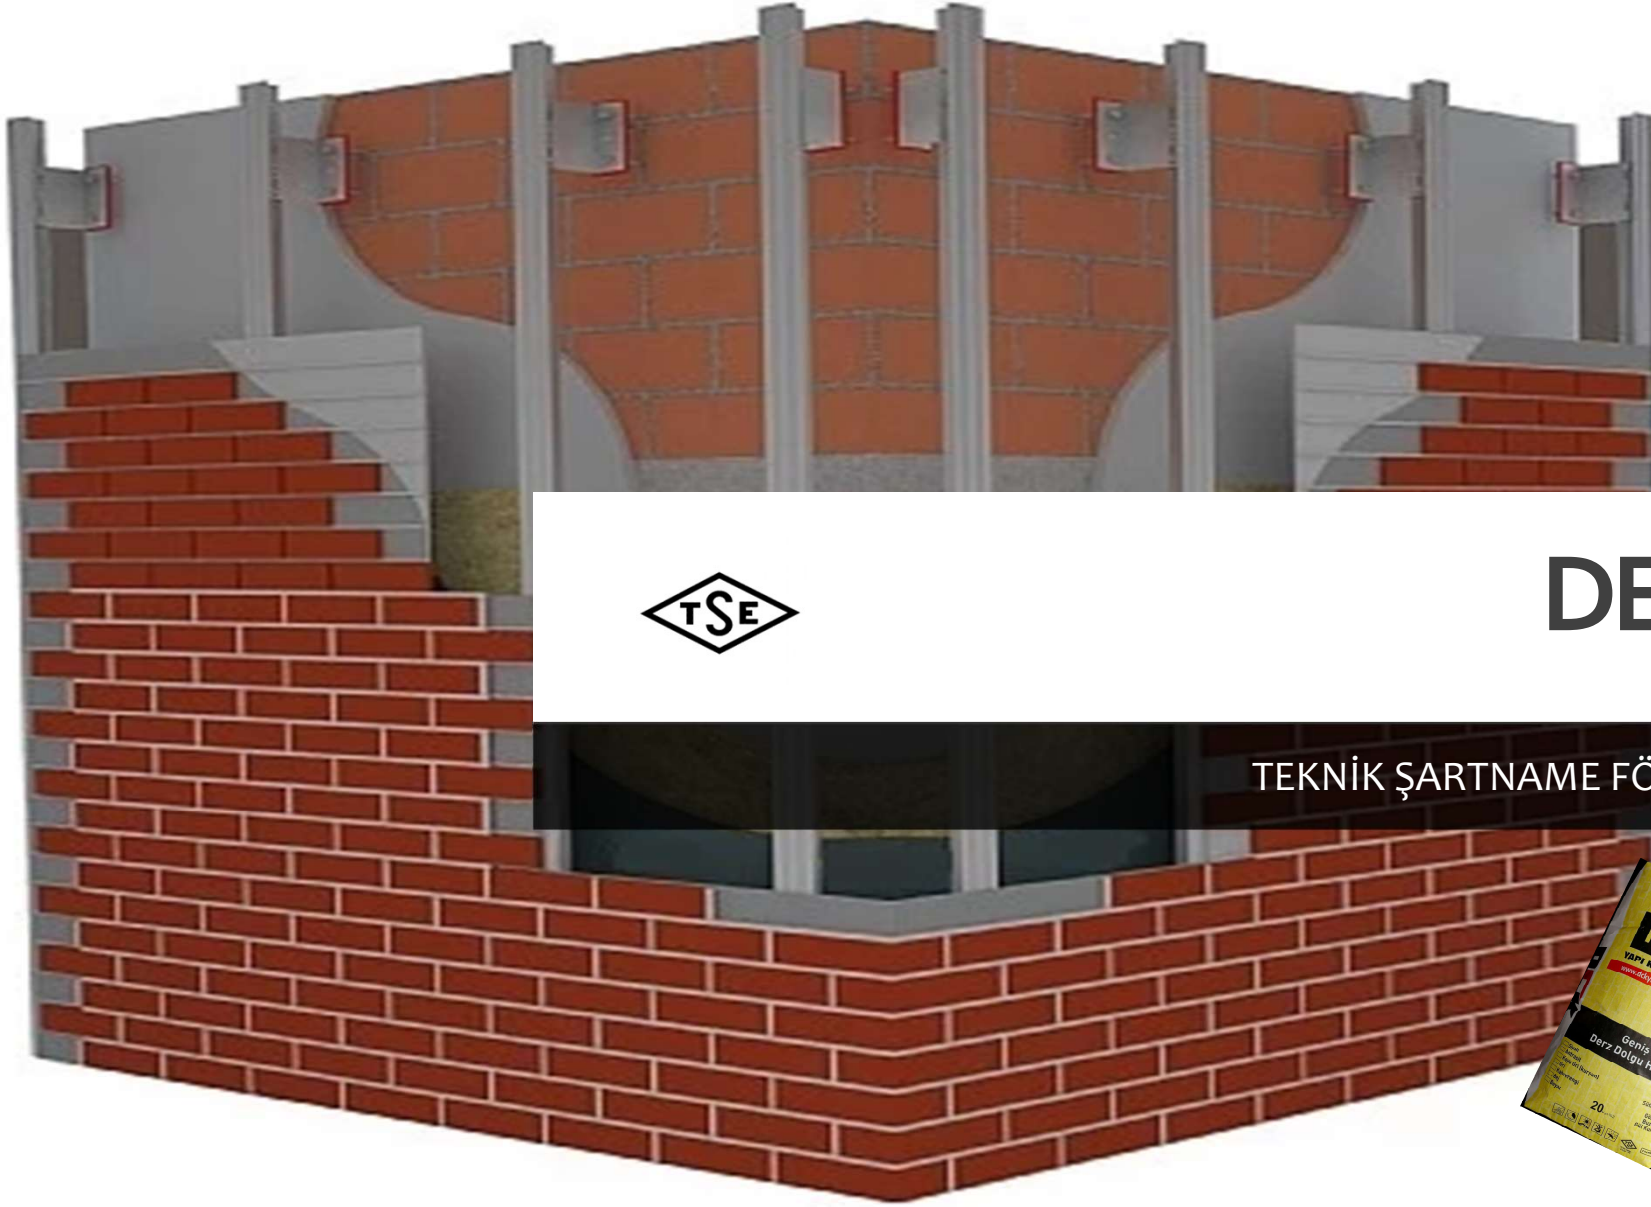

DCK Kaplama Tuğla Özel Flex Derz Dolgu Harcı, Çimento esaslı, polimer katkı, azaltılmış su emme ve yüksek aşınma dayanımı, ilave nitelikli geliştirilmiş (CG2 WA SINIFI) elastik özellikli, yüksek performanslı geniş ve derin uygulanabilen derz dolgusu harcıdır.

Standart : TS EN 13888-1 sınıfına uygundur.



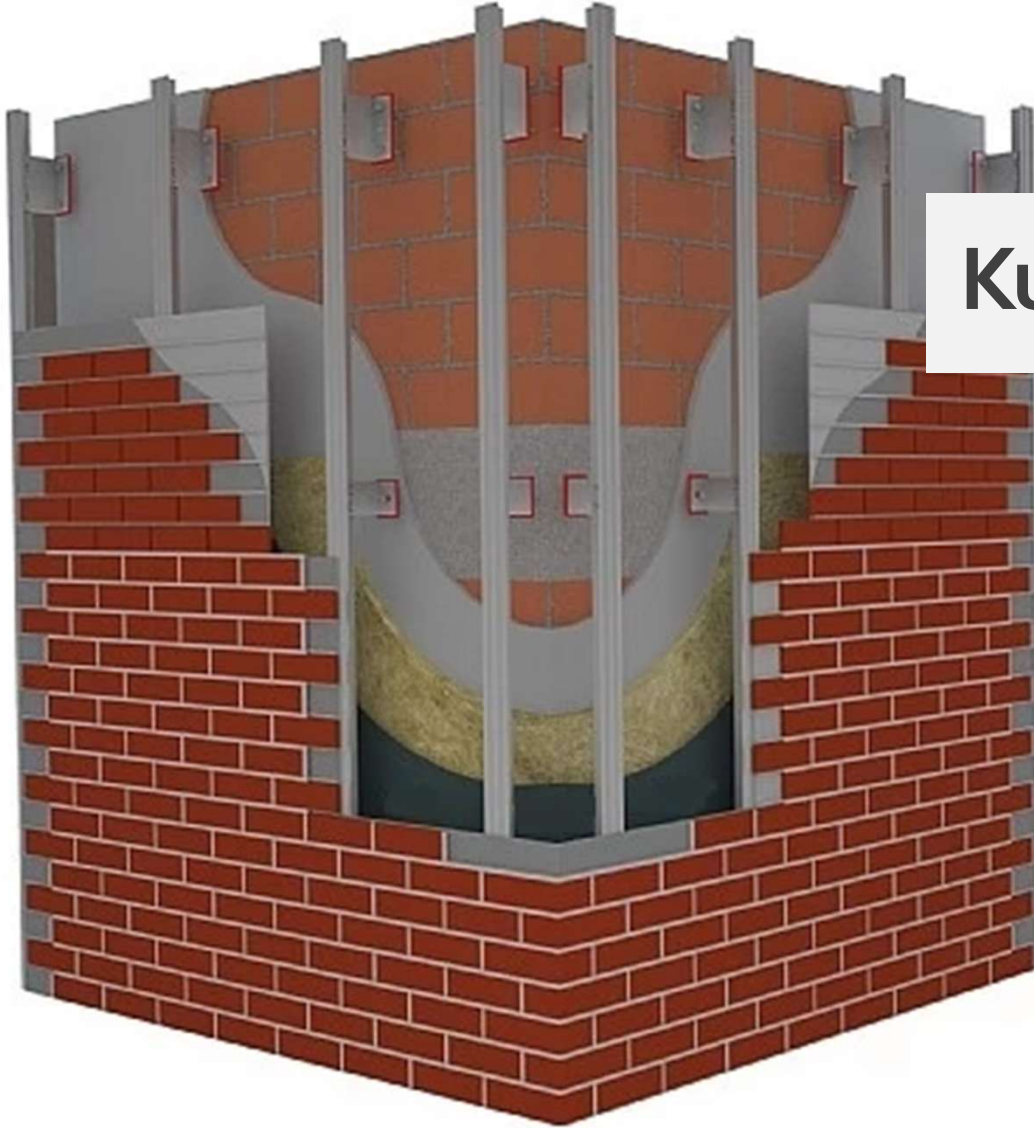


DCK
YAPI KİMYASALLARI



Kullanım Alanları

- İç ve dış mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalarda,
- Pres tuğla, Kaplama tuğlası, Seramik, Granit, cam mozaik, mermer ve doğal taşların derzlerinin doldurulmasında kullanılan geniş (5-15 mm) derz dolgu harcıdır.
- Yüzme havuzu, su deposu, banyo vb. ıslak hacimlerde, soğuk hava depolarının duvar ve döşeme dolgularında,
- Binaların dış cephelerinde; kaplama tuğlası, seramik ve granit derz dolgularında,

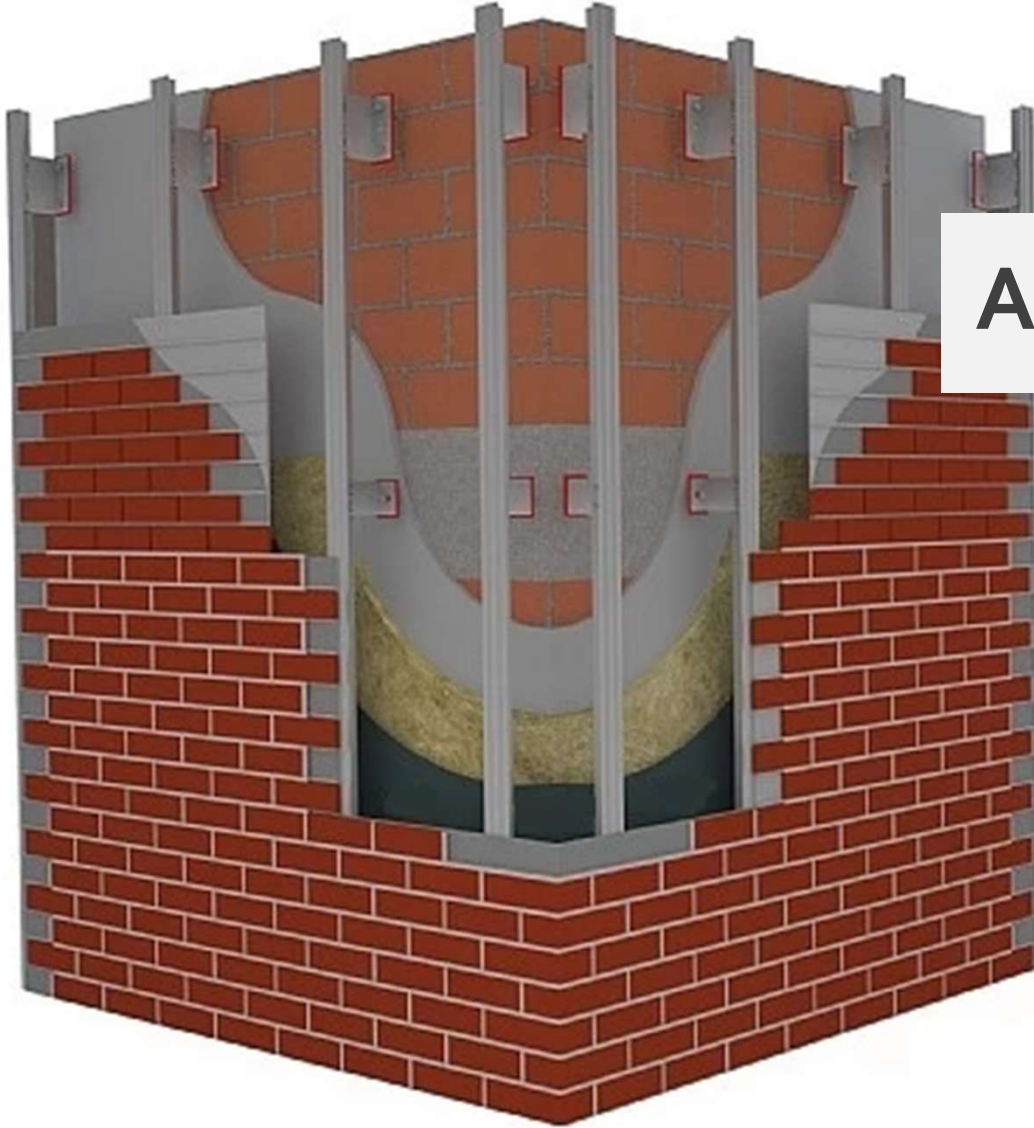


DCK
YAPI KİMYASALLARI

Anavtajları ve Özellikleri



- Suya ve dona dayanıklıdır.
- Isı farklılıklarının yoğun olduğu yerlerde kullanıma uygundur.
- Elastikiyet özelliği ile yüksek performans sağlar.
- 20 mm kalınlığına kadar uygulama olanağına imkan verir.

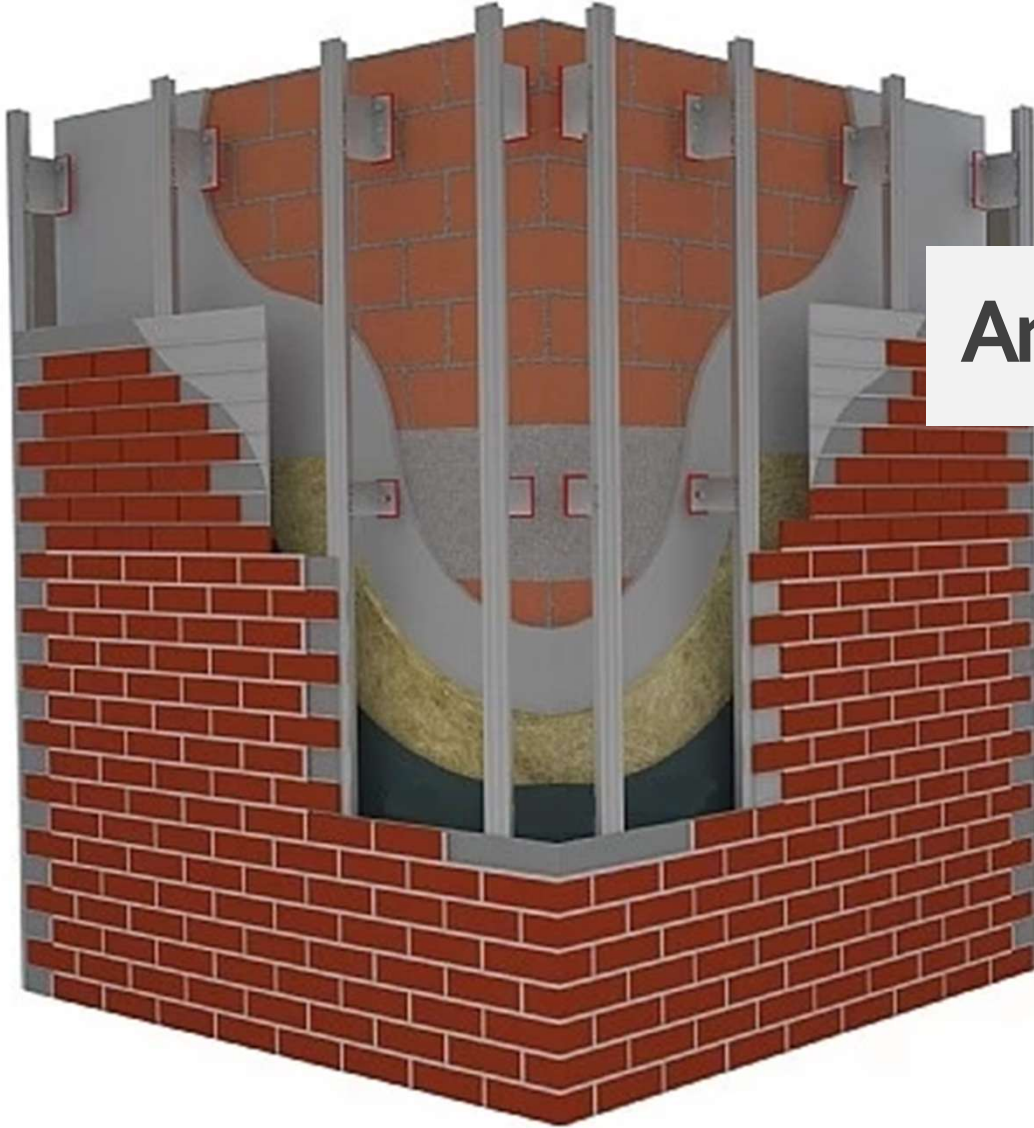


DCK
YAPI KİMYASALLARI

Ambalaj ve Raf ömrü



- 20 Kg.lık kraft torbalara üretim yapılır.
- Açılmamış orijinal ambalajında en fazla 8 kat istifile, kuru bir ortamda, direk gün ışığı ve dondan korunarak saklandığı takdirde, son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

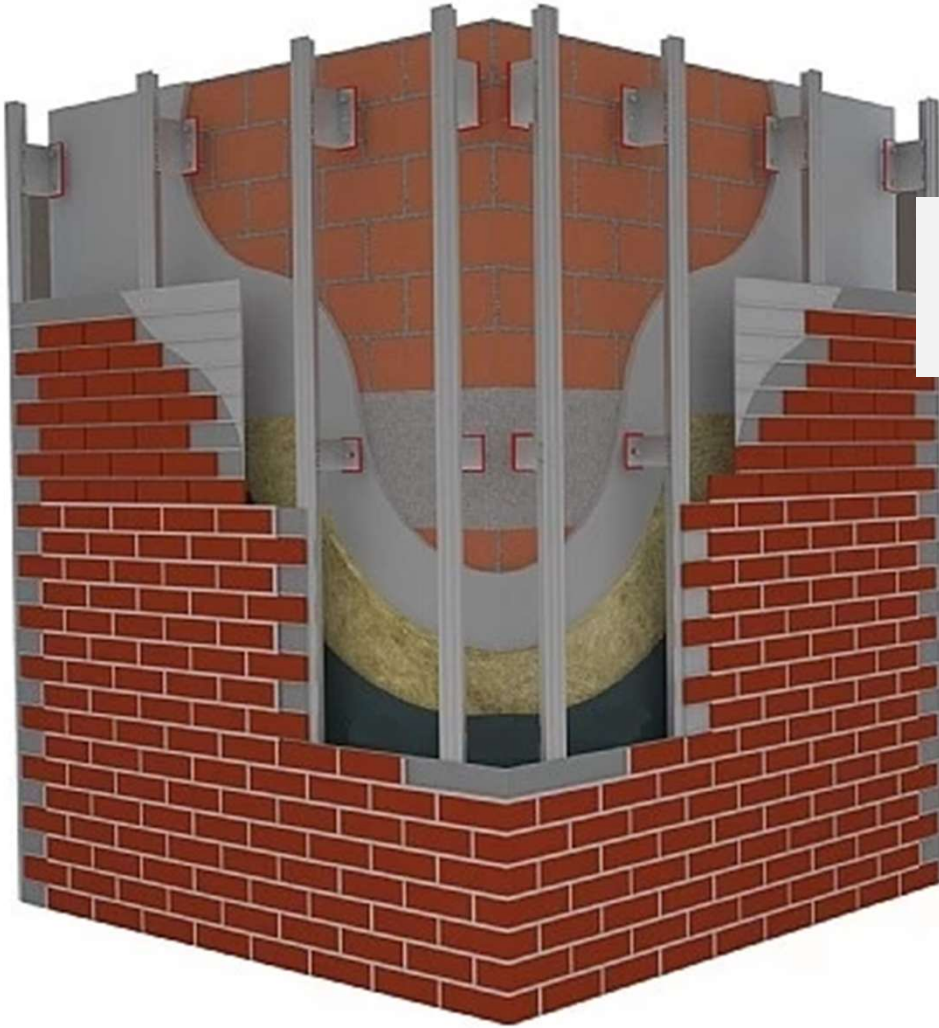


DCK
YAPI KİMYASALLARI



Teknik Özellikler

TEKNİK	ÖZELLİKLERİ
Sınıfı	CG2 WA
Kuru ortam basınç mukavemeti	$\geq 15 \text{ M P a}$
Kuru ortam eğilme mukavemeti	$\geq 2,5 \text{ M P a}$
Donma çözünme çevrimlerinden sonra basınç mukavemeti	$\geq 15 \text{ M P a}$
Donma çözünme çevrimlerinden sonra eğilme mukavemeti	$\geq 2,5 \text{ M P a}$

TEKNİK	ÖZELLİKLERİ
Büzülme oranı	$\leq 3 \text{ mm / m}$
Yüksek aşınma direnci	$\leq 1000 \text{ mm}^3$
Azaltılmış su emme oranı	30 Dk. Sonra $\leq 2 \text{ Gr.}$ – 240 Dk. Sonra $\leq 5 \text{ Gr}$
Sarfiyat	Kullanıma bağlı olarak 4-5 kg/m ²

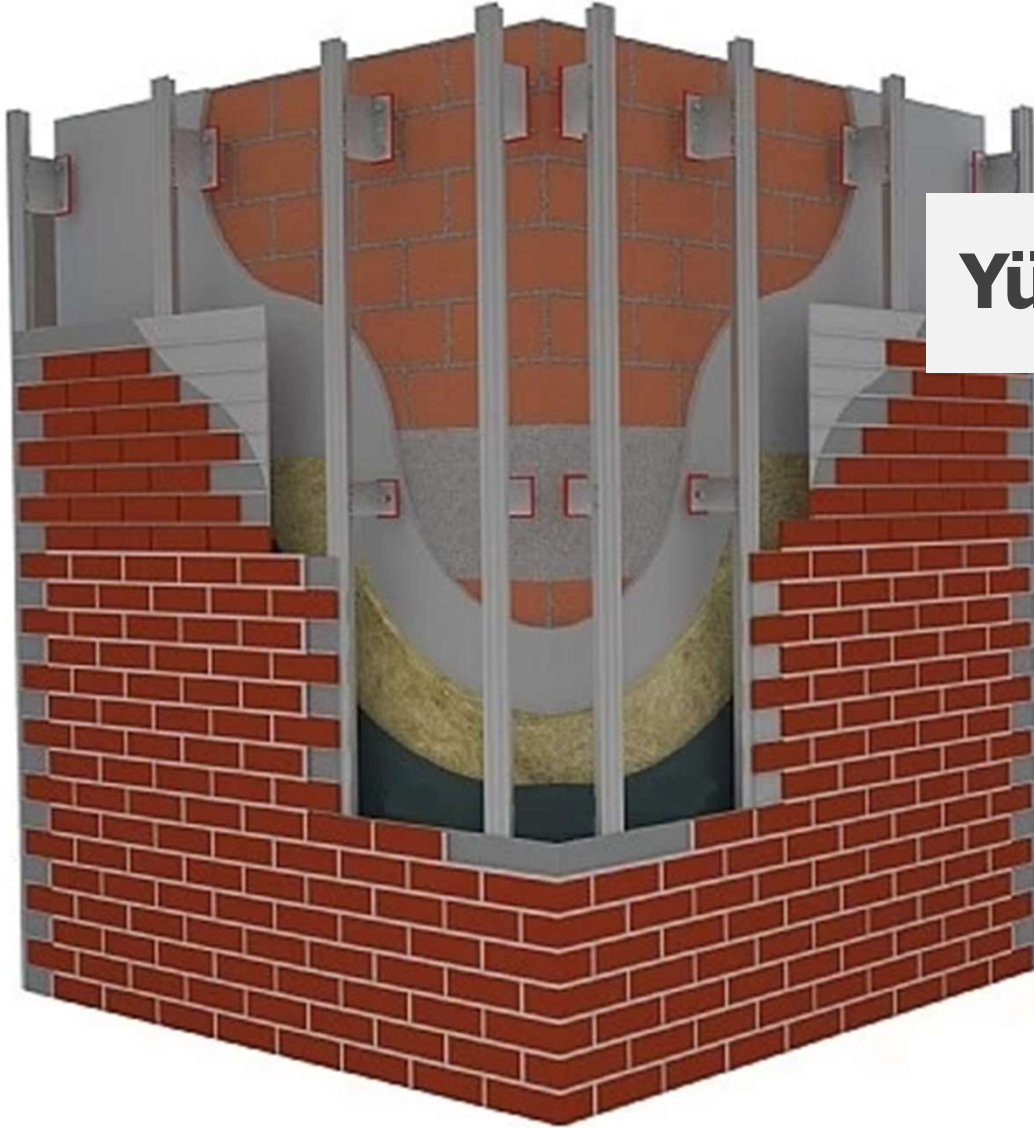


DCK
YAPI KİMYASALLARI



Yüzey ve Ürün hazırlığı.

- Derz aralıkları toz, harç, yağ ve kirden arındırılmalıdır.
- Derzler, kullanılan malzemenin kalınlığına göre uygun derinlikte tel fırça ve sünger ile temizlenir.
- Derzler, boşluğu doldurulmadan önce ıslak bir sünger ile temizlenir.
- Aşağıda belirtilen oranlarda temiz ve soğuk su içeren kaba; DCK Kaplama Tuğla Özel Flex Derz Dolgu harcı azar azar dökülerek düşük devirli bir karıştırıcı ile homojen bir kıvama gelinceye kadar karıştırılır. Karışım anında toprak oluşumu engellenmelidir.
- Homojen karışım; 5-10 dakika dinlendirilip tekrar 30 saniye karıştırıldıktan sonra malzeme kullanıma hazır hale gelir.
- Karışım oranları: 20 Kg. Derz dolgu harcı için 4-5 lt su
- Dinlendirme Süresi: 5-10 dak.
- Kovadaki harcın bekleme süresi: Max 1 saat.

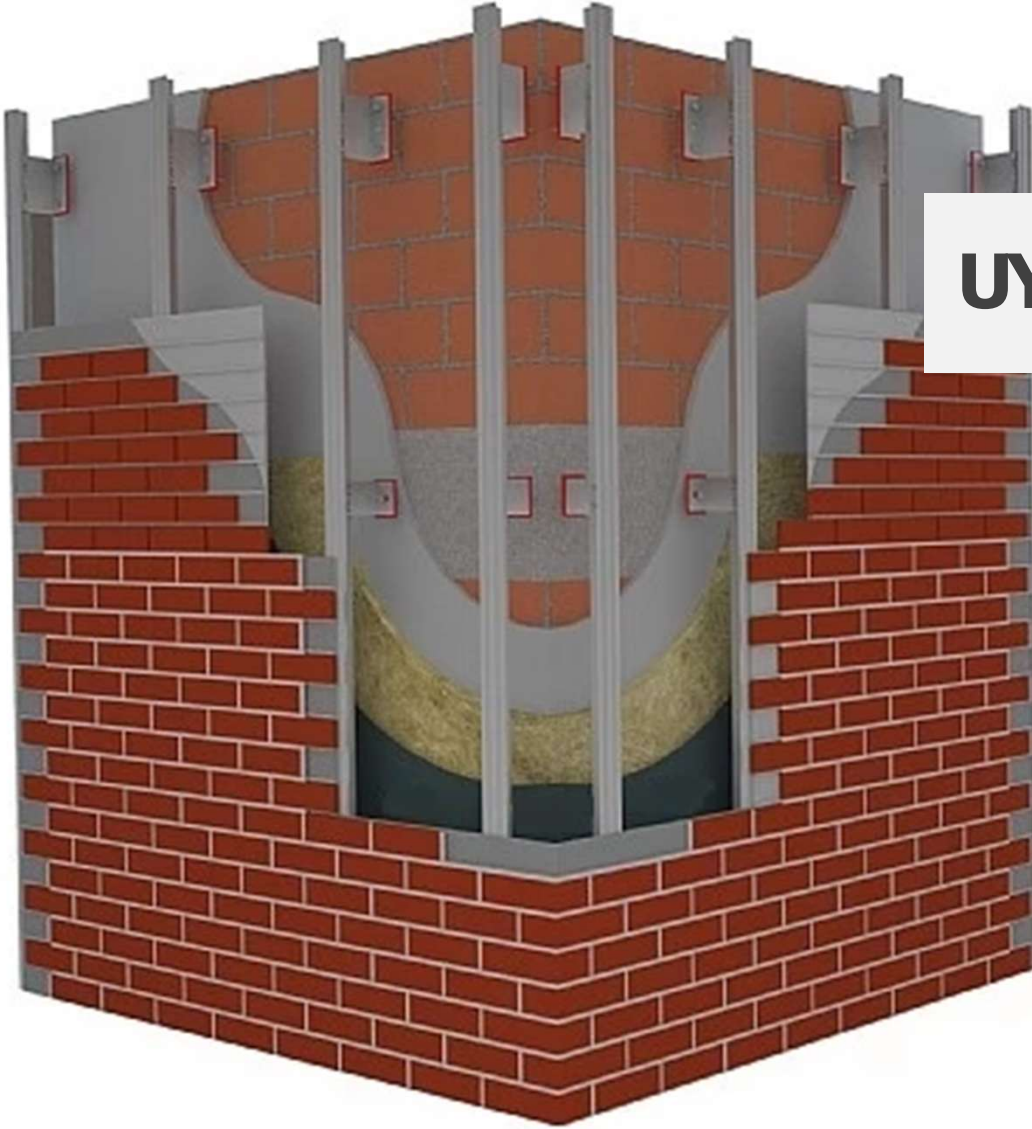

DCK
YAPI KİMYASALLARI



UYGULAMA

- DCK Kaplama Tuğla Özel Flex Derz Dolgu harcı, derz torbası veya derz tabancası yardımı ile uygulanır.
- Taraklanan harç yüzeyine kaplama malzemesi, en geç 30 dakika içerisinde yapıştırılmalıdır.
- Kaplama malzemelerinin yüzey tam olarak tutunması için lastik tokmak ile üzerlerine yavaşça vurulur.
- Yapıştırma işlemi, işlenebilirlik süresi aşıldıktan sonra yapılamaz. Bu durumda yüzey harçtan kazınarak temizlenmeli ve uygulama tekrar edilmelidir.
- Hazırlanan karışım 2-3 saat içerisinde tüketilmelidir. İşlenebilirlik süresi geçmiş harç su ve kuru karışım ilave edilerek kullanılamaz.
- Derz boşlukları aşağıda belirtilen süre sonunda DCK özel flex derz dolgu ile doldurulmalıdır.
- Sarfiyat 4-5 kg/m²
- Açık bekleme süresi max. 20 dakika
- İdeal uygulama ısısı +5°C - + 35 °C
- Derz dolguya başlama süresi; duvarda 24 saat, zeminde 48 saattir.



DCK
YAPI KİMYASALLARI

TUĞLA
DÜNYASI

DCK YAPI
KİMYASALLARI

0216 669 07 51

info@dckyapikimyasallari.com

www.dckyapikimyasallari.com

