


Экспликация трубопроводов

- K2--- - существующая демонтируемая ливневая канализация;  
---K2с--- - существующая ливневая канализация;  
---K2--- - проектируемая ливневая канализация;  
--- - дождеприемный лоток (ДПЛ),

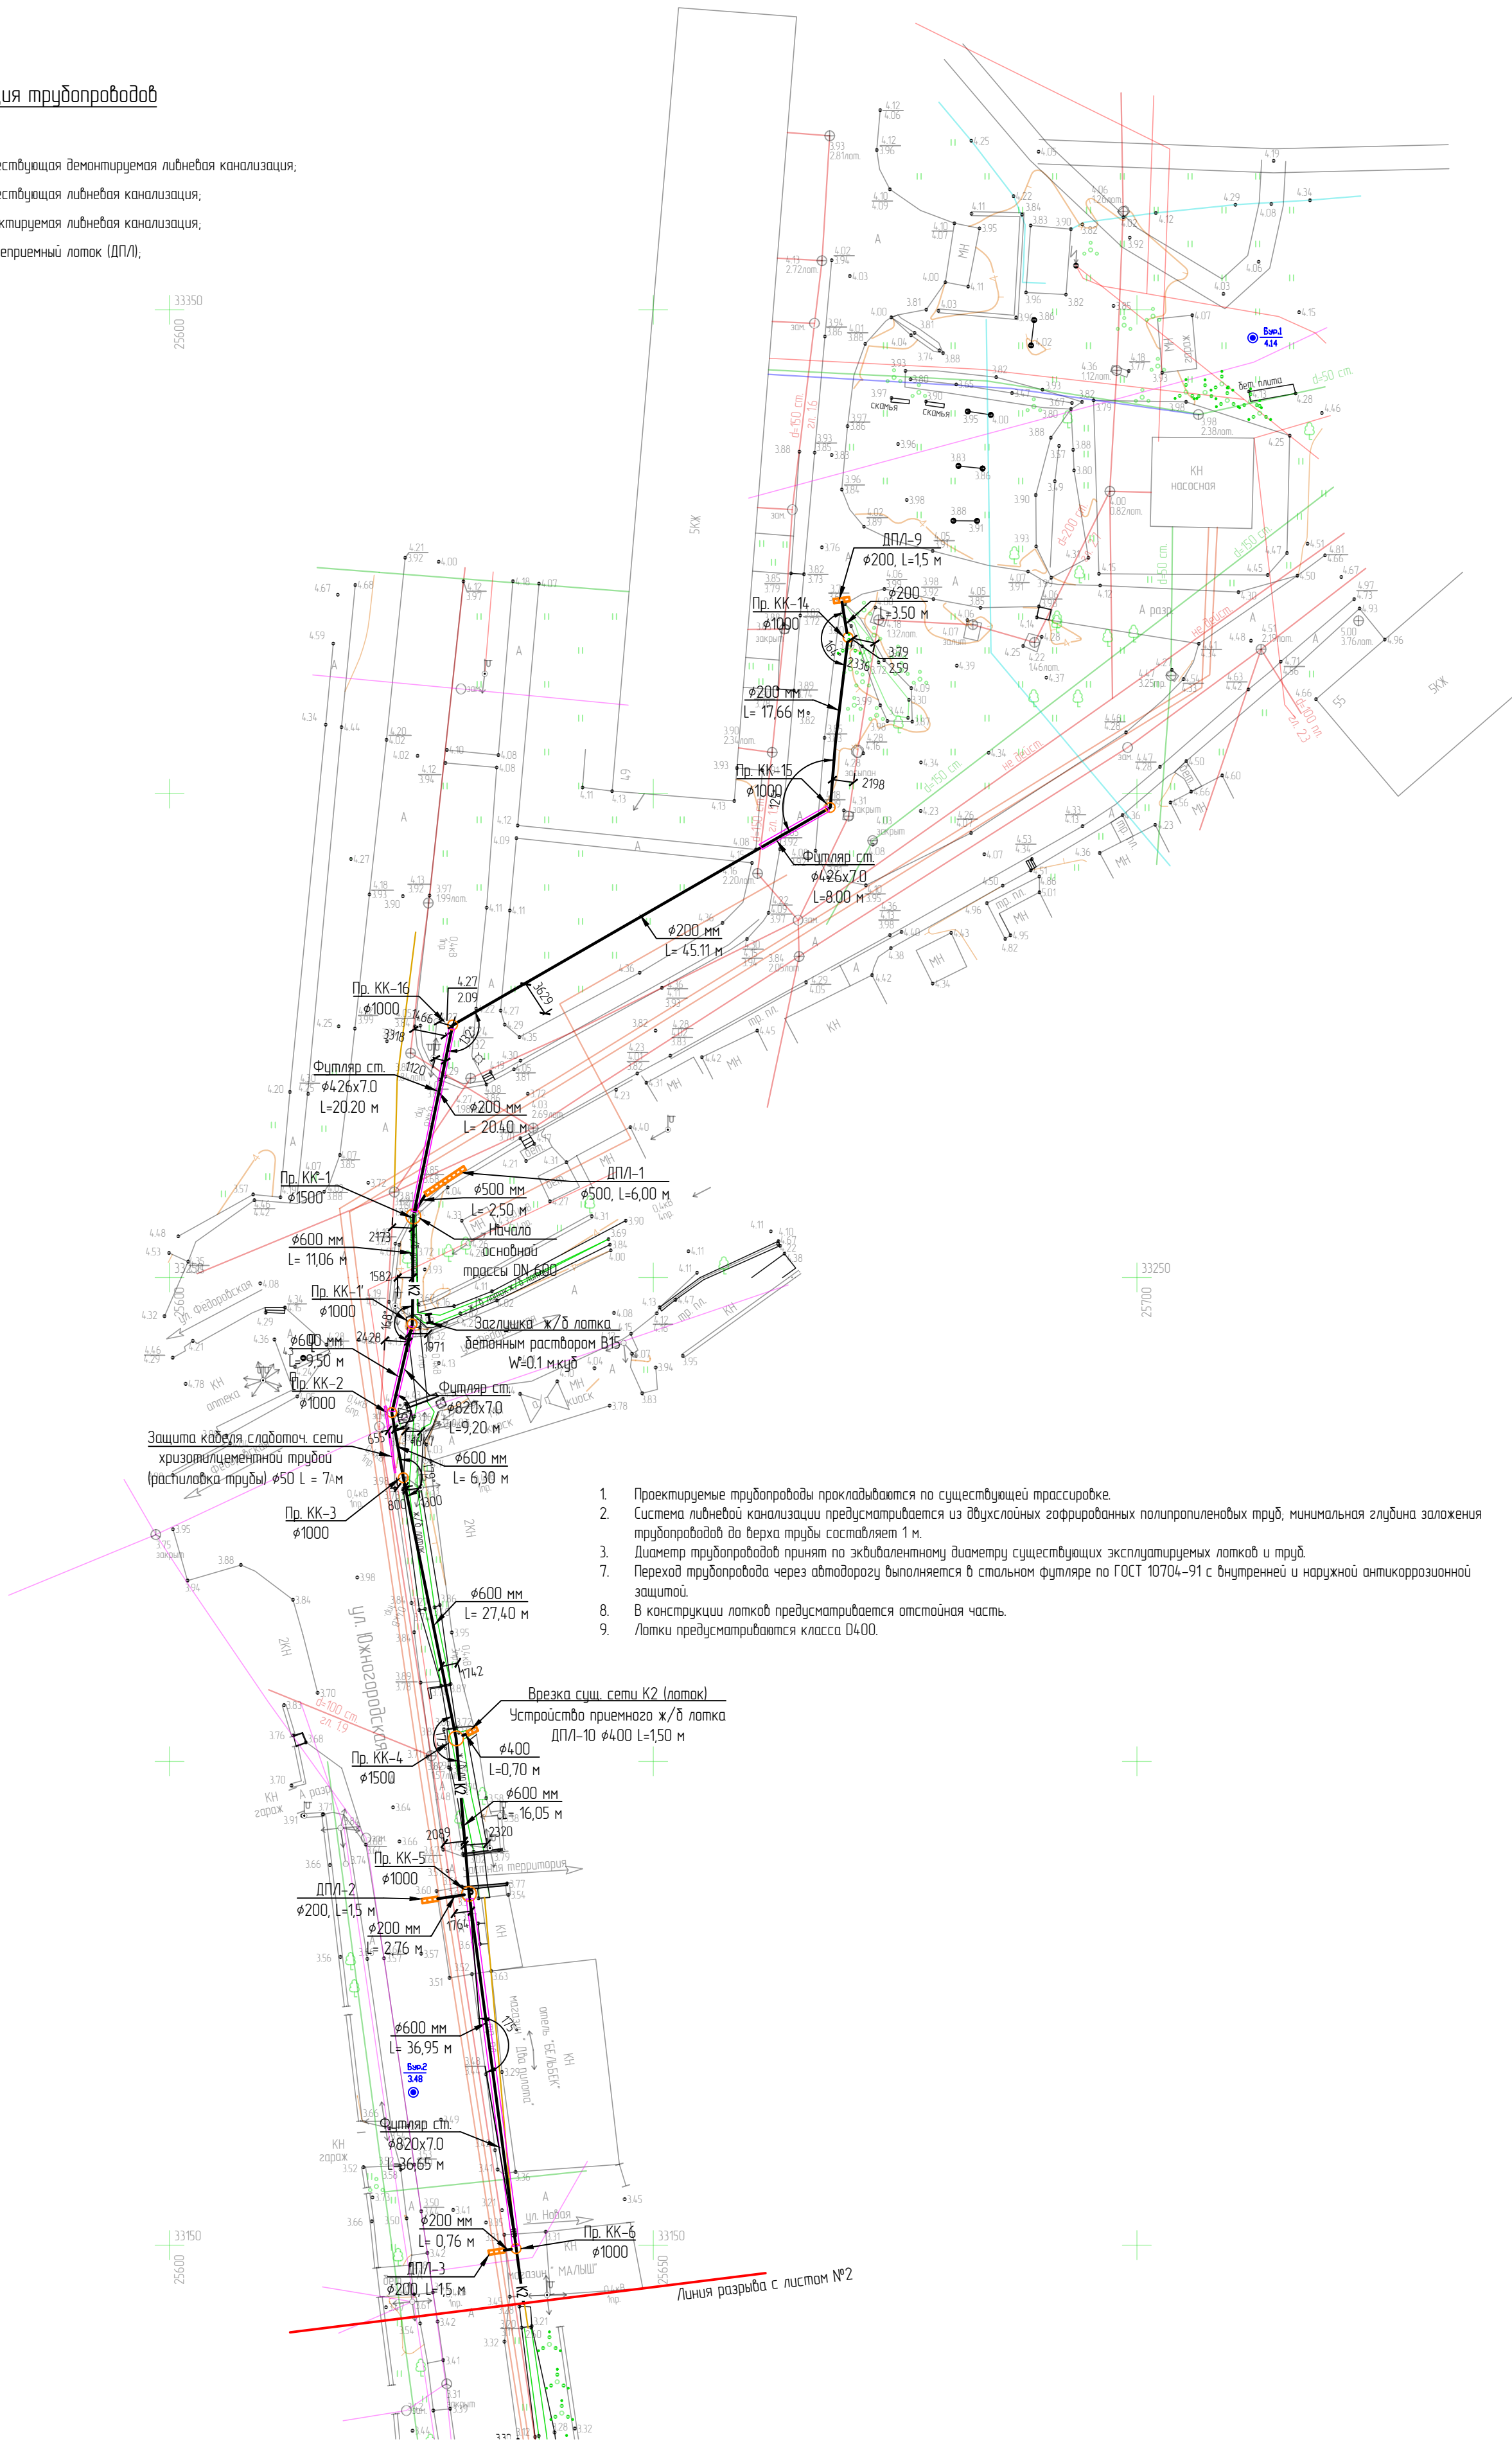

1. Проектируемые трубопроводы прокладываются по существующей трассировке.
2. Система ливневой канализации предусматривается из двухслойных гофрированных полипропиленовых труб, минимальная глубина заложения трубопроводов до верха трубы составляет 1 м.
3. Диаметр трубопроводов принят по эквивалентному диаметру существующих эксплуатируемых лотков и труб.
7. Переход трубопровода через автодорогу выполняется в стальном футляре по ГОСТ 10704-91 с внутренней и наружной антикоррозионной защитой.
8. В конструкции лотков предусматривается отстойная часть.
9. Лотки предусматриваются класса D400.

Врезка сущ. сети K2 (лоток)  
Устройство приемного ж/б лотка  
ДПЛ-10 Ø400 L=150 м

Пр. КК-4  
Ø1500  
L=0,70 м

Пр. КК-5  
Ø1000  
L=16,05 м

ДПЛ-2  
Ø200, L=15 м

Пр. КК-6  
Ø1000  
L=0,76 м

ДПЛ-3  
Ø200, L=15 м

						254-16-ТКР			
						Капитальный ремонт дождевой (ливневой) канализации в п.Людимовка (район ул.Федоровская)			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Система водоотведения Наружная ливневая канализация	Стадия	Лист	Листов
Выполнил	Драничников				03.17		П	1	
Проверил	Костырин				03.17				
Н.контр	Костырин				03.17				
ГИП	Костырин				03.17				
						Генеральный план п.Людимовка М 1500 с сетями К2	ООО "ИНЖЕРВИС"		