


Экспликация трубопроводов

- K2--- - существующая демонтируемая ливневая канализация;  
---K2с--- - существующая ливневая канализация;  
---K2--- - проектируемая ливневая канализация;  
--- - дождеприемный лоток (ДПЛ),

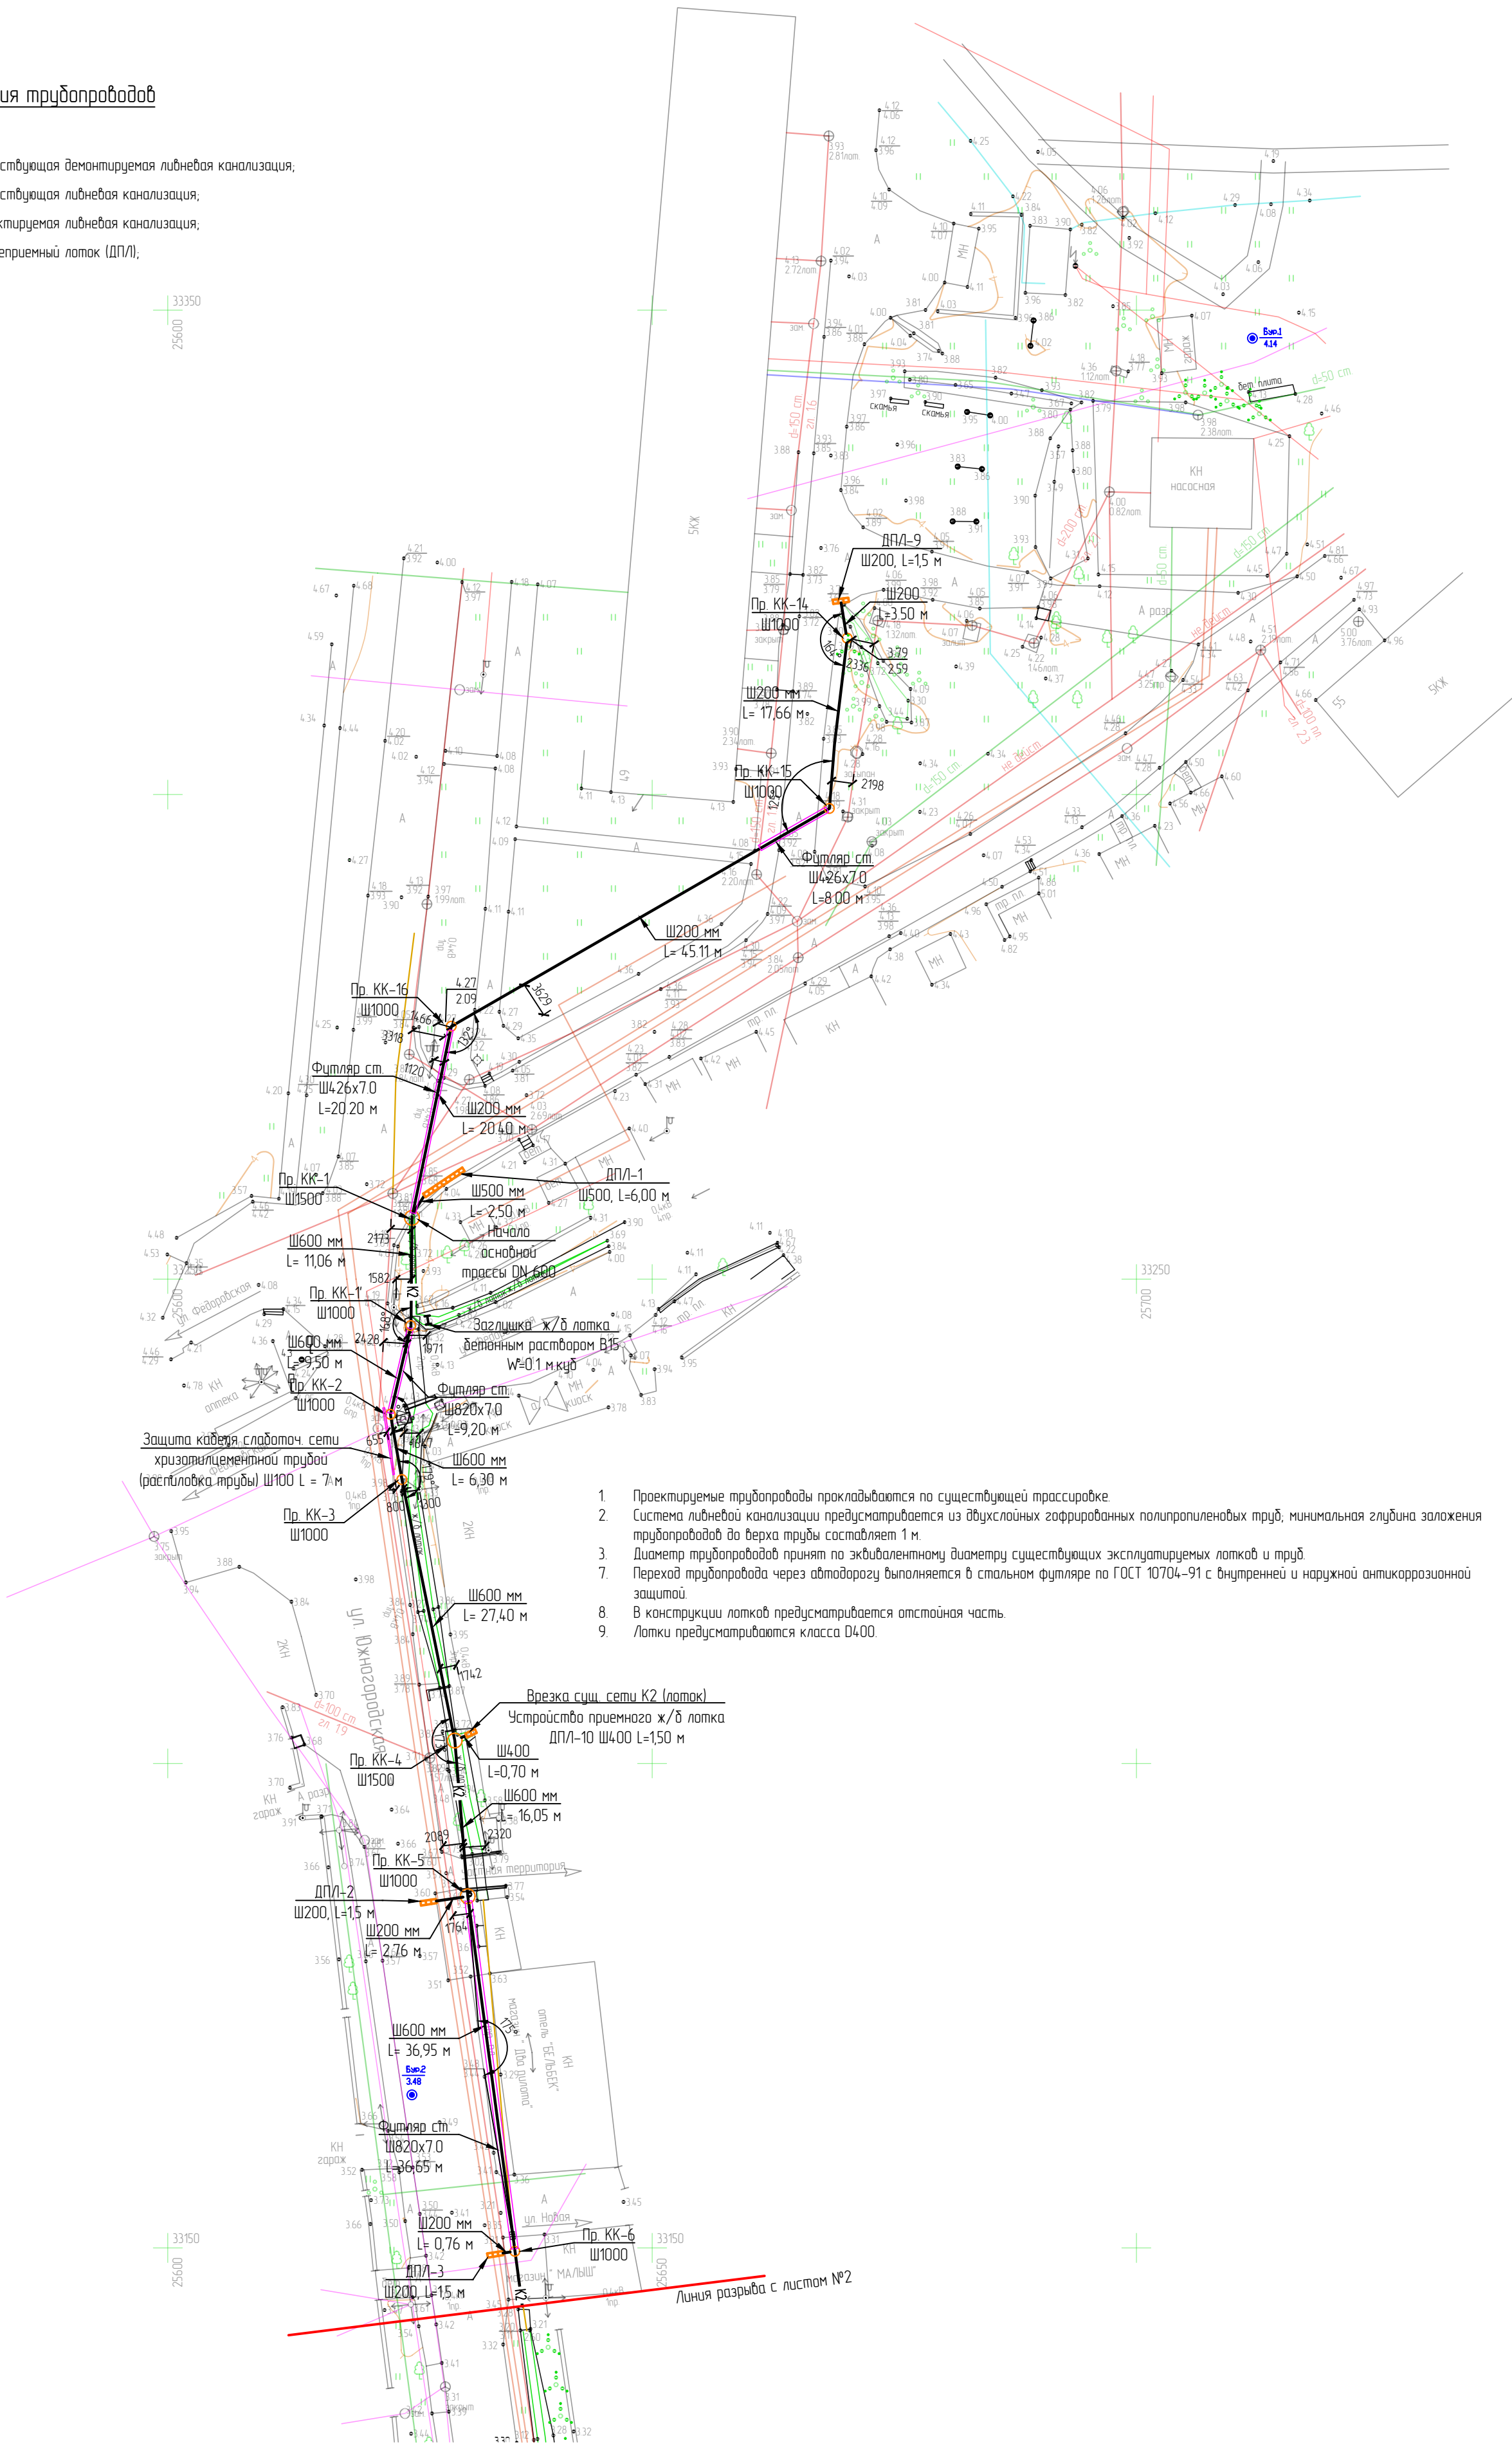

1. Проектируемые трубопроводы прокладываются по существующей трассировке.
2. Система ливневой канализации предусматривается из двухслойных гофрированных полипропиленовых труб, минимальная глубина заложения трубопроводов до верха трубы составляет 1 м.
3. Диаметр трубопроводов принят по эквивалентному диаметру существующих эксплуатируемых лотков и труб.
7. Переход трубопровода через автодорогу выполняется в стальном футляре по ГОСТ 10704-91 с внутренней и наружной антикоррозионной защитой.
8. В конструкции лотков предусматривается отстойная часть.
9. Лотки предусматриваются класса D400.

Создано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

254-16-ТКР					
Капитальный ремонт дождевой (ливневой) канализации в п.Людимовка (район ул.Федоровская)					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Выполнил		Драничников			03.17
Проверил		Костырин			03.17
Н.контр.		Костырин			03.17
ГИП		Костырин			03.17
Система водоотведения				Стация	Лист
Наружная ливневая канализация				П	1
Генеральный план п.Людимовка М 1500 с сетями К2				ООО "ИНЖЕРВИС"	