

# ANDRIS RS



PROGRAMMA  
ASSISTENZA  
ITALIA



MADE  
IN ITALY



REGOLAZIONE  
ESTERNA DELLA  
TEMPERATURA



SEMPLICITÀ  
D'ISPEZIONE



## Lo scaldacqua compatto che si adatta a tutte le vostre esigenze

- / Regolazione della temperatura grazie alla manopola frontale
- / Termostato per il controllo della temperatura immerso
- / Led resistenza in funzione



CLASSE ENERGETICA

FINO A



- / Accumulo smaltato
- / Resistenza elettrica in rame
- / Flangia di ispezione con 4 bulloni
- / Anodo di magnesio di elevate dimensioni
- / Pressione massima di esercizio 8 bar

la comodità  
di tutti i giorni

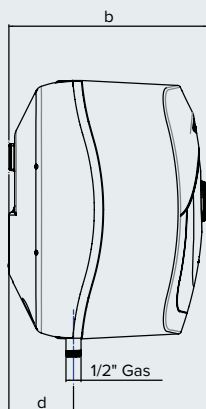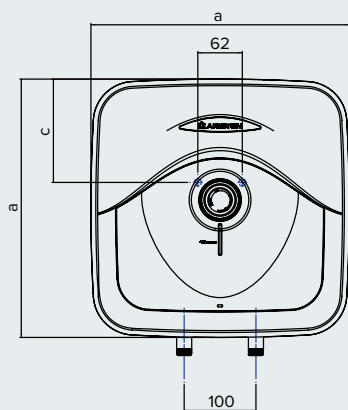

### DATI TECNICI

		10/3	10U/3	15/3	15U/3	30/3
Capacità	l	10	10	15	15	30
Installazione		Sopralavello	Sottolavello	Sopralavello	Sottolavello	Sopralavello
Potenza	kW	1,200	1,200	1,200	1,200	1,500
Voltaggio	V	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Tempo di riscald. (ΔT= 45°C)	h, min.	0,30	0,30	0,45	0,45	1,10
Temp. max d'esercizio	°C	78	78	78	78	78
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	0,46	0,71	0,61	0,85	0,77
Pressione max d'esercizio	bar	8	8	8	8	8
Peso netto	kg	6,6	6,6	7,5	7,5	10,4
Protezione	IP	X1	X1	X1	X1	X1

### DIMENSIONI DI INGOMBRO

a	mm	360	360	360	360	447
b	mm	298	298	346	346	410
c	mm	144	144	144	144	165
d	mm	92	92	78	78	114

### ANDRIS RS

		10/3 EU	10U/3 EU	15/3 EU	15U/3 EU	30/3 EU
Classe energetica		A	B	A	B	C
Profilo di prelievo		XXS	XXS	XXS	XXS	S
CODICI		3100329	3100330	3100334	3100335	3100339

NOTA: Il valore di capacità riportato in questo catalogo identifica la categoria di prodotto. La capacità effettiva del prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica.