



Linea Extra+



- 2 anni di garanzia
- caldaia in acciaio vetroporcellanato
- protezione ohmica DI SERIE
(consumo dell'anodo di magnesio ridotto)
- isolamento in poliuretano senza CFC
- termometro analogico (eccetto mod. 10 lt)
- spia luminosa di funzionamento
- grado di protezione IP24


		Linea Extra+ (Accumulo)				Linea Extra+ (Rapidi)	
		V230	V250	V280	O280	R201	R201 SL
Capacità	l	30	50	80	80	10	10
Installazione		Vert.	Vert.	Vert.	Orizz.	Sopralavello	Sottolavello
Potenza/Tensione	kW/V	1,2/230 ±10	1,2/230 ±10	1,2/230 ±10	1,5/230 ±10	1,2/230 ±10	1,2/230 ±10
Termostato regolabile		interno	interno	interno	interno	interno	interno
Termometro		•	•	•	•	-	-
Altezza	mm	623	610	854	854	456	456
Diametro	mm	338	433	433	433	255	255
Peso netto	kg	10,3	16,5	21,5	19,8	6	6
Profilo di carico		S	M	L	M	XXS	XXS

Rapidi

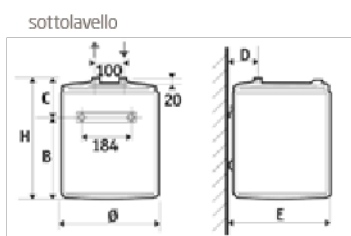


Accumulo

verticale 30-50-80 litri

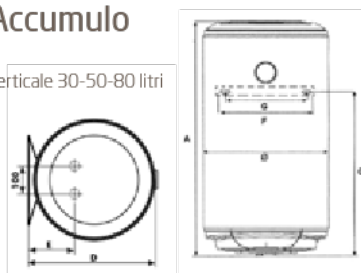

orizzontale 80 litri

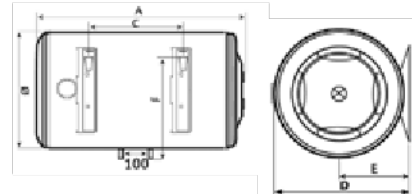

Modelli	Capacità		Dimensioni (mm)							
	l	A/H	Ø	B	C	D	E	F	G	
V 230	30	623	338	-	423	350	86	100/320	240/272	
V 250	50	610	433	-	380	451	165	100/320	240/272	
V 280	80	854	433	-	585	451	165	100/320	240/272	
O 280	80	854	433	-	395	451	234	365	240/272	
R 201 SL	10	456	255	238	218	64	262	-	184	
R 201	10	456	255	166	290	64	262	-	184	