


# Zehnder System Solutions

Listino prezzi 02/2025 - IT

always the best climate





Zehnder offre tutto il necessario per una  
ventilazione interna ottimale.  
La soluzione completa per ogni progetto.

**Zehnder**  
**Tecnologia per il Benessere**





# Indice

<b>Zehnder ComfoAir Q</b>	Unità di ventilazione	<b>7</b>
	Regolazione ComfoNet	<b>8</b>
	Regolazione ComfoNet, accessori e filtri	<b>9</b>
<b>Zehnder ComfoAir Flex</b>	Unità di ventilazione, accessori ComfoNet e filtri	<b>11</b>
<b>Zehnder EVO</b>	Unità di ventilazione	<b>13</b>
	Regolazione	<b>14</b>
	Regolazione, accessori e filtri	<b>15</b>
<b>Zehnder ComfoAir</b>	Unità di ventilazione ComfoAir 160, ComfoAir 180 e ComfoAir 200	<b>17</b>
	Regolazione	<b>18</b>
	Filtri	<b>19</b>
<b>Zehnder ComfoAir Standard</b>	Unità di ventilazione ComfoAir 300 e 375	<b>21</b>
	Regolazione e filtri	<b>21</b>
<b>Zehnder ComfoAir Compact</b>	Unità di ventilazione ComfoAir Compact CA 155 WM e CA 155 CM	<b>22</b>
	Regolazione e filtri	<b>22</b>
<b>Zehnder Estrattore</b>	ZCV2: estrattore	<b>23</b>
<b>Zehnder ComfoAir Fit 100</b>	Unità di ventilazione ComfoAir Fit 100, regolazione e filtri	<b>25</b>
<b>Zehnder Unità Decentrali</b>	ComfoAir 70: unità decentrale, regolazione e filtri	<b>27</b>
	ComfoSpot 50: unità decentrale, regolazione e filtri	<b>29</b>
<b>Filtri altre unità</b>	Filtri per unità ComfoAir e Paul	<b>30</b>
<b>Pre e post trattamenti aria</b>	Pre temperazione geotermica ComfoFond-L Q	<b>32</b>
	ComfoClime	<b>32</b>
	Batterie di post trattamento ComfoPost e ComfoPost ISO	<b>33</b>
	Deumidificatori a ricircolo Dew	<b>34</b>
	Deumidificatori a ComfoDew	<b>35</b>
<b>Zehnder Caladair</b>	Unità di ventilazione da 400 a 4.000 m³/h	<b>36</b>

# Indice

<b>Zehnder Fresh</b>	Griglie esterne ComfoEdge	40
	Silenziatori ComfoSilence	42
	Tubazioni di centrale ComfoPipe Plus e raccordi ComfoFit	42
	Tubazioni di centrale ComfoPipe Compact e tubazioni flessibili	43
	ComfoWell silenziatore distributore, ComfoWell Therm e box filtro	44
	Zehnder ComfoTube e accessori ComfoFit	46
	ComfoTube Flat 51 e accessori ComfoFit	47
	Tubazioni isolate ComfoTube e accessori ComfoFit Therm	48
	Tubazioni di centrale CK300, raccordi e distributori ComfoFit	49
	Bocchette ComfoCase CLD-P e CLD-P con attacco multiplo	50
	Griglie di design ComfoGrid per ComfoCase CLD-P	51
	Bocchette ComfoCase e ComfoGrid Renoventil	52
	Bocchette ComfoCase TVA-P, valvole e ComfoValve Luna	53
	Bocchette ComfoCase CSB-P e ComfoGrid Lamina e Linea	55
	Bocchette ComfoCase per ComfoTube Flat 51	56
	Griglie di design ComfoGrid per TVA-P CLF e CLRF	57
<b>Zehnder Surfaces</b>	Climatizzazione radiante a minima inerzia a soffitto e a parete NIC e WRS	59
	Collettori da 1"1/4 e accessori per NIC e WRS	60
	Raccordi push-fitting e raccordi a compressione assiale	61
	Climatizzazione radiante a bassa inerzia a pavimento SpiderFloor	62
	Collettori da 1" e accessori per SpiderFloor	63
<b>Zehnder Regolazione</b>	Multi Control, ZSC, ComfoPost Control e accessori di regolazione	65
<b>Zehnder Terraline</b>	Ventilconvettori sottopavimento Terraline Fresh - regolazione	66
<b>Zehnder ZIP</b>	Pannelli radianti a soffitto	69
<b>Manutenzione</b>	Servizi di avviamento e post vendita	71














## Zehnder ComfoAir Q: unità di ventilazione











Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
   	<b>Zehnder ComfoAir Q 350</b> Portata massima 350 m³/h @ 200Pa. Display per l'avviamento, la regolazione, la visualizzazione dello stato dell'unità e la programmazione oraria a bordo macchina. Scambiatore di calore a diamante lavabile, disponibile nella versione sensibile HRV o entalpico ERV. Versione unica dx/sx da definire in fase di avviamento. Regolazione tramite bus ComfoNet. Dotata di bypass modulante per free-cooling e free-heating. 10 sensori di temperatura, umidità e pressione, funzionamento intelligente dei ventilatori tramite Flow Control. Staffa per installazione a parete inclusa, disponibile accessorio per installazione a pavimento.		
	ComfoAir Q 350 ST	<b>471 502 027</b>	<b>3.775,00</b>
	ComfoAir Q 350 ST ERV	<b>471 502 029</b>	<b>4.845,00</b>
	ComfoAir Q 350 TR	<b>471 502 125</b>	<b>3.775,00</b>
	ComfoAir Q 350 TR ERV	<b>471 502 126</b>	<b>4.845,00</b>
   	<b>Zehnder ComfoAir Q 450</b> Portata massima 450 m³/h @ 200Pa. Display per l'avviamento, la regolazione, la visualizzazione dello stato dell'unità e la programmazione oraria a bordo macchina. Scambiatore di calore a diamante lavabile, disponibile nella versione sensibile HRV o entalpico ERV. Versione unica dx/sx da definire in fase di avviamento. Regolazione tramite bus ComfoNet. Dotata di bypass modulante per free-cooling e free-heating. 10 sensori di temperatura, umidità e pressione, funzionamento intelligente dei ventilatori tramite Flow Control. Staffa per installazione a parete inclusa, disponibile accessorio per installazione a pavimento.		
	ComfoAir Q 450 ST	<b>471 502 031</b>	<b>4.670,00</b>
	ComfoAir Q 450 ST ERV	<b>471 502 033</b>	<b>5.690,00</b>
	ComfoAir Q 450 TR	<b>471 502 127</b>	<b>4.670,00</b>
	ComfoAir Q 450 TR ERV	<b>471 502 128</b>	<b>5.690,00</b>
 	<b>Zehnder ComfoAir Q 600</b> Portata massima 450 m³/h @ 200Pa. Display per l'avviamento, la regolazione, la visualizzazione dello stato dell'unità e la programmazione oraria a bordo macchina. Scambiatore di calore a diamante lavabile, disponibile nella versione sensibile HRV o entalpico ERV. Versione unica dx/sx da definire in fase di avviamento. Regolazione tramite bus ComfoNet. Dotata di bypass modulante per free-cooling e free-heating. 10 sensori di temperatura, umidità e pressione, funzionamento intelligente dei ventilatori tramite Flow Control. Staffa per installazione a parete inclusa, disponibile accessorio per installazione a pavimento.		
	ComfoAir Q 600 ST	<b>471 502 035</b>	<b>5.780,00</b>
	ComfoAir Q 600 ST ERV	<b>471 502 037</b>	<b>6.895,00</b>

## Zehnder ComfoAir Q: regolazione ComfoNet

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
  	<b>Multi Control</b> Touch screen per la regolazione e la programmazione della portata di ventilazione, con visualizzazione di errori e parametri dell'unità. Rileva l'umidità e la temperatura interna e controlla la ventilazione climatica, consentendo l'abbinamento delle unità ComfoAir Q ai post trattamenti Zehnder ComfoDew o Zehnder ComfoPost. Con ComfoAir Q può controllare anche una zona termica. Il Wi-fi integrato permette a Multi Control di essere visualizzato e controllato tramite la App Zehnder Multi Controller. Colore bianco.	<b>399 000 200</b>	<b>457,00</b>
	Incasso a muro in scatola elettrica 503  Adattatore bianco per incasso a parete in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø65	<b>399 000 072</b>	<b>7,40</b>
  	<b>Multi Control Black</b> Touch screen per la regolazione e la programmazione della portata di ventilazione, con visualizzazione di errori e parametri dell'unità. Rileva l'umidità e la temperatura interna e controlla la ventilazione climatica, consentendo l'abbinamento delle unità ComfoAir Q ai post trattamenti Zehnder ComfoDew o Zehnder ComfoPost. Con ComfoAir Q può controllare anche una zona termica. . Il Wi-fi integrato permette a Multi Control di essere visualizzato e controllato tramite la App Zehnder Multi Controller. Colore nero.	<b>399 000 201</b>	<b>457,00</b>
	Incasso a muro in scatola elettrica 503  Adattatore nero per incasso a parete in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø65	<b>399 000 214</b>	<b>7,40</b>
	<b>ComfoSwitch C67</b> Comando per regolazione ComfoNet per ComfoAir Q  ComfoSwitch C67 da incasso a parete in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø 65 mm	<b>655 010 250</b>	<b>180,00</b>
	ComfoSwitch C67 + scatola per installazione esterna	<b>655 010 255</b>	<b>193,00</b>
  	<b>ComfoSense C67</b> Comando per regolazione e programmazione ComfoNet per ComfoAir Q  ComfoSense C67 da incasso in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø 65 mm	<b>655 010 230</b>	<b>332,00</b>
	ComfoSense C67 + scatola per installazione esterna	<b>655 010 235</b>	<b>345,00</b>
	Comando RF per controllo da remoto abbinato a ComfoSense	<b>655 000 755</b>	<b>170,00</b>
	<b>Sensore CO<sub>2</sub> cablato</b> Regolatore di portata 0-10V in funzione della CO <sub>2</sub> rilevata in abbinamento ad Option Box V2 Per installazione in scatola elettrica da incasso 502 oppure tonda Ø 65 mm	<b>655 000 850</b>	<b>565,00</b>
	<b>Sensore umidità cablato</b> Regolatore di portata 0-10V in funzione della Umidità Relativa rilevata in abbinamento ad Option Box V2	<b>659 000 330</b>	<b>532,00</b>














## Zehnder ComfoAir Q: regolazione ComfoNet, accessori e filtri

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>ComfoSplitter</b> Modulo per la connessione di comandi ComfoNet aggiuntivi (fino a cinque)	655 010 270	223,00
	<b>Option Box V2</b> Modulo upgrade CA Q350/450/600 per collegamenti aggiuntivi (sensori 0-10V, Bathroom Switch, ComfoFond-L Q)	471 502 000	400,00
	<b>ComfoConnect LAN C</b> Modulo per la connessione alla rete internet. Consente il controllo remoto e la supervisione dell'unità ComfoAir Q tramite App mobile ComfoControl	655 011 100	477,00
	<b>ComfoConnect KNX C</b> Modulo per il collegamento domotico delle unità ComfoAir Q tramite protocollo KNX	655 011 120	512,00
	<b>ComfoConnect PRO</b> Modulo per il collegamento domotico delle unità ComfoAir Q tramite protocollo Modbus. ComfoConnect PRO permette anche la connessione alla rete internet, per il controllo remoto e la supervisione via App mobile ComfoControl (alternativo a ComfoConnect LAN C)	471 429 300	570,00
	<b>Batteria pre-riscaldamento elettrico per ComfoAir Q</b> Batteria di pre-riscaldamento elettrico modulante per ComfoAir Q 350/450/600	400 502 007	519,00
	<b>Sifone a secco</b>	400 502 024	108,00
	<b>Kit scarico condensa per ComfoAir Q</b> Kit scarico condensa per scambiatore sensibile comprensivo di un tappo e due raccordi	400 502 023	32,00
	Kit scarico condensa per scambiatore entalpico comprensivo di due tappi	400 502 025	32,00
	<b>Supporto a pavimento</b> Supporto per installazione a pavimento di ComfoAir Q 350/450/600	471 502 008	243,00
	<b>Coppia di filtri ISO Coarse</b> Coppia di filtri per ComfoAir Q - ISO Coarse $\geq$ 65% per mandata e ripresa (G4/G4)	400 502 012	66,00
	<b>Coppia di filtri ISO ePM1 / ISO Coarse</b> Coppia di filtri per ComfoAir Q - ISO ePM1 $\geq$ 65% e ISO Coarse $\geq$ 65% per mandata e per ripresa (F7/G4)	400 502 013	72,00
	<b>Coppia di filtri ai carboni attivi / ISO Coarse</b> Coppia di filtri per ComfoAir Q - filtro ai carboni attivi ISO ePM10 e ISO Coarse $\geq$ 65% per mandata e per ripresa (AC/G4)	400 100 097	80,00



## Zehnder ComfoAir Flex: unità di ventilazione, accessori ComfoNet e filtri

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Zehnder ComfoAir Flex 250</b> Portata massima 250 m³/h @200 Pa Scambiatore di calore a diamante sensibile HRV, lavabile. Dotata di bypass automatico per free cooling/free heating, 10 sensori di temperatura, umidità e pressione, controllo del flusso d'aria tramite Flow Control. Versione unica destra e sinistra da definire in fase di avviamento. Installazione solo in orizzontale a soffitto	<b>471 234 350</b>	<b>4.100,00</b>
	<b>Zehnder ComfoAir Flex 350</b> Portata massima 350 m³/h @200 Pa Scambiatore di calore a diamante sensibile HRV, lavabile. Dotata di bypass automatico per free cooling/free heating, 10 sensori di temperatura, umidità e pressione, controllo del flusso d'aria tramite Flow Control. Versione unica destra e sinistra da definire in fase di avviamento. Installazione solo in orizzontale a soffitto	<b>471 234 380</b>	<b>4.300,00</b>
  	<b>Multi Control</b> Touch screen per la regolazione e la programmazione della portata di ventilazione, con visualizzazione di errori e parametri dell'unità. Rileva l'umidità e la temperatura interna e controlla la ventilazione climatica, consentendo l'abbinamento delle unità ComfoAir Flex ai post trattamenti Zehnder ComfoDew o Zehnder ComfoPost. Con ComfoAir Flex può controllare anche una zona termica. Il Wi-fi integrato permette a Multi Control di essere visualizzato e controllato tramite la App Zehnder Multi Controller. Incasso a muro in scatola elettrica 503	<b>399 000 200</b> <b>399 000 072</b>	<b>457,00</b> <b>7,40</b>
	Multi Control di colore bianco. Adattatore bianco per scatola elettrica 502 oppure tonda Ø65	<b>399 000 201</b> <b>399 000 214</b>	<b>457,00</b> <b>7,40</b>
	<b>ComfoSwitch C67</b> Comando ComfoNet per la regolazione della portata.	<b>655 010 250</b> <b>655 010 255</b>	<b>180,00</b> <b>193,00</b>
	<b>ComfoSwitch C67</b> da incasso in scatola elettrica 502 o Ø 65 mm <b>ComfoSwitch C67 + scatola</b> per installazione esterna		
  	<b>ComfoConnect PRO</b> Modulo per il collegamento domotico delle unità ComfoAir Flex tramite protocollo Modbus e KNX.	<b>471 429 300</b>	<b>570,00</b>
 	<b>Batteria pre-riscaldamento elettrico per ComfoAir Flex</b> Batteria di pre-riscaldamento per ComfoAir Flex 250/350	<b>400 300 105</b>	<b>915,00</b>
	<b>Doppio sifone per ComfoAir Flex</b> Sifone fornito con l'unità di ventilazione; da ordinare solo come componente di ricambio	<b>400 300 293</b>	<b>110,00</b>
	<b>Coppia di filtri ISO Coarse</b> Coppia di filtri per ComfoAir Flex - ISO Coarse ≥ 65% per mandata e ripresa (G4/G4)	<b>400 100 122</b>	<b>74,00</b>
	<b>Coppia di filtri ISO ePM1 / ISO Coarse</b> Coppia di filtri per ComfoAir Flex - ISO ePM1 ≥ 55% e ISO Coarse ≥ 65% per mandata e per ripresa (F7/G4)	<b>400 100 121</b>	<b>82,00</b>













## Zehnder EVO: unità di ventilazione





Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Zehnder EVO 1</b> Portata massima 150 m³/h @ 150 Pa Scambiatore di calore controcorrente lavabile, disponibile nella versione sensibile HRV o entalpico ERV. Dotata di by-pass automatico per free-cooling. La versione PR ha un preriscaldamento elettrico preinstallato sulla presa aria esterna. La regolazione avviene tramite controlli RF o tramite relè. L'unità è reversibile, durante l'installazione, in versione "mirror mode". Può essere installata a parete o a soffitto, tramite le staffe e i supporti silenziati in dotazione		
	EVO 1 HRV	<b>471 100 001</b>	<b>2.740,00</b>
	EVO 1 HRV PR	<b>471 100 002</b>	<b>2.970,00</b>
	EVO 1 ERV	<b>471 100 003</b>	<b>3.600,00</b>
	EVO 1 ERV PR	<b>471 100 004</b>	<b>3.900,00</b>
	<b>Zehnder EVO 2</b> Portata massima 200 m³/h @ 200 Pa Scambiatore di calore controcorrente lavabile, disponibile nella versione sensibile HRV o entalpico ERV. Dotata di by-pass automatico per free-cooling. La versione PR ha un preriscaldamento elettrico preinstallato sulla presa aria esterna. La regolazione avviene tramite controlli RF o tramite relè. L'unità è reversibile, durante l'installazione, in versione "mirror mode". Può essere installata a parete o a soffitto, tramite le staffe e i supporti silenziati in dotazione		
	EVO 2 HRV	<b>471 100 005</b>	<b>2.840,00</b>
	EVO 2 HRV PR	<b>471 100 006</b>	<b>3.070,00</b>
	EVO 2 ERV	<b>471 100 007</b>	<b>3.700,00</b>
	EVO 2 ERV PR	<b>471 100 008</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>Zehnder EVO 3</b> Portata massima 300 m³/h @ 200 Pa Scambiatore di calore controcorrente lavabile, disponibile nella versione sensibile HRV o entalpico ERV. Dotata di by-pass automatico per free-cooling. La versione PR ha un preriscaldamento elettrico preinstallato sulla presa aria esterna. La regolazione avviene tramite controlli RF o tramite relè. L'unità è reversibile, durante l'installazione, in versione "mirror mode". Può essere installata a parete o a soffitto, tramite le staffe e i supporti silenziati in dotazione		
	EVO 3 HRV	<b>471 100 009</b>	<b>3.400,00</b>
	EVO 3 HRV PR	<b>471 100 010</b>	<b>3.800,00</b>
	EVO 3 ERV	<b>471 100 011</b>	<b>4.250,00</b>
	EVO 3 ERV PR	<b>471 100 012</b>	<b>4.650,00</b>
	<b>Zehnder EVO 4</b> Portata massima 400 m³/h @ 200 Pa Scambiatore di calore controcorrente lavabile, disponibile nella versione sensibile HRV o entalpico ERV. Dotata di by-pass automatico per free-cooling. La versione PR ha un preriscaldamento elettrico preinstallato sulla presa aria esterna. La regolazione avviene tramite controlli RF o tramite relè. L'unità è reversibile, durante l'installazione, in versione "mirror mode". Può essere installata a parete o a soffitto, tramite le staffe e i supporti silenziati in dotazione		
	EVO 4 HRV	<b>471 100 013</b>	<b>3.750,00</b>
	EVO 4 HRV PR	<b>471 100 014</b>	<b>4.150,00</b>
	EVO 4 ERV	<b>471 100 015</b>	<b>4.600,00</b>
	EVO 4 ERV PR	<b>471 100 016</b>	<b>5.000,00</b>

## Zehnder EVO: regolazione

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
  	<b>Multi Control</b> Touch screen per la regolazione e la programmazione della portata di ventilazione, con possibilità di selezione delle modalità di funzionamento manuale o automatica. Rileva l'umidità e la temperatura interna e controlla la ventilazione climatica, consentendo l'abbinamento delle unità Zehnder EVO ai post trattamenti Zehnder ComfoDew o Zehnder ComfoPost. Dotato di un allarme cambio filtro. Il Wi-fi integrato permette a Multi Control di essere visualizzato e controllato tramite la App Zehnder Multi Controller. Colore bianco.		
	Incasso a muro in scatola elettrica 503  Adattatore bianco per incasso a parete in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø65	<b>399 000 200</b>  <b>399 000 072</b>	<b>457,00</b>  <b>7,40</b>
  	<b>Multi Control Black</b> Touch screen per la regolazione e la programmazione della portata di ventilazione, con possibilità di selezione delle modalità di funzionamento manuale o automatica. Rileva l'umidità e la temperatura interna e controlla la ventilazione climatica, consentendo l'abbinamento delle unità Zehnder EVO ai post trattamenti Zehnder ComfoDew o Zehnder ComfoPost. Dotato di un allarme cambio filtro. Il Wi-fi integrato permette a Multi Control di essere visualizzato e controllato tramite la App Zehnder Multi Controller. Colore nero.		
	Incasso a muro in scatola elettrica 503  Adattatore nero per incasso a parete in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø65	<b>399 000 201</b>  <b>399 000 214</b>	<b>457,00</b>  <b>7,40</b>
  	<b>EVO Sense</b> Comando per la configurazione e il controllo delle unità di ventilazione Zehnder EVO, wireless.  EVO Sense è un'interfaccia utente LCD a cristalli liquidi, con tasti capacitivi, che consente la configurazione iniziale delle unità Zehnder EVO, la programmazione oraria e settimanale, la visualizzazione dello stato dell'unità, degli errori e dell'allarme di cambio filtro. La comunicazione avviene wireless, via RF		
	Incasso a muro in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø 65	<b>471 100 018</b>	<b>320,00</b>
  	<b>EVO Switch</b> Comando a 4 tasti per il controllo delle unità di ventilazione Zehnder EVO, wireless.  EVO Switch è un comando semplice, con soli quattro tasti, che permette il controllo on demand dell'unità di ventilazione Zehnder EVO. Il led integrato permette di visualizzare eventuali errori presenti a bordo dell'unità, incluso l'allarme cambio filtro. La comunicazione avviene wireless, via RF		
	Incasso a muro in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø 65	<b>471 100 017</b>	<b>150,00</b>






## Zehnder EVO: regolazione, accessori e filtri

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
 	<p><b>Sensore CO<sub>2</sub> EVO</b> Sensore CO<sub>2</sub> per il controllo delle unità EVO, wireless</p> <p>Il sensore di CO<sub>2</sub> per il controllo delle unità di ventilazione Zehnder EVO consente la visualizzazione dello stato dell'unità, la modifica manuale delle impostazioni di portata e l'attivazione della modalità di funzionamento automatica, che consente all'unità di funzionare "on demand", a seconda del livello di anidride carbonica rilevato in ambiente. La comunicazione avviene wireless, via RF</p> <p>Incasso a muro in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø 65</p>	<b>471 100 022</b>	<b>540,00</b>
 	<p><b>Sensore di umidità EVO</b> Sensore di umidità per il controllo delle unità EVO, wireless</p> <p>Il sensore di umidità per il controllo delle unità di ventilazione Zehnder EVO consente la visualizzazione dello stato dell'unità, la modifica manuale delle impostazioni di portata e l'attivazione della modalità di funzionamento automatica, che consente all'unità di funzionare "on demand", a seconda del livello di umidità rilevato in ambiente. La comunicazione avviene wireless, via RF</p> <p>Incasso a muro in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø 65</p>	<b>471 100 023</b>	<b>325,00</b>
 	<p><b>EVO Connect KNX</b> Modulo per la connessione delle unità EVO a sistemi KNX</p> <p>Il modulo EVO Connect consente l'integrazione delle unità Zehnder EVO in sistemi domotici KNX. La comunicazione con l'unità avviene via RF, lato BMS con cavo RS 485.</p> <p>Incasso a muro in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø 65</p>	<b>471 100 024</b>	<b>385,00</b>
 	<p><b>EVO Connect ModBus-KNX</b> Modulo per la connessione delle unità EVO a sistemi ModBus</p> <p>Il modulo EVO Connect ModBus-KNX consente, unitamente al modulo EVO Connect KNX, l'integrazione delle unità Zehnder EVO in sistemi domotici ModBus.</p> <p>Incasso a muro in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø 65</p>	<b>471 100 020</b>	<b>1.315,00</b>
 	<p><b>Sifone a secco</b></p>	<b>471 100 021</b>	<b>60,00</b>
	<p><b>Coppia di filtri ISO Coarse</b> Coppia di filtri per EVO 1 e EVO 2 - ISO Coarse ≥ 65% per mandata e ripresa (G4/G4)</p>	<b>471 100 065</b>	<b>45,00</b>
	<p><b>Coppia di filtri ISO ePM1 / ISO Coarse</b> Coppia di filtri per EVO 1 e EVO 2 - ISO ePM1 ≥ 55% e ISO Coarse ≥ 65% per mandata e per ripresa (F7/G4)</p>	<b>471 100 064</b>	<b>50,00</b>
	<p><b>Coppia di filtri ISO Coarse</b> Coppia di filtri per EVO 3 e EVO 4 - ISO Coarse ≥ 65% per mandata e ripresa (G4/G4)</p>	<b>471 100 066</b>	<b>60,00</b>
	<p><b>Coppia di filtri ISO ePM1 / ISO Coarse</b> Coppia di filtri per EVO 3 e EVO 4 - ISO ePM1 ≥ 55% e ISO Coarse ≥ 65% per mandata e per ripresa (F7/G4)</p>	<b>471 100 067</b>	<b>65,00</b>











## Zehnder ComfoAir: unità di ventilazione CA 160, CA 180, CA 200








Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Zehnder ComfoAir 160</b> Portata massima 160 m³/h @ 100 Pa Dotata di by-pass automatico per free-cooling. Per installazione a parete o a soffitto. L'unità viene fornita in versione destra ed è reversibile, durante l'installazione, in versione sinistra. Tutte le unità ComfoAir 160 possono essere regolate dai comandi SA 0-3V, SA 1-3V, Multi Control e ComfoSense		
	ComfoAir 160	<b>471 218 900</b>	<b>3.030,00</b>
	ComfoAir 160 VV Pre-riscaldamento elettrico	<b>471 218 905</b>	<b>3.540,00</b>
	ComfoAir 160 ERV Recuperatore entalpico	<b>471 218 930</b>	<b>4.160,00</b>
	Scarico ComfoAir 160 - Per montaggio orizzontale	<b>990 202 050</b>	<b>135,00</b>
	<b>Zehnder ComfoAir 180</b> Portata massima 180 m³/h @ 100 Pa Dotata di by-pass per free-cooling. Per installazione a parete, è utilizzabile anche con mandata verso il basso. L'unità viene fornita in versione destra ed è reversibile, durante l'installazione, in versione sinistra. Tutte le unità ComfoAir 180 possono essere regolate dai comandi SA 0-3V, SA 1-3V, Multi Control e ComfoSense		
	ComfoAir 180 Basic	<b>471 212 270</b>	<b>3.100,00</b>
	ComfoAir 180 VV Pre-riscaldamento elettrico	<b>471 212 275</b>	<b>3.540,00</b>
	ComfoAir 180 ERV	<b>471 212 290</b>	<b>4.160,00</b>
	ComfoPipe adattatore CA180-DN125 Per l'installazione dell'unità sono necessari due pezzi	<b>990 328 804</b>	<b>36,00</b>
	<b>Zehnder ComfoAir 200</b> Portata massima 255 m³/h @ 100 Pa By-pass per free-cooling. Per installazione a parete o a soffitto Le unità ComfoAir 200 Basic possono essere regolate dai comandi SA 0-3V, SA 1-3V e Multi Control		
	ComfoAir 200 Basic - sinistro	<b>471 229 010</b>	<b>3.205,00</b>
	ComfoAir 200 Basic - destro	<b>471 229 015</b>	<b>3.205,00</b>
	ComfoAir 200 ERV Basic - sinistro	<b>471 229 400</b>	<b>4.160,00</b>
	ComfoAir 200 ERV Basic - destro	<b>471 229 405</b>	<b>4.160,00</b>
	ComfoAir 200 VV Luxe Pre-riscaldamento elettrico - sinistro	<b>471 222 310</b>	<b>3.775,00</b>
	ComfoAir 200 VV Luxe Pre-riscaldamento elettrico - destro	<b>471 222 315</b>	<b>3.775,00</b>



## Zehnder ComfoAir: regolazione

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
 	<b>Multi Control</b> Touch screen per la regolazione e la programmazione della portata di ventilazione, con possibilità di selezione delle modalità di funzionamento manuale o automatica. Rileva l'umidità e la temperatura interna e controlla la ventilazione climatica, consentendo l'abbinamento delle unità Zehnder ComfoAir ai post trattamenti Zehnder ComfoDew o Zehnder ComfoPost. Dotato di un allarme cambio filtro. Il Wi-fi integrato permette a Multi Control di essere visualizzato e controllato tramite la App Zehnder Multi Controller. Incasso a muro in scatola elettrica 503		
	Multi Control di colore bianco.  Adattatore bianco per incasso a parete in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø65	<b>399 000 200</b>  <b>399 000 072</b>	<b>457,00</b>  <b>7,40</b>
 	<b>Multi Control Black</b> Touch screen per la regolazione e la programmazione della portata di ventilazione, con possibilità di selezione delle modalità di funzionamento manuale o automatica. Rileva l'umidità e la temperatura interna e controlla la ventilazione climatica, consentendo l'abbinamento delle unità Zehnder ComfoAir ai post trattamenti Zehnder ComfoDew o Zehnder ComfoPost. Dotato di un allarme cambio filtro. Il Wi-fi integrato permette a Multi Control di essere visualizzato e controllato tramite la App Zehnder Multi Controller. Incasso a muro in scatola elettrica 503		
	Multi Control di colore nero.  Adattatore bianco per incasso a parete in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø65	<b>399 000 201</b>  <b>399 000 214</b>	<b>457,00</b>  <b>7,40</b>
	<b>Regolatore di portata per ComfoAir 160 - 180 - 200</b> Regolatore manuale della velocità delle unità di ventilazione Incasso a muro in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø 65		
	SA 0-3 V (con posizione OFF) SA 1-3 V	<b>659 000 100</b> <b>659 000 120</b>	<b>58,00</b> <b>58,00</b>
	Scatola da esterno SA 0-3 V, SA 1-3 V	<b>659 000 200</b>	<b>24,00</b>
 	<b>Controllo ComfoSense per ComfoAir 160 - 180</b> Comando per la configurazione e il controllo delle unità di ventilazione ComfoAir. Programmazione oraria - settimanale, visualizzazione dello stato dell'unità, degli errori e dell'allarme di cambio filtro.		
	Incasso a muro in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø 65	<b>655 010 210</b>	<b>325,00</b>
	ComfoSense 67 più mounting box Scatola da esterno ComfoSense	<b>655 010 215</b> <b>659 000 270</b>	<b>344,00</b> <b>21,00</b>
	Comando RF per controllo da remoto abbinato a ComfoSense	<b>655 000 755</b>	<b>170,00</b>
	<b>Sensore CO<sub>2</sub> cablato</b> Regolatore di portata 0 -10V per ComfoAir 160 - 200 Luxe. Per installazione in scatola elettrica da incasso 502 o tonda Ø 65	<b>655 000 850</b>	<b>565,00</b>

## Zehnder ComfoAir: filtri









Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Coppia di filtri ISO Coarse per ComfoAir 160</b> Coppia di filtri per ComfoAir 160 - ISO Coarse $\geq 65\%$ per mandata e ripresa (G4/G4)	400 100 023	56,00
	<b>Coppia di filtri ISO ePM1/ ISO Coarse per ComfoAir 160</b> Coppia di filtri per ComfoAir 160 - ISO ePM1 $\geq 55\%$ e ISO Coarse $\geq 65\%$ per mandata e ripresa (F7/G4)	400 100 024	59,00
	<b>Coppia di filtri ISO Coarse per ComfoAir 180</b> Coppia di filtri per ComfoAir 180 - ISO Coarse $\geq 65\%$ per mandata e ripresa (G4/G4)	400 100 090	56,00
	<b>Coppia di filtri ISO ePM1/ ISO Coarse per ComfoAir 180</b> Coppia di filtri per ComfoAir 180 - ISO ePM1 $\geq 55\%$ e ISO Coarse $\geq 65\%$ per mandata e ripresa (F7/G4)	400 100 091	61,00
	<b>Coppia di filtri ISO Coarse per ComfoAir 200</b> Coppia di filtri per ComfoAir 200 - ISO Coarse $\geq 65\%$ per mandata e ripresa (G4/G4)	400 100 014	72,00
	<b>Coppia di filtri ISO ePM1/ ISO Coarse per ComfoAir 200</b> Coppia di filtri per ComfoAir 200 - ISO ePM1 $\geq 55\%$ e ISO Coarse $\geq 65\%$ per mandata e ripresa (F7/G4)	400 100 013	80,00
	<b>Coppia di filtri lavabili per ComfoAir 200</b> Coppia di filtri lavabili per ComfoAir 200 (G2) Coppia di filtri lavabili per ComfoAir 200 (G2) + telaio	400 100 080 400 100 081	25,00 42,00
















## Zehnder ComfoAir Standard: unità di ventilazione CA 300 e CA 375

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
 	<b>Zehnder ComfoAir Standard 300 HRV</b> Portata massima 300 m³/h @100 Pa. Scambiatore sensibile HRV, dotata di bypass automatico per free cooling. Staffa per installazione a parete inclusa, disponibile accessorio per installazione a pavimento. ComfoAir Standard 300 – sinistra ComfoAir Standard 300 – destra	<b>471 239 600</b> <b>471 239 601</b>	<b>2.485,00</b> <b>2.485,00</b>
	<b>Zehnder ComfoAir Standard 375 HRV</b> Portata massima 375 m³/h @100 Pa. Scambiatore sensibile HRV, dotata di bypass automatico per free cooling. Staffa per installazione a parete inclusa, disponibile accessorio per installazione a pavimento. ComfoAir Standard 375 – sinistra ComfoAir Standard 375 – destra	<b>471 239 608</b> <b>471 239 609</b>	<b>2.945,00</b> <b>2.945,00</b>
	<b>Zehnder ComfoAir Standard 375 ERV</b> Portata massima 375 m³/h @100 Pa. Scambiatore entalpico ERV, dotata di bypass automatico per free cooling. Staffa per installazione a parete inclusa, disponibile accessorio per installazione a pavimento. ComfoAir Standard 375 ERV – sinistra ComfoAir Standard 375 ERV – destra	<b>471 239 616</b> <b>471 239 617</b>	<b>3.920,00</b> <b>3.920,00</b>
	<b>Supporto a pavimento per ComfoAir Standard</b>	<b>642 300 135</b>	<b>210,00</b>
	<b>Multi Control</b> Touch screen per la regolazione e la programmazione della portata di ventilazione. Rileva l'umidità e la temperatura interna, controlla la ventilazione climatica. Dotato di un allarme cambio filtro. Il Wi-fi integrato permette a Multi Control di essere visualizzato e controllato tramite la App Zehnder Multi Controller. Incasso a muro in scatola elettrica 503		
	Multi Control di colore bianco. Adattatore bianco per scatola elettrica 502 oppure tonda Ø65  Multi Control di colore nero. Adattatore nero per scatola elettrica 502 oppure tonda Ø65	<b>399 000 200</b> <b>399 000 072</b>  <b>399 000 201</b> <b>399 000 214</b>	<b>457,00</b> <b>7,40</b>  <b>457,00</b> <b>7,40</b>
	<b>Regolatore di portata per ComfoAir Standard</b> Incasso a muro in scatola elettrica 502 o tonda Ø 65 SA 0-3 V (con posizione OFF) SA 1-3 V Scatola da esterno SA 0-3 V, SA 1-3 V	<b>659 000 100</b> <b>659 000 120</b> <b>659 000 200</b>	<b>58,00</b> <b>58,00</b> <b>24,00</b>
 	<b>Comando ComfoSense per ComfoAir Standard</b> Programmazione oraria - settimanale Incasso a muro in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø 65  ComfoSense 67 più mounting box Scatola da esterno ComfoSense Comando RF per controllo da remoto abbinato a ComfoSense  Cavetto di collegamento ComfoSense - CA Standard	<b>655 010 210</b>  <b>655 010 215</b> <b>659 000 270</b> <b>655 000 755</b>  <b>400 300 207</b>	<b>325,00</b>  <b>344,00</b> <b>21,00</b> <b>170,00</b>  <b>36,00</b>
	<b>Sifone per ComfoAir Standard</b>	<b>990 201 330</b>	<b>47,00</b>
	<b>Coppia di filtri ISO Coarse per ComfoAir Standard</b> Coppia di filtri per ComfoAir Standard 300 e 375 ISO Coarse ≥ 60% per mandata e ripresa (G4/G4)	<b>400 100 085</b>	<b>76,00</b>
	<b>Coppia di filtri ISO ePM1/ ISO Coarse per ComfoAir 180</b> Coppia di filtri per ComfoAir Standard 300 e 375 ISO ePM1 ≥ 50% e ISO Coarse ≥ 60% per mandata e ripresa (F7/G4)	<b>400 100 084</b>	<b>81,00</b>

## Zehnder ComfoAir Compact: unità di ventilazione CA 155, regolazione e filtri

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Zehnder ComfoAir Compact 155CM-EU</b> Portata massima 278 m³/h Bypass automatico per free cooling - per installazione a soffitto. Versione unica destra o sinistra, definibile in fase di avviamento. Connessioni aerauliche DN125 mm  Garantisce livelli ottimali di Indoor Air Quality grazie alle innovative tecnologie SMART: - Timer SMART™ per aumentare la portata di ventilazione in funzione del periodo di permanenza - Humidi SMART™ per aumentare la portata in funzione delle variazioni del livello di umidità nell'aria di ripresa.	<b>100 186 31</b>	<b>2.620,00</b>
	<b>Zehnder ComfoAir Compact 155WM-EU</b> Portata massima 296 m³/h Bypass automatico per free cooling - per installazione a parete. Versione unica destra o sinistra, definibile in fase di avviamento. Connessioni aerauliche DN125 mm  Garantisce livelli ottimali di Indoor Air Quality grazie alle innovative tecnologie SMART: - Timer SMART™ per aumentare la portata di ventilazione in funzione del periodo di permanenza - Humidi SMART™ per aumentare la portata in funzione delle variazioni del livello di umidità nell'aria di ripresa.	<b>100 186 30</b>	<b>2.620,00</b>
  	<b>Multi Control</b> Touch screen per la regolazione e la programmazione della portata di ventilazione. Rileva l'umidità e la temperatura interna e controlla la ventilazione climatica, consentendo l'abbinamento delle unità Zehnder ComfoAir Compact ai post trattamenti Zehnder ComfoDew o Zehnder ComfoPost. Dotato di un allarme cambio filtro. Il Wi-fi integrato permette a Multi Control di essere visualizzato e controllato tramite la App Zehnder Multi Controller. Incasso a muro in scatola elettrica 503  Multi Control di colore bianco. Adattatore bianco per scatola elettrica 502 oppure tonda Ø65  Multi Control di colore nero. Adattatore nero per scatola elettrica 502 oppure tonda Ø65	<b>399 000 200</b> <b>399 000 072</b>  <b>399 000 201</b> <b>399 000 214</b>	<b>457,00</b> <b>7,40</b>  <b>457,00</b> <b>7,40</b>
	<b>Variatore di portata</b> Regolatore di portata per ComfoAir Compact Incasso a muro in scatola elettrica 502 oppure tonda Ø 65  SA 1-3 V Scatola da esterno SA 1-3 V	<b>659 000 120</b> <b>659 000 200</b>	<b>58,00</b> <b>24,00</b>
	<b>Comando GRC1</b> Commutatore remoto cablato a due velocità per ComfoAir Compact, con LED di indicazione di attivazione bypass, modalità anti congelamento, alta velocità e allarme manutenzione cambio filtri. Per installazione a parete tramite viti in dotazione.	<b>100 173 99</b>	<b>87,00</b>
	<b>Coppia di filtri ISO Coarse per CA Compact 155</b> Coppia di filtri per ComfoAir Compact CA155 ISO Coarse ≥ 45% per mandata e ripresa (G3/G3)	<b>100 171 48</b>	<b>51,00</b>
	<b>Coppia di filtri ISO Coarse per CA Compact 185</b> Coppia di filtri per ComfoAir Compact CA185 ISO Coarse ≥ 45% per mandata e ripresa (G3/G3)	<b>100 171 50</b>	<b>56,00</b>

## Zehnder ZCV2: estrattore Smart Fan











Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<p><b>Zehnder ZCV2</b> Estrattore per ventilazione meccanica a singolo flusso.</p> <p>Garantisce livelli salutarì di Indoor Air Quality grazie alle innovative tecnologie SMART:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TimerSMART™ per aumentare automaticamente la portata di ventilazione in funzione del periodo di permanenza</li> <li>- HumidiSMART™ per aumentare automaticamente la portata in funzione del livello di umidità all'interno del locale di installazione.</li> </ul> <p>Portata max 80 m³/h, raccordo di connessione tondo diametro 100 mm.</p>	185 147 22	172,00







## Zehnder ComfoAir Fit 100: unità di ventilazione, regolazione e filtri

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
 	<b>Zehnder ComfoAir Fit 100</b> Portata massima 100 m³/h Recuperatore di calore con scambiatore entalpico lavabile dPoint, per installazione a parete o a soffitto. Controllo di serie a bordo macchina		
	ComfoAir Fit 100 con connessione sul retro - sinistro	<b>471 360 010</b>	<b>2.590,00</b>
	ComfoAir Fit 100 con connessione sul retro - destro	<b>471 360 040</b>	<b>2.590,00</b>
	ComfoAir Fit 100 con connessione inferiore - sinistro	<b>471 360 070</b>	<b>2.590,00</b>
	ComfoAir Fit 100 con connessione inferiore - destro	<b>471 360 100</b>	<b>2.590,00</b>
	<b>Kit di installazione non inclusi</b>		
	<b>Kit per installazione di ComfoAir Fit 100 a parete o a soffitto</b> Kit per installazione a parete o a soffitto	<b>990 800 003</b>	<b>64,00</b>
	<b>Kit per installazione di ComfoAir Fit 100 incassata a parete</b> Box isolato per installazione incassata a parete Kit per installazione cover di design Cover di design	<b>990 800 000</b> <b>990 800 002</b> <b>990 800 001</b>	<b>325,00</b> <b>14,00</b> <b>189,00</b>
	<b>Coppia di filtri ISO Coarse</b> Coppia di filtri per ComfoAir Fit 100 - ISO Coarse per mandata e ripresa (G4/G4)	<b>400 100 170</b>	<b>53,00</b>
	<b>Coppia di filtri ePM1 / ISO Coarse</b> Coppia di filtri per ComfoAir Fit 100 - ISO ePM1 e ISO Coarse per mandata e ripresa (F7/G4)	<b>400 100 180</b>	<b>58,00</b>
	<b>Zehnder ComfoLED</b> Controllo remoto cablatto Per installazione in scatola elettrica da incasso 502 oppure tonda Ø 65 mm	<b>528 009 050</b>	<b>164,00</b>
	<b>Piastra flangia CK150 - ComfoWell CW4</b> Piastra per la connessione ComfoMain CK150 - ComfoWell CW4	<b>990 323 540</b>	<b>70,00</b>
	<b>ComfoMain CK150 plus - Tubo L=1m</b> ComfoMain CK150 plus, tubo rigido 1 metro, 2 pezzi	<b>990 322 052</b>	<b>74,00</b>
	<b>ComfoMain CK150 - Raccordo flessibile</b> Raccordo flessibile ComfoMain CK150 - 0,5 metri	<b>990 328 821</b>	<b>36,00</b>
	<b>ComfoCube CK150 - 5X ComfoTube DN75</b> Collettore per la connessione ComfoMain CK150 - ComfoTube	<b>990 323 076</b>	<b>159,00</b>
	<b>ComfoCube CK150 - 4X ComfoTube DN90</b> Collettore per la connessione ComfoMain CK150 - ComfoTube	<b>990 430 831</b>	<b>155,00</b>
	<b>Raccordo CK150 - ComfoTube DN90 - CK150</b> Elemento per la connessione ComfoMain CK150 - ComfoTube	<b>990 322 053</b>	<b>104,00</b>












## Zehnder ComfoAir 70: unità di ventilazione decentrale, regolazione e filtri

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Zehnder ComfoAir 70</b> Recuperatore di calore decentrale con scambiatore entalpico lavabile dPoint, per installazione a parete perimetrale Portata max 65 m³/h Controllo touchscreen di serie a bordo macchina		
	ComfoAir 70 Plastica Griglia esterna in plastica bianca	527 007 240	2.075,00
	ComfoAir 70 Inox Griglia esterna in acciaio inox	527 007 250	2.160,00
	Zehnder ComfoAir 70 senza griglia esterna	527 008 590	1.930,00
	Da installare in abbinamento a: Modulo spalletta per presa aria esterna ed espulsione. Ingombro totale minimo/massimo = 700 / 1500 mm. Griglia presa aria esterna ed espulsione incluse.	527 008 670	580,00
	<b>Modulo in radio frequenza</b> Modulo per il collegamento in rete di ComfoAir 70 da utilizzare in abbinamento a Connect Box. Ogni unità ComfoAir 70 necessita di un modulo in radio frequenza per la connessione al Connect Box.	527 010 550	277,00
	<b>Connect Box</b> Connessione per l'accesso dei moduli RF alla rete WiFi e per il controllo remoto di ComfoAir 70 tramite APP. Ad ogni Connect Box possono essere collegati fino a 30 moduli in radio frequenza.	527 010 580	746,00
	<b>Adattatore per ComfoAir 70 - DN100/ComfoTube DN90</b> Accessorio di connessione tra ComfoAir 70 e ComfoTube DN90	990 326 032	79,00
	<b>Kit di installazione</b> Kit installazione tondo (L=600 mm) per pareti di spessore fino a 600 mm.	527 005 200	66,00
	Per pareti di spessore tra 600 e 900 mm è necessario acquistare entrambi gli articoli seguenti:		
	Kit prolunga EPP Kit installazione tondo lungo (L=900 mm) per pareti di spessore tra 600 e 900mm	527 009 140	267,00
	Kit installazione quadrato (L=600 mm)	527 009 120 527 005 800	109,00 318,00
	<b>Coppia di filtri ISO Coarse</b> Coppia di filtri per ComfoAir 70 - ISO Coarse ≥ 70% per mandata e ripresa (G4/G4)	527 005 180	45,00
	<b>Coppia di filtri ePM10 / ISO Coarse</b> Coppia di filtri per ComfoAir 70 - ISO ePM10 ≥ 60% e ISO Coarse ≥ 70% per mandata e ripresa (F7/G4)	527 005 190	48,00
	<b>Zehnder ComfoLED</b> Controllo remoto cablato - Per installazione in scatola elettrica da incasso 502 oppure tonda Ø 65 mm	528 009 050	164,00
	<b>Zehnder Sensore H</b> Sensore di umidità per ComfoAir 70	527 007 260	179,00
	<b>Zehnder Sensore H e VOC</b> Sensore combinato di umidità e VOC per ComfoAir 70	527 007 270	369,00
	<b>Zehnder Sensore H e CO<sub>2</sub></b> Zehnder Sensore umidità e CO <sub>2</sub> per ComfoAir 70	527 007 280	444,00








## Zehnder ComfoSpot 50: unità di ventilazione decentrale, regolazione e filtri

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Zehnder ComfoSpot 50</b> Recuperatore di calore decentrale con scambiatore entalpico lavabile dPoint, per installazione a parete perimetrale Portata max 50 m³/h Controllo di serie a bordo macchina		
	ComfoSpot 50 Plastica Griglia esterna in plastica bianca	527 007 210	1.400,00
	ComfoSpot 50 Inox Griglia esterna in acciaio inox	527 007 220	1.525,00
	Zehnder ComfoSpot 50 senza griglia esterna  Da installare in abbinamento a: Modulo spalletta per presa aria esterna ed espulsione. Ingombro totale minimo/massimo = 700 / 1500 mm. Griglia presa aria esterna ed espulsione incluse.	527 008 580  527 008 660	1.240,00  580,00
	<b>Modulo in radio frequenza</b> Modulo per il collegamento in rete di ComfoSpot 50 da utilizzare in abbinamento a Connect Box. Ogni unità ComfoSpot 50 necessita di un modulo in radio frequenza per la connessione al Connect Box.	527 010 550	277,00
	<b>Connect Box</b> Connessione per l'accesso dei moduli RF alla rete WiFi e per il controllo remoto di ComfoSpot 50 tramite APP. Ad ogni Connect Box possono essere collegati fino a 30 moduli in radio frequenza.	527 010 580	746,00
	<b>Kit di installazione</b> Kit installazione tondo (L=600 mm) per pareti di spessore fino a 600 mm	527 005 440	66,00
	Per pareti di spessore tra 600 e 900 mm è necessario acquistare entrambi gli articoli seguenti:		
	Kit prolunga EPP Kit installazione tondo lungo (L=900 mm) per pareti di spessore tra 600 e 900mm	527 009 150 527 009 130	267,00 109,00
	Kit installazione quadrato (L=600 mm)	527 005 450	318,00
	<b>Coppia di filtri ISO Coarse</b> Coppia di filtri per ComfoSpot 50 - ISO Coarse ≥ 70% per mandata e ripresa (G4/G4)	527 005 390	48,00
	<b>Coppia di filtri ePM10 / ISO Coarse</b> Coppia di filtri per ComfoSpot 50 - ISO ePM10 ≥ 60% e ISO Coarse ≥ 70% per mandata e ripresa (F7/G4)	527 005 400	51,00
	<b>Zehnder ComfoLED</b> Controllo remoto cablato - Per installazione in scatola elettrica da incasso 502 oppure tonda Ø 65 mm	528 009 050	164,00
	<b>Zehnder Sensore H</b> Sensore di umidità per ComfoSpot 50	527 007 260	179,00
	<b>Zehnder Sensore H e VOC</b> Sensore combinato di umidità e VOC per ComfoSpot 50	527 007 270	369,00
	<b>Zehnder Sensore H e CO<sub>2</sub></b> Zehnder Sensore umidità e CO <sub>2</sub> per ComfoSpot 50	527 007 280	444,00

## Zehnder filtri per unità ComfoAir e ComfoFond




Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Filtri per ComfoAir 100</b> Coppia di filtri per ComfoAir 100 (G4)	527 004 700	80,00
	<b>Filtri per ComfoAir 140</b> Coppia di filtri per ComfoAir 140 (G3)	006 040 130	27,00
	<b>Filtri per WHR90</b> Coppia di filtri per ComfoAir WHR 90 (G3)	006 040 102	34,00
	<b>Filtri per ComfoAir 250</b> Coppia di filtri per ComfoAir 250 - ISO Coarse $\geq 70\%$ per mandata e ripresa (G4/G4)	527 004 260	71,00
	<b>Filtri per ComfoAir 350-500-550</b> Coppia di filtri per ComfoAir 350 - 500 - 550 - ComfoFond-L 2011 - ISO Coarse $\geq 60\%$ per mandata e ripresa (G4/G4)	400 100 085	76,00
	Coppia di filtri per ComfoAir 350 - 500 - 550 - ISO ePM1 $\geq 50\%$ e ISO Coarse $\geq 60\%$ per mandata e ripresa (F7/G4)	400 100 084	81,00
	Coppia di filtri lavabili per ComfoAir 350 - 500 - 550 (G3)	006 040 120	29,00
	Coppia di telai con filtri lavabili per ComfoAir 350 e 550 (G3)	400 100 031	41,00
	Maniglia per telaio per filtri lavabili per ComfoAir 350 e 550	400 100 020	17,00
	<b>Filtro ComfoFond-L Eco</b> Filtro per ComfoFond-L Eco - ISO Coarse $\geq 60\%$ per mandata (G4)	400 100 066	101,00
	<b>ComfoFond-L 2011 cod. 471310011/016/021/026</b> Filtro per ComfoFond-L 2011 - ISO Coarse $\geq 60\%$ per mandata (G4)	400 100 060	68,00

## Zehnder filtri per unità Paul

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Filtri per Paul Focus 200</b> Coppia di filtri per Focus 200 - ISO Coarse $\geq 70\%$ per mandata e ripresa (G4/G4)	527 004 260	71,00
	Coppia di filtri per Focus 200 - ISO ePM10 $\geq 60\%$ e ISO Coarse $\geq 70\%$ per mandata e ripresa (F7/G4)	527 003 430	80,00
	<b>Filtri per Paul Novus 300 e 450</b> Coppia di filtri per Novus 300 e Novus 450 - ISO Coarse $\geq 70\%$ per mandata e ripresa (G4/G4)	527 004 250	66,00
	Coppia di filtri per Novus 300 e Novus 450 - ISO ePM10 $\geq 60\%$ e ISO Coarse $\geq 70\%$ per mandata e ripresa (F7/G4)	527 003 440	81,00
	<b>Filtri per Paul Climos 200 e Climos ECO</b> Coppia di filtri per Paul Climos - ISO Coarse $\geq 75\%$ per mandata e ripresa (M5/M5)	527 004 270	62,00
	Coppia di filtri per Paul Climos - ISO ePM10 $\geq 60\%$ e ISO Coarse $\geq 75\%$ per mandata e ripresa (F7/M5)	527 004 280	72,00



## Zehnder pretemperazione geotermica ComfoFond-L Q




Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>ComfoFond-L Q L sinistro</b> Pre-temperazione geotermica indiretta per ComfoAir Q sinistro 350/450/600 in abbinamento ad Option Box V2	471 310 084	3.460,00
	<b>ComfoFond-L Q R destro</b> Pre-temperazione geotermica indiretta per ComfoAir Q destro 350/450/600 in abbinamento ad Option Box V2	471 310 085	3.460,00
	<b>Filtro per ComfoFond-L Q ISO Coarse</b> Filtro per ComfoFond-L Q ISO Coarse ≥ 60% per mandata (G4)	400 100 066	101,00
	<b>Supporto a pavimento ComfoFond-L Q</b> Supporto per installazione a pavimento di ComfoFond-L Q	471 310 087	243,00

## Zehnder ComfoClima

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Zehnder ComfoClima - Modulo di trattamento aria</b> Integrazione al riscaldamento e raffrescamento dell'aria con tecnologia inverter in combinazione con le unità Zehnder ComfoAir Q, dotate di scambiatore ERV e preriscaldamento elettrico.		
	Zehnder ComfoClima 24 da abbinare a ComfoAir Q 350/450 - potenza nominale (CAQ ERV + ComfoClima) 3,1 kW in riscaldamento e 2,8 kW in raffrescamento.*	471 420 010	6.920,00
	Zehnder ComfoClima 36 da abbinare a ComfoAir Q 450/600 - potenza nominale (CAQ ERV + ComfoClima) 5,0 kW in riscaldamento e 4,3 kW in raffrescamento.*	471 429 207	6.920,00
	Zehnder ComfoClima Q R	471 429 205	8.050,00
	Zehnder ComfoClima Q L	471 429 206	8.050,00
	*Riscaldamento aria estratta 20°C 40% U.R.; aria esterna 7°C 90% U.R. Raffrescamento aria estratta 27°C 47% U.R.; aria esterna 35°C 40% U.R. Verificare le potenze alle varie condizioni sulla scheda di prodotto.		
	<b>Zehnder ComfoClima - Set di installazione 1</b> Set di installazione per l'abbinamento dell'unità di ventilazione ComfoAir Q 350 TR e 450 TR con ComfoClima 24, ComfoClima 36 e ComfoClima Q.	990 328 763	240,00
	<b>Zehnder ComfoClima - Set di installazione 2</b> Set di installazione per l'abbinamento dell'unità di ventilazione ComfoAir Q 350 ST con ComfoClima 24	990 328 764	280,00
	<b>Zehnder ComfoClima - Set di installazione 3</b> Set di installazione per l'abbinamento dell'unità di ventilazione ComfoAir Q 450 ST e 600 ST con ComfoClima 24, ComfoClima 36 e ComfoClima Q.	990 328 768	195,00
	<b>Zehnder ComfoClima - Connessione ComfoPipe Compact</b> Componente per l'installazione di ComfoPipe Compact DN200 in abbinamento a ComfoClima.		
	Connessione ComfoClima 24 - ComfoPipe Compact DN200 Connessione ComfoClima 36 - ComfoPipe Compact DN200	990 326 357 990 326 356	370,00 370,00
	<b>Zehnder ComfoRoom</b> Comando per la regolazione di ComfoClima Q	610 000 003	su richiesta








## Ventilazione climatica: Zehnder ComfoPost e Zehnder ComfoPost ISO

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Zehnder ComfoPost CW6</b> Batteria di post-trattamento idronica per riscaldamento, raffrescamento e deumidificazione. Può essere installato direttamente sul silenziatore ComfoWell. Portata d'aria fino a 300 m³/h - Potenza massima: 3 kW in riscaldamento, 2.8 kW in raffrescamento con capacità di condensare pari a 2.4 l/h*	398 480 002	1.620,00
	<b>Zehnder ComfoPost CW8</b> Batteria di post-trattamento idronica per riscaldamento, raffrescamento e deumidificazione. Può essere installato direttamente sul silenziatore ComfoWell. Portata d'aria fino a 400 m³/h - Potenza massima: 4 kW in riscaldamento, 3.7 kW in raffrescamento con capacità di condensare pari a 2.7 l/h*	399 000 004	1.730,00
	<b>Zehnder ComfoPost CW10</b> Batteria di post-trattamento idronica per riscaldamento, raffrescamento e deumidificazione. Può essere installato direttamente sul silenziatore ComfoWell. Portata d'aria fino a 500 m³/h - Potenza massima: 5.1 kW in riscaldamento, 4.6 kW in raffrescamento con capacità di condensare pari a 3.9 l/h*	398 480 003	1.950,00
	<b>Zehnder ComfoPost CW12</b> Batteria di post-trattamento idronica per riscaldamento, raffrescamento e deumidificazione.. Può essere installato direttamente sul silenziatore ComfoWell. Portata d'aria fino a 600 m³/h - Potenza massima: 6.3 kW in riscaldamento, 5.6 kW in raffrescamento con capacità di condensare pari a 5.6 l/h*	399 000 003	2.010,00
	<b>Zehnder ComfoPost ISO CW6</b> Batteria di post-trattamento idronica per deumidificazione isoterma. Può essere installato direttamente sulla batteria ComfoPost CW6. Potenza massima in post-riscaldamento 1.4 kW*	399 000 005	958,00
	<b>Zehnder ComfoPost ISO CW8</b> Batteria di post-trattamento idronica per deumidificazione isoterma. Può essere installato direttamente sulla batteria ComfoPost CW8. Potenza massima in post-riscaldamento 1.8 kW*	399 000 006	980,00
	<b>Zehnder ComfoPost ISO CW10</b> Batteria di post-trattamento idronica per deumidificazione isoterma. Può essere installato direttamente sulla batteria ComfoPost CW10. Potenza massima in post-riscaldamento 2.2 kW*	399 000 007	1.025,00
	<b>Zehnder ComfoPost ISO CW12</b> Batteria di post-trattamento idronica per deumidificazione isoterma. Può essere installato direttamente sulla batteria ComfoPost CW12. Potenza massima in post-riscaldamento 2.7 kW*	399 000 008	1.050,00
	<b>ComfoPost Control</b> Controllo di centrale termica per riscaldamento, raffrescamento e deumidificazione da utilizzare in abbinamento a Zehnder ComfoPost o ComfoPost + ComfoPost ISO	399 000 016	482,00

\* Potenza della sola batteria. Verificare il rendimento totale di batteria e unità di ventilazione (con scambiatore HRV o ERV) sulle schede di prodotto, secondo le condizioni effettive di utilizzo

## Deumidificatori a ricircolo Dew



Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Zehnder Dew 200P</b> Deumidificatore per installazione a parete, incassato. Deumidificazione isoterma tramite ricircolo dell'aria ambiente. L'alimentazione con acqua tecnica a temperatura 15-18° C lo rende ideale per l'abbinamento con impianti di raffrescamento radiante. Portata massima 300 m³/h - Capacità di deumidificazione massima 31 l/g		
	Zehnder Dew 200P	<b>060 000 70</b>	<b>2.640,00</b>
	Dima completa Zehnder Dew 200P	<b>060 000 11</b>	<b>222,00</b>
	Griglia in ABS verniciabile Zehnder Dew 200P	<b>060 000 10</b>	<b>462,00</b>
	Supporto griglia per predisposizione Zehnder Dew	<b>060 000 12</b>	<b>30,00</b>
	<b>Zehnder Dew 200 Basic</b> Deumidificatore per installazione a soffitto, canalizzabile. Deumidificazione isoterma tramite ricircolo dell'aria ambiente. L'alimentazione con acqua tecnica a temperatura 15-18° C lo rende ideale per l'abbinamento con impianti di raffrescamento radiante. Portata massima 250 m³/h - Capacità di deumidificazione massima 42 l/g	<b>060 001 08</b>	<b>2.450,00</b>
	<b>Zehnder Dew 200</b> Deumidificatore per installazione a soffitto, canalizzabile. Deumidificazione isoterma o con integrazione tramite ricircolo dell'aria ambiente. L'alimentazione con acqua tecnica a temperatura 15-18° C lo rende ideale per l'abbinamento con impianti di raffrescamento radiante. Portata massima 250 m³/h - Capacità di deumidificazione massima 42 l/g - Potenza massima in raffrescamento 1.7 kW - Potenza massima in riscaldamento 1.5 kW	<b>060 000 64</b>	<b>2.950,00</b>
	<b>Plenum per Dew 200 e Dew 200 Basic</b>  Plenum di ripresa - 3 attacchi con collare DN 160 Plenum di mandata - 3 attacchi con collare DN 125	<b>060 000 72</b> <b>060 000 71</b>	<b>268,00</b> <b>357,00</b>
	<b>Zehnder Dew 350</b> Deumidificatore per installazione a soffitto, canalizzabile. Deumidificazione isoterma o con integrazione tramite ricircolo dell'aria ambiente. L'alimentazione con acqua tecnica a temperatura 15-18° C lo rende ideale per l'abbinamento con impianti di raffrescamento radiante. Portata massima 350 m³/h - Capacità di deumidificazione massima 42 l/g - Potenza massima in raffrescamento 2.4 kW - Potenza massima in riscaldamento 2.2 kW	<b>060 000 87</b>	<b>4.450,00</b>
	<b>Zehnder Dew 500</b> Deumidificatore per installazione a soffitto, canalizzabile. Deumidificazione isoterma o con integrazione tramite ricircolo dell'aria ambiente. L'alimentazione con acqua tecnica a temperatura 15-18° C lo rende ideale per l'abbinamento con impianti di raffrescamento radiante. Portata massima 500 m³/h - Capacità di deumidificazione massima 89 l/g - Potenza massima in raffrescamento 3.9 kW - Potenza massima in riscaldamento 3.5 kW	<b>060 000 89</b>	<b>5.510,00</b>
	<b>Plenum</b>  Plenum di ripresa - 3 attacchi con collare DN 180 Plenum di mandata - 3 attacchi con collare DN 160	<b>060 000 98</b> <b>060 000 99</b>	<b>301,00</b> <b>334,00</b>

## Ventilazione climatica: deumidificatori ComfoDew

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
<div>NEW</div> 	<b>Zehnder ComfoDew A</b> Deumidificatore per installazione a soffitto in abbinamento alle unità di ventilazione meccanica controllata con recuperatore di calore delle serie ComfoAir, ComfoAir Q, ComfoAir Flex, EVO. La deumidificazione, isoterma o con integrazione fredda, avviene tramite immissione di aria di rinnovo. Gas refrigerante R290. L'alimentazione con acqua tecnica a temperatura 15-18° C rende ComfoDew ideale per l'abbinamento con impianti di raffrescamento radiante. La regolazione avviene tramite Zehnder Multi Control. Portata d'aria minima 100 m³/h, nominale 160 m³/h, massima 250 m³/h. Capacità di deumidificazione massima 39 l/g - Potenza massima in raffrescamento 2,0 kW - Potenza massima in riscaldamento 1,4 kW*		
	ComfoDew A	399 000 301	2.790,00
	Adattatori di mandata CD-CW4 220 x 230	060 000 90	119,00
	Adattatori di mandata CD-CW6 320 x 230	060 000 83	123,00
<div>NEW</div> 	<b>Zehnder ComfoDew B</b> Deumidificatore per installazione a soffitto in abbinamento alle unità di ventilazione meccanica controllata con recuperatore di calore delle serie ComfoAir, ComfoAir Q, ComfoAir Flex, EVO. La deumidificazione, isoterma o con integrazione fredda, avviene tramite immissione di aria di rinnovo. Gas refrigerante R290. L'alimentazione con acqua tecnica a temperatura 15-18° C rende ComfoDew ideale per l'abbinamento con impianti di raffrescamento radiante. La regolazione avviene tramite Zehnder Multi Control. Portata d'aria minima 160 m³/h, nominale 240 m³/h, massima 400 m³/h. Capacità di deumidificazione massima 58 l/g - Potenza massima in raffrescamento 2,9 kW - Potenza massima in riscaldamento 2,1 kW		
	ComfoDew B	399 000 302	4.190,00
	Adattatori di mandata CD-CW6 320 x 230	060 000 83	123,00
	Adattatori di mandata CD-CW8 420 x 230	399 000 002	135,00
	<b>Zehnder ComfoDew 500</b> Deumidificatore per installazione a soffitto in abbinamento alle unità di ventilazione meccanica controllata con recuperatore di calore delle serie ComfoAir, ComfoAir Q, ComfoAir Flex, EVO. Deumidificazione isoterma o con integrazione tramite immissione di aria esterna. L'alimentazione con acqua tecnica a temperatura 15-18° C lo rende ideale per l'abbinamento con impianti di raffrescamento radiante. Regolazione tramite Zehnder Multi Control. Portata d'aria nominale 500 m³/h - Capacità di deumidificazione massima 89 l/g - Potenza massima in raffrescamento 4.0 kW - Potenza massima in riscaldamento 3.7 kW*		
	ComfoDew 500	060 000 88	4.850,00
	Adattatori di mandata CD-CW8 420 x 230	399 000 002	135,00
	Adattatori di mandata CD-CW10 520 x 230	060 000 84	140,00
	Plenum ComfoDew 500 (DN 180)	060 000 92	192,00
	Plenum ComfoDew 500 (DN 200)	399 000 058	185,00



\* Potenza del solo deumidificatore. Verificare il rendimento totale di deumidificatore e unità di ventilazione (con scambiatore HRV o ERV) sulle schede di prodotto, secondo le condizioni effettive di utilizzo

## Zehnder Caladair: unità di ventilazione da 400 a 4.000 m³/h

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Zehnder Caladair Carma</b> Unità di ventilazione con recuperatore controcorrente a piastre in alluminio disponibile nella versione con solo ricambio d'aria oppure con batteria di pretrattamento e/o batterie idroniche di post-trattamento. Certificata Eurovent. Le unità possono funzionare a velocità costante, flusso variabile in funzione della CO <sub>2</sub> , flusso o pressione costanti a seconda dei modelli. Bypass per free-heating e free-cooling, on/off oppure modulante a seconda dei modelli. Filtrazione standard ISO ePM1 55% per la mandata, ISO ePM10 50% per la ripresa. Possibilità di filtrazione aggiuntiva ISO ePM1 80% all'interno dell'unità. Installabile all'interno o all'esterno ( con l'aggiunta di accessori), in orizzontale o in verticale. Massima flessibilità di installazione solo all'interno: su richiesta è possibile avere l'unità suddivisa in tre moduli da assemblare in cantiere.  Portata: 400-4000 m³/h @200Pa  Per configurazioni rivolgersi a: <a href="mailto:progettazione@zehndergroup.com">progettazione@zehndergroup.com</a>  Modelli in configurazione base per solo ricambio aria a velocità costante, configurazione orizzontale, sinistra:		
	Carma 9008 - portata 400-800 m³/h	su richiesta	su richiesta
	Carma 9010 - portata 400-1300 m³/h	su richiesta	su richiesta
	Carma 9016 - portata 900-1600 m³/h	su richiesta	su richiesta
	Carma 9023 - portata 1500-2300 m³/h	su richiesta	su richiesta
	Carma 9035 - portata 1800-4000 m³/h	su richiesta	su richiesta
	<b>Zehnder Caladair Neotime</b> Unità di ventilazione con recuperatore controcorrente a piastre in alluminio disponibile nella versione con solo ricambio d'aria oppure con batteria di pretrattamento e/o batterie idroniche di post-trattamento. Certificata Eurovent. Le unità possono funzionare a velocità costante, flusso variabile in funzione della CO <sub>2</sub> , flusso o pressione costanti a seconda dei modelli. Bypass per free-heating e free-cooling, on/off oppure modulante a seconda dei modelli. Filtrazione standard ISO ePM1 55% per la mandata, ISO ePM10 50% per la ripresa. Possibilità di filtrazione aggiuntiva ISO ePM1 80% all'interno dell'unità. Installabile esclusivamente all'interno e in orizzontale. Portata: 400-2200 m³/h @200Pa  Per configurazioni rivolgersi a: <a href="mailto:progettazione@zehndergroup.com">progettazione@zehndergroup.com</a>  Modelli in configurazione base per solo ricambio aria a velocità costante:		
	Neotime 600 - portata 400-500 m³/h	su richiesta	su richiesta
	Neotime 900 - portata 400-700 m³/h	su richiesta	su richiesta
	Neotime 1300 - portata 600-1300 m³/h	su richiesta	su richiesta
	Neotime 1800 - portata 900-1600 m³/h	su richiesta	su richiesta
	Neotime 2500 - portata 1500-2200 m³/h	su richiesta	su richiesta






## Zehnder Caladair: unità di ventilazione da 400 a 4.000 m³/h

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<p><b>Zehnder Caladair Flatpower</b></p> <p>Unità di ventilazione con recuperatore controcorrente a piastre in alluminio disponibile nella versione con solo ricambio d'aria oppure con batteria di pretrattamento e/o batterie idroniche di post-trattamento. Certificata Eurovent.</p> <p>Le unità possono funzionare a velocità costante, flusso variabile in funzione della CO<sub>2</sub>, flusso o pressione costanti a seconda dei modelli. Bypass per free-heating e free-cooling, on/off oppure modulante a seconda dei modelli.</p> <p>Filtrazione standard ISO ePM1 55% per la mandata, ISO ePM10 50% per la ripresa. Possibilità di filtrazione aggiuntiva ISO ePM1 80% all'interno dell'unità.</p> <p>Installabile esclusivamente all'interno e a soffitto</p> <p>Portata: 300-2500 m³/h @200Pa</p> <p>Per configurazioni rivolgersi a: progettazione@zehndergroup.com</p> <p>Modelli in configurazione base per solo ricambio aria a velocità costante:</p>		
	Flatpower 600 - portata 300-550 m³/h	su richiesta	su richiesta
	Flatpower 900 - portata 400-850 m³/h	su richiesta	su richiesta
	Flatpower 1300 - portata 700-1300 m³/h	su richiesta	su richiesta
	Flatpower 1800 - portata 1200-1800 m³/h	su richiesta	su richiesta
	Flatpower 2500 - portata 1700-2500 m³/h	su richiesta	su richiesta
	<p><b>Zehnder Caladair Silvertop</b></p> <p>Unità di ventilazione con recuperatore controcorrente a piastre in alluminio disponibile nella versione con solo ricambio d'aria oppure con batteria di pretrattamento e/o batterie idroniche di post-trattamento. Certificata Eurovent.</p> <p>Le unità possono funzionare a velocità costante, flusso variabile in funzione della CO<sub>2</sub>, flusso o pressione costanti a seconda dei modelli. Bypass per free-heating e free-cooling, on/off oppure modulante a seconda dei modelli.</p> <p>Filtrazione standard ISO ePM1 55% per la mandata, ISO ePM10 50% per la ripresa. Possibilità di filtrazione aggiuntiva ISO ePM1 80% all'interno dell'unità.</p> <p>Installabile esclusivamente all'interno e a pavimento.</p> <p>Portata: 600-4000 m³/h @200Pa</p> <p>Per configurazioni rivolgersi a: progettazione@zehndergroup.com</p> <p>Modelli in configurazione base per solo ricambio aria a velocità costante:</p>		
	Silvertop 08 - portata 600-800 m³/h	su richiesta	su richiesta
	Silvertop 15 - portata 700-1600 m³/h	su richiesta	su richiesta
	Silvertop 23 - portata 900-2300 m³/h	su richiesta	su richiesta
	Silvertop 35 - portata 1700-3600 m³/h	su richiesta	su richiesta
	Silvertop 52 - portata 2400-4000 m³/h	su richiesta	su richiesta





## Zehnder ComfoFresh: griglie esterne ComfoEdge

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Griglia esterna ComfoEdge</b> Griglia esterna per mandata o ripresa in acciaio inox, apribile e pulibile		
	Griglia esterna ComfoEdge DN 125	<b>990 430 250</b>	<b>150,00</b>
	Griglia esterna ComfoEdge DN 160	<b>990 430 584</b>	<b>165,00</b>
	Griglia esterna ComfoEdge DN 180	<b>990 430 582</b>	<b>184,00</b>
	Griglia esterna ComfoEdge DN 200	<b>990 430 585</b>	<b>214,00</b>
  	<b>Griglia esterna combinata ComfoEdge Combi</b> Griglia esterna combinata ComfoEdge Combi, in acciaio inox, per installazione a parete, per la connessione in un unico elemento delle tubazioni rigide di aspirazione ed espulsione		
	Griglia DN 125 versione destra (aspirazione a destra) inox	<b>990 430 591</b>	<b>305,00</b>
	Griglia DN 125 versione sinistra (aspirazione a sinistra) inox	<b>990 430 592</b>	<b>305,00</b>
	Griglia DN 125 versione destra (aspirazione a destra) bianca	<b>990 430 599</b>	<b>324,00</b>
	Griglia DN 125 versione sinistra (aspirazione a sinistra) bianca	<b>990 430 598</b>	<b>324,00</b>
	Griglia DN 160 versione destra (aspirazione a destra) inox	<b>990 430 594</b>	<b>404,00</b>
	Griglia DN 160 versione sinistra (aspirazione a sinistra) inox	<b>990 430 595</b>	<b>404,00</b>





## Zehnder ComfoFresh: griglie esterne ComfoEdge

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Griglia esterna combinata ComfoEdge Dupla</b> Griglia esterna combinata ComfoEdge Dupla, in acciaio inox, per installazione a parete, per la connessione in un unico elemento delle tubazioni rigide di aspirazione ed espulsione		
	Griglia DN 125 versione destra (aspirazione a destra) inox	<b>990 430 573</b>	<b>446,00</b>
	Griglia DN 125 versione sinistra (aspirazione a sinistra) inox	<b>990 430 572</b>	<b>446,00</b>
	Griglia DN 125 versione destra (aspirazione a destra) bianca	<b>990 430 571</b>	<b>395,00</b>
	Griglia DN 125 versione sinistra (aspirazione a sinistra) bianca	<b>990 430 570</b>	<b>395,00</b>
	Griglia DN 160 versione destra (aspirazione a destra) inox	<b>990 430 577</b>	<b>580,00</b>
	Griglia DN 160 versione sinistra (aspirazione a sinistra) inox	<b>990 430 576</b>	<b>580,00</b>
	Griglia DN 160 versione destra (aspirazione a destra) bianca	<b>990 430 575</b>	<b>530,00</b>
	Griglia DN 160 versione sinistra (aspirazione a sinistra) bianca	<b>990 430 574</b>	<b>530,00</b>








## Zehnder ComfoFresh: silenziatori ComfoSilence

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Silenziatore ComfoSilence CSI</b> Silenziatore ad alta prestazione per applicazioni residenziali		
	Silenziatore CSI 125/125, mm 281x197x700, connessioni DN125	<b>990 318 243</b>	<b>419,00</b>
	Silenziatore CSI 160/160, mm 281x197x700, connessioni DN160	<b>990 318 245</b>	<b>684,00</b>
	Silenziatore CSI 180/180, mm 350x232x700, connessioni DN180	<b>990 318 242</b>	<b>950,00</b>
	<b>Silenziatore flessibile ComfoSilence TSD</b> Per applicazioni non residenziali, L=1000 mm		
	Silenziatore flessibile DN 125	<b>990 318 031</b>	<b>122,00</b>
	Silenziatore flessibile DN 160	<b>990 318 033</b>	<b>134,00</b>
	Silenziatore flessibile DN 200	<b>990 318 035</b>	<b>203,00</b>


## Zehnder ComfoFresh: tubazioni di centrale ComfoPipe Plus e raccordi ComfoFit

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Zehnder ComfoPipe PLUS</b> Tubazione in PP estruso spessore 43 mm		
	<b>DN 160 - D = 246 / 160 mm</b> Elemento CPP M-F lineare DN160 lunghezza 1 metro	<b>990 328 700</b>	<b>81,00</b>
	Curva 45° CPP M-F DN160	<b>990 328 701</b>	<b>36,00</b>
	Raccordo CPP M-F DN160	<b>990 328 702</b>	<b>23,00</b>
	<b>DN 200 - D = 286 / 200 mm</b> Elemento CPP M-F lineare DN200 lunghezza 1 metro	<b>990 328 720</b>	<b>105,00</b>
	Curva 45° CPP M-F DN200	<b>990 328 721</b>	<b>61,00</b>
	Raccordo CPP M-F DN200	<b>990 328 722</b>	<b>24,00</b>
	<b>Zehnder ComfoPipe PLUS adattatore per ComfoAir Q 450 e 600</b> Tubazione in PP estruso spessore 43 mm DN 200 - D = 286 / 200 mm	<b>990 328 723</b>	<b>72,00</b>
	<b>Zehnder ComfoPipe PLUS curva 45° per il collegamento tra ComfoAir Q 350/450 TR e ComfoPipe PLUS</b> Coppia di curve per il collegamento tra ComfoAir Q 350/450 TR e Zehnder ComfoPipe PLUS DN 160 - D = 246 / 160 mm	<b>990 328 704</b>	<b>63,00</b>
	<b>Zehnder ComfoFit riduzione (maschio - maschio)</b> Per connessione tubo flessibile, ComfoPipe Compact e ComfoPipe PLUS con ComfoAir e ComfoAir Q per diametri differenti		
	Riduzione DN 125 - DN 160 in acciaio	<b>990 326 336</b>	<b>39,00</b>
	Riduzione DN 160 - DN 180 in acciaio	<b>990 328 664</b>	<b>39,00</b>
	Riduzione DN 180 - DN 200 in acciaio	<b>990 326 352</b>	<b>41,00</b>
	<b>Zehnder ComfoFit nipplo (maschio - maschio)</b> Per connessione tubo flessibile, ComfoPipe Compact e ComfoPipe PLUS con ComfoAir e ComfoAir Q		
	Nipplo DN 125	<b>990 326 330</b>	<b>15,00</b>
	Nipplo DN 160	<b>990 326 331</b>	<b>17,00</b>
	Nipplo DN 180	<b>990 326 332</b>	<b>20,00</b>
	Nipplo DN 200	<b>990 326 339</b>	<b>21,00</b>

## Zehnder ComfoFresh: tubazioni di centrale ComfoPipe Compact e tubazioni flessibili





Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Zehnder ComfoPipe Compact</b> Tubazione in PP estruso spessore 15 mm		
	<b>DN 125 - D = 155 / 125 mm</b> Elemento CPCP M-F lineare DN125 lunghezza 1 metro Curva 45° CPCP M-F DN125 Raccordo CPCP M-F DN125 Raccordo CPCP F-F DN125	990 328 690 990 328 691 990 328 692 990 328 760	49,00 21,00 20,00 20,00
	<b>DN 160 - D = 190 / 160 mm</b> Elemento CPCP M-F lineare DN160 lunghezza 1 metro Curva 45° CPCP M-F DN160 Raccordo CPCP M-F DN160 Raccordo CPCP M-M DN160	990 328 693 990 328 694 990 328 695 990 328 761	71,00 26,00 21,00 21,00
	<b>DN 200 - D = 230 / 200 mm</b> Elemento CPCP M-F lineare DN200 lunghezza 1 metro Curva 45° CPCP M-F DN200 Raccordo CPCP M-F DN200 Raccordo CPCP M-M DN200	990 328 696 990 328 697 990 328 698 990 328 762	101,00 39,00 22,00 22,00
	<b>Tubazione di centrale isolata</b> Tubazione in alluminio rinforzata con filo metallico ed isolante in fibra di vetro. Estensibile fino a 6 metri		
	Tubo flessibile isolato DN 125 - diametro esterno 185 mm Tubo flessibile isolato DN 160 - diametro esterno 229 mm Tubo flessibile isolato DN 180 - diametro esterno 243 mm Tubo flessibile isolato DN 200 - diametro esterno 260 mm	990 319 112 990 319 271 990 319 272 990 319 273	212,00 250,00 273,00 286,00
	<b>Tubazione di centrale non isolata</b> Tubazione in alluminio rinforzata con filo metallico. Estensibile fino a 10 metri		
	Tubo flessibile DN 125 Tubo flessibile DN 160 Tubo flessibile DN 200	990 319 012 990 319 016 990 319 274	106,00 130,00 165,00
	<b>Anelli di serraggio per tubazioni flessibili</b> 9 mm x DN 60 - 215 mm Confezione da 10 pezzi	990 319 321	78,00
	<b>Zehnder ComfoFit raccordo in acciaio ad Y 45° (in/out/out 45°)</b> DN 125/125/125 DN 160/160/160 DN 200/200/200	990 326 300 990 326 301 990 326 316	108,00 108,00 153,00

## Zehnder ComfoFresh: silenzianti distributori ComfoWell

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Zehnder ComfoWell piastra flangia</b> Piastra per il raccordo tra ComfoWell e tubazione di centrale		
	Piastra flangia CW 4 DN 125 220 x 230	990 323 510	70,00
	Piastra flangia CW 4 DN 125 220 x 230 per CA180 mandata inferiore	990 323 577	71,00
	Piastra flangia CW 6 DN 125 320 x 230	990 323 511	82,00
	Piastra flangia CW 6 DN 160 320 x 230	990 323 512	98,00
	Piastra flangia CW 8 DN 125 420 x 230	990 323 625	98,00
	Piastra flangia CW 8 DN 160 420 x 230	990 323 627	103,00
	Piastra flangia CW 8 DN 180 420 x 230	990 323 628	122,00
	Piastra flangia CW 8 DN 200 420 x 230	990 323 629	134,00
	Piastra flangia CW 10 DN 160 520 x 230	990 323 564	134,00
	Piastra flangia CW 10 DN 200 520 x 230	990 323 514	147,00
	<b>Zehnder ComfoWell set di montaggio per ComfoAir</b> CW 4 - set montaggio 220 - CA 160 CW 6 - set montaggio 320 - CA 160 CW 6 - set montaggio 320 - CA 200	990 323 569 990 323 570 990 323 517	197,00 223,00 235,00
	<b>Zehnder ComfoWell set di montaggio per ComfoAir Q TR</b> CW 6 - set di montaggio 320 - ComfoAir Q 350/450 TR CW 8 - set di montaggio 420 - ComfoAir Q 350/450 TR CW 10 - set di montaggio 520 - ComfoAir Q 350/450 TR CW 12 - set di montaggio 625 - ComfoAir Q 350/450 TR	990 323 644 990 323 640 990 323 645 990 323 643	435,00 455,00 474,00 496,00
	<b>Zehnder ComfoWell set di montaggio per ComfoAir Flex</b> CW 4 - set di montaggio 220 - ComfoAir Flex 250/350 CW 6 - set di montaggio 320 - ComfoAir Flex 250/350 CW 8 - set di montaggio 420 - ComfoAir Flex 250/350	990 323 710 990 323 711 990 323 712	119,00 174,00 195,00
	<b>Zehnder ComfoWell silenziatore</b> Silenziatore e distributore		
	Silenziatore CW 4 220 x 230 x 500	990 323 500	254,00
	Silenziatore CW 6 320 x 230 x 500	990 323 501	330,00
	Silenziatore CW 8 420 x 230 x 500	990 323 504	412,00
	Silenziatore CW 10 520 x 230 x 500	990 323 502	488,00
	Silenziatore CW 12 625 x 230 x 500	990 323 505	578,00
	<b>Zehnder ComfoWell piastra di collegamento per ComfoTube</b> Piastra per il raccordo tra ComfoWell e tubazioni ComfoTube		
	Piastra CW Ctube 4 x 75 220 x 230	990 323 610	82,00
	Piastra CW Ctube 6 x 75 320 x 230	990 323 612	111,00
	Piastra CW Ctube 8 x 75 420 x 230	990 323 621	132,00
	Piastra CW Ctube 10 x 75 520 x 230	990 323 614	152,00
	Piastra CW Ctube 12 x 75 625 x 230	990 323 631	179,00
	Piastra CW Ctube 4 x 90 220 x 230	990 323 611	97,00
	Piastra CW Ctube 6 x 90 320 x 230	990 323 613	126,00
	Piastra CW Ctube 8 x 90 420 x 230	990 323 622	159,00
	Piastra CW Ctube 10 x 90 520 x 230	990 323 615	192,00
	Piastra CW Ctube 12 x 90 625 x 230	990 323 632	210,00
	<b>Zehnder ComfoTube tappo</b> Tappo Ø 75 per piastra ComfoTube 75 - Confezione 10 pezzi Tappo Ø 90 per piastra ComfoTube 90 - Confezione 10 pezzi	990 326 138 990 326 139	24,00 29,00















## Zehnder ComfoFresh: silenziatori distributori ComfoWell

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Zehnder ComfoWell adattatore per uscita 90°</b> Adattatore per uscita a 90° CW 4 220 x 230 x 230	990 323 530	190,00
	Adattatore per uscita a 90° CW 6 320 x 230 x 230	990 323 531	218,00
	Adattatore per uscita a 90° CW 8 420 x 230 x 230	990 323 620	252,00
	Adattatore per uscita a 90° CW 10 520 x 230 x 230	990 323 532	273,00
	Adattatore per uscita a 90° CW 12 625 x 230 x 230	990 323 630	315,00
	<b>Zehnder ComfoWell Box filtro</b> CW 4 - Box filtro 220	990 323 550	280,00
	CW 6 - Box filtro 320	990 323 551	318,00
	CW 8 - Box filtro 420	990 323 554	350,00
	CW 10 - Box filtro 520	990 323 552	356,00
	CW 12 - Box filtro 625	990 323 555	375,00
	<b>Zehnder fitri per Box filtro ComfoWell</b> CW 4 - Filtro per box filtro 220 - ISO ePM1 ≥ 90% (F9)	990 323 601	77,00
	CW 4 - Filtro per box filtro 220 - Carboni Attivi (CA)	990 323 602	68,00
	CW 6 - Filtro per box filtro 320 - ISO ePM1 ≥ 90% (F9)	990 323 604	87,00
	CW 6 - Filtro per box filtro 320 - Carboni Attivi (CA)	990 323 605	78,00
	CW 8 - Filtro per box filtro 420 - ISO ePM1 ≥ 90% (F9)	990 323 651	110,00
	CW 8 - Filtro per box filtro 420 - Carboni Attivi (CA)	990 323 652	110,00
	CW 10 - Filtro per box filtro 520 - ISO ePM1 ≥ 90% (F9)	990 323 607	116,00
	CW 10 - Filtro per box filtro 520 - Carboni Attivi (CA)	990 323 608	116,00
	CW 12 - Filtro per box filtro 625 - ISO ePM1 ≥ 90% (F9)	990 323 654	135,00
	CW 12 - Filtro per box filtro 625 - Carboni Attivi (CA)	990 323 655	135,00
	<b>Zehnder ComfoWell cornice distanziatrice per piastra di montaggio</b> - compresa di perni di fissaggio CW 4 - 220 x 230 H=20mm, con barre di fissaggio	990 323 537	100,00
	CW 6 - 320 x 230 H=20mm, con barre di fissaggio	990 323 538	103,00
	CW 8 - 420 x 230 H=20mm, con barre di fissaggio	990 323 624	108,00
	CW 10 - 520 x 230 H=20mm, con barre di fissaggio	990 323 539	112,00
	CW 12 - 625 x 230 H=20mm, con barre di fissaggio	990 323 634	120,00














## Zehnder ComfoFresh: silenziatori distributori isolati ComfoWell Therm

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Zehnder ComfoWell Therm</b> Silenziatore distributore isolato, ideale per impianti di ventilazione climatica.		
	Silenziatore ComfoWell Therm CW8	990 430 867	405,00
	Modulo di connessione ComfoWell Therm CW8 - 2 x 90	990 430 858	187,00
	Modulo di connessione cieco ComfoWell Therm CW8	990 430 859	144,00
	Modulo di connessione ComfoWell Therm CW8 - 4 x 90	990 430 860	232,00
	Piastra di chiusura ComfoWell Therm CW8	990 430 861	57,00
	Piastra flangia ComfoWell Therm CW8-DN160	990 430 862	123,00
	Piastra di collegamento ComfoWell Therm CW8 - 5 x 90	990 430 863	184,00
	Tappo isolato DN 90	990 430 865	10,00










## Zehnder ComfoFresh: ComfoTube e accessori ComfoFit

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
 	<b>Zehnder ComfoTube</b> Tubo tondo per sistema di distribuzione Zehnder InFloor, flessibile, corrugato all'esterno e rettificato all'interno, realizzato al 100 % in PE alimentare.		
	Zehnder ComfoTube Flex 75 Diam.est.ø 75 mm, Diam.int.ø 63mm, portata nominale 30m³/h Zehnder ComfoTube Flex 75 Rotolo da 20 metri Zehnder ComfoTube Flex 75 Rotolo da 50 metri	990 328 095 990 328 094	129,00 281,00
	Zehnder ComfoTube Flex 90 Diam.est.ø 90 mm, Diam.int.ø 74mm, portata nominale 50m³/h Zehnder ComfoTube Flex 90 Rotolo da 20 metri Zehnder ComfoTube Flex 90 Rotolo da 50 metri	990 328 097 990 328 096	179,00 382,00
	<b>Zehnder ComfoFit Riduzione DN75-DN90 con RapidLock®</b> Raccordo per la connessione della tubazione ComfoTube DN75 al codolo delle bocchette e/o dei collettori ComfoWell DN90.	990 322 010	14,00
	<b>Zehnder ComfoTool utensile tagliatubi</b> Utensile tagliatubi per ComfoTube DN75/90 Lama di ricambio per utensile tagliatubi	990 000 110 990 000 111	50,00 9,00
	<b>Zehnder ComfoFix staffa di fissaggio per ComfoTube</b> Staffa per ComfoTube 75 - confezione da 10 pezzi Staffa per ComfoTube 90 - confezione da 10 pezzi	990 327 200 990 327 201	49,00 49,00
	<b>Zehnder ComfoFit raccordo per ComfoTube</b> Raccordo 75 Diametro interno Ø 75 mm Raccordo 90 Diametro interno Ø 90 mm	990 328 107 990 328 109	6,20 7,40
	<b>Zehnder ComfoFit raccordo 90° per ComfoTube con RapidLock®</b> Diametro interno Ø 75 mm per ComfoTube 75 Diametro interno Ø 90 mm per ComfoTube 90	990 322 152 990 322 153	17,00 21,00
	<b>Zehnder ComfoTube tappo</b> Tappo 75 per Zehnder ComfoTube 75 - Confezione da 10 pezzi Tappo 90 per Zehnder ComfoTube 90 - Confezione da 10 pezzi	990 326 138 990 326 139	24,00 29,00
	<b>Zehnder ComfoTube O-ring</b> O - ring 75 - Confezione da 10 pezzi O - ring 90 - Confezione da 10 pezzi	990 328 362 990 328 363	18,00 22,00
	<b>Zehnder ComfoSet</b> Kit riduzione portata silenzioso per ComfoTube 75 Kit riduzione portata silenzioso per ComfoTube 90	990 320 026 990 320 027	23,00 28,00
	<b>Zehnder ComfoFit codolo di collegamento</b> Per tubazione ComfoTube 75 (conf. 1 pezzo) singolo Per tubazione ComfoTube 90 (conf. 1 pezzo) singolo	990 320 564 990 326 016	15,00 20,00
	<b>Zehnder ComfoFix graffa di ricambio per ComfoTube</b> Graffa di bloccaggio 75 per Zehnder ComfoTube 75 - 10 pezzi Graffa di bloccaggio 90 per Zehnder ComfoTube 90 - 10 pezzi	990 326 024 990 326 025	54,00 61,00

## Zehnder ComfoFresh: ComfoTube Flat 51 e accessori ComfoFit












Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
 	<b>Zehnder ComfoTube Flat 51</b> Tubo piatto di spessore 51 mm, larghezza 138 mm, flessibile, corrugato all'esterno e rettificato all'interno, realizzato al 100% in PE alimentare. Portata nominale 40 m³/h  Rotolo da 20 metri Rotolo da 50 metri	  <b>990 328 002</b> <b>990 328 063</b>	  <b>330,00</b> <b>824,00</b>
	<b>Zehnder ComfoFit raccordo Flat 51</b> Graffe di fissaggio e O-ring inclusi  Raccordo di giunzione per tubo ComfoTube Flat 51	  <b>990 322 014</b>	  <b>28,00</b>
	<b>Zehnder ComfoFit raccordo Flat 51-ComfoTube 75/90</b> Graffe di fissaggio e O-ring per Flat 51 e ComfoTube 90 e 75 inclusi  Raccordo di giunzione per tubo ComfoTube 51 - ComfoTube	  <b>990 322 013</b>	  <b>28,00</b>
	<b>Zehnder ComfoFit raccordo a 90° Flat 51 - ComfoTube 90 con RapidLock®</b> Graffe di fissaggio e O-ring per Flat 51 e ComfoTube 90 inclusi Raccordo di giunzione per tubo ComfoTube Flat 51 - ComfoTube 90	  <b>990 322 046</b>	  <b>28,00</b>
	<b>Zehnder ComfoFit raccordo Flat 51 - 2 x ComfoTube 75 con RapidLock®</b> O-ring e graffe di fissaggio inclusi	  <b>990 322 150</b>	  <b>34,00</b>
	<b>Zehnder ComfoFit curva Flat 51 H</b> Include 2 O-Ring e 2 graffe di fissaggio  Curva piatta 90° orizzontale per ComfoTube Flat 51	  <b>990 322 012</b>	  <b>28,00</b>
	<b>Zehnder ComfoFit curva Flat 51 V</b> Include 2 O-Ring e 2 graffe di fissaggio  Curva 90° verticale per ComfoTube Flat 51	  <b>990 322 011</b>	  <b>28,00</b>
	<b>Zehnder ComfoTube tappo Flat 51</b> Tappo per ComfoTube Flat 51 - Confezione da 10 pezzi	  <b>990 328 252</b>	  <b>83,00</b>
	<b>Zehnder ComfoTube O-ring Flat 51</b> O-ring per ComfoTube Flat 51 - Confezione da 10 pezzi	  <b>990 328 352</b>	  <b>41,00</b>
	<b>Zehnder ComfoSet Flat 51</b> Regolatori di portata per ComfoTube Flat 51 Confezione da 1 pezzo	  <b>990 322 015</b>	  <b>34,00</b>
	<b>Zehnder ComfoFix graffa di fissaggio Flat 51</b> Graffa di fissaggio per ComfoTube Flat 51 Confezione da 20 pezzi	  <b>990 326 022</b>	  <b>51,00</b>
	<b>Zehnder ComfoFix staffa di fissaggio Flat 51</b> Staffa di fissaggio del ComfoTube Flat 51 alla base di appoggio durante l'installazione - Confezione da 10 pezzi	  <b>990 322 016</b>	  <b>58,00</b>

## Zehnder ComfoFresh: tubazioni isolate ComfoTube e accessori ComfoFit Therm








Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Zehnder ComfoTube Therm 90</b> Tubo tondo DN90 isolato per ventilazione climatica, flessibile, corrugato all'esterno e ratificato all'interno, realizzato al 100% in PE alimentare, isolato con 9 mm di gomma cellulare elastica. Completamente integrabile con il sistema Zehnder ComfoTube.  Zehnder ComfoTube Therm 90 Rotolo da 20 metri	990 328 030	522,00
	<b>Zehnder ComfoTube Therm Flat 51</b> Tubo piatto di spessore 51 mm, larghezza 138mm, isolato per ventilazione climatica, flessibile, corrugato all'esterno e ratificato all'interno, realizzato al 100% in PE alimentare, isolato con 9 mm di gomma cellulare elastica. Completamente integrabile con il sistema Zehnder ComfoTube.  Zehnder ComfoTube Therm Flat 51 Rotolo da 10 metri	990 328 032	348,00
	<b>Zehnder ComfoFit Therm 90 raccordo isolato</b> Manicotto isolato per il collegamento di due tratti di tubazione ComfoTube Therm 90	990 430 855	25,00
	<b>Zehnder ComfoFit Therm 90 Curva 90° isolata</b> Curva isolata per angolo 90° per il collegamento di due tratti di tubazione ComfoTube Therm 90	990 430 856	44,00
	<b>Zehnder ComfoFit Therm 90 raccordo planare isolato</b> Raccordo di transizione isolato per il collegamento planare di ComfoTube Therm 90 e ComfoTube Therm Flat 51	990 430 857	36,00
	<b>Zehnder ComfoFit Therm 90 Raccordo 90° isolato</b> Raccordo di transizione verticale isolato per il collegamento angolare di ComfoTube Therm 90 e ComfoTube Therm Flat 51	990 430 852	36,00
	<b>Zehnder ComfoFit Therm Flat 51 raccordo isolato</b> Manicotto isolato per il collegamento di due tratti di tubazione ComfoTube Therm Flat 51	990 430 854	32,00
	<b>Zehnder ComfoFit Therm Flat 51 curva 90° verticale isolata</b> Curva isolata per angolo 90° verticale per il collegamento di due tratti di tubazione ComfoTube Therm Flat 51	990 430 850	36,00
	<b>Zehnder ComfoFit Therm Flat 51 Curva 90° orizzontale isolata</b> Curva isolata per angolo 90° orizzontale per il collegamento di due tratti di tubazione ComfoTube Therm Flat 51	990 430 851	36,00












## Zehnder ComfoFresh: tubazioni di centrale CK300, raccordi e distributori ComfoFit

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Zehnder ComfoMain canale CK300</b> Canale doppio CK300 (mm 1500 x 326 x 70) per collegamento tra recuperatore e distributore per montaggio a parete e pavimento. Portata nominale 300 m³/h	990 322 020	72,00
	<b>Zehnder ComfoFit curva per canale CK300 H</b> Curva doppia 90° orizzontale per canale CK300. Include gli O-Ring	990 322 021	44,00
	<b>Zehnder ComfoFit curva per canale CK300 V</b> Curva doppia 90° verticale per canale CK300. Include gli O-Ring	990 322 022	37,00
	<b>Zehnder ComfoFit raccordo per canali CK300</b> Raccordi doppi per canale CK300. Include gli O-Ring	990 322 023	37,00
	<b>Zehnder ComfoMain O-ring per canale CK300</b> O-ring per il collegamento col canale CK300 Confezione da 10 pezzi	990 322 026	43,00
	<b>Zehnder ComfoMain tappo doppio per canale CK300</b> Tappo doppio per canale CK300 per proteggere l'interno del tubo	990 322 024	15,00
	<b>Zehnder ComfoFit adattatore per tubo DN 160 e 1 tubazioni doppia CK300 - Include O-ring per CK300 e tondo</b> Adattatore per tubo DN125 e tubazione doppia CK300 Adattatore per tubo DN160 e tubazione doppia CK300	990 322 029 990 322 025	47,00 47,00
	<b>Zehnder ComfoCube distributore Flat 51 4 attacchi</b> Include 4 O-ring e 4 graffe di fissaggio Cassetta di distribuzione con 4 attacchi per ComfoTube Flat 51	990 322 031	141,00
	<b>Zehnder ComfoCube distributore Flat 51 6 attacchi</b> Include 6 O-ring e 6 graffe di fissaggio Cassetta di distribuzione con 6 attacchi per ComfoTube Flat 51	990 322 030	179,00
	<b>Zehnder ComfoFit raccordo per tubo Flat 51 a Y</b> Include 3 O-ring e 3 graffe di fissaggio Raccordo per tubo Flat 51 a Y	990 322 151	43,00
	<b>Zehnder ComfoFit raccordo per tubo Flat 51 a croce</b> Include 4 O-ring e 4 graffe di fissaggio Raccordo per tubo Flat 51 a croce	990 322 154	62,00









## Zehnder ComfoFresh: bocchette ComfoCase CLD-P e CLD-P con attacco multiplo

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
 connessione lato: 224 mm	<b>Zehnder ComfoCase CLD-P 75</b> Bocchetta da incasso in ABS per mandata e ripresa portata nominale 30 m³/h per installazione a parete, soffitto e controsoffitto		
	Dim. 224 x 118 x 85 mm; connessione sul lato da 118 mm	<b>990 320 810</b>	<b>72,00</b>
	Dim. 224 x 118 x 85 mm; connessione sul lato da 224 mm	<b>990 320 811</b>	<b>72,00</b>
	Dim. 224 x 118 x 115 mm; connessione sul lato da 118 mm	<b>990 320 812</b>	<b>72,00</b>
	Dim. 224 x 118 x 115 mm; connessione sul lato da 224 mm	<b>990 320 813</b>	<b>72,00</b>
	Dim. 224 x 118 x 115 mm; connessione sul lato posteriore	<b>990 320 814</b>	<b>78,00</b>
	Dim. 224 x 118 x 140 mm; connessione sul lato da 118 mm	<b>990 320 849</b>	<b>78,00</b>
	Dim. 224 x 118 x 140 mm; connessione sul lato da 224 mm	<b>990 320 850</b>	<b>78,00</b>
 connessione lato: 118 mm	<b>Zehnder ComfoCase CLD-P 90</b> Bocchetta da incasso in ABS per mandata e ripresa portata nominale 50 m³/h per installazione a parete, soffitto e controsoffitto		
	Dim. 224 x 118 x 115 mm; connessione sul lato da 118 mm	<b>990 320 845</b>	<b>78,00</b>
	Dim. 224 x 118 x 115 mm; connessione sul lato da 224 mm	<b>990 320 846</b>	<b>78,00</b>
	Dim. 224 x 118 x 115 mm; connessione sul lato posteriore	<b>990 320 847</b>	<b>83,00</b>
	Dim. 224 x 118 x 140 mm; connessione sul lato da 118 mm	<b>990 320 851</b>	<b>83,00</b>
	Dim. 224 x 118 x 140 mm; connessione sul lato da 224 mm	<b>990 320 852</b>	<b>83,00</b>
	<b>Zehnder ComfoCase CSBB per CLD-P</b> Supporto telescopico altezza 60-95 mm per CLD-P per installazione a pavimento Dim. 160 x 260 x 60-95 mm	<b>990 320 370</b>	<b>141,00</b>
	<b>Zehnder ComfoCase CLD 2 x 75 con RapidLock®</b> Bocchetta da incasso in lamiera 2x75 per mandata o ripresa portata nominale 60 m³/h per installazione a parete, soffitto e controsoffitto		
	Dim. 395 x 118 x 115 mm; connessione sul lato da 395 mm	<b>988 320 533</b>	<b>197,00</b>
	Dim. 395 x 118 x 115 mm; connessione sul lato posteriore	<b>990 320 534</b>	<b>197,00</b>
	<b>Zehnder ComfoCase CLD 2 x 90 con RapidLock®</b> Bocchetta da incasso in lamiera 2x90 per mandata o ripresa portata nominale 100 m³/h per installazione a parete, soffitto e controsoffitto		
	Dim. 395 x 118 x 115 mm; connessione sul lato da 395 mm	<b>988 320 507</b>	<b>197,00</b>
	Dim. 395 x 118 x 115 mm; connessione sul lato posteriore	<b>988 320 529</b>	<b>197,00</b>
	<b>Zehnder ComfoCase CLD 3 x 75 con RapidLock®</b> Bocchetta da incasso in lamiera 3x75 per mandata o ripresa portata max. 90 m³/h per installazione a parete, soffitto e controsoffitto		
	Dim. 395 x 118 x 115 mm; connessione sul lato da 395 mm	<b>990 320 533</b>	<b>211,00</b>
	Dim. 395 x 118 x 115 mm; connessione sul lato posteriore	<b>988 320 512</b>	<b>211,00</b>
	<b>Zehnder ComfoCase CLD 3 x 90 con RapidLock®</b> Bocchetta da incasso in lamiera 3x90 per mandata o ripresa portata max. 150 m³/h per installazione a parete, soffitto e controsoffitto		
	Dim. 395 x 118 x 115 mm; connessione sul lato da 395	<b>990 320 545</b>	<b>211,00</b>
	Dim. 395 x 118 x 115 mm; connessione sul lato posteriore	<b>990 320 546</b>	<b>211,00</b>
	<b>Zehnder ComfoCase CSBB per CLD attacco multiplo</b> Supporto telescopico altezza 60-95 mm per CLD con attacco multiplo per installazione a pavimento Dim. 160 x 430 x 60-95 mm	<b>988 320 370</b>	<b>249,00</b>
	<b>Zehnder ComfoGrid</b> mollette per griglia design per CLD-P (10 pezzi)	<b>990 320 589</b>	<b>16,00</b>
	<b>Zehnder ComfoCase tappi per CLD, CLD-P e TVA-P</b> Tappi per CLD, CLD-P e TVA-P DN75 - confezione 10 pezzi Tappi per CLD, CLD-P e TVA-P DN90 - confezione 10 pezzi	<b>990 326 138</b> <b>990 326 139</b>	<b>15,00</b> <b>15,00</b>

## Zehnder ComfoFresh: griglie di design ComfoGrid per ComfoCase CLD-P

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Zehnder ComfoGrid griglie di design Roma</b> per CLD-P Design: perforata con disposizione fori ø 5 mm in quadrato Dimensioni: 260x160 mm  Finitura Inox Finitura Bianco	<b>990 320 610</b> <b>990 320 611</b>	<b>51,00</b> <b>46,00</b>
	<b>Zehnder ComfoGrid griglie di design Pisa</b> per CLD-P Design: perforata con disposizione fori ø 5 mm in diagonale Dimensioni: 260x160 mm  Finitura Inox Finitura Bianco	<b>990 320 620</b> <b>990 320 621</b>	<b>51,00</b> <b>46,00</b>
	<b>Zehnder ComfoGrid griglie di design Torino</b> per CLD-P Design: perforata con fori quadrati 5 x 5 mm Dimensioni: 260x160 mm  Finitura Inox Finitura Bianco	<b>990 320 630</b> <b>990 320 631</b>	<b>51,00</b> <b>46,00</b>
	<b>Zehnder ComfoGrid griglie di design Venezia</b> per CLD-P Design: perforata con disposizione fori ø 3 mm in diagonale Dimensioni: 260x160 mm  Finitura Inox Finitura Bianco	<b>990 320 640</b> <b>990 320 641</b>	<b>51,00</b> <b>46,00</b>
	<b>Zehnder ComfoGrid griglie di design Genua</b> per CLD-P Design: ad asole rettangolari sfalsate Dimensioni: 260x160 mm  Finitura Inox Finitura Bianco	<b>990 320 660</b> <b>990 320 661</b>	<b>51,00</b> <b>46,00</b>
	<b>Zehnder ComfoGrid griglie di design Roma</b> per CLD-P a pavimento Design: perforata con disposizione fori ø 5 mm in quadrato  Griglia da utilizzare con l'accessorio CSBB per installazione a pavimento - Dimensioni: 300x200 mm - Finitura Inox	<b>990 320 612</b>	<b>77,00</b>
	<b>Zehnder ComfoGrid griglie di design Pisa</b> per CLD-P a pavimento Design: perforata con disposizione fori ø 5 mm in diagonale  Griglia da utilizzare con l'accessorio CSBB per installazione a pavimento - Dimensioni: 300x200 mm - Finitura Inox	<b>990 320 622</b>	<b>77,00</b>
	<b>Zehnder ComfoGrid griglie di design Torino</b> per CLD-P a pavimento Design: perforata con fori quadrati 5 x 5 mm  Griglia da utilizzare con l'accessorio CSBB per installazione a pavimento - Dimensioni: 300x200 mm - Finitura Inox	<b>990 320 632</b>	<b>77,00</b>
	<b>Zehnder ComfoGrid griglie di design Venezia</b> per CLD-P a pavimento. Design: perforata con disposizione fori ø 3 mm in diagonale  Griglia da utilizzare con l'accessorio CSBB per installazione a pavimento - Dimensioni: 300x200 mm - Finitura Inox	<b>990 320 642</b>	<b>77,00</b>

## Zehnder ComfoFresh: griglie design ComfoGrid per ComfoCase CLD-P attacco multiplo









Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Griglia ComfoGrid di design Roma per CLD-P con attacco multiplo</b> Design: perforata con disposizione fori ø 5 mm in quadrato Dimensioni: 430x160 mm  Finitura Inox Finitura Bianco	   <b>990 320 617</b> <b>990 320 618</b>	   <b>86,00</b> <b>81,00</b>
	<b>Griglia ComfoGrid di Design Pisa per CLD-P con attacco multiplo</b> Design: perforata con disposizione fori ø 5 mm in diagonale Dimensioni: 430x160 mm  Finitura Inox Finitura Bianco	   <b>990 320 624</b> <b>990 320 627</b>	   <b>86,00</b> <b>81,00</b>
	<b>Griglia ComfoGrid di Design Torino per CLD-P con attacco multiplo</b> Design: perforata con fori quadrati 5 x 5 mm Dimensioni: 430x160 mm  Finitura Inox Finitura Bianco	   <b>990 320 634</b> <b>990 320 636</b>	   <b>86,00</b> <b>81,00</b>
	<b>Griglia ComfoGrid di Design Venezia per CLD-P con attacco multiplo</b> Design: perforata con disposizione fori ø 3 mm in diagonale Dimensioni: 430x160 mm  Finitura Inox Finitura Bianco	   <b>990 320 648</b> <b>990 320 647</b>	   <b>86,00</b> <b>81,00</b>
	<b>Griglia ComfoGrid di Design Genua per CLD-P con attacco multiplo</b> Design: ad asole rettangolari sfalsate Dimensioni: 430x160 mm  Finitura Inox Finitura Bianco	   <b>990 320 662</b> <b>990 320 663</b>	   <b>85,00</b> <b>81,00</b>
	<b>ComfoCase Filtro CLD-P</b> 10 filtri rettangolari (160x110 mm) per bocchette CLD-P ISO Coarse ≥ 45% (G3)	   <b>990 320 575</b>	   <b>119,00</b>
	<b>Prolunghe / perni di fissaggio per griglie ComfoGrid</b> lunghezza 25 mm - confezione 20 pezzi lunghezza 40 mm - confezione 20 pezzi	   <b>990 320 687</b> <b>990 320 688</b>	   <b>43,00</b> <b>49,00</b>
	<b>Zehnder ComfoDuct</b> Condotto di collegamento silenziato per il passaggio dell'aria fra locali adiacenti a porte chiuse.  Spessore parete: 80 - 140 mm Spessore parete: 140 - 260 mm	   <b>990 324 052</b> <b>990 324 053</b>	   <b>177,00</b> <b>190,00</b>

## Zehnder ComfoFresh: ComfoCase e ComfoGrid Renoventil

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Zehnder ComfoCase Bocchetta RenoVentil</b> Bocchetta per installazione sopra porta per griglie Renoventil ad effetto Coanda per ComfoTube DN90	   <b>990 320 062</b>	   <b>32,00</b>
	<b>Zehnder ComfoGrid RenoVentil</b> Griglia rettangolare di ripresa Griglia tonda di mandata ad effetto Coanda	   <b>990 326 253</b> <b>990 326 254</b>	   <b>24,00</b> <b>16,00</b>













## Zehnder ComfoFresh: bocchette ComfoCase TVA-P, valvole e ComfoValve Luna









Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Zehnder ComfoCase TVA - P</b> Bocchetta tonda in ABS per griglia DN 125		
	TVA - P 75                      L = 250 mm	<b>990 326 001</b>	<b>23,00</b>
	TVA - P 90 corta              L = 165 mm	<b>990 326 122</b>	<b>25,00</b>
	TVA - P 90 lunga              L = 400 mm	<b>990 326 126</b>	<b>28,00</b>
	TVA - P 90 dritta corta      L = 160 mm	<b>990 326 136</b>	<b>25,00</b>
	Kit installazione in opera	<b>990 326 127</b>	<b>21,00</b>
	<b>Zehnder ComfoCase TVA - P 2x</b> Bocchetta tonda in ABS per griglia DN 125		
	TVA - P 2 x 75 corta          L = 150 mm	<b>990 326 121</b>	<b>29,00</b>
	TVA - P 2 x 75 lunga          L = 385 mm	<b>990 326 125</b>	<b>36,00</b>
	TVA - P 2 x 90 lunga          L = 400 mm	<b>990 320 725</b>	<b>40,00</b>
	<b>Zehnder ComfoCase prolunga per TVA-P e CLRf</b> Prolunga DN125 L=160 mm per TVA-P e CLRf	<b>990 326 137</b>	<b>23,00</b>
	<b>Zehnder ComfoCase filtro a cono per TVA-P e CLRf</b> 10 filtri a cono DN 100 per valvola ComfoValve Luna E ISO Coarse ≥45% (G3)	<b>990 320 031</b>	<b>44,00</b>
	10 filtri a cono DN 125 per ComfoCase TVA-P e CLRf ISO Coarse ≥45% (G3)	<b>990 320 032</b>	<b>50,00</b>
	<b>Zehnder ComfoValve Luna E</b> Valvola di ripresa per bocchette tonde DN125, TVA-P e CLRf con regolazione della portata, incluso filtro a cono DN100 - ISO Coarse ≥45%		
	Versione bianca RAL 9003 Versione nera    RAL 9005	<b>705 613 127</b> <b>705 613 134</b>	<b>37,00</b> <b>41,00</b>
	<b>Zehnder ComfoValve Luna S</b> Valvola di mandata per bocchette tonde DN125, TVA-P e CLRf con regolazione delle portata		
	Versione bianca RAL 9003 Versione nera    RAL 9005	<b>705 613 126</b> <b>705 613 135</b>	<b>37,00</b> <b>41,00</b>
	<b>Zehnder ComfoValve Luna Air-blocker</b> Sistema di regolazione dell'immissione del flusso di aria per ComfoValve Luna S	<b>705 613 001</b>	<b>8,50</b>
	<b>Zehnder ComfoValve VIA</b> Valvola di ripresa regolabile in plastica Via STC-125	<b>705 051 021</b>	<b>30,00</b>












## Zehnder ComfoFresh: ComfoCase CSB-P e ComfoGrid Lamina e Linea

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Zehnder ComfoCase CSB-P 400</b> Bocchetta per diffusori lineari Lamina e Linea 400 Set angolare di montaggio da ordinare separatamente  1 x attacco ComfoTube 90 e 2 x attacco ComfoTube 75	<b>990 321 745</b>	<b>116,00</b>
	<b>Zehnder ComfoGrid Lamina 400 diffusore lineare</b> Design: griglia lineare dim. 436 x 76 mm  Finitura alluminio anodizzato Finitura bianco	<b>990 321 740</b> <b>988 321 741</b>	<b>192,00</b> <b>166,00</b>
	<b>Zehnder ComfoGrid Linea 400 diffusore lineare</b> Design: griglia lineare Dimensioni: 436 x 76 mm  Finitura inox Finitura vetro bianco Finitura vetro nero	<b>990 321 792</b> <b>990 321 791</b> <b>990 321 790</b>	<b>180,00</b> <b>281,00</b> <b>277,00</b>
	<b>Zehnder ComfoCase CSB-P 600</b> Bocchetta per diffusori lineari Lamina e Linea 600 Set angolare di montaggio da ordinare separatamente  1 x attacco ComfoTube 110 e 2 x attacco ComfoTube 90	<b>990 321 746</b>	<b>166,00</b>
	<b>Zehnder ComfoGrid Lamina 600 diffusore lineare</b> Design: griglia lineare dim. 636 x 76 mm  Finitura alluminio anodizzato Finitura bianco	<b>990 321 760</b> <b>988 321 761</b>	<b>203,00</b> <b>179,00</b>
	<b>Zehnder ComfoGrid Linea 600 diffusore lineare</b> Design: griglia lineare Dimensioni: 636 x 76 mm  Finitura inox Finitura vetro bianco Finitura vetro nero	<b>990 321 795</b> <b>990 321 794</b> <b>990 321 793</b>	<b>195,00</b> <b>302,00</b> <b>299,00</b>
	<b>Zehnder ComfoCase set angolare di montaggio (2 pezzi)</b> Per Zehnder ComfoCase Lamina 400 e Lamina 600	<b>988 321 646</b>	<b>66,00</b>
	<b>ComfoGrid molletta per griglia lineare Lamina (1 pezzo)</b>	<b>990 321 670</b>	<b>1,60</b>
	<b>ComfoGrid perni per griglia lineare Lamina (10 pezzi)</b> Lunghezza 40 mm	<b>990 320 697</b>	<b>56,00</b>
	<b>ComfoGrid perni per griglia lineare Linea (10 pezzi)</b> Lunghezza 60 mm	<b>990 320 699</b>	<b>60,00</b>
	<b>Zehnder ComfoCase filtro per CBS-P 400</b> 10 pezzi per ComfoCase CSB-P 400 - ISO Coarse > 55% (G3)	<b>990 321 768</b>	<b>117,00</b>
	<b>Zehnder ComfoCase filtro per CSB-P 600</b> 10 pezzi per ComfoCase CSB-P 600 - ISO Coarse > 55% (G3)	<b>990 321 769</b>	<b>152,00</b>

## Zehnder ComfoFresh: bocchette ComfoCase

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Zehnder ComfoCase CLRF laterale</b> Bocchetta DN 125 attacco laterale e curva 90°, montaggio a parete o soffitto per ComfoTube Flat 51. Portata nominale 40 m³/h Inclusi O-ring, graffa di fissaggio e staffa  H = 358 mm H = 123 mm	990 322 060 990 322 064	48,00 36,00
	<b>Zehnder ComfoCase CLRF laterale doppia</b> Bocchetta DN 125 con doppio attacco laterale e curva 90°, montaggio a parete o a soffitto per ComfoTube Flat 51. Portata nominale 80 m³/h. Inclusi O-ring, staffe di fissaggio.	990 322 063	54,00
	<b>Zehnder ComfoCase CLRF co-assiale</b> Bocchetta DN 125 attacco assiale col tubo, montaggio a parete o soffitto per ComfoTube Flat 51. Portata nominale 40 m³/h Incluso O-Ring e graffa di fissaggio	990 322 061	48,00
	<b>Zehnder ComfoCase CLF</b> Bocchetta per griglia rettangolare attacco a 90°, montaggio a pavimento, parete o soffitto per ComfoTube Flat 51. Portata nominale 40 m³/h Inclusi O-ring, graffa di fissaggio e staffa	990 322 000	54,00
	<b>Zehnder ComfoCase nervatura per CLF</b> da utilizzarsi per sostenere la griglia design CLF in caso di installazione a pavimento	990 322 095	34,00
	<b>Zehnder ComfoGrid mollette per CLF, CLRF e TVA-P per griglia di design</b> confezione 10 pezzi	990 322 101	16,00
	<b>Zehnder ComfoCase filtro CLF</b> 10 Filtri rettangolari (300 x 75) per bocchette CLF ISO Coarse ≥ 30% (G3)	990 322 100	159,00
	<b>Zehnder ComfoCase filtro a cono per TVA-P e CLRF</b> 10 filtri a cono DN 100 per valvola ComfoValve Luna E ISO Coarse ≥ 45% (G3)  10 filtri a cono DN 125 per valvola Bocchette TVA-P e CLRF ISO Coarse ≥ 45% (G3)	990 320 031  990 320 032	44,00  50,00




## Zehnder ComfoFresh: griglie di design ComfoGrid

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Zehnder ComfoGrid griglie di design Venezia</b> per TVA-P e CLRF Design: preforata con disposizione fori Ø 3 mm in diagonale attacco DN 125, griglia DN160  Finitura Inox Finitura Bianco	990 320 780 990 320 781	56,00 56,00
	<b>Zehnder ComfoGrid griglie di design Torino</b> per TVA-P e CLRF Design: preforata con fori quadrati 5x5 mm attacco DN 125, griglia DN160  Finitura Inox Finitura Bianco	990 320 790 990 320 791	56,00 56,00
	<b>Zehnder ComfoGrid griglie di design Venezia</b> per TVA-P e CLRF Design: preforata con disposizione fori Ø 3 mm in diagonale attacco DN 125, griglia dimensioni 160x160 mm  Finitura Inox Finitura Bianco	990 322 089 990 322 090	56,00 56,00
	<b>Zehnder ComfoGrid griglie di design Torino</b> per TVA-P e CLRF Design: preforata con fori quadrati 5x5 mm attacco DN 125, griglia dimensioni 160x160 mm  Finitura Inox Finitura Bianco	990 322 088 990 320 792	56,00 56,00
	<b>Zehnder ComfoGrid griglie di design Roma</b> per CLF Design: preforata con disposizione fori Ø 5 mm in quadrato Dimensioni 350x130 mm  Finitura Inox Finitura Bianco	990 322 081 990 322 080	97,00 77,00
	<b>Zehnder ComfoGrid griglie di design Pisa</b> per CLF Design: preforata con disposizione fori Ø 5 mm in diagonale Dimensioni 350x130 mm  Finitura Inox Finitura Bianco	990 322 083 990 322 082	97,00 77,00
	<b>Zehnder ComfoGrid griglie di design Torino</b> per CLF Design: preforata con fori quadrati 5x5 mm Dimensioni 350x130 mm  Finitura Inox Finitura Bianco	990 322 085 990 322 084	97,00 77,00
	<b>Zehnder ComfoGrid griglie di design Venezia</b> per CLF Design: preforata con disposizione fori Ø 3 mm in diagonale Dimensioni 350x130 mm  Finitura Inox Finitura Bianco	990 322 087 990 322 086	97,00 77,00
	<b>Zehnder ComfoGrid griglie di design Verona</b> per CLF Design: preforata con feritoie longitudinali Dimensioni 350x130 mm  Finitura Bianco	990 322 001	37,00







## Zehnder Surfaces: climatizzazione radiante a minima inerzia a soffitto e a parete

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
 <p>Zehnder NIC 600</p>	<b>Zehnder NIC EPS</b> Pannello radiante con isolante in EPS e tubo in polietilene con barriera all'ossigeno 8 x 1 mm		
	Zehnder NIC 600 EPS 1200 x 2000 mm	020 001 29	284,00
	Zehnder NIC 300 EPS 1200 x 1000 mm	020 001 30	142,00
	Zehnder NIC 150 EPS 1200 x 500 mm	020 001 31	72,00
	Pannello per tamponamento Zehnder NIC in EPS 1200 x 2000 mm	020 000 03	114,00
	<b>Zehnder NIC EPS R</b> Pannello radiante con isolante in EPS R rastremato e tubo in polietilene con barriera all'ossigeno 8 x 1 mm		
	Zehnder NIC 600 EPS R dimensione 1200 x 2000 mm	020 000 83	304,00
	Zehnder NIC 300 EPS R dimensione 1200 x 1000 mm	020 000 84	153,00
	Zehnder NIC 150 EPS R dimensione 1200 x 500 mm	020 001 26	76,00
	Pannello per tamponamento Zehnder NIC in EPS 1200 x 2000 mm	020 000 03	114,00
 <p>Zehnder NIC 300</p>	<b>Zehnder NIC MF</b> Pannello radiante con isolante in lana di roccia e tubo in polietilene con barriera all'ossigeno 8 x 1 mm		
	Zehnder NIC 600 MF dimensione 1200 x 2000 mm	399 000 122	325,00
	Zehnder NIC 300 MF dimensione 1200 x 1000 mm	399 000 123	162,00
	Zehnder NIC 150 MF dimensione 1200 x 500 mm	399 000 124	81,00
	Pannello per tamponamento Zehnder NIC MF 1200x1200 mm	399 000 125	240,00
	<b>Zehnder NIC P</b> Pannello radiante senza isolante con supporto in cartone e tubo in polietilene con barriera all'ossigeno 8 x 1 mm		
	Zehnder NIC 600 P dimensione 1200 x 2000 mm	020 001 59	245,00
	Zehnder NIC 300 P dimensione 1200 x 1000 mm	020 001 60	123,00
	Zehnder NIC 150 P dimensione 1200 x 500 mm	020 001 61	61,00
	<b>Zehnder NIC AQUA</b> Pannello radiante con isolante in EPS e ridotto assorbimento di acqua ed umidità, e tubo in polietilene con barriera all'ossigeno 8 x 1 mm		
 <p>Zehnder NIC 150</p>	Zehnder NIC 600 Aqua dimensione 1200 x 2000 mm	020 001 65	332,00
	Zehnder NIC 300 Aqua dimensione 1200 x 1000 mm	020 001 66	166,00
	Zehnder NIC 150 Aqua dimensione 1200 x 500 mm	020 001 67	81,00
	Pannello per tamponamento Zehnder NIC Aqua 1200 x 2000 mm	020 001 68	196,00
	<b>Zehnder WRS</b> Sistema radiante sotto-intonaco		
	Tubo in polietilene con barriera all'ossigeno Ø 8 x 1 mm Confezione 30 m, consigliata un pezzo per 2 m²	399 000 054	48,00
	Zehnder WRS Morsettiera aste da 50 cm consigliati 10 pezzi per 2 m²	030 000 28	4,10
	Zehnder WRS Reggitubo da 8 mm consigliati 9 pezzi per 2 m²	030 000 16	1,40

## Zehnder Surfaces: collettori da 1"1/4 e accessori NIC e WRS

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Collettore modulare di distribuzione</b> Collettore per pannello radiante NIC e WRS, comprensivo di coppia staffe, bocchettoni, coppia sfiati manuali e rubinetti scarico, portagomma e valvola di non ritorno, flussimetri con regolazione portata e detentori/termostatzabili.		
	Collettore 2 vie nylon da 1 1/4"	050 001 26	312,00
	Collettore 3 vie nylon da 1 1/4"	050 001 27	366,00
	Collettore 4 vie nylon da 1 1/4"	050 001 28	420,00
	Collettore 5 vie nylon da 1 1/4"	050 001 29	475,00
	Collettore 6 vie nylon da 1 1/4"	050 001 30	535,00
	Collettore 7 vie nylon da 1 1/4"	050 001 31	580,00
	Collettore 8 vie nylon da 1 1/4"	050 001 32	629,00
	Collettore 9 vie nylon da 1 1/4"	050 001 33	683,00
	Collettore 10 vie nylon da 1 1/4"	050 001 34	735,00
	Collettore 11 vie nylon da 1 1/4"	050 001 35	789,00
	Collettore 12 vie nylon da 1 1/4"	050 001 36	843,00
	Collettore 13 vie nylon da 1 1/4"	050 001 44	985,00
	Collettore 14 vie nylon da 1 1/4"	050 001 45	947,00
	Collettore 15 vie nylon da 1 1/4"	050 001 46	1.010,00
	Collettore 16 vie nylon da 1 1/4"	050 001 47	1.060,00
	Coppelle per l'isolamento dei collettori modulari da 2 a 8 vie	399 000 096	18,00
	Coppelle per l'isolamento dei collettori modulari da 9 a 16 vie	399 000 097	36,00
	<b>Valvola a sfera da 1 1/4"</b>	050 001 41	56,00
	<b>Attuatore elettrotermico</b> Testina elettrotermica 220V	050 000 28	51,00
	Testina elettrotermica 220V con micro	050 001 12	60,00
	<b>Cassetta per collettori</b> Cassetta per collettori 2 - 5 vie - 500 x 630 x 110 mm	050 001 51	192,00
	Cassetta per collettori 6 - 9 vie - 700 x 630 x 110 mm	050 001 52	221,00
	Cassetta per collettori 10 - 12 vie - 850 x 630 x 110 mm	050 001 53	246,00
	Cassetta per collettori 13 - 16 vie - 1000 x 630 x 110 mm	050 001 54	285,00
	<b>Nipples per raccordi attacco collettore</b>	050 001 50	8,50
	<b>Raccordo</b> Raccordo a stringere Ø 16 x 2 per tubo multistrato - 2 pezzi	040 000 50	15,00
	Raccordo a stringere Ø 20 x 2 per tubo multistrato - 2 pezzi	040 000 51	15,00
	<b>Tappo per vie collettore</b>	050 001 55	7,90
	<b>Nastro adesivo anticondensa</b> Rotolo da 10 m	020 000 20	23,00
	<b>Tubo multistrato</b> Ø 20 x 2 isolato (isolamento spessore 6 mm) Rotolo 50 m - prezzo al rotolo	040 001 12	295,00
	<b>Tubo polietilene con barriera all'ossigeno</b> Ø 8 x 1 mm con barriera ossigeno Rotolo 200 m - prezzo al rotolo	020 001 28	315,00
	<b>Isolante per tubo diametro 8 mm in elastomero</b> Rotolo 80m	399 000 107	111,00




## Zehnder Surfaces: raccordi Push-fitting per NIC e WRS

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Raccordo a Tee tubo Ø 20 - Ø 8 - Ø 20 - confezione 2 pezzi	399 000 050	27,00
	Raccordo a gomito 90° tubo Ø 20 - Ø 20 - confezione 10 pezzi	399 000 045	106,00
	Raccordo a Tee tubo Ø 20 - Ø 20 - Ø 20 - confezione 10 pezzi	399 000 046	158,00
	Raccordo diritto tubo Ø 20 - Ø 20 - confezione 10 pezzi	399 000 043	105,00
	Raccordo diritto tubo Ø 8 - Ø 8 - confezione 10 pezzi	399 000 044	65,00
	Tappo per raccordo Ø 20 - confezione 10 pezzi Tappo per raccordo Ø 8 - confezione 10 pezzi	399 000 047 399 000 048	18,00 15,00
	Raccordo a Tee press-push Ø 20 - Ø 8 - Ø 20 - confezione 2 pezzi	399 000 131	29,00
	Raccordo a Tee press-push Ø 20 - Ø 8/8 - Ø 20 - confezione 2 pezzi	399 000 132	38,00
	Raccordo a Tee press-push Ø 20 - Ø 8 - Ø 20 - chiuso da un lato confezione 2 pezzi	399 000 133	29,00
	Raccordo a Tee press-push Ø 20 - Ø 8/8 - Ø 20 - chiuso da un lato confezione 2 pezzi confezione 2 pezzi	399 000 134	38,00
	Isolamento per raccordo Ø 20 - Ø 8 - Ø 20 - confezione 2 pezzi Isolamento per raccordo Ø 20 - Ø 8/8 - Ø 20 - confezione 2 pezzi	399 000 140 399 000 141	13,00 13,00
	Utensile sbavatore-calibratore per tubo Ø 8x1 PE Utensile sbavatore-calibratore per tubo multistrato Ø 20 x 2	040 001 38 020 000 89	79,00 117,00

## Zehnder Surfaces: raccordi a compressione assiale per NIC e WRS







Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	Raccordo a Tee a compressione assiale Ø 20 - Ø 8 - Ø 20 confezione 2 pezzi - boccole comprese	399 000 040	27,00
	Raccordo a gomito 90° a compressione assiale Ø 20 - Ø 20 confezione 10 pezzi - boccole comprese	399 000 038	123,00
	Raccordo a Tee a compressione assiale Ø 20 - Ø 20 - Ø 20 confezione 10 pezzi - boccole comprese	399 000 039	172,00
	Raccordo diritto a compressione assiale Ø 20 - Ø 20 confezione 10 pezzi - boccole comprese	399 000 037	116,00
	Raccordo diritto a compressione assiale Ø 8 - Ø 8 confezione 10 pezzi - boccole comprese	399 000 036	41,00
	Tappo Ø 20 per compressione assiale confezione 10 pezzi - boccole comprese	399 000 041	62,00
	Boccole Ø 20 per raccordo a compressione assiale confezione 10 pezzi	399 000 009	23,00
	Boccole Ø 8 per raccordo a compressione assiale confezione 10 pezzi	399 000 010	9,90
	Valigetta utensili composta da : espansore per tubo 8x1 in PE e per tubo 20x2 in multistrato/ pressatrice raccordo Ø 20 mm adattatore pressatrice raccordo Ø 8 mm	399 000 042 399 000 001	509,00 prezzo netto

## Zehnder Surfaces: climatizzazione radiante a bassa inerzia a pavimento SpiderFloor

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Zehnder SpiderFloor</b> Pannello radiante SpiderFloor per installazione a pavimento, composto da rete con incastri SpiderFloor spessore 15 mm per l'ancoraggio del tubo diametro 12 mm.  Dimensioni pannelli: 1200 x 600 mm		
	Zehnder SpiderFloor 0+15 solo pannello Pannello con pellicola adesiva senza isolante ( 0,72 mq) Quantità minima ordinabile: 22 pannelli ( 1confezione - 15,84 mq)	<b>399 000 069</b> <b>prezzo al mq</b>	<b>32 ,00</b> <b>44 ,44</b>
	Zehnder SpiderFloor EPS 10+15 Pannello accoppiato a lastra isolante EPS250 ad alta densità spessore 10 mm senza barriera vapore ( 0,72 mq) Quantità minima ordinabile: 10 pannelli ( 1confezione - 7,20 mq)	<b>399 000 067</b> <b>prezzo al mq</b>	<b>38 ,00</b> <b>52 ,78</b>
	Zehnder SpiderFloor EPS 20+15 Pannello accoppiato a lastra isolante EPS250 ad alta densità spessore 20 mm senza barriera vapore ( 0,72 mq) Quantità minima ordinabile: 10 pannelli ( 1confezione - 7,20 mq)	<b>399 000 061</b> <b>prezzo al mq</b>	<b>40 ,00</b> <b>55 ,56</b>
	Zehnder SpiderFloor EPS 30+15 Pannello accoppiato a lastra isolante EPS250 ad alta densità spessore 30 mm senza barriera vapore ( 0,72 mq) Quantità minima ordinabile: 8 pannelli ( 1confezione - 5,76 mq)	<b>399 000 068</b> <b>prezzo al mq</b>	<b>44 ,00</b> <b>61 ,11</b>
	<b>Tubo in Polietilene 12 x 1,5 mm</b> Tubo Polietilene con barriera all'ossigeno Ø 12x1,5 mm Rotolo 150 m	<b>399 000 034</b>	<b>207 ,00</b>
	Tubo Polietilene con barriera all'ossigeno Ø 12x1,5 mm Rotolo 300 m	<b>399 000 035</b>	<b>413 ,00</b>
	<b>Fascia perimetrale per pannello Zehnder SpiderFloor</b> Fascia perimetrale 100 x 8 mm con pellicola di protezione Rotolo da 60 metri	<b>399 000 075</b>	<b>120 ,00</b>









## Zehnder Surfaces: collettori da 1" e accessori per SpiderFloor

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Collettore modulare di distribuzione</b> Collettore per pannello radiante SpiderFloor, comprensivo di coppia staffe, bocchettoni, coppia sfiati manuali e rubinetti scarico portagomma e valvola di non ritorno, flussimetri con regolazione portata, detentori termostattizzabili e attacco 3/4" euroconus M		
	Collettore 2 vie nylon da 1"	399 000 017	218,00
	Collettore 3 vie nylon da 1"	399 000 018	252,00
	Collettore 4 vie nylon da 1"	399 000 019	278,00
	Collettore 5 vie nylon da 1"	399 000 020	306,00
	Collettore 6 vie nylon da 1"	399 000 021	330,00
	Collettore 7 vie nylon da 1"	399 000 022	357,00
	Collettore 8 vie nylon da 1"	399 000 023	397,00
	Collettore 9 vie nylon da 1"	399 000 024	423,00
	Collettore 10 vie nylon da 1"	399 000 025	449,00
	Collettore 11 vie nylon da 1"	399 000 026	477,00
	Collettore 12 vie nylon da 1"	399 000 027	501,00
	Collettore 13 vie nylon da 1"	399 000 119	527,00
	Collettore 14 vie nylon da 1"	399 000 120	557,00
	Collettore 15 vie nylon da 1"	399 000 121	586,00
	Reggicurva 90° per tubo fino a DN 18 mm	040 000 14	2,60
	<b>Valvola a sfera da 1"</b>	399 000 053	34,00
	<b>Attuatore elettrotermico</b> Testina elettrotermica 220V Testina elettrotermica 220V con micro	050 000 28 050 001 12	51,00 60,00
	<b>Cassetta per collettori</b> Cassetta per collettori 2 - 5 vie - 500 x 630 x 110 mm Cassetta per collettori 6 - 9 vie - 700 x 630 x 110 mm Cassetta per collettori 10 - 12 vie - 850 x 630 x 110 mm Cassetta per collettori 13 - 16 vie - 1000 x 630 x 110 mm	050 001 51 050 001 52 050 001 53 050 001 54	192,00 221,00 246,00 285,00
	<b>Raccordo</b> Raccordo a stringere Ø 16 x 2 per tubo multistrato - 2pezzi Raccordo a stringere Ø 12 x 1,5 per tubo PE-RT - 2pezzi	040 000 50 399 000 052	15,00 13,00
	<b>Tappo</b> Tappo per vie collettore	050 001 55	7,90



## Zehnder regolazione




Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
  	<b>Multi Control</b> Touch screen multi funzione  Collegato a una unità Zehnder ComfoAir Q o ComfoAir Flex permette la regolazione della portata di ventilazione, la redazione di programmi orari, il passaggio dalla modalità manuale alla automatica, la visualizzazione degli errori e dei parametri dell'unità. Rileva l'umidità e la temperatura ambiente, può controllare una zona termica e controlla la ventilazione climatica.		
	Collegato a una unità Zehnder EVO, Zehnder ComfoAir 160 - 180 - 200, ComfoAir Standard, ComfoAir Compact permette la regolazione della portata di ventilazione, la redazione di programmi orari, il passaggio dalla modalità manuale alla automatica. Restituisce un allarme periodico di cambio filtro. Rileva l'umidità e la temperatura ambiente, controlla la ventilazione climatica.		
	Nella configurazione senza unità di ventilazione rileva la temperatura e l'umidità ambiente, controlla le testine radianti di una zona termica, attiva e disattiva il deumidificatore nella stagione estiva.		
	Il Wi-fi integrato permette a Multi Control di essere visualizzato e controllato dall'applicazione Zehnder Multi Controller. Incasso a muro in scatola elettrica 503		
	Multi Control di colore bianco Adattatore bianco per scatola elettrica 502 oppure tonda Ø65	<b>399 000 200</b> <b>399 000 072</b>	<b>457 ,00</b> <b>7 ,40</b>
	Multi Control di colore nero Adattatore nero per scatola elettrica 502 oppure tonda Ø65	<b>399 000 201</b> <b>399 000 214</b>	<b>457 ,00</b> <b>7 ,40</b>
	<b>Zehnder ZSC, Zehnder System Controller</b> Controllo per centrale termica. Il nuovo sistema di controllo ZSC permette la supervisione e il controllo di generatori, pompe di circolazione, valvole miscelatrici e valvole dirette. Collegamento WI-FI integrato, controllo e supervisione via APP.		
	Zehnder ZSC	<b>399 000 202</b>	<b>870 ,00</b>
	<b>Zehnder ZSC, Zehnder System Controller precablato</b> Controllo precablato di centrale termica. Include ZSC, alimentatore 12 vdc, alimentatore 24 vdc, sezionatore alimentazione 220 V, relè di comando, portafusibili, connettori.		
	Zehnder ZSC precablato	<b>399 000 203</b>	<b>2.090 ,00</b>
	<b>Accessorio regolazione Zehnder</b> Sonda PT 1000 di temperatura di mandata con pozzetto e cavo da 5 metri	<b>399 000 111</b>	<b>43 ,00</b>
	<b>ComfoPost Control</b> Controllo di centrale termica per riscaldamento, raffrescamento e deumidificazione da utilizzare in abbinamento a Zehnder ComfoPost o ComfoPost + ComfoPost ISO	<b>399 000 016</b>	<b>482 ,00</b>

## Zehnder Terraline Fresh: ventilconvettori sottopavimento e regolazione

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Zehnder Terraline Fresh</b> Ventilconvettore sotto pavimento a due tubi a spessore e larghezza ridotti per riscaldamento e condizionamento, altezza 100 mm, larghezza 175 mm. Inclusa griglia lineare o trasversale con finitura a scelta tra quelle disponibili, trasformatore 220V-24V.		
	Lunghezza 1000 mm	UZH-10-17-1000	1.885,00
	Lunghezza 1400 mm	UZH-10-17-1400	2.275,00
	Lunghezza 1800 mm	UZH-10-17-1800	2.520,00
	Lunghezza 2200 mm	UZH-10-17-2200	3.290,00
	Lunghezza 2600 mm	UZH-10-17-2600	4.110,00
	Lunghezza 3000 mm	UZH-10-17-3000	4.450,00
	<b>Zehnder Terraline Fresh</b> Ventilconvettore sotto pavimento a due tubi, per riscaldamento e condizionamento, altezza 135 mm, larghezza 325 mm. Inclusa griglia lineare o trasversale con finitura a scelta tra quelle disponibili, trasformatore 220V-24V.		
	Lunghezza 800 mm	UZH-13-32-800	2.230,00
	Lunghezza 1200 mm	UZH-13-32-1200	2.780,00
	Lunghezza 1600 mm	UZH-13-32-1600	3.675,00
	Lunghezza 2000 mm	UZH-13-32-2000	4.290,00
	Lunghezza 2400 mm	UZH-13-32-2400	5.235,00
	Lunghezza 2800 mm	UZH-13-32-2800	6.000,00
	<b>Zehnder Terraline Fresh</b> Ventilconvettore sotto pavimento a quattro tubi, per riscaldamento e condizionamento, altezza 135 mm, larghezza 325 mm. Inclusa griglia lineare o trasversale con finitura a scelta tra quelle disponibili, trasformatore 220V-24V.		
	Lunghezza 800 mm	UZHCD-13-32-800	2.440,00
	Lunghezza 1200 mm	UZHCD-13-32-1200	3.010,00
	Lunghezza 1600 mm	UZHCD-13-32-1600	3.920,00
	Lunghezza 2000 mm	UZHCD-13-32-2000	4.510,00
	Lunghezza 2400 mm	UZHCD-13-32-2400	5.455,00
	Lunghezza 2800 mm	UZHCD-13-32-2800	6.240,00
	<b>Filtro di protezione per Zehnder Terraline Fresh</b> Filtro di protezione per UZH/UZHCD 13-32, di colore nero		
	Lunghezza 800 mm	107 650	40,00
	Lunghezza 1200 mm	107 660	54,00
	Lunghezza 1600 mm	107 670	83,00
	Lunghezza 2000 mm	107 680	105,00
	Lunghezza 2400 mm	107 690	140,00
	Lunghezza 2800 mm	107 700	170,00
	<b>Griglie di finitura lineari</b>  Lineare, alluminio naturale anodizzato Lineare, alluminio nero anodizzato Lineare, alluminio bronzo anodizzato	GL - AUNL GL - AUBK GL - AUBN	Griglie incluse nel prezzo dei ventilconvettori.  In fase di ordine specificare la versione indicando il codice della finitura
	<b>Griglie di finitura trasversali</b>  Trasversale, alluminio naturale anodizzato Trasversale, alluminio nero anodizzato Trasversale, alluminio bronzo anodizzato Trasversale, legno di faggio naturale Trasversale, legno di faggio tinto Trasversale, legno di quercia naturale Trasversale, legno di quercia tinto.	GR - AUNL GR - AUBK GR - AUBN GR - WDBN GR - WDBE GR - WDON GR - WDOE	
	<b>Griglie di finitura ( con sovrapprezzo )</b>  Lineare, alluminio finitura acciaio inox Trasversale, alluminio finitura acciaio inox Trasversale, acciaio inox avvolgibile Trasversale, acciaio inox carrabile rigido	GL - AUST TR - AUST TR - STST TR - STCA	Quotazione su richiesta.  Per informazioni: <a href="mailto:progettazione@zehndergroup.com">progettazione@zehndergroup.com</a>



## Zehnder Terraline Fresh : ventilconvettori sottopavimento e regolazione

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Termostato digitale per Zehnder Terraline Fresh</b> CU-24VDC-LCD Termostato ambiente digitale LCD per ventilconvettori a 2 o 4 tubi per la programmazione giornaliera e settimanale. Sono collegabili fino a 10 ventilconvettori. Regola e modula la velocità dei ventilatori in modalità manuale o automatica. Colore bianco.	<b>895 110</b>	<b>610,00</b>
	<b>Termostato manuale per Zehnder Terraline Fresh</b> CU-24VDC-MAN Termostato ambiente manuale per il controllo a 3 stadi della velocità dei ventilatori per ventilconvettori a 2 tubi. Sono collegabili fino a 3 ventilconvettori. Colore bianco.  Per gestire il cambio di stagione è sempre necessario il sensore di temperatura SNS-HEX-2.5M	<b>895 190</b>  <b>917 370</b>	<b>346,00</b>  <b>79,00</b>
	<b>Relè per il collegamento di Zehnder Terraline Fresh</b> RLA-24VDC Relè per il collegamento di più di 4 ventilconvettori con termostato CU-24VDC-MAN	<b>895 180</b>	<b>145,00</b>





**NOTE:** ventilconvettori con allacciamento standard a sinistra; se diverso è da specificare in fase d'ordine.  
Per maggiori informazioni consultare le specifiche tecniche e rivolgersi a [progettazione@zehndergroup.com](mailto:progettazione@zehndergroup.com)







## Zehnder ZIP: pannelli radianti a soffitto

Prodotto	Descrizione e caratteristiche	Codice articolo	Prezzo in €
	<b>Striscia radiante Zehnder ZIP con isolamento termico</b>		
	ZIP 2m ZIPL20	ZIPL20 - 002	197,00
	ZIP 3m ZIPL30	ZIPL30 - 002	221,00
	ZIP 4m ZIPL40	ZIPL40 - 002	270,00
	ZIP 5m ZIPL50	ZIPL50 - 002	319,00
	ZIP 6m ZIPL60	ZIPL60 - 002	373,00
	<b>Travetto di multi sospensione con moschettone</b>		
	ZIP2 AUF2	506 220	11,00
	ZIP3 AUF3	506 230	25,00
	ZIP4 AUF4	506 240	30,00
	<b>Collettori per Zehnder ZIP</b>		
	Collettore 2 tubi con raccordo KOPF2X1	505 840	57,00
	Collettore 4 tubi con raccordo KOPF4	505 850	65,00
	Collettore 6 tubi con raccordo KOPF6	505 880	72,00
	Collettore 8 tubi con raccordo KOPF8	505 860	91,00
	Collettore 12 tubi con raccordo KOPF12	505 870	120,00
	Collettore di rinvio 4 tubi UML 4	505 890	45,00
	Collettore di rinvio 8 tubi UML 8	505 900	74,00
	Collettore di rinvio 12 tubi UML12	505 910	109,00
	<b>Kit di montaggio</b> solo kit di installazione senza catena, tiranti nè altri accessori		
	Per trave in legno KN52	513 520	12,00
	Per cemento armato KN53	505 160	6,20
	Per profilo acciaio KN54	505 170	6,30
	Per lamiera sagomata KN56	505 210	8,50
	Per trave inclinata KN57	505 220	17,00
	Per trave orizzontale KN58	505 230	16,00
	Catena 4 mm (m)	509 960	2,40
	Moschettone 50 x 5	506 010	1,50
	Tirante regolabile m6	506 120	3,90
	Coprigiunto DECK1	506 200	20,00
	Isolante per coprigiunto DECK1	505 930	2,10
	Isolante avvolto in LPDE per coprigiunto DECK1	513 570	10,00
	Coprigiunto Terminale (Per installazioni in prossimità dei collettori)	506 210	21,00
	Raccordo a pressare PRESS15	502 280	5,00
	Ganascia a pinzare m15 (Prezzo in € netto) PRESSZANGE	506 910	112,00





## Zehnder Service: avviamento e assistenza post vendita

### Servizi offerti dai Centri di Assistenza Tecnica autorizzati Zehnder

Sopralluogo pre-avviamento

Primo avviamento impianto di ventilazione meccanica controllata decentrale  
ComfoSpot 50 e ComfoAir 70

Primo avviamento impianto di ventilazione meccanica controllata centralizzata  
ComfoAir Q, ComfoAir Flex, EVO, ComfoAir

Bilanciamento distribuzione aeraulica

Verifica e avviamento impianto di ventilazione con deumidificatore ComfoDew

Verifica e avviamento impianto di deumidificazione Dew e Dew 200P

Verifica e avviamento impianto di ventilazione climatica con ComfoClima, ComfoPost e ComfoPost ISO

Verifica e avviamento impianto di ventilazione climatica con regolazione BUS e TPC

Manutenzione periodica programmata

Ai fini della corretto funzionamento dell'impianto, Zehnder consiglia di far eseguire sempre il primo avviamento da un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato.

Cerca il Centro di Assistenza Tecnica più vicino a te su [www.zehnder.it](http://www.zehnder.it)

**Vuoi sapere come mantenere le prestazioni del tuo impianto ai massimi livelli nel tempo?**

Consulta il nostro "Programma di manutenzione"

Maggiori informazioni sul nostro sito:  
[www.zehnder.it](http://www.zehnder.it)




### Diagramma Psicrometrico

Unità SI

Temperatura da 0°C a +50°C

Pressione 101,325 kPa

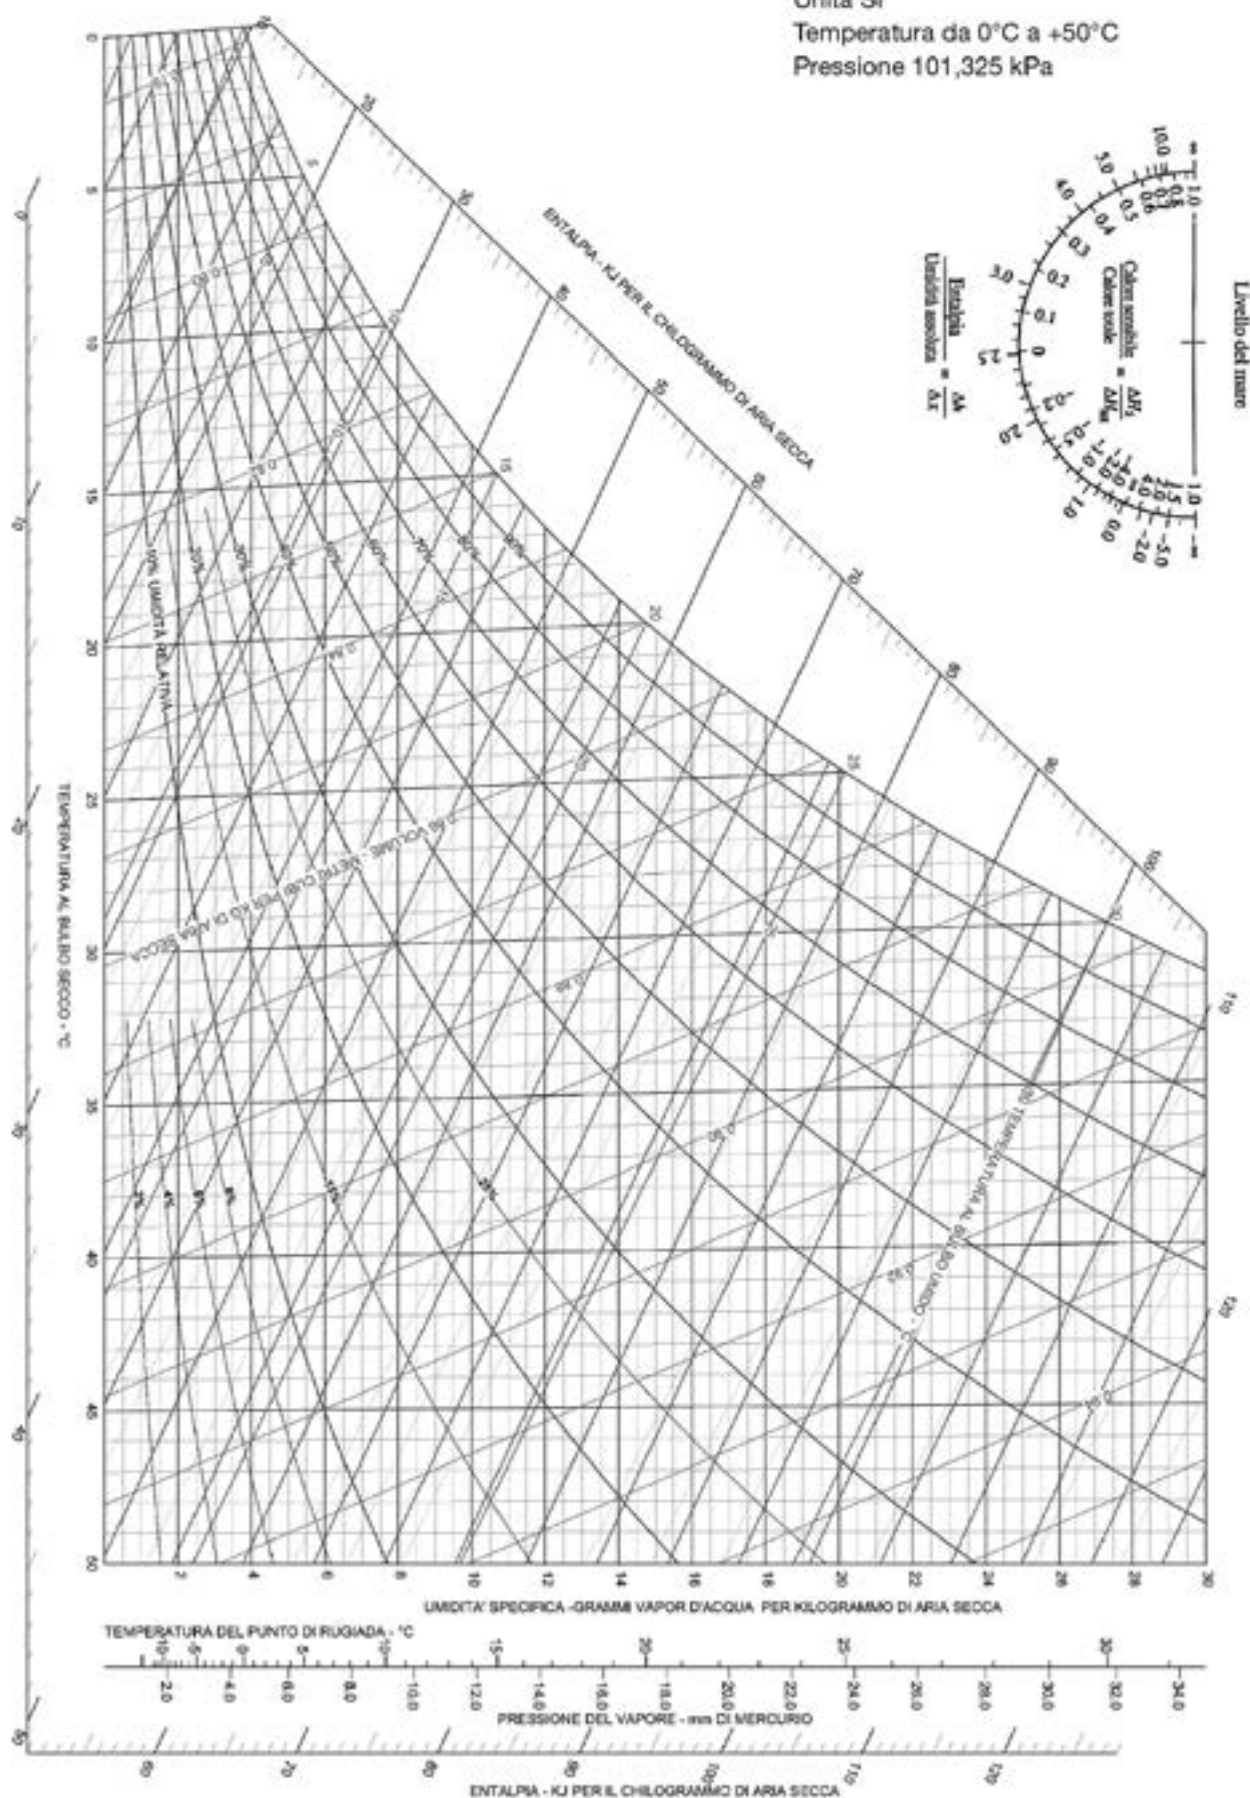



## Condizioni generali di vendita

La consegna dei prodotti distribuiti dalla Zehnder Group Italia S.r.l. viene effettuata conformemente alle condizioni generali di vendita e di consegna qui sotto elencate, regolate dal diritto italiano. Ogni deroga è subordinata all'accettazione scritta da parte di Zehnder Group Italia S.r.l.. Errori manifesti, di calcolo o di dattilografia, non sono per noi vincolanti. Zehnder Group Italia S.r.l. ricerca la massima precisione, per quanto possibile, nelle descrizioni, nei disegni e nelle indicazioni dei nostri cataloghi e listini. I componenti contenuti nei listini della Zehnder Group Italia S.r.l. sono sviluppati e progettati per un abbinamento sinergico che consenta di ottimizzare l'intero sistema, durante l'installazione, il funzionamento e la manutenzione. L'utilizzo, anche parziale, di componenti forniti da parte terza può impedire l'ottimale funzionamento del sistema o influenzarne negativamente le prestazioni. Si raccomanda pertanto l'utilizzo esclusivo di componenti originali Zehnder. Salvo quanto diversamente concordato, e anche in deroga agli Incoterms applicati, il luogo di adempimento per tutti gli impegni derivanti dal rapporto contrattuale, con passaggio di proprietà della merce, è costituito dallo stabilimento Zehnder nel quale viene preparata la consegna, quando resa pronta per la spedizione e consegnata al vettore.

**1. Ordini, modifiche e annullamento.** La consegna dei prodotti viene effettuata conformemente alla nostra conferma d'ordine. I nostri Clienti sono pregati di controllarla all'atto del ricevimento. Ogni modifica all'ordine deve esserci comunicata entro 24 ore dal ricevimento dello stesso. L'annullamento di un ordine è subordinato all'accordo scritto di Zehnder Group Italia S.r.l.. Eventuali spese risultanti dall'annullamento potranno essere fatturate al Cliente.

**2. Prezzi.** I nostri prezzi sono quelli indicati nei nostri Listini in vigore al momento dell'ordine, periodicamente aggiornati e si intendono franco nostro deposito. Zehnder Group Italia S.r.l. può richiedere contributi alle spese di trasporto per alcune categorie di prodotto e, per prodotti ingombranti o con dimensioni eccezionali, si riserva di chiedere una partecipazione alle spese di imballaggio e/o trasporto da quantificare all'ordine.

**3. Imballaggio.** L'imballo dei prodotti sarà quello che Zehnder Group Italia S.r.l. riterrà il più opportuno. Esso è generalmente compreso nel prezzo di vendita e non dovrà essere reso. Anche gli imballi speciali fatturati non dovranno essere restituiti.

**4. Condizioni di pagamento.** Le condizioni di pagamento confermate devono essere rispettate. Non si accettano detrazioni o ritardi di pagamento per qualsiasi reclamo, per eventuali note di credito non ancora emesse o per pretese non riconosciute da Zehnder Group Italia S.r.l.. I pagamenti devono essere effettuati anche se la fornitura manca di accessori che non pregiudicano l'utilizzo del materiale o anche se tale materiale necessita di interventi di entità trascurabile. Ritardi di pagamento implicano l'addebito delle spese bancarie e degli interessi legali così come previsto dal D.Lgs n. 192/2012 e s.m.i., nonché l'immediata sospensione delle spedizioni in corso.

**5. Spedizione, reclami e resi.** Qualora Zehnder Group Italia S.r.l. si occupi della spedizione della merce, tale spedizione viene eseguita a rischio e pericolo del destinatario che, al ricevimento, deve verificare in presenza del trasportatore che l'imballo sia intatto e che il materiale consegnato sia conforme a quanto ordinato e riportato sui documenti di trasporto. Ogni danno o mancanza constatati all'atto della consegna devono essere notificati apponendo riserva di controllo dettagliata, tassativamente sul bollettino di consegna del corriere o supporto elettronico. E' necessario, quindi, segnalare immediatamente quanto visibile al momento dello scarico in modo dettagliato e comunicare il danno, inviando copia dei documenti attestanti l'apposizione della riserva dettagliata e documentazione fotografica all'Agenzia di Zona entro tre giorni. I reclami relativi a danni occulti sono presi in considerazione, a condizione che il materiale contestato non abbia subito alterazioni da parte di terzi, inviando copia dei documenti di trasporto e documentazione fotografica all'Agenzia di Zona entro e non oltre otto giorni di calendario dal ricevimento della merce (art. 1698 C.C.). L'inosservanza di questa clausola svincola Zehnder Group Italia S.r.l. dalle proprie responsabilità.

**6. Ripresa di merce.** Zehnder Group Italia S.r.l. potrà accettare resi di materiali in perfette condizioni, con imballo integro, previo accordo concesso sul singolo caso, con riconsegna presso il nostro magazzino di Campogalliano a cura e costo del Cliente, deducendo dalla nota di accredito un'aliquota pari ad almeno il 20 % del valore, a titolo di spese di gestione, verifica e manipolazione.

**7. Consegna.** Il termine di consegna è indicato sulla nostra conferma d'ordine. Zehnder Group Italia S.r.l. s'impegna a rispettare il termine di consegna, ma non può dare garanzie in assoluto. Pretese di indennizzo relative all'inosservanza del termine non possono essere prese in considerazione. In caso di forza maggiore (scioperi, disordini, guerre, ecc.), Zehnder Group Italia S.r.l. si riserva la scelta delle misure da adottare.

**8. Riserva di proprietà.** La merce consegnata e non pagata completamente, si considera venduta con riserva di proprietà in caso di inadempimento anche parziale del compratore; Zehnder potrà chiedere l'immediata restituzione della merce trattenendo, comunque, le rate pagate a titolo di indennità, salvo il maggior danno.

**9. Garanzie.** La garanzia sui prodotti commercializzati da Zehnder Group Italia S.r.l. è applicabile in conformità con la direttiva 1999/44/CE, attuata dal DL n.24 del 2/02/2002 e s.m.i.. Per i prodotti inclusi nel Listino Zehnder System Solution la durata della garanzia è pari a 2 anni. Il suddetto periodo di garanzia legale decorre dalla data di acquisto documentabile da parte dell'utilizzatore finale. Nel caso si proceda entro sei mesi dalla data di acquisto ad effettuare avviamento dell'impianto, a mezzo di Centro di assistenza autorizzato Zehnder, per la decorrenza della garanzia farà fede la data riportata sul documento di avviamento, prodotto dal Centro di assistenza tecnica autorizzato. E' facoltà dell'utilizzatore finale usufruire di un'estensione della garanzia, fino ad un massimo di 4 anni aggiuntivi, sottoscrivendo con il Centro di assistenza autorizzato di zona, un contratto di manutenzione annuale. Per i dettagli relativi alle condizioni di estensione della garanzia fare riferimento al programma di manutenzione. Sono esclusi dalla garanzia i danni dovuti alla naturale usura, ad una manutenzione difettosa, al mancato rispetto delle norme d'utilizzo, ad una eccessiva sollecitazione, all'uso di mezzi d'esercizio inadeguati, a lavori di costruzione o di montaggio eseguiti in maniera imperfetta da soggetti diversi da Zehnder, o ad altre cause non imputabili a Zehnder. La garanzia decade qualora il committente o terzi esegua(no), senza il consenso scritto di Zehnder, modifiche o riparazioni sulla merce consegnata, o qualora il committente non intraprenda prontamente tutte le misure volte a impedire il propagarsi del danno e a consentire a Zehnder la rimozione dello stesso.

**10. Responsabilità.** È esclusa la responsabilità di Zehnder Group Italia S.r.l. se non causata da intenzionalità o grave negligenza. Per quanto non espressamente citato, valgono le Norme e le Leggi nazionali applicabili ed in vigore. Il Cliente è tenuto in ogni caso a cercare di limitare e contenere, per quanto possibile, la dimensione e l'ammontare di eventuali danni conseguenti a difetti del prodotto. In specifico, per quanto concerne la responsabilità per danno da prodotti difettosi, si applica la direttiva 85/374/CE del 25/07/1985, recepita dal DPR n. 224 del 24/05/1988 e successivamente dal D.Lgs. n. 206/2005 e s.m.i..

**11. Dichiarazione di conformità.** Tutti i modelli sono prodotti nel rispetto delle norme ISO 9002 e comunque testati in conformità alle vigenti normative europee di prodotto applicabili. Specificatamente, Zehnder Group Italia S.r.l., distributore di componenti per impianti idrotermosanitari, con sede a Campogalliano (MO), Via XXV Luglio 6, come prescritto dalla legge n. 46 del 5 marzo 1990 "Norme per la sicurezza degli impianti" e dal D.P.R. n. 447 del 6 dicembre 1991 "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n. 46 in materia di sicurezza degli impianti" dichiara che le valvole termostatiche accoppiate con i relativi attuatori termostatici sono conformi alle caratteristiche tecnico-funzionali prescritte dalle norme UNI-EN215/06 "Valvole termostatiche per radiatori - requisiti e metodi di prova" e ne soddisfano i requisiti. Tale dichiarazione risponde anche alle richieste riguardanti le caratteristiche tecniche di detti dispositivi, previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2007 "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1 comma 349, e della Legge n. 296 del 27/12/2006".

**12. Foro competente.** Foro competente in via esclusiva e luogo d'esecuzione è in ogni caso Modena. Zehnder Group Italia S.r.l. si riserva il diritto di designare un altro Foro.

**13. Privacy.** Zehnder Group AG e le società del Gruppo Zehnder, ivi inclusa Zehnder Group Italia S.r.l., rispettano in ogni momento le disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati. Nell'ambito di applicazione del rispettivo contratto, Zehnder Group Italia S.r.l. si riserva il diritto di raccogliere, elaborare, utilizzare e comunicare i dati dei dipendenti del partner contrattuale per tutti gli scopi connessi con il contratto, nonché per scopi di marketing. Inoltre, Zehnder Group Italia S.r.l. è espressamente autorizzato a trattare i dati sui Clienti in qualsivoglia forma e a comunicarli alle società del Gruppo o a parti terze all'estero. Tali destinatari possono essere situati anche in Paesi che non presentano un regolamento sulla protezione dei dati equipollente. La parte contraente accetta espressamente di trasferire i dati a tali Paesi. In questi casi, la protezione dei dati con le società del Gruppo o terze parti è garantita da clausole contrattuali standard sulla protezione dei dati in conformità con l'art. 46, par. 2 lett. c GDPR. La parte contraente dichiara espressamente che tale consenso è stato accordato e che Zehnder Group Italia S.r.l. e le società del Gruppo Zehnder possono richiedere tali dichiarazioni di consenso alla parte contraente in qualsiasi momento. Per informazioni od obiezioni sul trattamento dei dati, contattare [dataprotection@zehndergroup.com](mailto:dataprotection@zehndergroup.com).

# always the best climate

La nostra missione è quella di fornire un clima interno sano grazie a soluzioni di altissima qualità. I nostri radiatori e soffitti radianti e raffrescanti mantengono gli spazi abitativi ad una temperatura confortevole, mentre le nostre soluzioni di ventilazione climatica garantiscono un ricambio d'aria fresca e pulita 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

**zehnder**



## Partner affidabile

Dal 1895 forniamo ai nostri clienti servizi su misura, dalla pianificazione all'installazione di soluzioni eccellenti per il migliore clima abitativo.



## Focus sull'innovazione

La costante attenzione all'innovazione è sempre stata il motore della nostra attività. Il nostro impegno è continuo per fornire soluzioni intelligenti per la ventilazione, il riscaldamento e il raffrescamento.



## Qualità e precisione svizzera

Qualità e precisione svizzera si riflettono in tutti i nostri prodotti. I nostri standard di design creano un'eleganza senza tempo negli spazi abitativi di ieri, oggi e domani.



## Il nostro know-how

La nostra missione costante è condividere la nostra competenza e il know-how con i nostri clienti offrendo corsi di formazione specifici. Le Zehnder Academy rendono il clima abitativo una realtà.




*Dr. Hans-Peter Zehnder e Milva Inderbitzin-Zehnder*

## Da azienda familiare a società internazionale

Da piccola officina meccanica a conduzione familiare con sede a Gränichen, in Svizzera, Zehnder è cresciuta fino a diventare un'azienda leader a livello internazionale. Le sue radici sono profondamente intrecciate con lo spirito imprenditoriale della famiglia Zehnder, e sono visibili nella cultura aziendale di Zehnder, nell'attenzione al cliente, nel rispetto, nella fiducia, curiosità e apertura.

# Il vostro partner globale per il clima abitativo

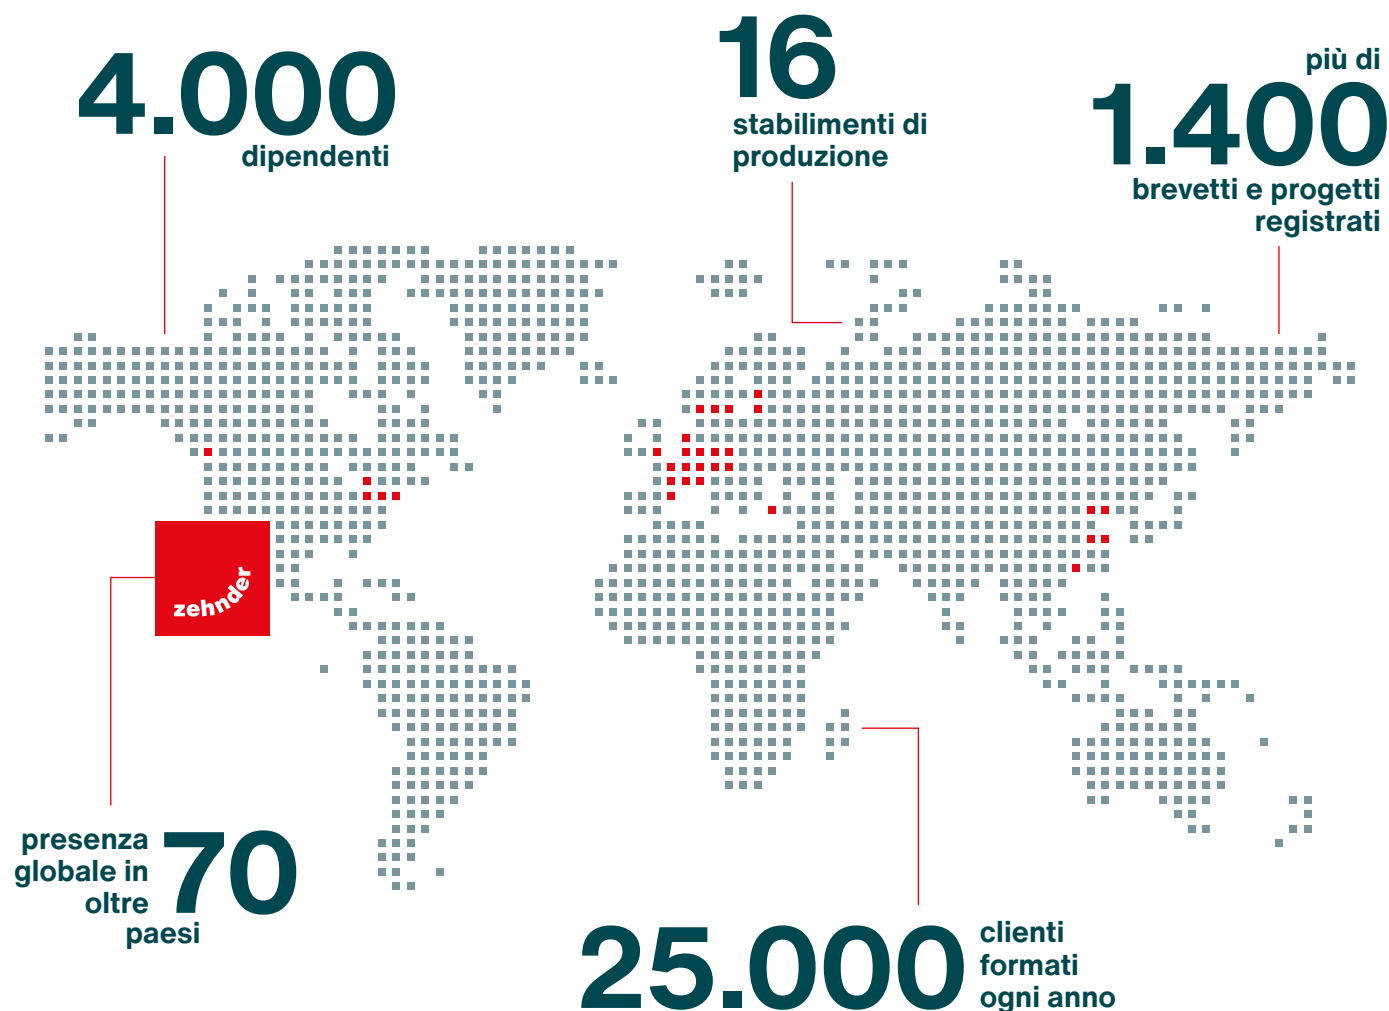

## Radiatori decorativi

I nostri radiatori di design rendono accogliente la casa grazie alle loro eleganti linee estetiche.

## Ventilazione meccanica controllata per spazi abitativi

I nostri sistemi di ventilazione climatica garantiscono un clima abitativo sano, e operando con un'elevata efficienza energetica, aumentano il benessere e conservano il valore dell'immobile.

## Sistemi di riscaldamento e raffreddamento a soffitto

I nostri sistemi di riscaldamento e raffreddamento a soffitto sono efficienti dal punto di vista energetico e versatili, così da potersi adattare ad ambienti diversi.

## Purificazione industriale dell'aria

Le nostre soluzioni per la pulizia dell'aria trasformano gli ambienti di lavoro, contribuendo a potenziare le performance aziendali globalmente.



zehnder\_italy



zehnder group italia



zehnder group italia

Zehnder Group Italia Srl  
Via XXV Luglio 6 · 41011 Campogalliano (MO) · Italia  
T +39 059 978 62 00  
info@zehnder.it · www.zehnder.it