


■ Technical Drawings

Cylinder unit/Hydrobox

(Split model system)

DHW tank capacity	170L	200L	300L
①	1400	1600	2050

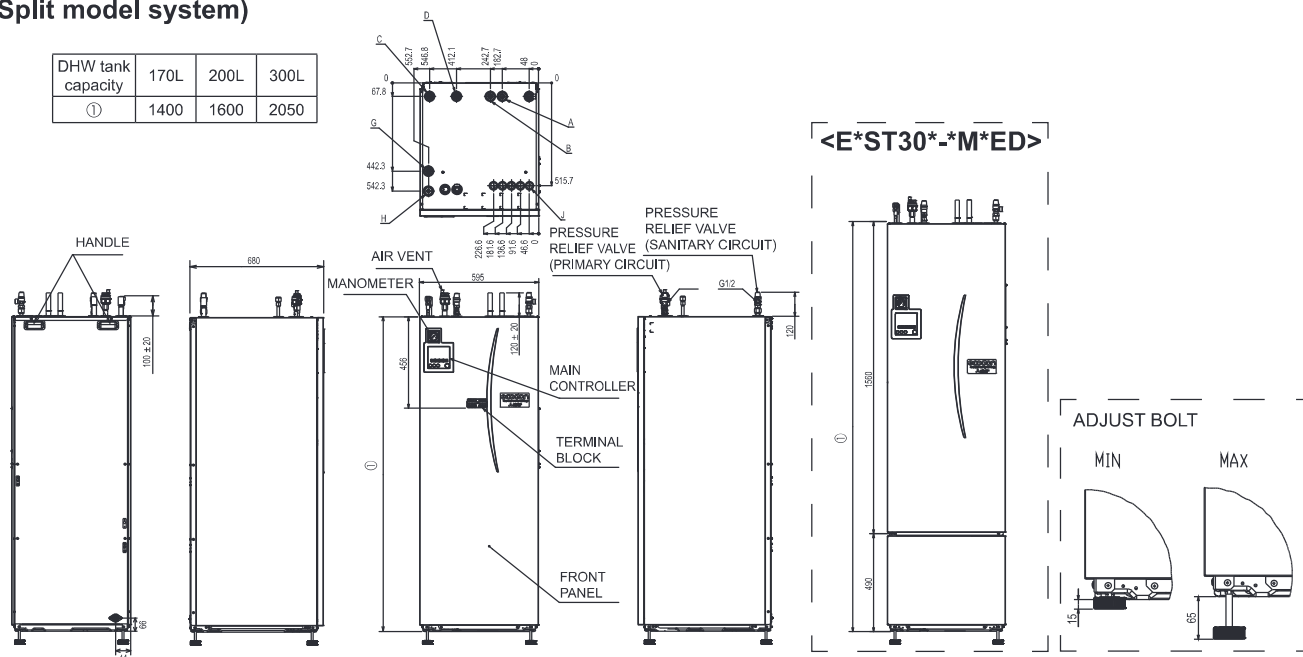

Lettera	Descrizione del tubo	Dimensione/tipo della connessione
A	Connessione d'uscita del DHW	22mm/Compressione
B	Connessione d'ingresso dell'acqua fredda	22mm/Compressione
C	Connessione di ritorno del riscaldamento/raffreddamento degli ambienti	28mm/Compressione
D	Connessione di mandata del riscaldamento/raffreddamento degli ambienti	28mm/Compressione
E	Connessione di flusso DALLA pompa di calore (senza scambiatore di calore a piastre)	28mm/Compressione
F	Connessione di ritorno ALLA pompa di calore (senza scambiatore di calore a piastre)	28mm/Compressione
G	Refrigerante (GAS) (con scambiatore di calore a piastre)	12.7 mm/Flangia (E*ST**D-*) 15.88 mm/Flangia (E*ST**C-*)
H	Refrigerante (LIQUIDO) (con scambiatore di calore a piastre)	6.35 mm/Flangia (E*ST**D-*) 9.52 mm/Flangia (E*ST**C-*)
J	Ingressi cavi elettrici 	Per gli ingressi 1, 2 e 3, far correre cavi a bassa tensione inclusi cavi di ingresso esterni e cavi del termistore. Per gli ingressi 4 e 5, far correre cavi ad alta tensione inclusi cavi di alimentazione, cavi interni-esterni e cavi di uscita esterni. *Per un cavo ricevitore wireless (optional) e un cavo interfaccia Wi-Fi ecodan (optional), utilizzare l'ingresso 1.