



Stratos PICO 25/0,5-8-130

Pompa di circolazione con rotore bagnato

Codice articolo: 4244398

Foglio dati

Dati idraulici

Pressione d'esercizio massima P_N	10 bar
Prevalenza H_{max}	8,0 m
Portata max. Q_{max}	4,4 m ³ /h
Altezza di ingresso minima a 50 °C m	0,5 m
Altezza di ingresso minima a 95 °C m	3 m
Altezza di ingresso minima a 110 °C	10 m
Temperatura min. del liquido T_{min}	-10 °C
Temperatura max. del liquido T_{max}	110 °C
Temperatura max. del liquido a una temperatura ambiente di max. +25 °C T_{max}	110 °C
Temperatura max. del liquido a una temperatura ambiente di max. +40 °C T_{max}	95 °C
Temperatura ambiente min. T_{min}	-10 °C
Temperatura ambiente max. T_{max}	40 °C

Dati motore

Indice di efficienza energetica IEE *	≤ 0,23
Alimentazione di rete	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Potenza nominale P_2	58 W
Velocità min. n_{min}	500 1/min
Velocità max. n_{max}	4800 1/min
Potenza assorbita (min) P_{1min}	3 W
Potenza assorbita P_{1max}	75 W
Emissione disturbi elettromagnetici	EN 61000-6-3
Immunità alle interferenze	EN 61000-6-2
Compatibilità elettromagnetica	EN 61800-3
Pressacavo	1 x PG11
Classe isolamento	F

Dati motore

Grado di protezione	IPX4D
---------------------	-------

* Il valore di riferimento per le pompe di ricircolo più efficienti è $EEL \leq 0,20$.

Quota di montaggio

Raccordo per tubi	G 1½
-------------------	------

Collegamento pompa (designazione alternativa)	RP 1 DN 25
---	---------------

Lunghezza costruttiva L_0	130 mm
-----------------------------	--------

Materiali


Corpo pompa	Ghisa grigia
-------------	--------------

Girante	PP-GF40
---------	---------

Albero	Acciaio inossidabile
--------	----------------------

Materiale cuscinetto	Carbone impregnato di metallo
----------------------	-------------------------------

Curve caratteristiche

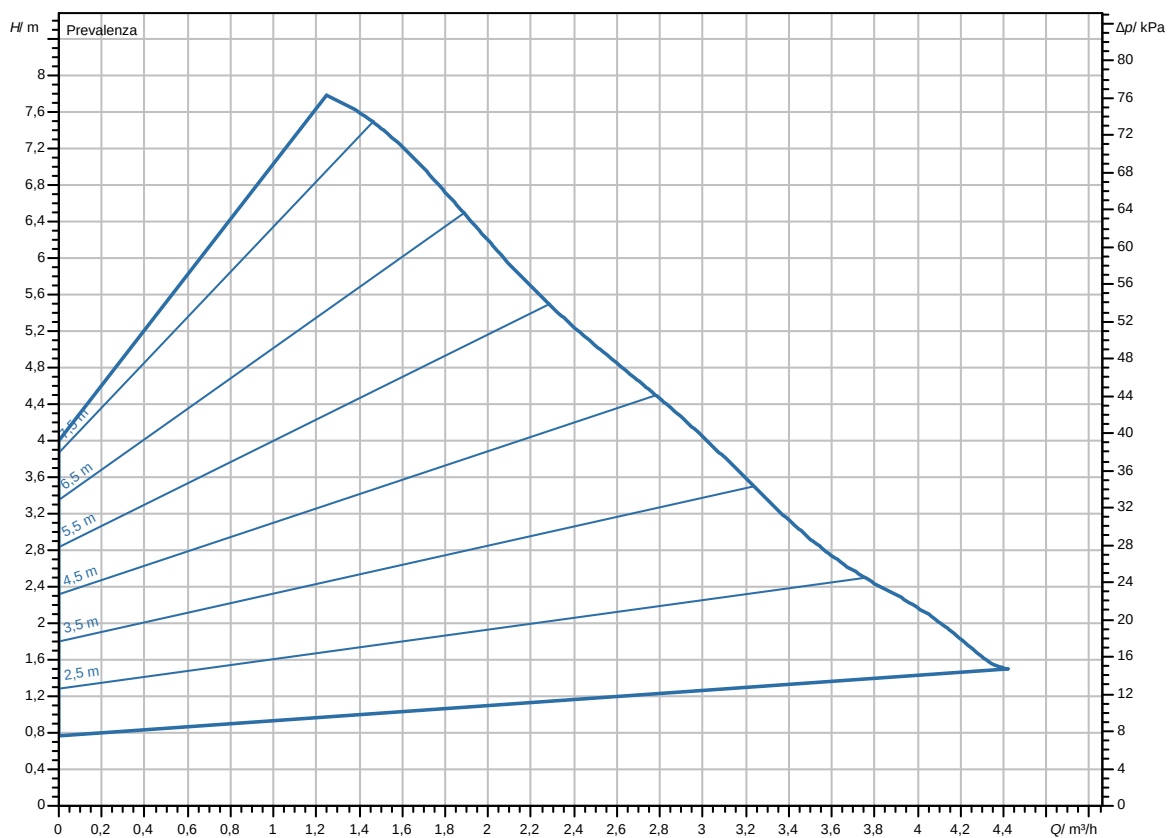

Liquido

Acqua 100 %

Temperatura del liquido T

20,00 °C

Misure e disegni quotati

Stratos PICO 25/0,5-8-130

