



Simile alla figura

Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10

Pompa di circolazione con rotore bagnato

Codice articolo: 2164584

Foglio dati

Dati idraulici

Pressione d'esercizio massima P_N	10 bar
Prevalenza $H_{\max}$	14,0 m
Portata max. $Q_{\max}$	27,6 m ³ /h
Altezza di ingresso minima a 50 °C m	5 m
Altezza di ingresso minima a 95 °C m	12 m
Altezza di ingresso minima a 110 °C	18 m
Temperatura min. del liquido $T_{\min}$	-10 °C
Temperatura max. del liquido $T_{\max}$	110 °C
Temperatura ambiente min. $T_{\min}$	-10 °C
Temperatura ambiente max. $T_{\max}$	40 °C

Dati motore

Indice di efficienza energetica IEE *	≤ 0,17
--	--------

Dati motore

Alimentazione di rete	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Corrente nominale $I_{\min}$	0,2 A
Corrente nominale $I_{\max}$	2,49 A
Potenza nominale P_2	479 W
Velocità min. $n_{\min}$	650 1/min
Velocità max. $n_{\max}$	3600 1/min
Potenza assorbita (min) $P_{1 \min}$	10 W
Potenza assorbita $P_{1 \max}$	570 W
Emissione di disturbi elettromagnetici	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ambiente residenziale (C1)
Immunità alle interferenze	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ambiente industriale (C2)

Dati motore

Classe isolamento	F
Grado di protezione	IPX4D
Pressacavo	5 x M16x1.5

* Il valore di riferimento per le pompe di ricircolo più efficienti è EEI $\leq 0,20$.


Quota di montaggio

Raccordo per tubi	DN 40
Lunghezza costruttiva L_0	250 mm

Materiali

Corpo pompa	Ghisa grigia
Girante	PPS-GF40
Albero	1.4028, rivestimento DLC
Materiale cuscinetto	Carbone, impregnato di antimonio

Curve caratteristiche

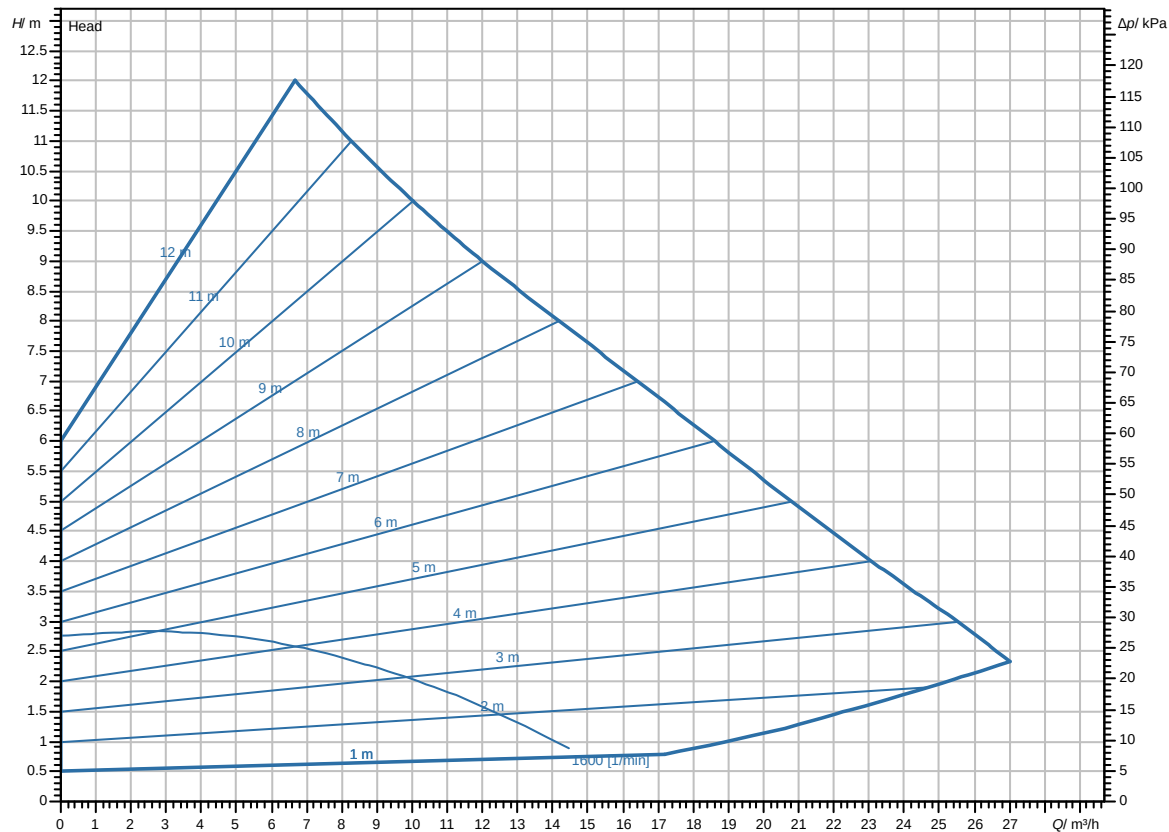

Liquido

Water 100 %

Temperatura del liquido T

20.00 °C

Misure e disegni quotati

Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10

