20C710333

日期	提出人	标记	数量	区域	更改记录	版本号	客户版本号
25.11.27	侯伦杰	-	-	-	首次发放	ZK251127 P	001
26.03.12	侯伦杰	-	-	-	图纸换版	ZK260312 S	001

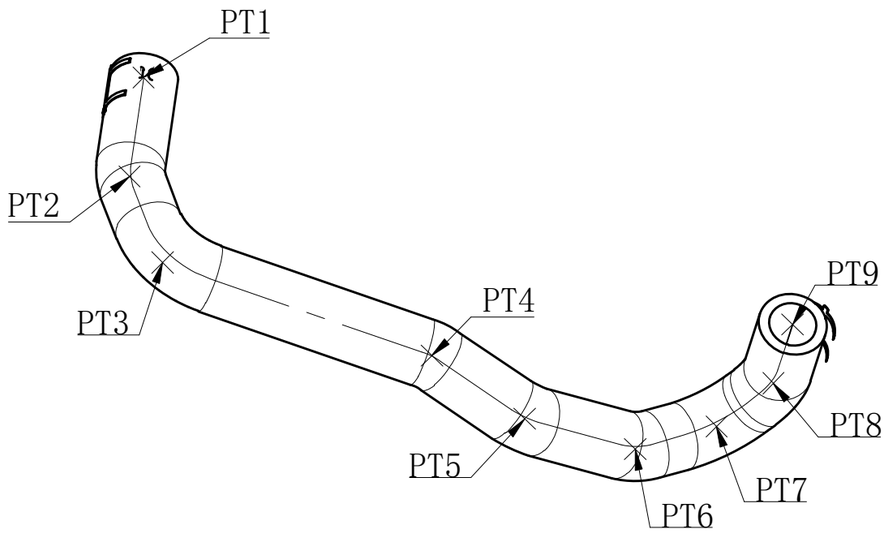

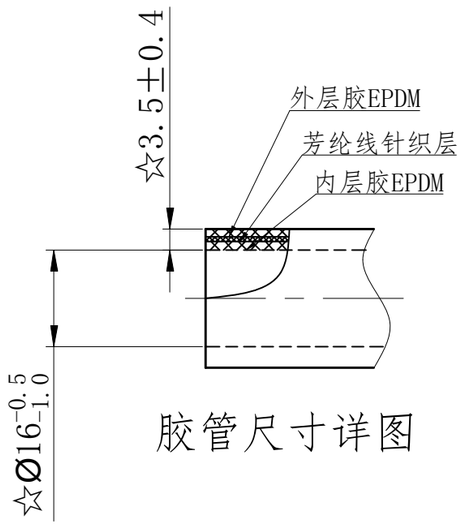

胶管尺寸详图

POINT COORDINATE CHART(点坐标表)

坐标点	X	Y	Z	点坐标公差	弯曲半径
胶管点坐标					
PT1	-758.60	56.22	163.92	±2	-
PT2	-804.89	56.25	163.92	±2	25
PT3	-842.35	53.21	149.21	±2	25
PT4	-844.17	60.93	53.23	±2	25
PT5	-847.69	74.75	16.81	±2	25
PT6	-831.55	91.44	-24.47	±2	25
PT7	-813.03	89.96	-50.29	±2	25
PT8	-809.76	66.46	-63.19	±2	25
PT9	-819.42	27.24	-59.99	±2	-
胶管理论展开长度PT1-PT9=360.7mm					

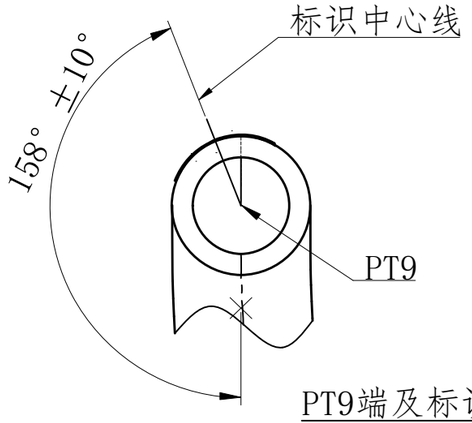

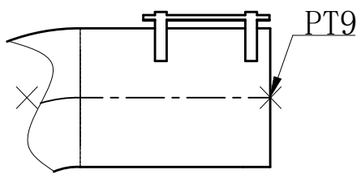

PT9端及标识位置角度
1：1

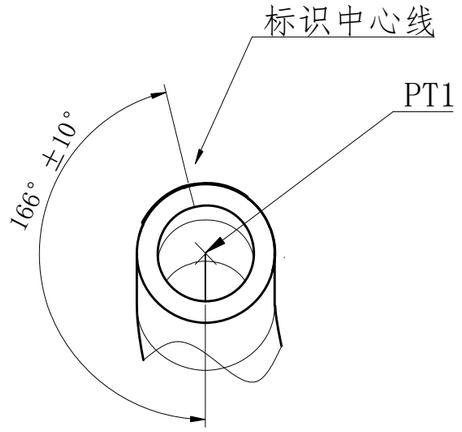

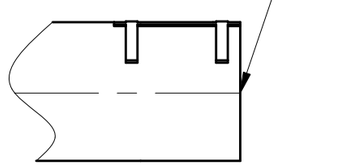

PT1端标识位置角度
1：1



标识尺寸

技术要求：
1、软管表面应平整，无杂质、气泡、龟裂、划伤等明显缺陷，表面不应有油脂、粘胶剂或污点；
2、冷却软管内表面应当清洁、无沟槽，目视检查时不得有任何杂质；
3、软管应能满足工作温度范围为-40℃～125℃；
4、该零件表面印：BYD HTHG-1303110 (POXZ)>EPDM<生产日期20C710333 △ ，英文字体为Arial，中文为黑体，字高为5mm，颜色为白色；
5、未注尺寸按数模，未注公差按照HG/T2491执行；
6、清洁度：最大杂质颗粒尺寸＜500μm，杂质重量不超过1.8mg（100mg/m²）；
⚠7、汽车禁限用物质要求满足GB/T 30512-2014；
8、产品要求及实验方法参照HTHG_TRS_A30-10040执行。

特性等级	⚠ 安全特性	☆ 关键特性	△ 重要特性
数量	1	2	0

第一视角	材料：EPDM	安徽中鼎流体系统有限公司 ANHUI ZHONGDING FLUID SYSTEM CO., LTD.	
设计 侯伦杰 / 标准化	进度阶段 S A B	重量(kg) 比例 1:2	客户代码：GD259
日期 2026/3/12 / 日期 2026/3/13	总 1 页	第 1 页	总成名称：胶管
校对 彭秋阳 / 批准	受控文件 生产用图	2026-03-13	
日期 2026/3/13 / 日期 2026/3/13			
审核 / 图幅 A3			
日期 2026/3/13 / 版本号 ZK260312 S			
车型：HTHG	客户图号：HTHG-1303110(40C710259/14-03)	中鼎流体总成图号：20C710333	