完全代用品信息				
代用品产品号	代用品客户代码	代用品零件号	代用日期	签字

来历	客户版本号	变更标记	区域	变 更 事 项	中德版本号	年 月 日	变更者
				初始图纸	A	20241009	马传德
SJ-246290		ⓐ/1		增加打点标识	B	20241213	马传德

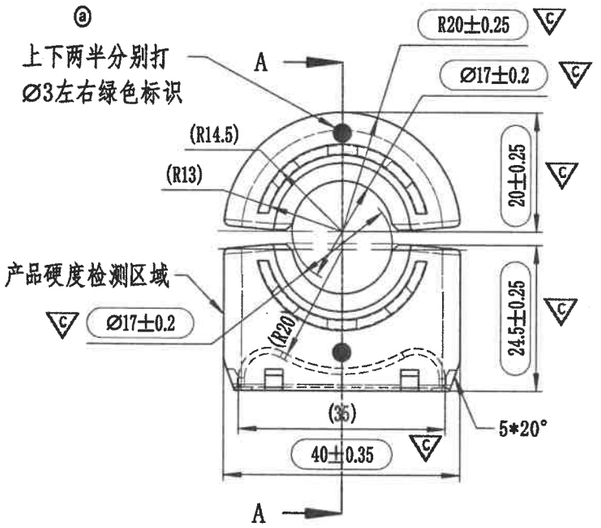

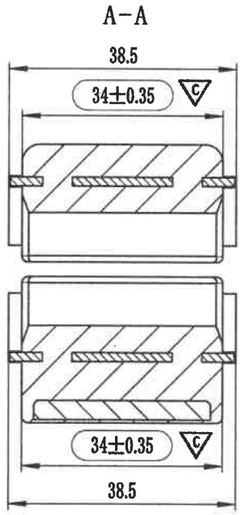

技术要求:

1.未注尺寸公差按照ISO 3303-1 M2级执行;

2.天然胶,硬度要求60±3sh A,满足QMAM 4203-2021汽车用天然橡胶材料技术要求;

3.Ⓘ为重要特性,Ⓒ为关键特性;

4. 衬套表面刻字内容:>NR+BR<、型腔号、零件号、杆径、时间钟、供应商代码等标识;各标识位置均匀分布在衬套两侧清晰无遮挡的橡胶空白表面;

5.衬套性能试验要求如下:

5-1.刚度试验:见下表要求

5-2.粘接试验:骨架与橡胶粘接面积≥90%;

5-3.耐久试验:Z向加载±1500N,扭转±12.5°,频率1~3Hz,20万次后刚度损失不超过20%,衬套无明显永久变形、开裂、脱胶等不良现象;

6.禁用物质-REACH要求:满足标准Q/MA P3702-2023要求

7.所有带◯的尺寸为出厂检验尺寸。

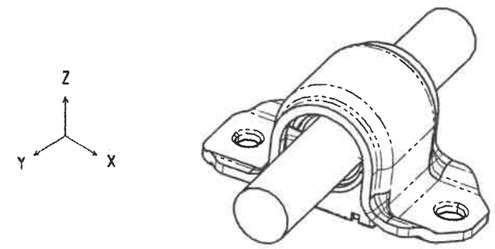

杆径	试验项目	试验方法	检测器具	要求
Ø18	Z向静刚度	加载±8000N,速度10mm/min,循环3次,取值范围±1000N	支架	7000±15%N/mm
			工装夹具	TBD(ref.)
	X向静刚度	加载±5000N,速度10mm/min,循环3次,取值范围±1000N	支架	TBD(ref.)
			工装夹具	TBD
	扭转刚度	加载±12.5°,速度1°/s,循环3次,取值范围±3°	支架	≤2Nm/°
			工装夹具	TBD

DIN ISO 3302-1 Class M2										
	≤4	≤6.3	≤10	≤16	≤25	≤40	≤63	≤100	≤160	>160
F	±0.1	±0.15	±0.2	±0.2	±0.25	±0.35	±0.4	±0.5	±0.7	±0.5%
C	±0.15	±0.2	±0.2	±0.25	±0.35	±0.4	±0.5	±0.7	±0.8	±0.7%

序号	图号	名称	数量	材料	重量	备注
4	89329/02-02	底座	1	PA66+GF30	6.5g	C904345/02-02
3	99104/02-01	骨架	2	DC01	15.8g	C114257/02-01
1	/	橡胶	1	NR+BR	44.3g	

投影法 第一画法	比例 1:1	质量(g) 82.4g(ref.)	材质 R5602-H60ⓐ	产品号 C114257-CPSJ	
热处理·表面处理			名称 后稳定杆衬套 (后稳定杆衬套)		
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
				马传德 20241213	稳定杆系统
图样标记 S		共 1 张 第 1 张		图号 99104 (JS873)	
				安徽中鼎密封件股份有限公司	A3