完全代用品信息				
代用品产品号	代用品客户代码	代用品零件号	代用日期	签字

产品图号	孔径尺寸A	对应杆径尺寸B ⓑ	材料 ⓐⓑ	硬度	区分颜色标识 ⓑ
99111	24	24.8	R6972	60SHA	绿色

来历	客户版本号	变更标记	区域	变 更 事 项	中鼎版本号	年 月 日	变更者
				初始图纸	A	20250106	马传德
J-250278		ⓐ/2		骨架定位增加包胶,更改材料	B	20250120	马传德
J-257386		ⓑ/8		确定杆径为24.8,增加颜色点标识,更新技术要求,刚度标准、胶料配方、产品硬度测量要求,产品更新为半个衬套	C	20251230	马传德

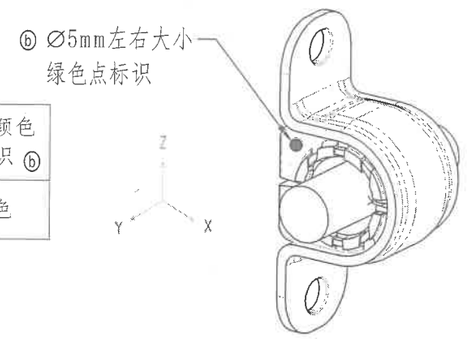

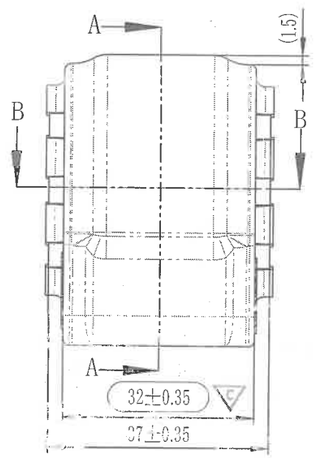

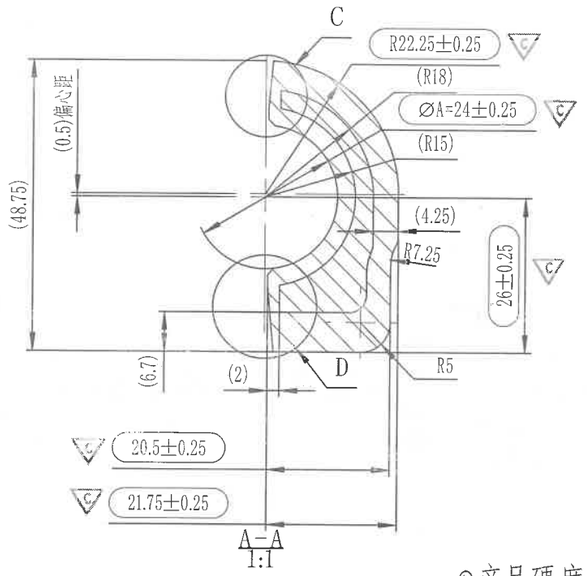

A-A
1:1



ⓑ产品硬度
测量位置

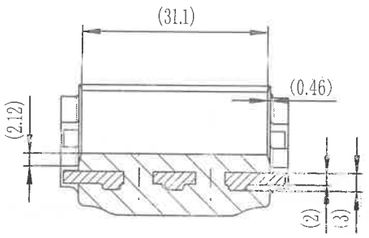

B-B
1:1



C
2:1



D
2:1

技术要求:ⓐⓑ

1.未注尺寸公差按照ISO 3303-1 M2级执行,其它尺寸参考3D数模;

2.天然胶,橡胶材料硬度要求60±3shA(产品硬度62±3shA),材料性能满足DVP要求;

3.Ⓘ为重要特性,Ⓒ为关键特性; ⓑ

4. 衬套表面刻字内容:>NR+SBR<、型腔号、零件号、杆径、时间钟、供应商代码等标识;各标识位置均匀分布在衬套两侧清晰无遮挡的橡胶空白表面;

5.衬套性能试验要求如下:

5-1.刚度试验 ⓑ

Z向静刚度:加载±5000N,速度10±2mm/min,循环3次,取值范围±0.25mm

Y向静刚度:加载±1000N,速度10mm/min,循环3次,取值范围±500N

扭转刚度:加载±12°,速度1°/s,循环3次,取值范围±5°

卡箍测试(粘接):Kz=7910±15%N/mm;Kdz(15Hz)=8400N/mm(参考),

Kdz(100Hz)=10000N/mm(参考);Ky=585N/mm(参考);Kty≤2.7Nm/°

夹具测试(不粘接):Kz=10800±15%N/mm;Kty≤1Nm/°

5-2.粘接试验:①常温自由状态骨架与橡胶粘接面积≥90%;②将衬套与稳定杆相同杆径的样棒装配到卡箍或试验夹具中,然后将整体装配件放入到150℃环境箱中烘烤50min,取出冷却4h以上后拆出产品进行剥脱胶,要求骨架与橡胶粘接面积≥90%;

5-3.耐久试验:Z向加载±3500N,扭转±10°,频率1~2Hz,循环20万次后

不允许出现损坏、龟裂、异响,刚度损失≤20%,满足稳定杆疲劳测试;

6.禁用物质:满足QJ/XP 16JT.009禁用物质规定

7.衬套插片和底座骨架使用的粘合剂公司和牌号为:杜邦/P-11+538;

8.所有带◯的尺寸为出厂检验尺寸。

序号	图号	名称	数量	材料	重量	备注
2	99111/01-01	骨架	1	PA6+GF50	6.1g	C114262/01-01
1		橡胶	1	NR+SBR (R6972) ⓐⓑ	21.9g	

投影法	比例	质量(g)	材质	产品号
第一画法	1:1	28g(ref.)	组件	C114262-CPSJ

热处理:表面处理

名称:后稳定杆衬套(后稳定杆衬套)

批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
				马传德 20251230	稳定杆系统

图号:99111 (JS873)

图样标记 S | 共 1 张 第 1 张 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | A3

DIN ISO 3302-1 Class M2										
	≤4	≤6.3	≤10	≤16	≤25	≤40	≤63	≤100	≤160	>160
F	±0.1	±0.15	±0.2	±0.2	±0.25	±0.35	±0.4	±0.5	±0.7	±0.5%
C	±0.15	±0.2	±0.2	±0.25	±0.35	±0.4	±0.5	±0.7	±0.8	±0.7%