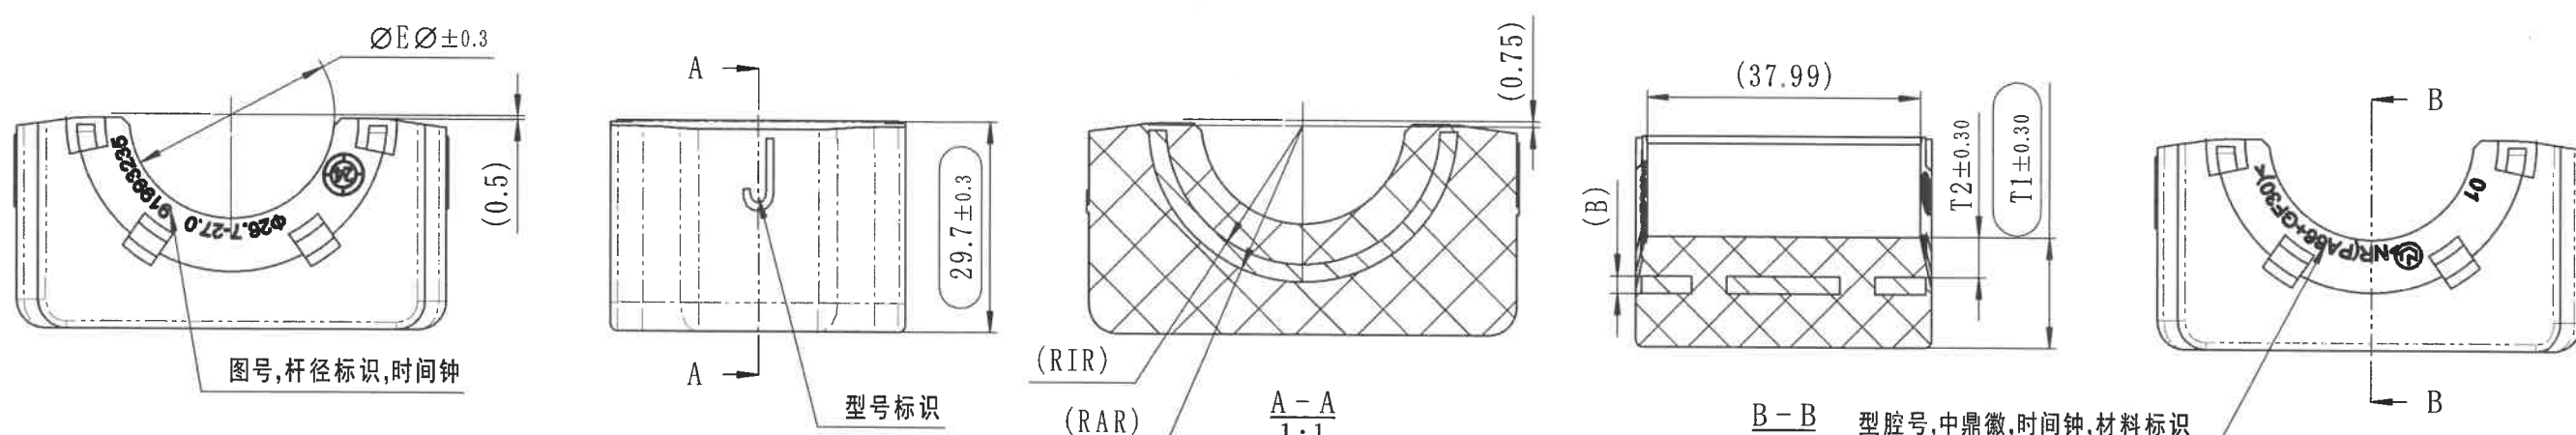


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																					
A											来历	客户版本号	变更标记	区域	变更事项	中鼎版本号	年 月 日	变更者	A																																																		
															首次下发产品图纸	A	2024.12.27	蒋子杰																																																			
											SJ-251140		②/2		更新质量及材料标准	B	2025.4.25	蒋子杰																																																			
B	Variant	ZD SAP No.	Mubea proto. SAP No.	Mubea serial SAP No.		Mubea part No.	Hardness (shore A)	Stab diameter (mm)	Bushing diameter (mm)	Insert outer radius (mm)	Insert inner radius (mm)	Insert thickness (mm)	Rubber thickness (mm)	Inner rubber thickness (mm)	Total weight (g)	Rubber volume 3 (cm)	Mubea part No. part 1	Material part 1	Material part 2																																																		
				without coating	with coating			ØA	ØE	RAR	RIR	B	T1	T2	⑥				⑥																																																		
C	A	C114295	91993227			TE-09-02-24-02-A	55±3	30.0	29.2	22	19.5	2.5	15.60	5.65	69.9	51.9	TE-09-02-24-03	GB/T 5754-H22	ASTM D2000 M4AA 514 A13 B13 F17																																																		
	B	C114297	91993229			TE-09-02-24-02-B	55±3	29.5	28.8				15.70	5.85	70.3	52.3																																																					
	C	C114266	91993148			TE-09-02-24-02-C	55±3	29.0	28.2				16.30	6.15	70.8	52.8																																																					
	E	C114299	91993231			TE-09-02-24-02-E	55±3	28.5	27.7				16.35	6.40	71	53.3																																																					
	H	C114301	91993233			TE-09-02-24-02-H	55±3	27.6	26.8				16.80	5.85	65.8	51.9																																																					
	J	C114303	91993235			TE-09-02-24-02-J	60±3	26.7-27.0	25.9	18.5	3.5	17.35	6.30	66.6	52.7	TE-09-02-24-04	PA66+GF30	ASTM D2000 M4AA 614 A13 B13 F17																																																			
D																					D																																																
E																					E																																																
F																					F																																																
G																					G																																																
H																					H																																																
I																					I																																																
J																					J																																																
K	<table><tr><th colspan="4">DIN ISO 3302-1 M2 class</th></tr><tr><th>></th><th>≤</th><th>F(±)</th><th>C±</th></tr><tr><td>0</td><td>4</td><td>0.10</td><td>0.15</td></tr><tr><td>4</td><td>6.3</td><td>0.15</td><td>0.20</td></tr><tr><td>6.3</td><td>10</td><td>0.20</td><td>0.25</td></tr><tr><td>10</td><td>16</td><td>0.20</td><td>0.25</td></tr><tr><td>16</td><td>25</td><td>0.25</td><td>0.35</td></tr><tr><td>25</td><td>40</td><td>0.35</td><td>0.40</td></tr><tr><td>40</td><td>63</td><td>0.40</td><td>0.50</td></tr><tr><td>63</td><td>100</td><td>0.50</td><td>0.70</td></tr><tr><td>100</td><td>160</td><td>0.70</td><td>0.80</td></tr><tr><td>160</td><td>-</td><td>0.5%</td><td>0.7%</td></tr></table>																				DIN ISO 3302-1 M2 class				>	≤	F(±)	C±	0	4	0.10	0.15	4	6.3	0.15	0.20	6.3	10	0.20	0.25	10	16	0.20	0.25	16	25	0.25	0.35	25	40	0.35	0.40	40	63	0.40	0.50	63	100	0.50	0.70	100	160	0.70	0.80	160	-	0.5%	0.7%	K
DIN ISO 3302-1 M2 class																																																																					
>	≤	F(±)	C±																																																																		
0	4	0.10	0.15																																																																		
4	6.3	0.15	0.20																																																																		
6.3	10	0.20	0.25																																																																		
10	16	0.20	0.25																																																																		
16	25	0.25	0.35																																																																		
25	40	0.35	0.40																																																																		
40	63	0.40	0.50																																																																		
63	100	0.50	0.70																																																																		
100	160	0.70	0.80																																																																		
160	-	0.5%	0.7%																																																																		
L	Reference参考: ISO 8015 DIN 1451 DIN EN 1396 ISO 1817 ISO 3302 ISO 2768 VDA 260 GADSL Note-DPR-34184774																				L																																																
	2	1	橡胶	R5621-H60	1																																																																
	1	TE-09-02-24-04	铝骨架	PA66+GF30	1																																																																
	序号	图号	名称	材料	数量	备注																																																															
	投影法Projection method			比例Scale	质量Weight(g)	材质Material	产品号ZD production code																																																														
	第一画法First angle projection			1:1		组件	C114303-CPSJ																																																														
	热处理·表面处理Heat Treatment·Surface Treatment					名称Part name	稳定杆衬套 (前稳定杆衬套)																																																														
	批准	标准化	审批	校对	设计	项目组	图号Drawing No																																																														
	Approval	Standards	Review	Check	Design	Team	91993235 (WDG06)																																																														
	标记SIGN			S		共 1 张 第 1 张	安徽中鼎密封件股份有限公司													A3																																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																					