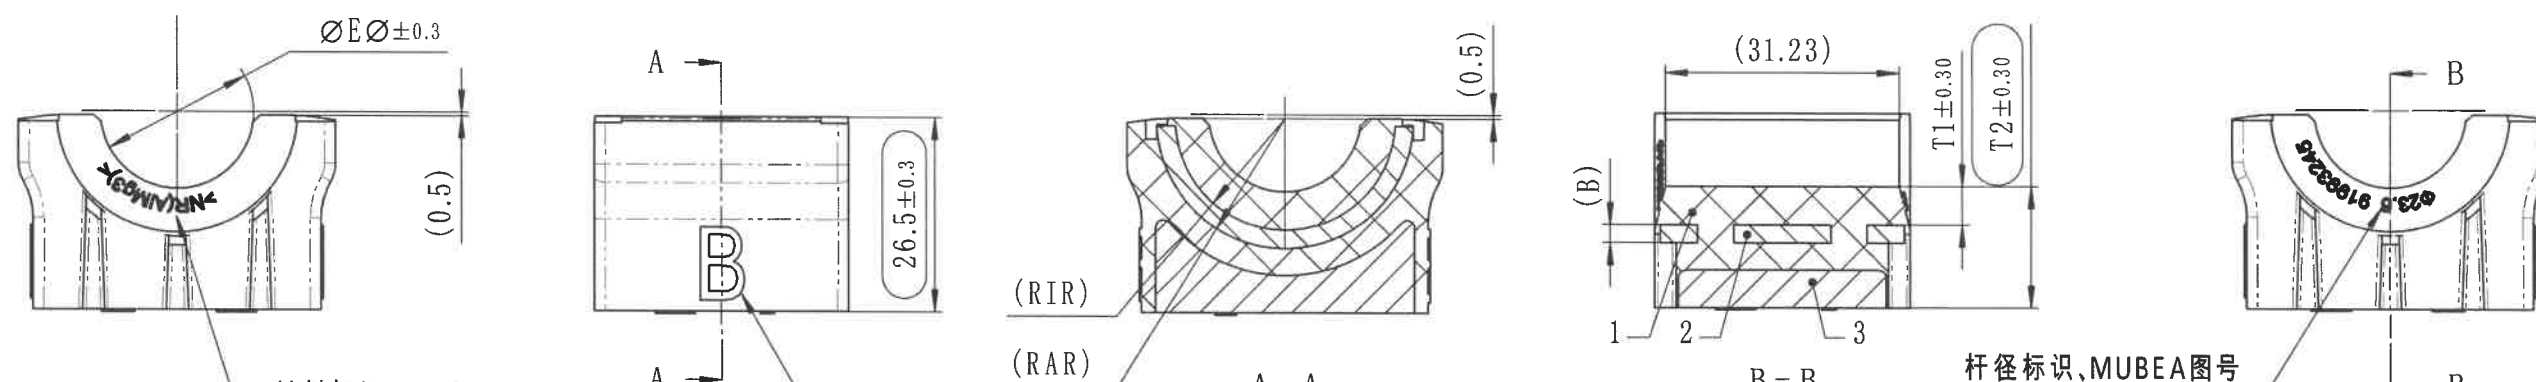
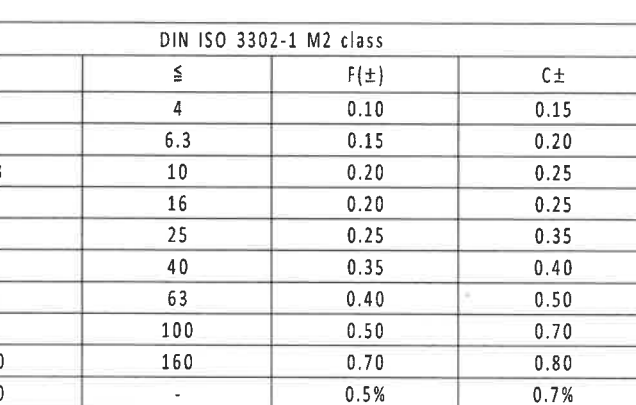


|   |                                                                                      |            |                      |                      |              |                  |                    |                    |                       |                          |                          |                       |                       |                             |                  |                       |                       |                 |                                 |                       |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
|   | 1                                                                                    | 2          | 3                    | 4                    | 5            | 6                | 7                  | 8                  | 9                     | 10                       | 11                       | 12                    | 13                    | 14                          | 15               | 16                    |                       |                 |                                 |                       |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| A |                                                                                      |            |                      |                      |              |                  |                    |                    |                       | 来历                       | 客户版本号                    | 变更标记                  | 区域                    | 变更事项                        | 中鼎版本号            | 年 月 日                 | 变更者                   | A               |                                 |                       |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                                                                                      |            |                      |                      |              |                  |                    |                    |                       |                          |                          |                       |                       | 首次下发产品图纸                    | A                | 2024.12.27            | 蒋子杰                   |                 |                                 |                       |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                                                                                      |            |                      |                      |              |                  |                    |                    |                       | SJ-251140                |                          | @/2                   |                       | 更新质量及材料标准                   | B                | 2025.4.25             | 蒋子杰                   |                 |                                 |                       |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Variant                                                                              | ZD SAP No. | Mubea proto. SAP No. | Mubea serial SAP No. |              | Mubea part No.   | Hardness (shore A) | Stab diameter (mm) | Bushing diameter (mm) | Insert outer radius (mm) | Insert inner radius (mm) | Insert thickness (mm) | Rubber thickness (mm) | Inner rubber thickness (mm) | Total weight (g) | Rubber volume 3 (cm ) | Mubea part No. part 1 | Material part 1 | Material part 2                 | Mubea part No. part 3 | Material part 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                                                                                      |            |                      | without coating      | with coating |                  |                    | ØA                 | ØE                    | RAR                      | RIR                      | B                     | T1                    | T2                          | ⑥                |                       |                       |                 | ⑥                               |                       |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| C | B                                                                                    | C114305    | 91993245             |                      |              | TE-01-03-24-02-B | 55±3               | 23.6               | 22.8                  | 17.7                     | 16.2                     | 1.5                   | 5.30                  | 15.60                       | 37.4             | 19.0                  | TE-01-03-24-03        | GB/T 5754-H22   | ASTM D2000 M4AA 514 A13 B13 F17 | TE-01-03-24-06        | PA66 GF30       |  |  |  |  |  |  |  |
|   | C                                                                                    | C114307    | 91993247             |                      |              | TE-01-03-24-02-C | 60±3               | 22.5               | 21.7                  |                          | 15.2                     | 2.5                   | 5.85                  | 16.15                       | 38               | 19.7                  | TE-01-03-24-04        |                 | ASTM D2000 M4AA 614 A13 B13 F17 |                       |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | E                                                                                    | C114264    | 91991594             |                      |              | TE-01-03-24-02-E | 60±3               | 21.7               | 20.9                  |                          |                          |                       | 5.25                  | 16.55                       | 32.4             | 18.6                  |                       |                 | ASTM D2000 M4AA 614 A13 B13 F17 |                       |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | H                                                                                    | C114309    | 91993249             |                      |              | TE-01-03-24-02-H | 60±3               | 20.7               | 19.9                  |                          | 13.2                     | 4.5                   | 5.75                  | 17.05                       | 38.7             | 19.2                  | TE-01-03-24-05        | PA66 GF30       | ASTM D2000 M4AA 614 A13 B13 F17 |                       |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | J                                                                                    | C114311    | 91993252             |                      |              | TE-01-03-24-02-J | 65±3               | 19.6               | 18.8                  |                          |                          |                       | 6.30                  | 17.60                       | 42.5             | 19.7                  |                       |                 | ASTM D2000 M4AA 614 A13 B13 F17 |                       |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| D | K                                                                                    | C114313    | 91993254             |                      |              | TE-01-03-24-02-K | 60±3               | 18.4               | 17.6                  |                          |                          |                       | 4.90                  | 18.20                       | 38.5             | 17.7                  |                       |                 | ASTM D2000 M4AA 614 A13 B13 F17 |                       |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | L                                                                                    | C114315    | 91993256             |                      |              | TE-01-03-24-02-L | 60±3               | 17.2               | 16.4                  |                          |                          |                       | 5.50                  | 18.80                       | 38.5             | 18.2                  |                       |                 | ASTM D2000 M4AA 614 A13 B13 F17 |                       |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| E |   |            |                      |                      |              |                  |                    |                    |                       |                          |                          |                       |                       |                             |                  |                       |                       |                 |                                 |                       |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| F | 材料标识:>NR(AIMg3)< 型号标识 (RIR) (RAR) A-A B-B 杆径标识、MUBEA图号                               |            |                      |                      |              |                  |                    |                    |                       |                          |                          |                       |                       |                             |                  |                       |                       |                 |                                 |                       |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| G |  |            |                      |                      |              |                  |                    |                    |                       |                          |                          |                       |                       |                             |                  |                       |                       |                 |                                 |                       |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| H | 中鼎徽、型腔号、时间钟                                                                          |            |                      |                      |              |                  |                    |                    |                       |                          |                          |                       |                       |                             |                  |                       |                       |                 |                                 |                       |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| I |   |            |                      |                      |              |                  |                    |                    |                       |                          |                          |                       |                       |                             |                  |                       |                       |                 |                                 |                       |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| J | DIN ISO 3302-1 M2 class                                                              |            |                      |                      |              |                  |                    |                    |                       |                          |                          |                       |                       |                             |                  |                       |                       |                 |                                 |                       |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| K |                                                                                      |            |                      |                      |              |                  |                    |                    |                       |                          |                          |                       |                       |                             |                  |                       |                       |                 |                                 |                       |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | >                                                                                    | ≤          | F(±)                 |                      |              |                  |                    | C±                 |                       |                          |                          |                       |                       |                             |                  |                       |                       |                 |                                 |                       |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 0                                                                                    | 4          | 0.10                 |                      |              |                  |                    | 0.15               |                       |                          |                          |                       |                       |                             |                  |                       |                       |                 |                                 |                       |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 4                                                                                    | 6.3        | 0.15                 |                      |              |                  |                    | 0.20               |                       |                          |                          |                       |                       |                             |                  |                       |                       |                 |                                 |                       |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 6.3                                                                                  | 10         | 0.20                 |                      |              |                  |                    | 0.25               |                       |                          |                          |                       |                       |                             |                  |                       |                       |                 |                                 |                       |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 10                                                                                   | 16         | 0.20                 |                      |              |                  |                    | 0.25               |                       |                          |                          |                       |                       |                             |                  |                       |                       |                 |                                 |                       |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 16                                                                                   | 25         | 0.25                 |                      |              |                  |                    | 0.35               |                       |                          |                          |                       |                       |                             |                  |                       |                       |                 |                                 |                       |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 25                                                                                   | 40         | 0.35                 |                      |              |                  |                    | 0.40               |                       |                          |                          |                       |                       |                             |                  |                       |                       |                 |                                 |                       |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 40                                                                                   | 63         | 0.40                 |                      |              |                  |                    | 0.50               |                       |                          |                          |                       |                       |                             |                  |                       |                       |                 |                                 |                       |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 63                                                                                   | 100        | 0.50                 |                      |              |                  |                    | 0.70               |                       |                          |                          |                       |                       |                             |                  |                       |                       |                 |                                 |                       |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 100                                                                                  | 160        | 0.70                 |                      |              |                  |                    | 0.80               |                       |                          |                          |                       |                       |                             |                  |                       |                       |                 |                                 |                       |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| L | 160                                                                                  | -          | 0.5%                 |                      |              |                  |                    | 0.7%               |                       |                          |                          |                       |                       |                             |                  |                       |                       |                 |                                 |                       |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 1                                                                                    | 2          | 3                    | 4                    | 5            | 6                | 7                  | 8                  | 9                     | 10                       | 11                       | 12                    | 13                    | 14                          | 15               | 16                    |                       |                 |                                 |                       |                 |  |  |  |  |  |  |  |

Specification技术要求:

1.Nature rubber refer to the spec ASTM D2000 .  
天然胶参照标准ASTM D2000 ;

2.No release agent containing Silicone material to be used.  
不使用含硅材料的脱模剂;

3.General tolerance on rubber M2 as norm ISO 3302.1 .  
橡胶尺寸公差参照ISO 3302.1 M2级 ;

4.The bonding between the rubber and the inserts needs to be stronger than >95% rubber break.  
骨架与橡胶粘接面积应>95% ;

5.Emission reduced acc. To akt. GADSL and EU-directive 2000/53/EG.  
节能减排需参考akt. GADSL和EU-directive 2000/53/EG;

6.Mould misalignment max. 0.5 mm permissible.  
模具偏差最大允许0.5毫米;

7.General parting line max. 0.5 mm thick and 1 mm long permissible.  
No parting line on the bonding surface to the stabilizer.  
通常飞边要求≤0.5mm厚,≤1mm长,与稳定杆粘接面上不得有分型线;

8.⊙ is marked for inspection dimensions.  
⊙为出厂检验尺寸。

|                                          |                |        |             |             |               |
|------------------------------------------|----------------|--------|-------------|-------------|---------------|
| 3                                        | TE-01-03-24-06 | 塑料底座   | PA66+GF30   | 1           | C114264/01-01 |
| 2                                        | TE-01-03-24-03 | 铝骨架    | 5754 H22    | 1           | C114304/01-01 |
| 1                                        |                | 橡胶     | R5621       | 1           |               |
| 序号                                       | 图号             | 名称     | 材料          | 数量          | 备注            |
| 投影法 Projection method                    |                |        | 比例Scale     | 质量Weight(g) | 材质Material    |
| 第一画法First angle projection               |                |        | 1:1         |             | 组件            |
| 热处理·表面处理Heat Treatment·Surface Treatment |                |        | 名称Part name |             |               |
| 批准                                       | 标准化            | 审批     | 校对          | 设计          | 项目组           |
| Approval                                 | Standards      | Review | Check       | Design      | Team          |
| 蒋子杰                                      |                |        | 蒋子杰         | 2025.4.25   | 稳定杆系统         |
| 标记SIGN                                   |                |        | S           | 共 1 张 第 1 张 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 |

Reference参考:

ISO 8015  
DIN 1451  
DIN EN 1396  
ISO 1817  
ISO 3302  
ISO 2768  
VDA 260  
GADSL  
Note-DPR-34184774

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|--|

Specification技术要求:  
1.Nature rubber refer to the spec ASTM D2000 .  
天然胶参照标准ASTM D2000 ;  
2.No release agent containing Silicone material to be used.  
不使用含硅材料的脱模剂;  
3.General tolerance on rubber M2 as norm ISO 3302.1 .  
橡胶尺寸公差参照ISO 3302.1 M2级;  
4.The bonding between the rubber and the inserts needs to be stronger than >95% rubber break.  
骨架与橡胶粘接面积应>95% ;  
5.Emission reduced acc. To akt. GADSL and EU-directive 2000/53/EG.  
节能减排需参考akt. GADSL和EU-directive 2000/53/EG;  
6.Mould misalignment max. 0.5 mm permissible.  
模具偏差最大允许0.5毫米;  
7.General parting line max. 0.5 mm thick and 1 mm long permissible.  
No parting line on the bonding surface to the stabilizer.  
通常飞边要求≤0.5mm厚,≤1mm长,与稳定杆粘接面上不得有分型线;  
8.○ is marked for inspection dimensions.  
○为出厂检验尺寸。

|                                          |                |        |                     |             |               |
|------------------------------------------|----------------|--------|---------------------|-------------|---------------|
| 3                                        | TE-01-03-24-06 | 塑料底座   | PA66+GF30           | 1           | C114264/01-01 |
| 2                                        | TE-01-03-24-03 | 铝骨架    | 5754 H22            | 1           | C114304/01-01 |
| 1                                        |                | 橡胶     | R5621               | 1           |               |
| 序号                                       | 图号             | 名称     | 材料                  | 数量          | 备注            |
| 投影法 Projection method                    |                |        | 比例Scale             | 质量Weight(g) | 材质Material    |
| 第一画法First angle projection               |                |        | 1:1                 |             | 组件            |
| 热处理:表面处理Heat Treatment:Surface Treatment |                |        | 名称Part name         |             |               |
|                                          |                |        | 稳定杆衬套<br>(后稳定杆衬套)   |             |               |
| 批准                                       | 标准化            | 审批     | 校对                  | 设计          | 项目组           |
| Approval                                 | Standards      | Review | Check               | Design      | Team          |
|                                          |                |        | 图号Drawing No        |             |               |
|                                          |                |        | 91993245<br>(WDG06) |             |               |
| 标记SIGN                                   |                |        | 共 1 张 第 1 张         |             |               |
|                                          |                |        | 安徽中鼎密封件股份有限公司       |             |               |