
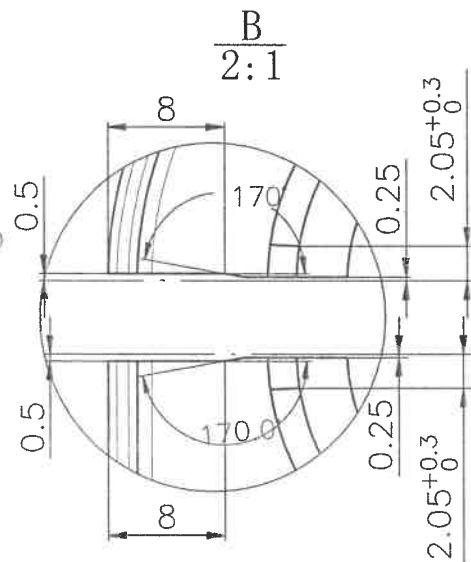
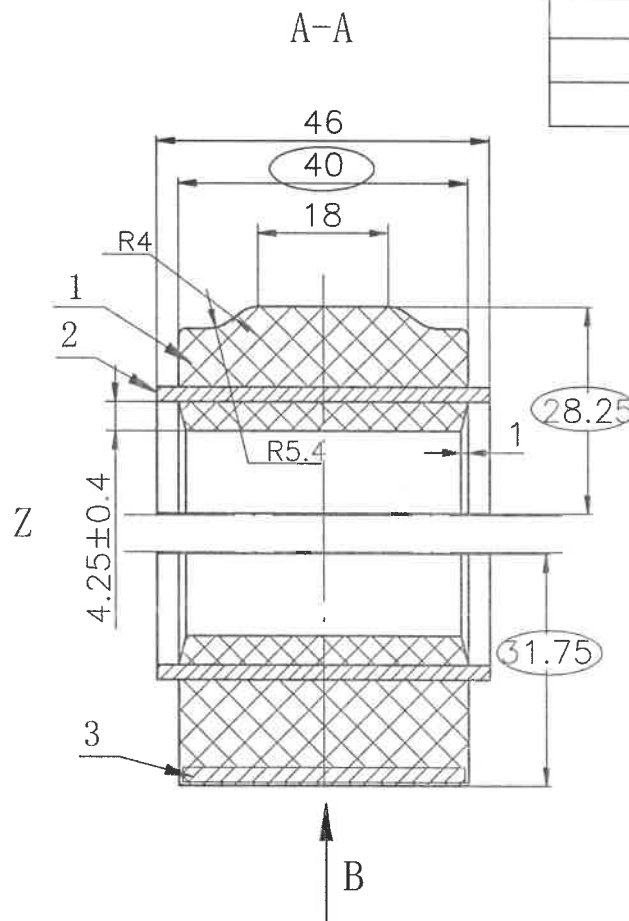


| 来历 | 客户版本号 | 来历变更标记 | 变更事项     | 中鼎版本号 | 年月日      | 变更者 |
|----|-------|--------|----------|-------|----------|-----|
|    |       | 1      | 首次下发试制图纸 | A     | 20250208 | 马传德 |
|    |       |        |          |       |          |     |
|    |       |        |          |       |          |     |

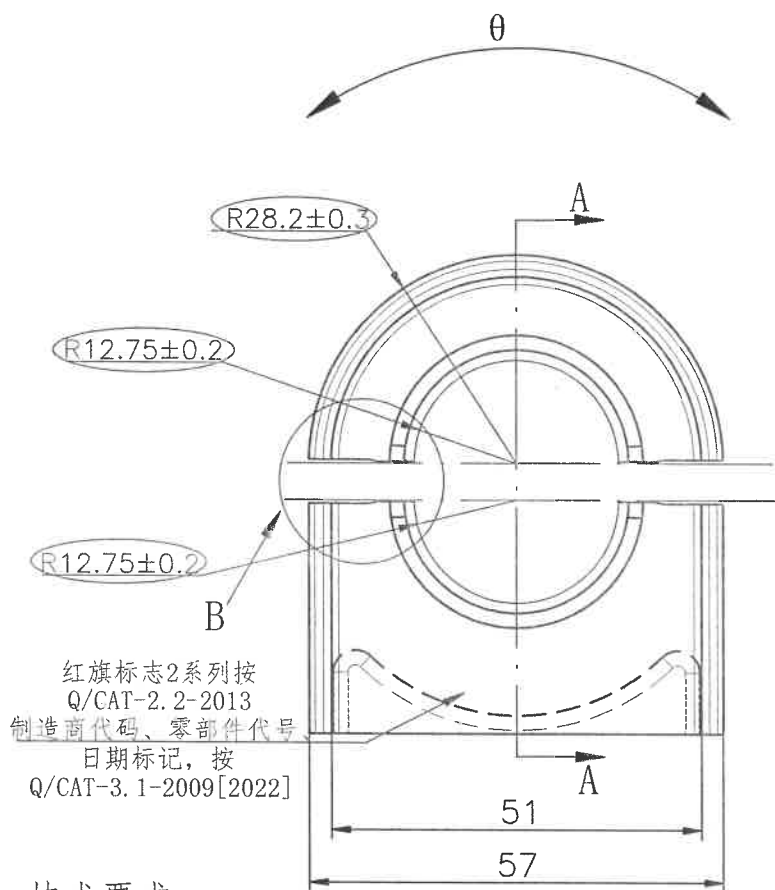

- 技术要求:
- 橡胶材料: 硬度 $63\pm 3\text{SHA}$ , 满足标准JF01-1037-2021;
    - 耐臭氧
    - 耐热性 $70^{\circ}\text{C}$
    - 回弹性 $\geq 45\%$ (蜡析、混合)
    - 压缩永久变形量按JF01-303(C法),  $C_{(23\pm 2)/91} < 30\%$ ,  $C_{70/91} < 55\%$
  - 刚度试验参照表1;
  - 耐久试验:  
搭载稳定杆系统进行试验, 振幅 $\pm 41\text{mm}$ , 试验次数: 15万次, 试验频率: (1~3)HZ, 试验结束后: 金属零件无开裂; 橡胶部分无开裂和破坏; 刚度损失 $< 25\%$ ;
  - 噪音试验: 试验条件参照表2  
将稳定杆总成放入下列环境下, 12h之后进行扭转试验, 不允许出现异响, 耐久试验前后各进行一次异响试验评价;
  - 除非另有说明, 飞边厚度 $\leq 0.25\text{mm}$ , 宽度 $\leq 2.0\text{mm}$ , 插片合模处允许 $0.5\text{mm}$ 零件表面不允许有影响装配或功能的毛刺、尖角、飞边或锐边;
  - 未注尺寸公差参照表3所示;
  - 产品检验按照标准JA2904-HL-1-2020;
  - 汽车禁用物质按Q/CAM-266-2022;
  - 开始供应前, 样品须经产品设计部门复验;
  - 为工序、出厂检验尺寸。

表 3

| 公差标准   |                 |
|--------|-----------------|
| 50~120 | $\pm 0.7$       |
| 10~50  | $\pm 0.5$       |
| 6~10   | $\pm 0.3$       |
| <6     | $\pm 0.2$       |
| 角度公差   | $\pm 1^{\circ}$ |

表 2

| 温度            | 浸水 | 扭角               | 扭转次数 |
|---------------|----|------------------|------|
| $-35^{\circ}$ | 无  | $\pm 20^{\circ}$ | 100  |
| $0^{\circ}$   | 无  | $\pm 20^{\circ}$ | 100  |
| $23^{\circ}$  | 有  | $\pm 20^{\circ}$ | 100  |
| $23^{\circ}$  | 无  | $\pm 20^{\circ}$ | 100  |

表 1

| 项目  | 方向            | 测试方法                                                                            | 评定范围                                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 静刚度 | 径向            | 预载 $\pm 5000\text{N}$ , 速度 $12\text{mm/min}$ , 加载3次, 计算 $\pm 1000\text{N}$ 时刚度  | $9500\text{N/mm} \pm 15\%$           |
|     | 轴向            | 预载 $\pm 500\text{N}$ , 速度 $12\text{mm/min}$ , 加载3次, 计算 $\pm 200\text{N}$ 时刚度    | $600\text{N/mm} \pm 15\%$            |
|     | $\theta$ (扭转) | 预载 $\pm 15^{\circ}$ , 速度 $30^{\circ}/\text{min}$ , 加载3次, 计算 $\pm 5^{\circ}$ 时刚度 | $< 2\text{ N}\cdot\text{m}/^{\circ}$ |
| 动刚度 | 径向            | 预载 $0\text{N}$ , 频率 $100\text{Hz}$ , 振幅 $\pm 0.05\text{mm}$                     | $< \text{TBDN/mm}$                   |

| 3             | 2906036-QX01/02-02 | 底座        | 1     | 70G33HS1L                | C904897/02-02       |
|---------------|--------------------|-----------|-------|--------------------------|---------------------|
| 2             | 2906036-QX01/02-01 | 塑料骨架      | 2     | 70G33HS1L                | C904897/02-01       |
| 1             |                    | 橡胶体       | 1     | NR(R6778-H63)            |                     |
| 序号            | 代 号                | 零部件名称     | 数 量   | 材 料                      | 备 注(产品号)            |
| 投影法<br>第一角画法  |                    | 比例<br>1:1 | 质量(g) | 材质<br>组件                 | 产品号<br>C114331-CPSJ |
| 热处理·表面处理      |                    |           |       | 名称<br>前稳定杆衬套<br>(前稳定杆衬套) |                     |
| 批准            | 标准化                | 审核        | 校对    | 设计                       | 项目组                 |
| 图样标记          |                    | 共 3 张     | 第 1 张 | 马传德<br>20250208          | 稳定杆<br>系统           |
| 安徽中鼎密封件股份有限公司 |                    |           |       |                          | A3                  |