

完全代用品信息				
代用品产品号	代用品客户代码	代用品零件号	代用日期	签字

来历	客户版本号	变更标记	区域	变 更 事 项	中鼎版本号	年 月 日	变更者
				初始图纸	A	20250113	马传德

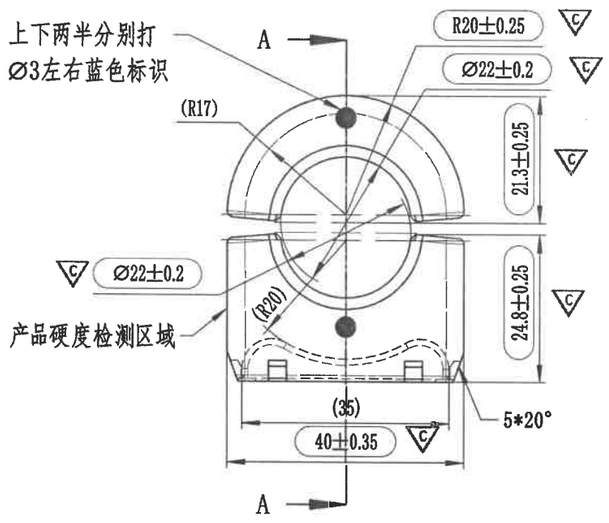

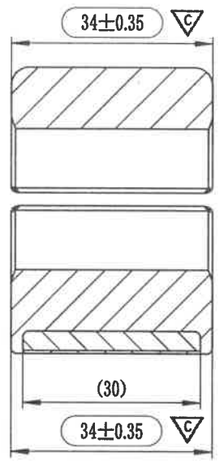

技术要求:

1.未注尺寸公差按照ISO 3303-1 M2级执行;

2.天然胶,硬度要求65±3shA(以优先满足刚度要求为主),满足QMAM 4203-2021 汽车用天然橡胶材料技术要求;

3.Ⓘ为重要特性,Ⓒ为关键特性;

4. 衬套表面刻字内容:>NR+BR<,杆径,模穴号,零件号,时间钟,供应商代码等标识;


5.衬套性能试验要求如下:

5-1.刚度试验:详见下表

5-2.粘接试验:骨架与橡胶粘接面积≥90%;

5-3.耐久试验:Z向加载±2000N,扭转±10.1°,频率1~3Hz,20万次后刚度损失<20%,无明显裂纹;

6.所有带◯的尺寸为出厂检验尺寸。

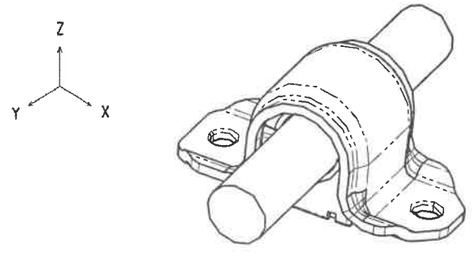

杆径	试验项目	试验方法	检测器具	要求
∅23	Z向静刚度	加载±8000N,速度10mm/min,循环3次,取值范围±1000N	支架	6000±15% N/mm
			工装夹具	TBD
	X向静刚度	加载±8000N,速度10mm/min,循环3次,取值范围±1000N	支架	TBD(ref.)
			工装夹具	TBD
	扭转刚度	加载±12.5°,速度1°/s,循环3次,取值范围±3°	支架	≤1.75Nm/°
			工装夹具	TBD

DIN ISO 3302-1 Class M2

	≤4	≤6.3	≤10	≤16	≤25	≤40	≤63	≤100	≤160	>160
F	±0.1	±0.15	±0.2	±0.2	±0.25	±0.35	±0.4	±0.5	±0.7	±0.5%
C	±0.15	±0.2	±0.2	±0.25	±0.35	±0.4	±0.5	±0.7	±0.8	±0.7%

序号	图号	名称	数量	材料	重量	备注
2	借用 89329/02-02	底座	1	PA66+GF30	7g	借用 C904345/02-02
1		橡胶	1	NR+BR	44.9g	

投影法 第一画法	比例 1:1	质量(g) 51.9g(ref.)	材质 R5602-H65	产品号 C114354-CPSJ	
热处理·表面处理			名称 后稳定杆衬套 (后稳定杆衬套)		
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
			贺叫伟	马传德 20250113	稳定杆系统
图样标记 S		共 1 张 第 1 张	图号 99113 (JS873)		
			安徽中鼎密封件股份有限公司		A3