


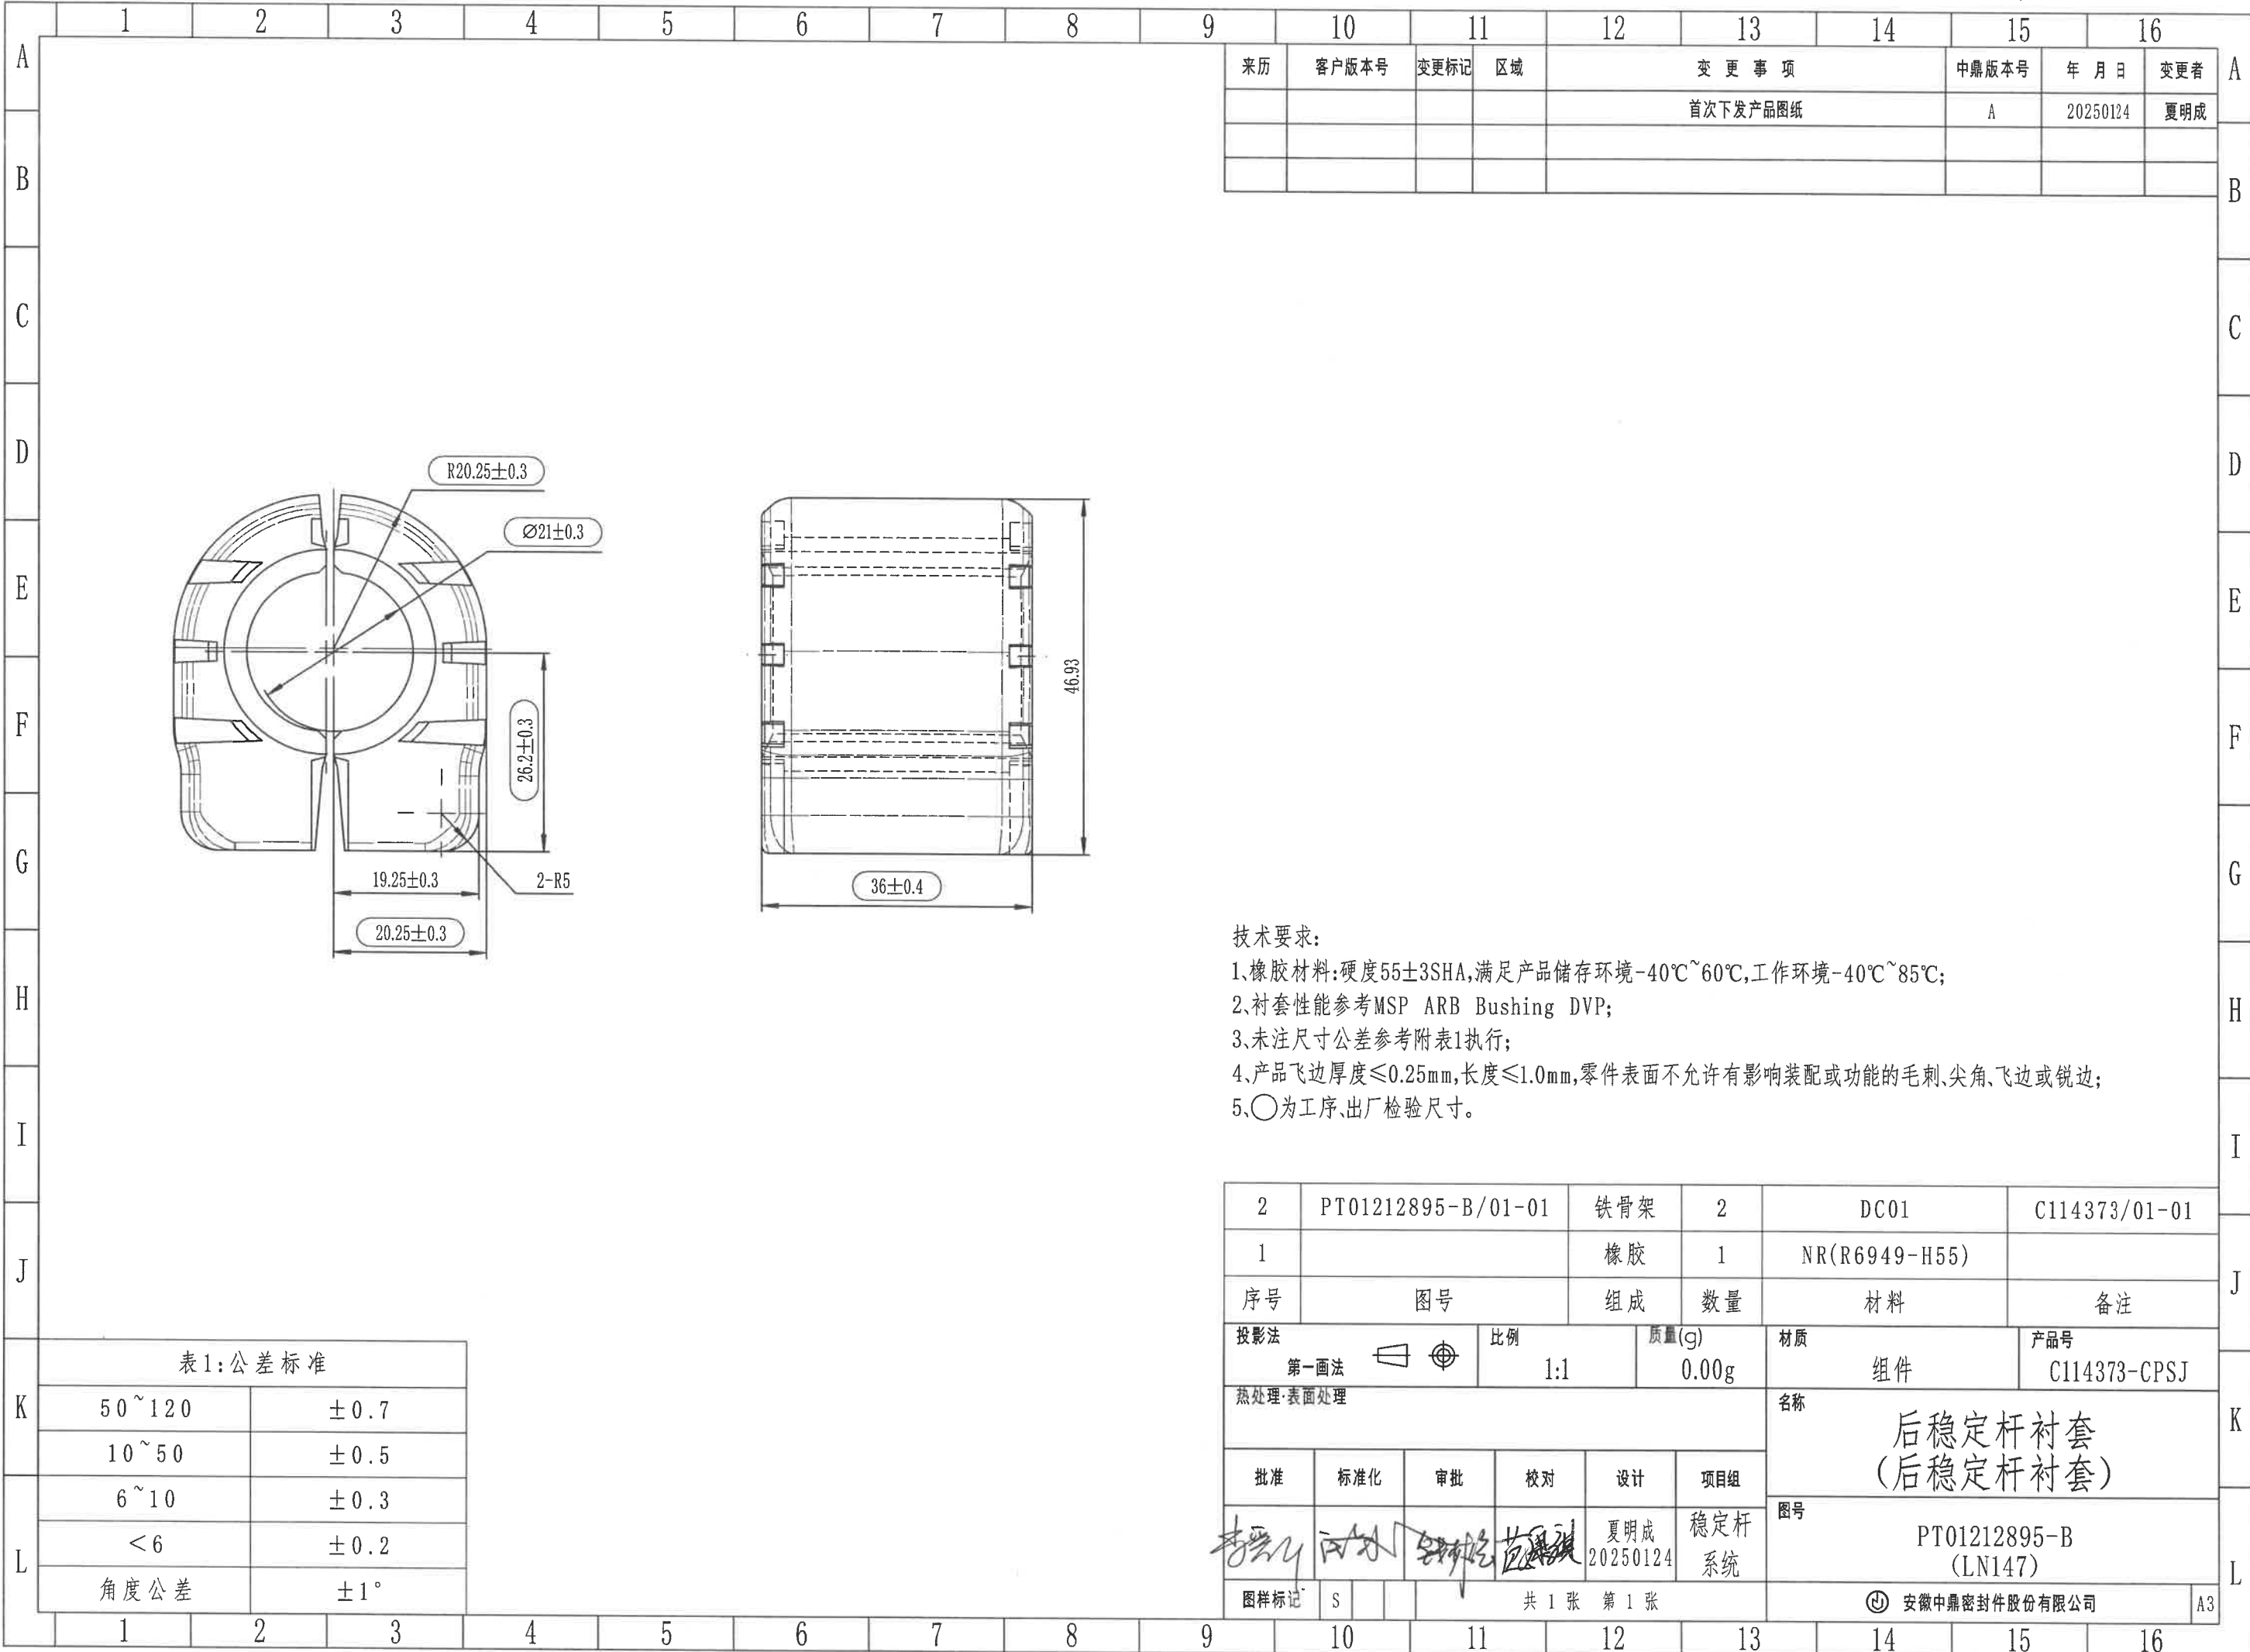

技术要求:
1、橡胶材料:硬度55±3SHA,满足产品储存环境-40℃~60℃,工作环境-40℃~85℃;
2、衬套性能参考MSP ARB Bushing DVP;
3、未注尺寸公差参考附表1执行;
4、产品飞边厚度≤0.25mm,长度≤1.0mm,零件表面不允许有影响装配或功能的毛刺、尖角、飞边或锐边;
5、○为工序、出厂检验尺寸。

2	PT01212895-B/01-01	铁骨架	2	DC01	C114373/01-01
1		橡胶	1	NR(R6949-H55)	
序号	图号	组成	数量	材料	备注
投影法	第一画法	比例	质量(g)	材质	产品号
		1:1	0.00g	组件	C114373-CPSJ
热处理·表面处理				名称	后稳定杆衬套 (后稳定杆衬套)
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
图样标记				夏明成 20250124	稳定杆 系统
共 1 张 第 1 张				图号	PT01212895-B (LN147)
安徽中鼎密封件股份有限公司					A3

表1:公差标准	
50~120	±0.7
10~50	±0.5
6~10	±0.3
<6	±0.2
角度公差	±1°