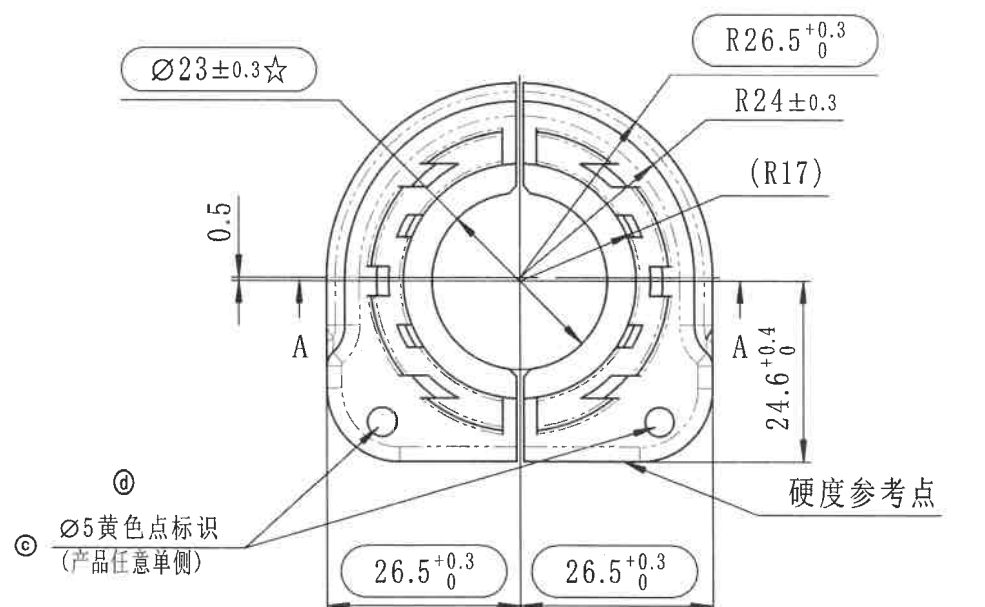
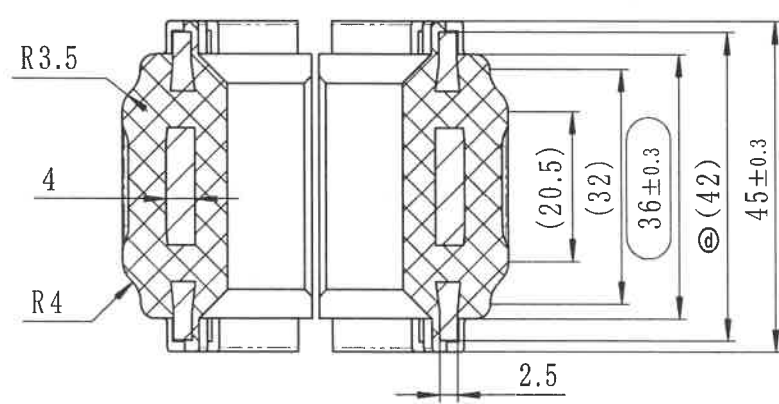
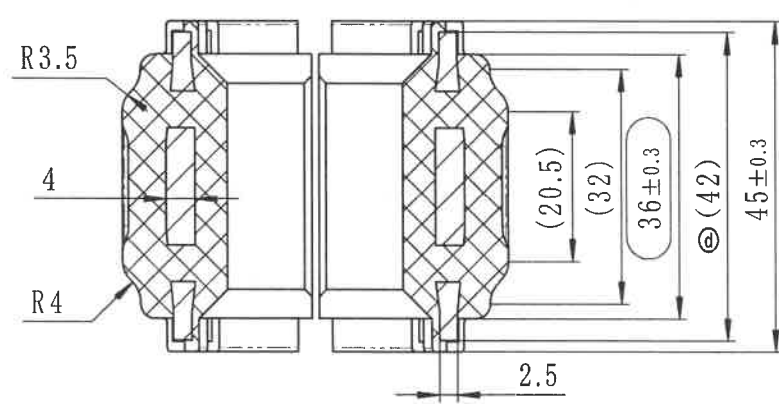
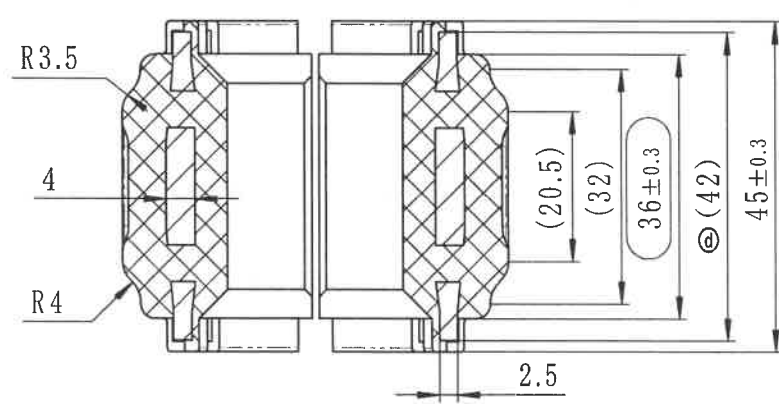
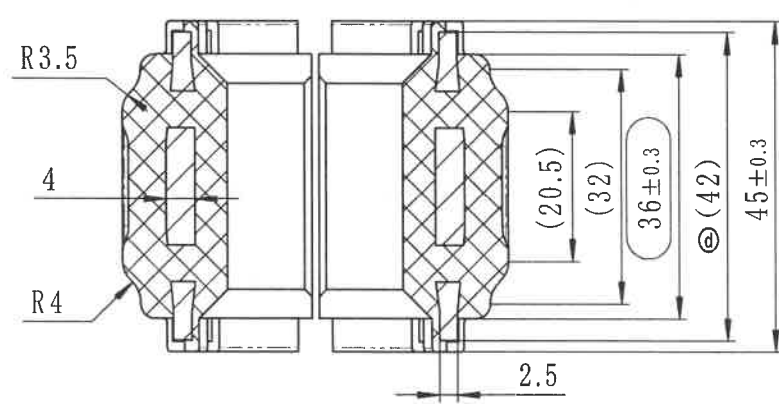
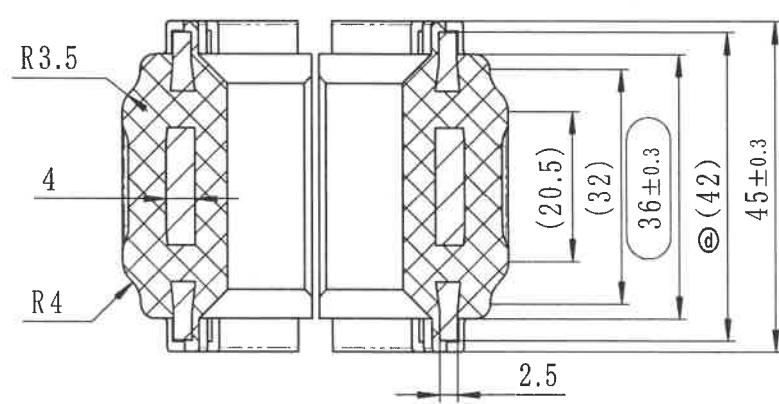
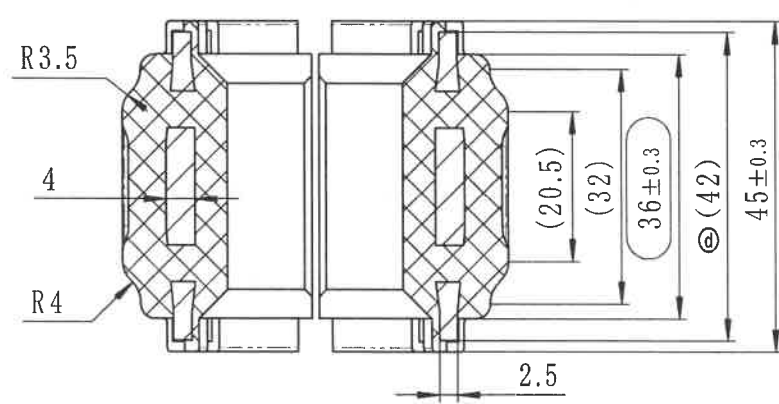
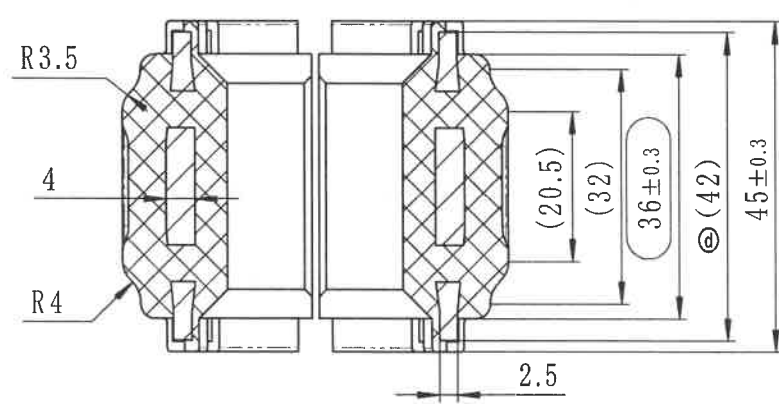
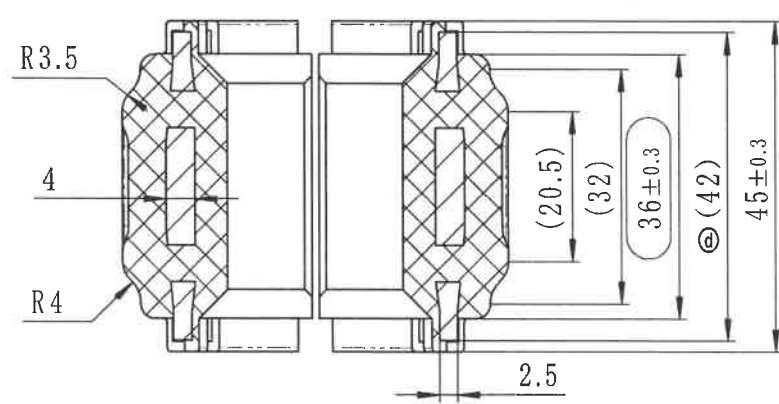
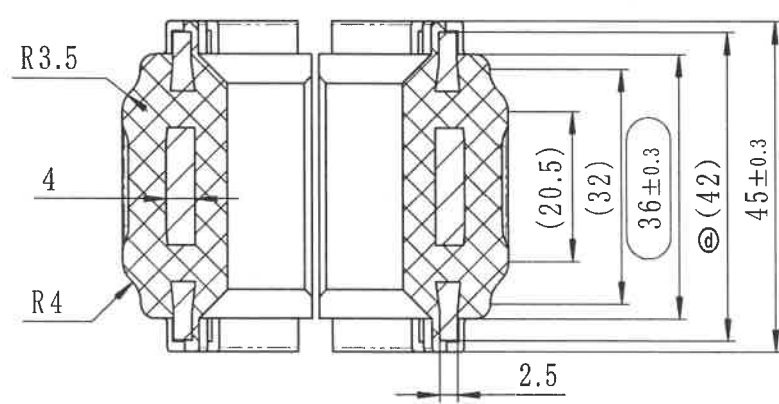
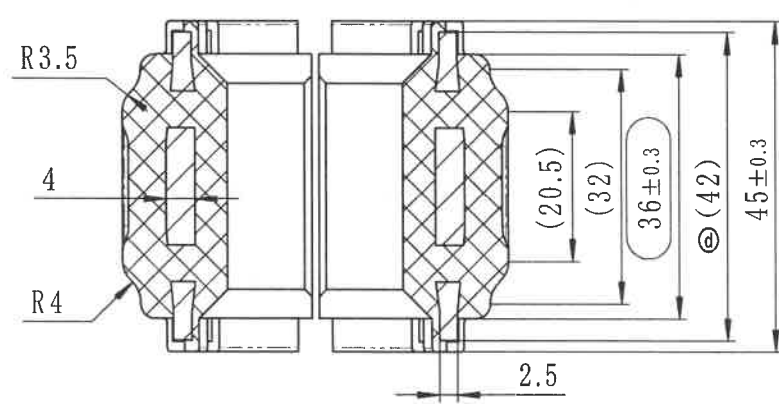


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																								
A	杆径 $\varnothing A$	孔径 $\varnothing D$	胶料	硬度	颜色标识	两个半边为一整个产品					来历	客户版本号	变更标记	区域	变更事项	中鼎版本号	年 月 日	变更者	A																					
	24	23	R6949	⑥60±3SHA	绿色 ③														首次下发图纸	A	2025.2.17	蒋子杰																		
B											SJ-251823		③/1		变更产品名称	B	2025.4.11	蒋子杰	B																					
											SJ-254024		⑥/6		更新图号、骨架图号、硬度标准、橡胶抗拉强度	C	2025.7.15	蒋子杰																						
											内部更改		③/2		增加颜色标识	D	2025.8.18	蒋子杰																						
											SJ-255583		④/2		颜色标识由绿色改为黄色,增加标注尺寸	E	2025.9.26	蒋子杰																						
C											表1 试验项目清单								C																					
D											表1 试验项目清单								D																					
E											表1 试验项目清单								E																					
F											表1 试验项目清单								F																					
G											表1 试验项目清单								G																					
H											表1 试验项目清单								H																					
I											表1 试验项目清单								I																					
J											表1 试验项目清单								J																					
K											表1 试验项目清单								K																					
L											表1 试验项目清单								L																					
	<table><tr><td>>63≤100</td><td>±1.0</td></tr><tr><td>>40≤63</td><td>±0.8</td></tr><tr><td>>25≤40</td><td>±0.6</td></tr><tr><td>>16≤25</td><td>±0.5</td></tr><tr><td>>10≤16</td><td>±0.4</td></tr><tr><td>>6.3≤10</td><td>±0.3</td></tr><tr><td>>4≤6.3</td><td>±0.25</td></tr><tr><td>≤4</td><td>±0.25</td></tr><tr><td>角度</td><td>±1°</td></tr><tr><td>尺寸范围</td><td>公差</td></tr></table>		>63≤100	±1.0	>40≤63	±0.8	>25≤40	±0.6	>16≤25	±0.5									>10≤16	±0.4	>6.3≤10	±0.3	>4≤6.3	±0.25	≤4	±0.25	角度	±1°	尺寸范围	公差	技术要求: 1.表面无毛刺,裂纹,缺料,气泡等外观缺陷,分型线飞边1mmMAX; 2.未注尺寸请参照3D数模; 3.未注橡胶公差尺寸按《GB/T3672.1》中M3级执行; 4.产品表面合适位置做永久性标识,内容包括供应商代码、匹配杆径、型腔号、时间钟,字体高度宽度不小于2.5mm,深度不小于0.25mm,字符间距不小于0.2mm; 5.禁用、限用物质满足《GB/T 30512-2014》要求; 6.其它测试项目参照《表1试验项目清单》进行; 7.衬套与稳定杆采用二次硫化方案; 8.出厂尺寸○标出,关键特性☆标出。									
>63≤100	±1.0																																							
>40≤63	±0.8																																							
>25≤40	±0.6																																							
>16≤25	±0.5																																							
>10≤16	±0.4																																							
>6.3≤10	±0.3																																							
>4≤6.3	±0.25																																							
≤4	±0.25																																							
角度	±1°																																							
尺寸范围	公差																																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																								