

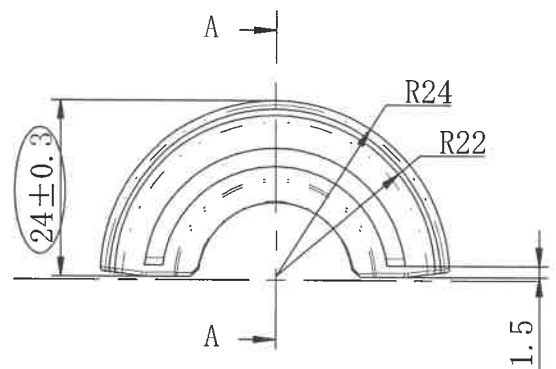
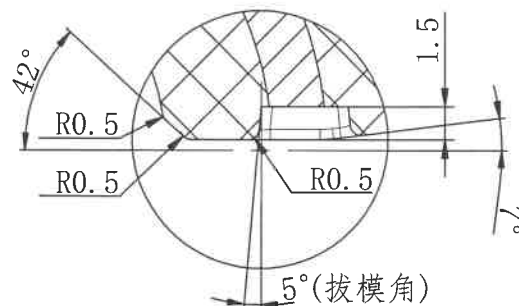


A-A
1:1

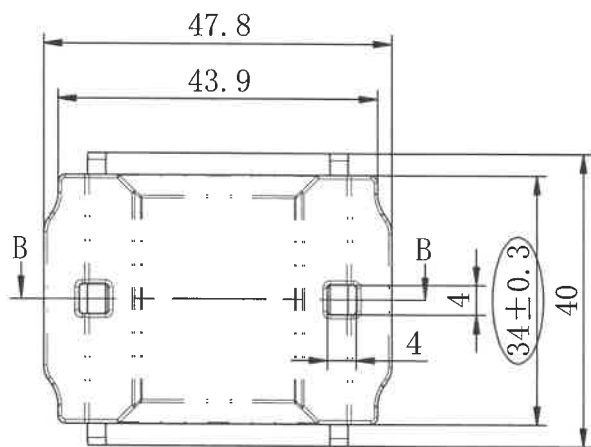

D
3:1

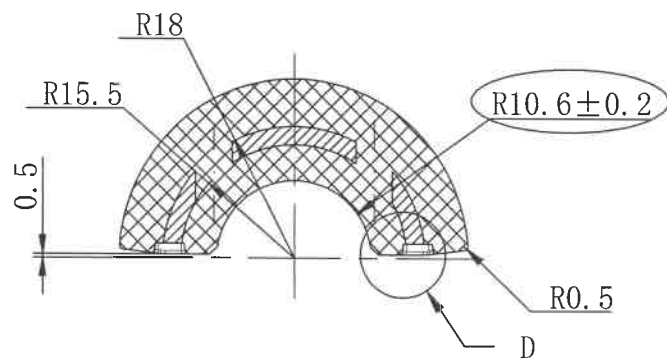

B-B
1:1

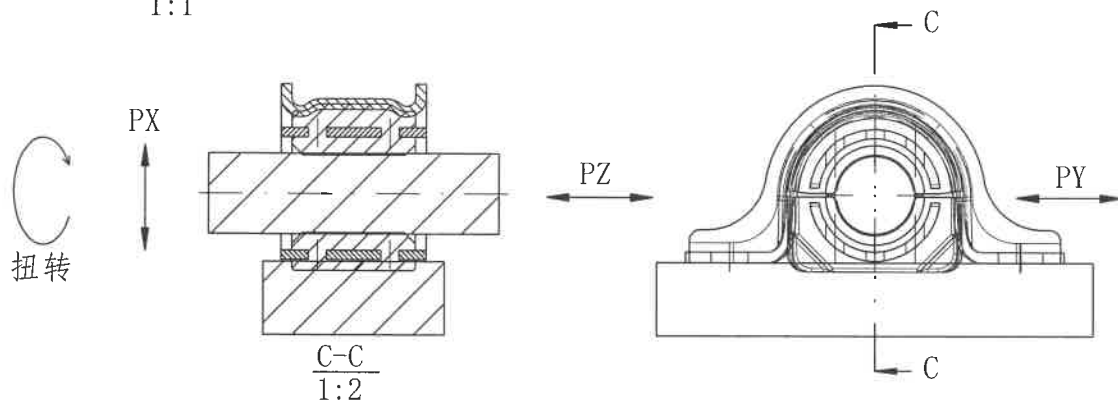


图1. 稳定杆衬套刚度试验装夹示意图

No.	客户版本号 (CUSTOMER VERSION)	No.	变更标记 (MARK CHANGE)	更改内容 (CHANGE CONTENT)	中鼎版本号 (ZD version)	日期 (DATE)	责任人 (RESPONSIBLE)
				Initial Release (同步开发初始版本)	A	20250224	马传德

技术要求

- 一般尺寸公差满足 HES D 0020-08;
- 橡胶材料参照HES-C201&HES-C212标准,颜色黑色,硬度 60 ± 3 shA;塑料骨架材质 PA66+GF35;
- 衬套性能实验 (参照图1)

(1) 衬套静刚度特性

- 径向静刚度 (PX): 9.2kN/mm ($\pm 0.7\text{mm}$ 加载范围)
径向静刚度 (PY): 4.35kN/mm (参考) ($\pm 0.7\text{mm}$ 加载范围)
- 轴向静刚度 (PZ): 265N/mm (参考) ($\pm 0.7\text{mm}$ 加载范围)
- 扭转刚度: 1.0Nm/deg (参考) ($\pm 5^\circ$ 加载范围)
- 扭转迟滞: TBD Nm/deg (参考) (0° 时)

(2) 衬套动刚度特性

标准	Px	ON	1G (预加载)	衰减量 (tan δ)	动刚度 (kd)
			15Hz, $\pm 0.5\text{mm}$	100Hz, $\pm 0.05\text{mm}$	
			TBD	TBD	TBD

(3) 体积电阻率: $1 \times 10^9 \Omega \cdot \text{cm}$ MIN (实验条件参照: HES D3219)

4. 衬套单体耐久

加载模式为PX向径向和扭转同步加载, PX: $\pm 3.34\text{kN}$, 1~3Hz; 扭转: $\pm 15.8^\circ$, 1~3Hz; 循环次数18万次。实验中衬套无蠕变, 环境温度为室温 (空冷), 实验后衬套PX向径向刚度变化需在 $\pm 20\%$ 以内, 且衬套无有害磨损、裂纹和粘接脱落现象;

5、满足本田的橡胶粘接性能试验标准:HES D3220-06 Class 1, Grade 2 or 3;

6、通常飞边要求 $< 0.5\text{mm}$ 厚, $< 1\text{mm}$ 长, 仅在粘接的边缘处飞边要求 $< 0.3\text{mm}$ 厚, $< 0.5\text{mm}$ 长, 模具安装允许有 0.3mm 的不重合尺寸;

7、未注尺寸参见3D;

8、 为出厂检验尺寸。

2	52307-GPFA-H010-Z1/01-01	Plastic insert/塑料骨架	1	PA66+GF35	C114423/01-01
1		Rubber/橡胶	1	R5578-H60	
No.	PN/代号	Composition/组成	Quantity/数量	Material/材料	Note/备注
第一角画法 (FIRST ANGLE PROJECTION)		比例 (SCALE) 1:1	重量 (WEIGHT) (REF.)	材料 (MATERIAL) 组件	产品号 (PRODUCT NO.) C114421-CPSJ
热处理·表面处理 (HEAT TREATMENT. SURFACE TREATMENT)				名称 (NAME) 后稳定杆衬套 (后稳定杆衬套)	
批准 (APPROVAL)	标准化 (STD.)	审核 (AUDITOR)	校对 (CHECKER)	设计 (DESIGNER)	项目组 (PROJECT TEAM)
马传德		马传德		马传德	Stabilizer d bar system 稳定杆系统
SIGN(标记)		PAGES (共 2 张)		图号 (PART NO.) 52306-GPFA-H010-Z1 (GD304)	
S		OF (第 1 张)		ZHONGDING SEALING PARTS CO., LTD 中鼎密封件股份有限公司	