




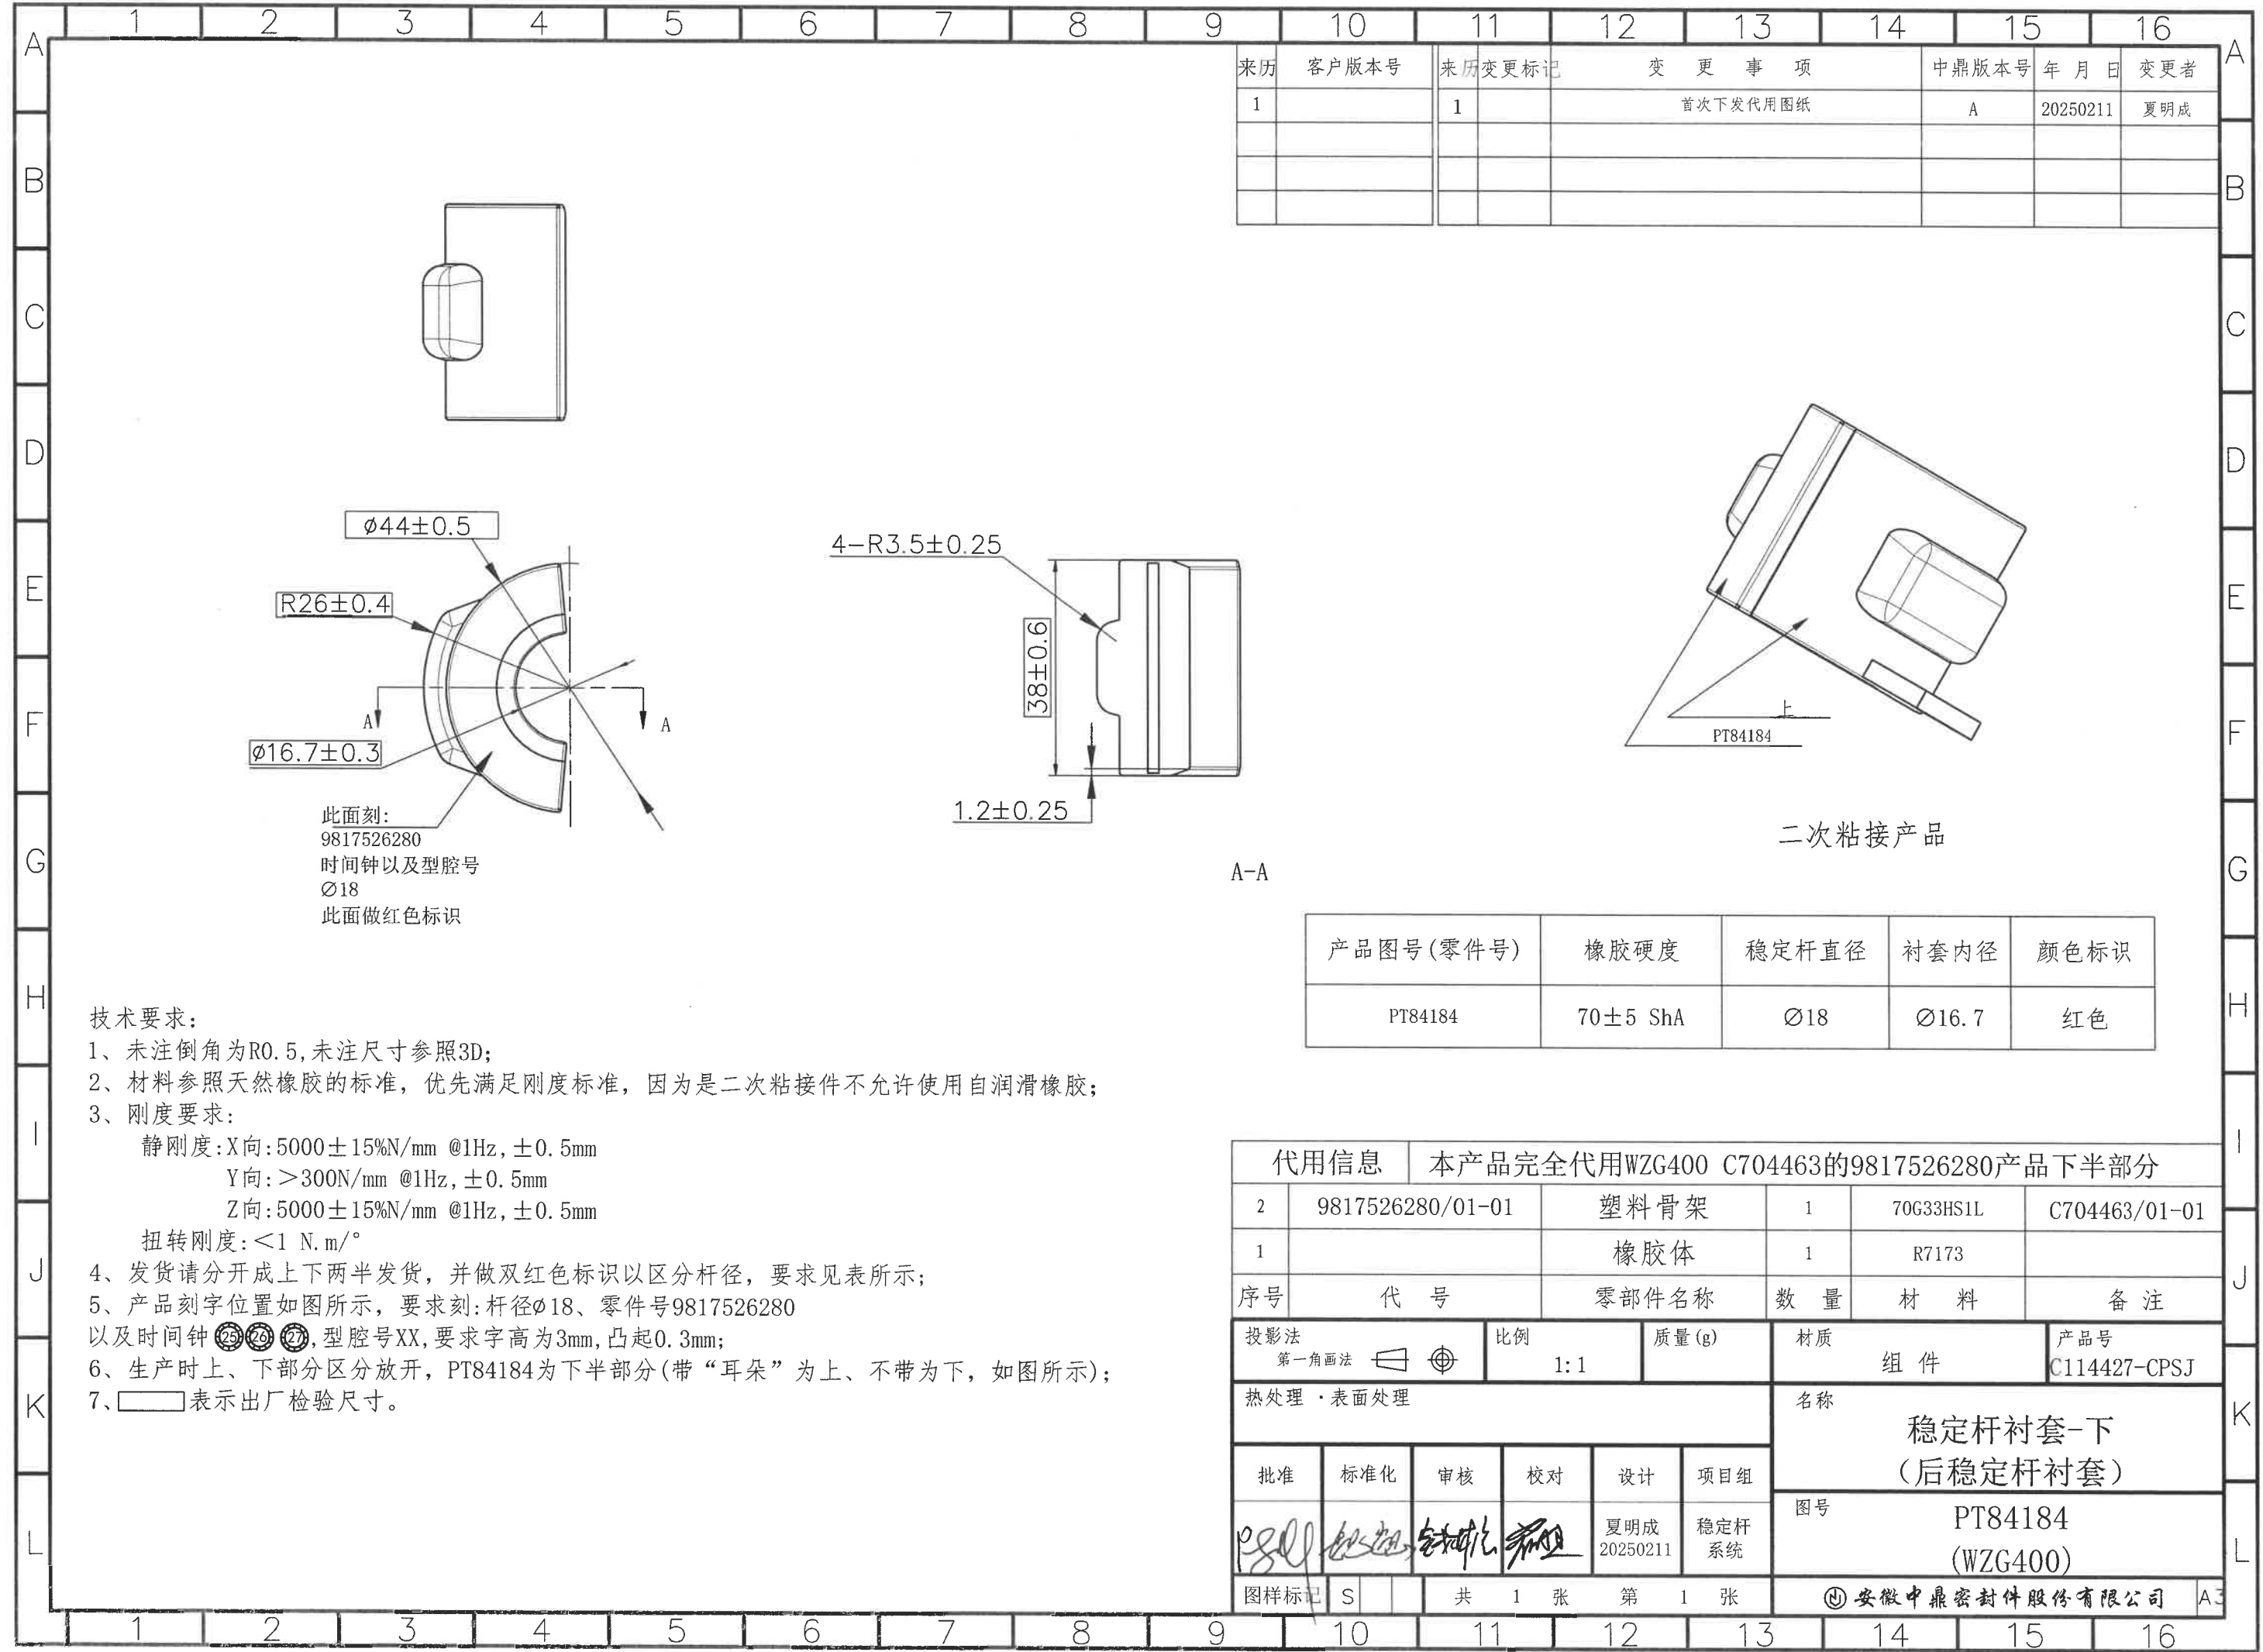


来历	客户版本号	来历	变更标记	变更事项	中鼎版本号	年月日	变更者
1		1		首次下发代用图纸	A	20250211	夏明成

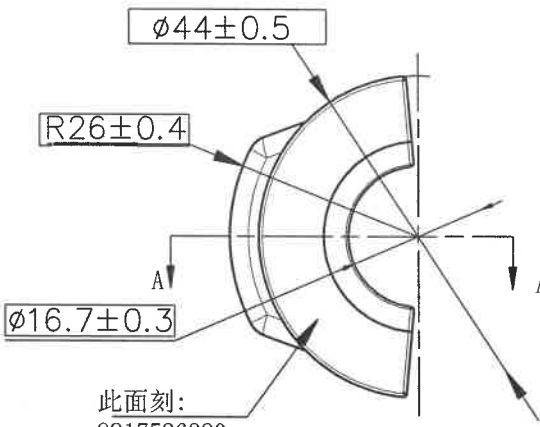

此面刻:
9817526280
时间钟以及型腔号
Ø18
此面做红色标识

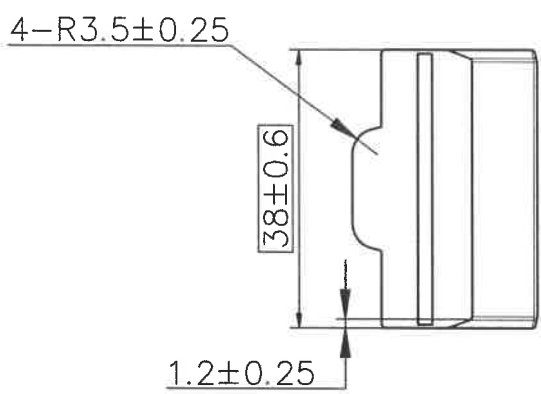

A-A

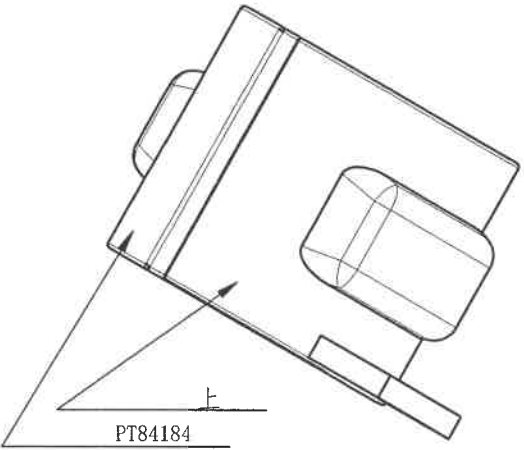

二次粘接产品

产品图号(零件号)	橡胶硬度	稳定杆直径	衬套内径	颜色标识
PT84184	70±5 ShA	Ø18	Ø16.7	红色

- 技术要求:
- 未注倒角为R0.5,未注尺寸参照3D;
 - 材料参照天然橡胶的标准, 优先满足刚度标准, 因为是二次粘接件不允许使用自润滑橡胶;
 - 刚度要求:
静刚度:X向:5000±15%N/mm @1Hz, ±0.5mm
Y向:>300N/mm @1Hz, ±0.5mm
Z向:5000±15%N/mm @1Hz, ±0.5mm
扭转刚度:<1 N.m/°
 - 发货请分开成上下两半发货, 并做双红色标识以区分杆径, 要求见表所示;
 - 产品刻字位置如图所示, 要求刻: 杆径Ø18、零件号9817526280 以及时间钟 25 26 27, 型腔号XX, 要求字高为3mm, 凸起0.3mm;
 - 生产时上、下部分区分放开, PT84184为下半部分(带“耳朵”为上、不带为下, 如图所示);
 - 表示出厂检验尺寸。

代用信息		本产品完全代用WZG400 C704463的9817526280产品下半部分			
2	9817526280/01-01	塑料骨架	1	70G33HS1L	C704463/01-01
1		橡胶体	1	R7173	
序号	代号	零部件名称	数量	材料	备注
投影法 第一角画法		比例 1:1	质量(g)	材质 组件	产品号 C114427-CPSJ
热处理·表面处理				名称 稳定杆衬套-下 (后稳定杆衬套)	
批准	标准化	审核	校对	设计	项目组
图样标记		共 1 张	第 1 张	图号 PT84184 (WZG400)	
安徽中鼎密封件股份有限公司					A3