来历	客户版本号	变更标记	区域	变 更 事 项	中鼎版本号	年 月 日	变更者
				首次下发图纸	A	2025.2.27	蒋子杰
SJ-251823		ⓐ/1		变更产品名称	B	2025.4.11	蒋子杰

技术要求:

1.天然胶NR,硬度:60±3 shore A(REF.),橡胶材料需要满足标准PSA B24 0010;

2.内衬骨架与橡胶的粘接性参照标准ASTM-D429:90%R mini,10%RE Maxi,0%M;

3.橡胶尺寸公差参照NF/T 47-001 M3级执行;

4.刻字标识:字高2.5mm,字深0.2mm;

标识内容:中鼎徽,时间钟,厂家代码, 材料标识, 零件号,型腔号;

5.静刚度实验(∅23):

Z&Y向静刚度:加载±1mm,速度:10mm/min,循环3次,计算±0.6mm时的刚度;

扭转刚度:加载±16°,速度:60°/min,循环3次,计算±9.6°时的刚度;

刚度要求(±15%):

Kz=6000N/mm,Ky=300N/mm,Ty≤1.2N•m/°

6.动刚度实验:

Z&Y向动刚度:测量±1mm振幅,1Hz、15Hz时的动刚度及15Hz时的阻尼;

测量±0.1mm振幅,150Hz时的动刚度;

刚度要求(±15%):

±1mm:Kdz(1Hz)=7100N/mm, Kdz(15Hz)=7600N/mm,

Kdy(1Hz)=360N/mm, Kdy(15Hz)=380N/mm,


±0.1mm:Kdz(150Hz)=13200N/mm, Kdy(150Hz)=380N/mm


阻尼:0.12

7.耐久实验:扭转±12°,2Hz,循环30万次,动、静刚度损失≤20%;


8.通常飞边要求<1mm,

9.出厂尺寸◯标出,关键特性☆标出。

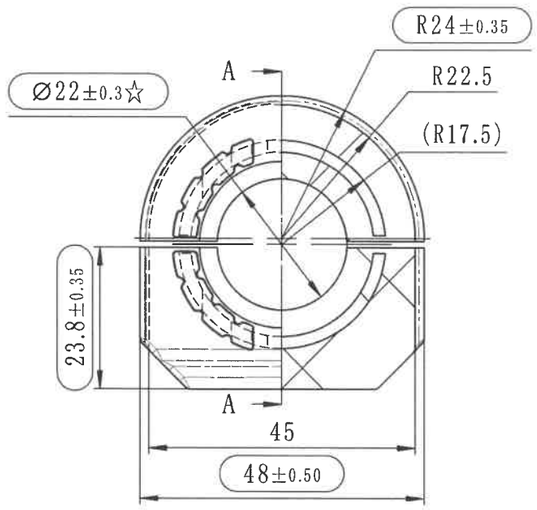

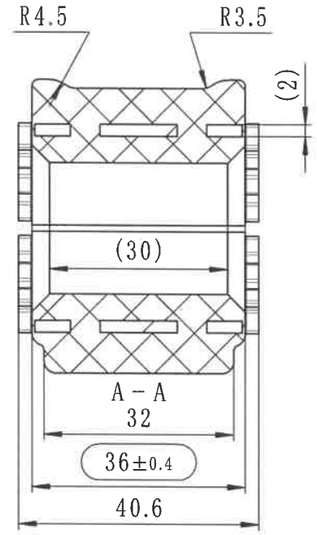

NF/T 47-001 M3 class			
>	≦	F(±)	C±
0	6.3	0.20	0.25
6.3	10	0.20	0.35
10	16	0.20	0.40
16	25	0.35	0.50
25	40	0.40	0.70
40	63	0.50	0.80
63	100	0.70	1.00
100	160	0.80	1.30

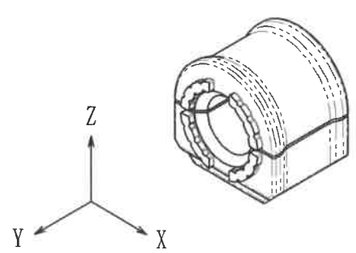

序号	图号	名称	数量	材料	备注
2	9811384980/01-01	塑料骨架	2	PA66+GF50	C114468/01-01
1		橡胶	1	30R6949	

投影法	比例	质量(g)	材质	产品号
第一画法	1:1	66.5g	组件	C114468-CPSJ

热处理·表面处理

名称: STLA K0前稳定杆衬套 ⓐ (前稳定杆衬套)

批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
				蒋子杰 2025.4.11	稳定杆系统

图号: 9811384980 (ZJ1327)

图样标记	S			共 1 张 第 1 张	安徽中鼎密封件股份有限公司	A3