

材料	图号	材料	图号	材料	图号
		1		首次下发试制图纸	A
		◎/1		胶料更改为R5516-H52	B
		◎/4		更新图纸骨架信息	C

表 3

公差标准	
50~120	±0.7
10~50	±0.5
6~10	±0.3
<6	±0.2
角度公差	±1°


表 2

温度	浸水	扭角	扭转次数
-35°	无	±20°	100
0°	无	±20°	100
23°	有	±20°	100
23°	无	±20°	100

表 1

项 目	方 向	测试方法	评定范围
静刚度	径向	预载±5000N, 速度12mm/min, 加载3次, 计算±1000N时刚度	9000N/mm±15%
	轴向	预载±500N, 速度12mm/min, 加载3次, 计算±200N时刚度	700N/mm±15%
	θ (扭转)	预载±15°, 速度30°/min, 加载3次, 计算±5°时刚度	<2 N·m/°
动刚度	径向	预载0N, 频率100Hz, 振幅±0.05mm	<16000N/mm

3	借用2906036-QX01/02-02◎	塑料底座	1	70G33HS1L	借用C904897/02-02◎
2	借用2906036-QX01/02-01◎	塑料骨架	2	70G33HS1L	借用C904897/02-01◎
1		橡胶体	1	NR(R5516-H52)◎	
序号	代 号	零部件名称	数 量	材 料	备 注(产品号)
投影法 第一角画法		比例 1:1	质量(g)	材质 组件	产品号 C114502-CPSJ
热处理·表面处理		名称 前稳定杆衬套 (前稳定杆衬套)			
批准	标准化	审核	校对	设计	项目组
图样标记		共 3 张	第 1 张	夏明成 20251215	稳定杆 系统
安徽中鼎密封件股份有限公司					A3

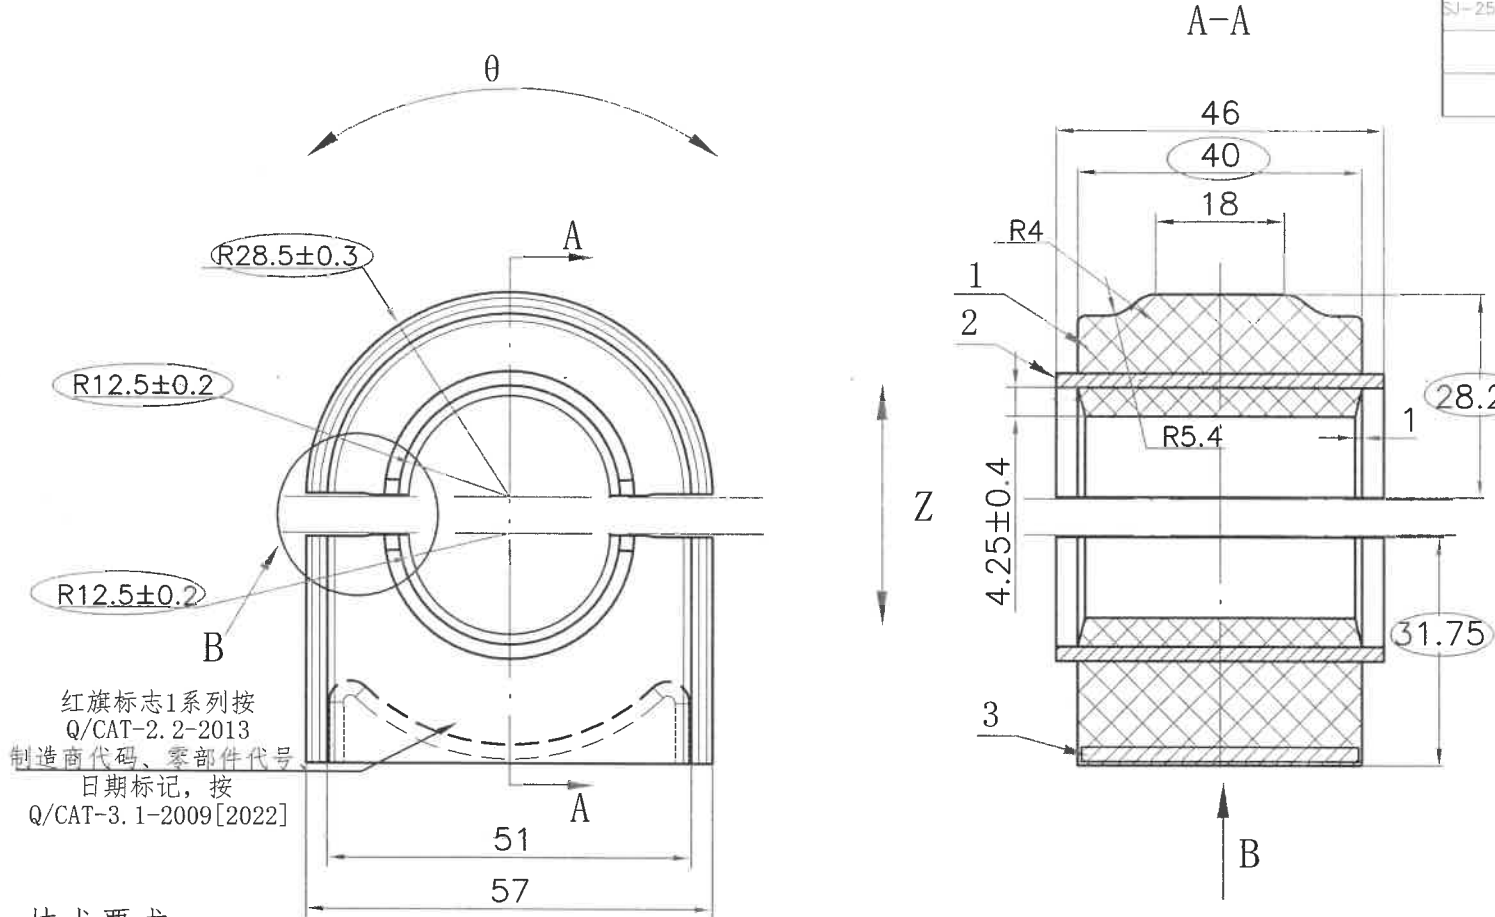

- 技术要求:
- 橡胶材料: 硬度52±3SHA, 满足标准JF01-1037-2021;
 - 耐臭氧
 - 耐热性70℃
 - 回弹性≥45%(蜡析、混合)
 - 压缩永久变形量按JF01-303(C法), $C_{(23\pm2)/94}<30\%$, $C_{70/94}<55\%$
 - 刚度试验参照表1;
 - 耐久试验:
搭载稳定杆系统进行试验, 振幅±41mm, 试验次数: ≥15万次, 试验频率: (1~3)HZ, 试验结束后: 金属零件无开裂; 橡胶部分无开裂和破坏; 刚度损失<25%;
 - 噪音试验: 试验条件参照表2
 - 将稳定杆总成放入下列环境下, 12h之后进行扭转试验, 不允许出现异响, 耐久试验前后各进行一次异响试验评价;
 - 除非另有说明, 飞边厚度≤0.25mm, 宽度≤2.0mm, 插片合模处允许0.5mm零件表面不允许有影响装配或功能的毛刺、尖角、飞边或锐边;
 - 未注尺寸公差参照表3所示;
 - 产品检验按照标准JA2904-HL-1-2020;
 - 汽车禁用物质按Q/CAM-266-2022;
 - 开始供应前, 样品须经产品设计部门复验;
 - 为工序、出厂检验尺寸。