

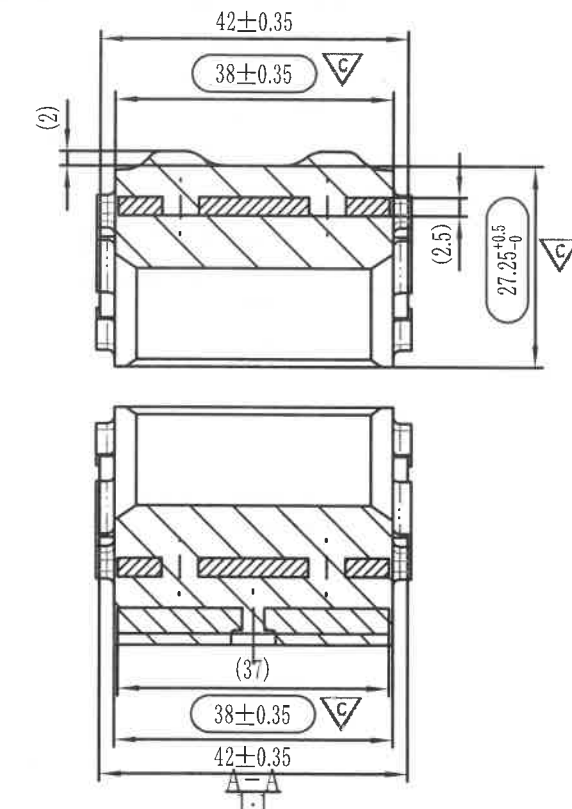


完全代用品信息				
代用品产品号	代用品客户代码	代用品零件号	代用日期	签字

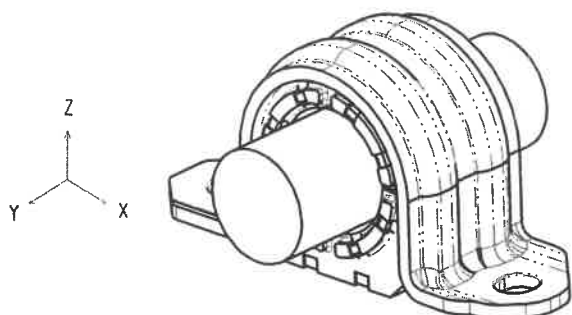

③ 产品硬度测量位置
(侧面凸起筋的中间位置)

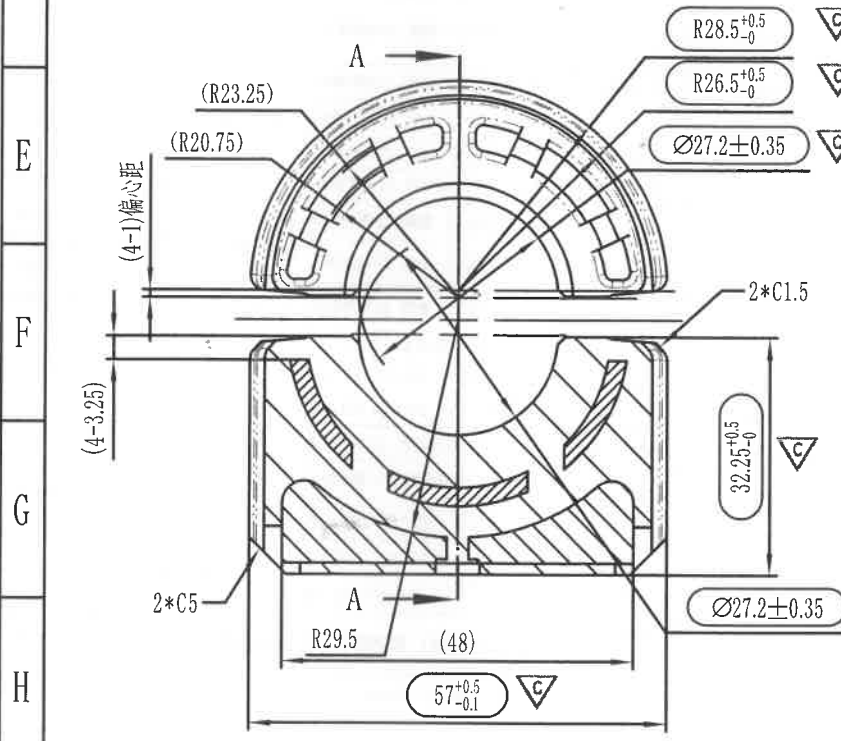

杆径	试验项目	试验方法	检测器具	要求
Ø28	Z向静刚度	加载±10000N,速度10mm/min,循环3次,取值范围±0.25mm	支架	9000±15%N/mm
			工装夹具	TBDN/mm
	Y向静刚度	加载±2000N,速度10mm/min,循环3次,取值范围±500N	支架	473N/mm(参考)
			工装夹具	TBDN/mm
	扭转刚度	加载±12°,速度1°/s,循环3次,取值范围±5°	支架	≤3Nm/°
			工装夹具	TBDNm/°

DIN ISO 3302-1 Class M2										
	≤4	≤6.3	≤10	≤16	≤25	≤40	≤63	≤100	≤160	>160
F	±0.1	±0.15	±0.2	±0.2	±0.25	±0.35	±0.4	±0.5	±0.7	±0.5%
C	±0.15	±0.2	±0.2	±0.25	±0.35	±0.4	±0.5	±0.7	±0.8	±0.7%

来历	客户版本号	变更标记	区域	变更事项	中鼎版本号	年月日	变更者
				初始图纸	A	20250408	马传德
		③/4		更新技术要求、胶料配方、产品硬度测量要求、刚度性能表	B	20250826	马传德

- 技术要求: ③
- 未注尺寸公差按照ISO 3303-1 M2级执行;
 - 天然胶,硬度要求60±3shA(产品硬度62±3shA供参考),材料性能满足DVP要求;
 - ▽I为重要特性,▽C为关键特性;
 - 衬套表面刻字内容: >NR+SBR<、型腔号、零件号、杆径、时间钟、供应商代码等标识;各标识位置均匀分布在衬套两侧清晰无遮挡的橡胶空白表面;
 - 衬套性能试验要求如下:
 - 刚度试验
Z向静刚度:加载±10000N,速度10±2mm/min,循环3次,取值范围±0.25mm
Y向静刚度:加载±2000N,速度10mm/min,循环2次,第3次加载1000N,取值范围±500N
扭转刚度:加载±12°,速度1°/s,循环3次,取值范围±5°
 - 粘接试验:①常温自由状态骨架与橡胶粘接面积≥90%;②将衬套与稳定杆相同杆径的样棒装配到卡箍或试验夹具中,然后将整体装配件放入到150℃环境箱中烘烤45min,取出冷却4h以上后拆出产品进行剥脱胶,要求骨架与橡胶粘接面积≥90%
 - 耐久试验:Z向加载±5000N,扭转±7.2°,频率1~2Hz,循环20万次后
衬套无开裂、磨穿、永久变形、粘接无失效等缺陷发生;试验前后衬套刚度损失不超过20%;
整个实验过程中不允许出现异响;
 - 禁用物质-REACH要求:满足QJ/XP 16JT.009禁用物质规定
 - 衬套插片和底座骨架使用的粘合剂公司和牌号为:杜邦/P-11+538.
 - 衬套在低温、常温、高温下(条件见DVP)不得出现客户抱怨的异响
 - 所有带○的尺寸为出厂检验尺寸。

3	99110/02-02	底座	1	PA66+GF35	9.8g	借用C114261/02-02
2	99110/02-01	骨架	2	PA66+GF35	17.6g	借用C114261/02-01
1		橡胶	1	NR+SBR(R6972)③	82.6g	
序号	图号	名称	数量	材料	重量	备注

投影法 第一画法		比例 1:1	质量(g) 110g(ref.)	材质 组件	产品号 C114518-CPSJ
热处理:表面处理		名称 前稳定杆衬套 (前稳定杆衬套)			
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
图样标记		S	共1张 第1张	马传德 20250826	稳定杆系 统
图号 99209 (JS873)					安徽中鼎密封件股份有限公司