


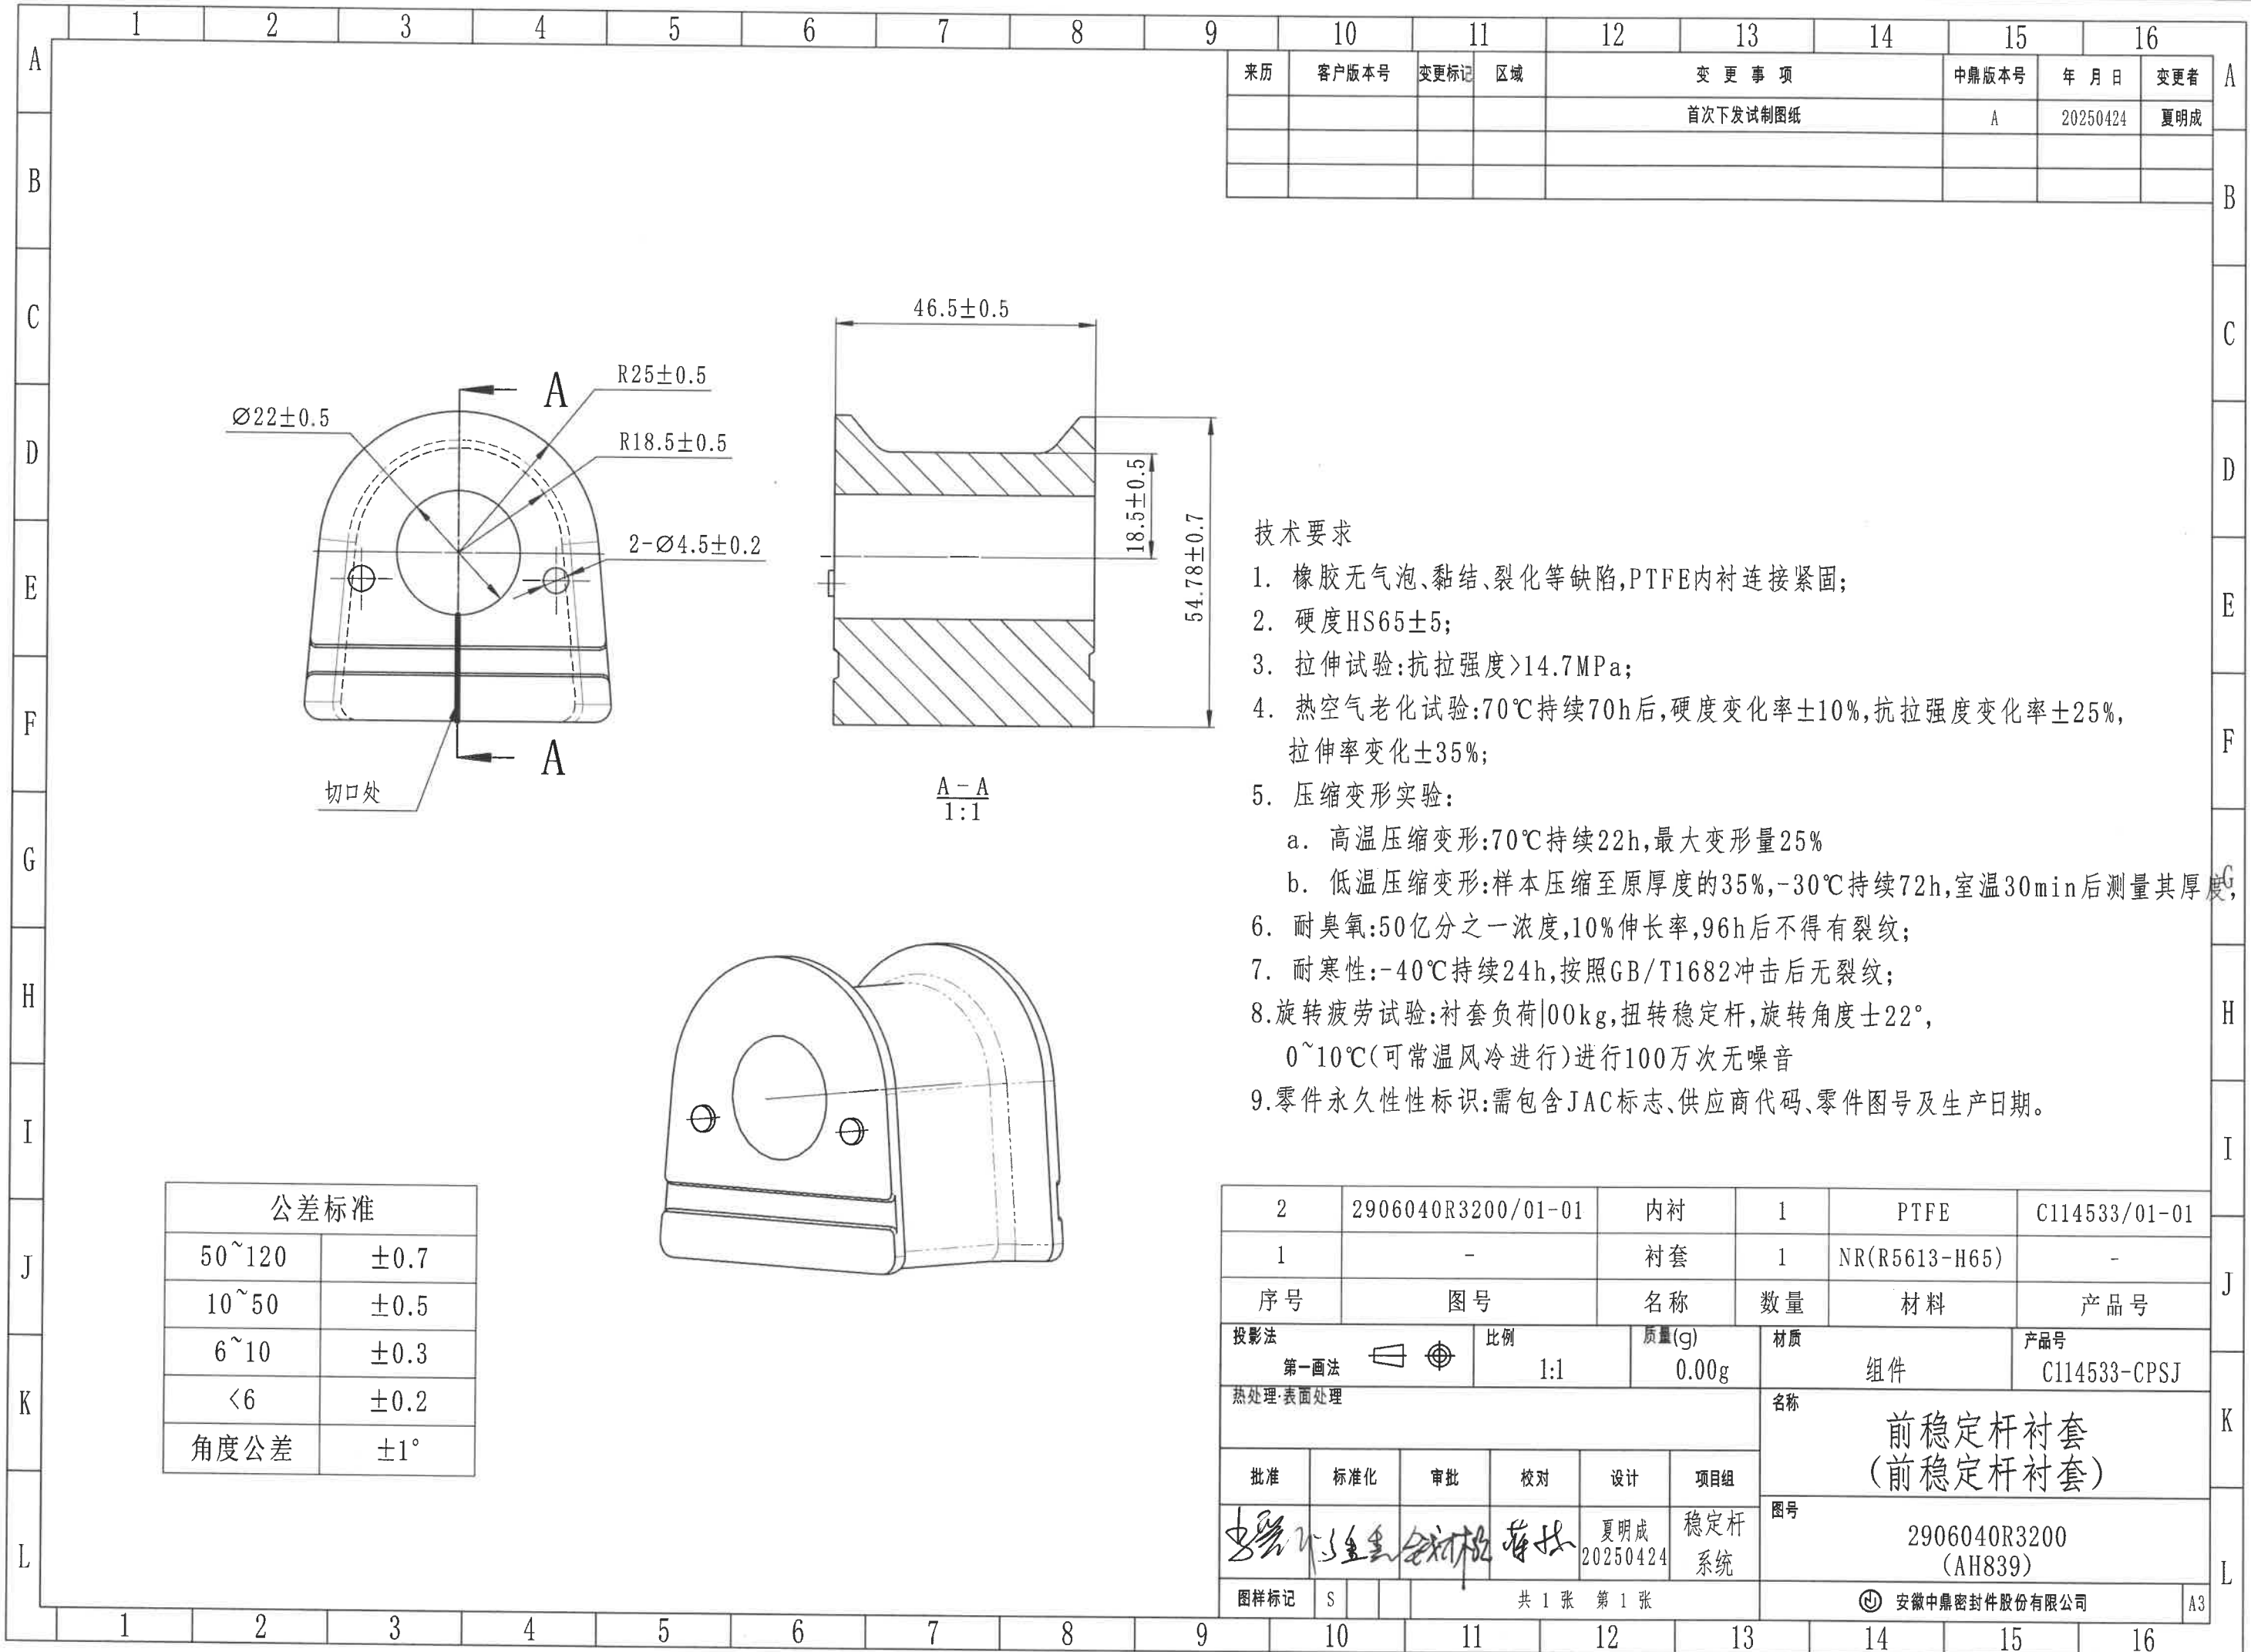

来历	客户版本号	变更标记	区域	变更事项	中鼎版本号	年月日	变更者
				首次下发试制图纸	A	20250424	夏明成

- 技术要求
- 橡胶无气泡、黏结、裂化等缺陷,PTFE内衬连接紧固;
 - 硬度HS65±5;
 - 拉伸试验:抗拉强度>14.7MPa;
 - 热空气老化试验:70℃持续70h后,硬度变化率±10%,抗拉强度变化率±25%,拉伸率变化±35%;
 - 压缩变形实验:
 - 高温压缩变形:70℃持续22h,最大变形量25%
 - 低温压缩变形:样本压缩至原厚度的35%,-30℃持续72h,室温30min后测量其厚度,
 - 耐臭氧:50亿分之一浓度,10%伸长率,96h后不得有裂纹;
 - 耐寒性:-40℃持续24h,按照GB/T1682冲击后无裂纹;
 - 旋转疲劳试验:衬套负荷100kg,扭转稳定杆,旋转角度±22°,0~10℃(可常温风冷进行)进行100万次无噪音
 - 零件永久性标识:需包含JAC标志、供应商代码、零件图号及生产日期。

公差标准	
50~120	±0.7
10~50	±0.5
6~10	±0.3
<6	±0.2
角度公差	±1°

2	2906040R3200/01-01	内衬	1	PTFE	C114533/01-01
1	-	衬套	1	NR(R5613-H65)	-
序号	图号	名称	数量	材料	产品号
投影法 第一画法	比例 1:1	质量(g) 0.00g	材质 组件	产品号 C114533-CPSJ	
热处理:表面处理				名称 前稳定杆衬套 (前稳定杆衬套)	
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
图样标记				夏明成 20250424	稳定杆 系统
共 1 张 第 1 张				图号 2906040R3200 (AH839)	
				安徽中鼎密封件股份有限公司	