
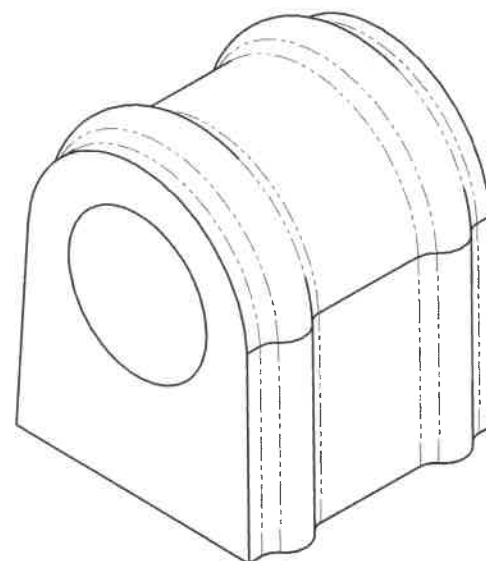


来历	客户版本号	变更标记	区域	变 更 事 项	中鼎版本号	年 月 日	变更者
				首次下发试制图纸	A	20250425	夏明成

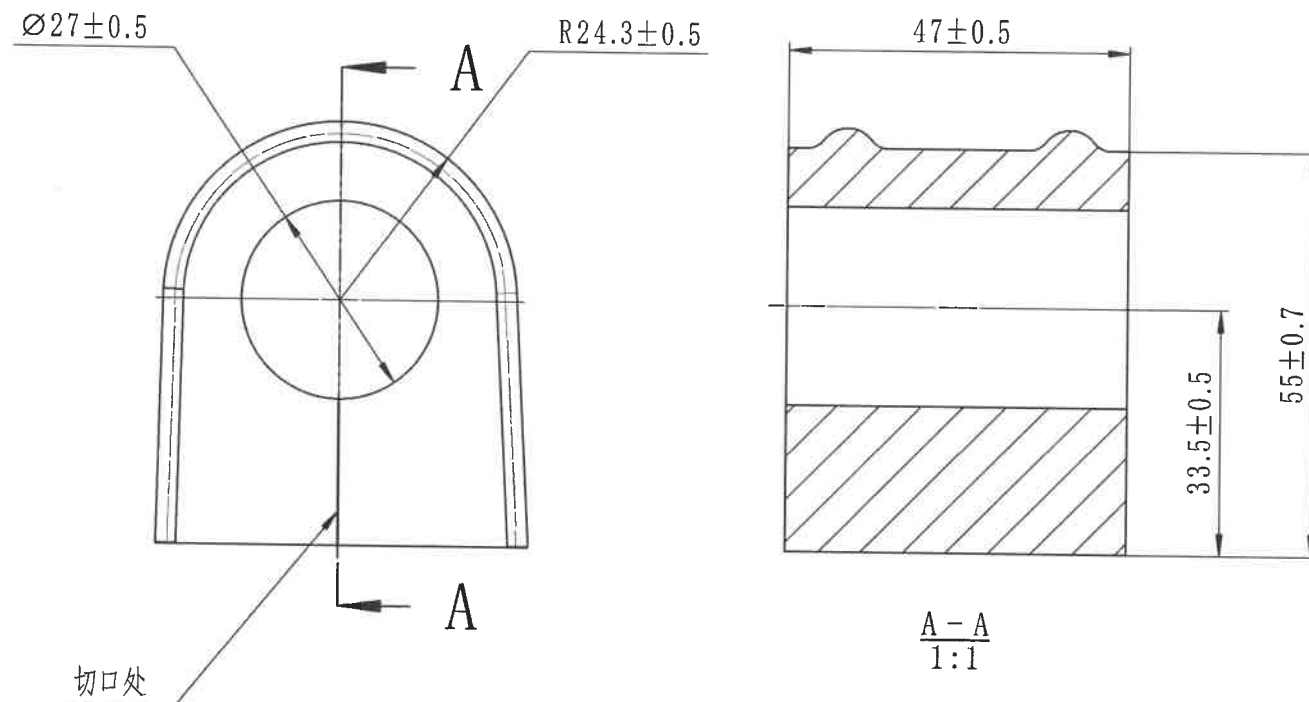

公差标准	
50~120	±0.7
10~50	±0.5
6~10	±0.3
<6	±0.2
角度公差	±1°

- | | |
|---|---|
| 1. 橡胶无气泡、黏结、裂化等缺陷,PTFE内衬连接紧固; | E |
| 2. 硬度HS65±5; | |
| 3. 拉伸试验:抗拉强度>14.7MPa; | F |
| 4. 热空气老化试验:70℃持续70h后,硬度变化率±10%,抗拉强度变化率±25%,
拉伸率变化±35%; | |
| 5. 压缩变形实验: | |
| a. 高温压缩变形:70℃持续22h,最大变形量25% | G |
| b. 低温压缩变形:样本压缩至原厚度的35%,-30℃持续72h,室温30min后测量其厚度, | |
| 6. 耐臭氧:50亿分之一浓度,10%伸长率,96h后不得有裂纹; | |
| 7. 耐寒性:-40℃持续24h,按照GB/T1682冲击后无裂纹; | |
| 8. 旋转疲劳试验:衬套负荷100kg,扭转稳定杆,旋转角度±22°,
0~10℃(可常温风冷进行)进行100万次无噪音 | H |
| 9. 零件永久性性标识:需包含JAC标志、供应商代码、零件图号及生产日期。 | |

2	2916040R3200/01-01	内衬	1	PTFE	C114534/01-01
1	-	衬套	1	NR(R5613-H65)	-
序号	图号	名称	数量	材料	产品号
投影法 第一画法		比例 1:1		质量(g) 0.00g	材质 组件
热处理·表面处理		产品号 C114534-CPSJ			
			名称 后稳定杆衬套 (后稳定杆衬套)		
批准	标准化	审批			
图样标记		S		图号 2916040R3200 (AH839)	
		共 1 张 第 1 张		安徽中鼎密封件股份有限公司	