
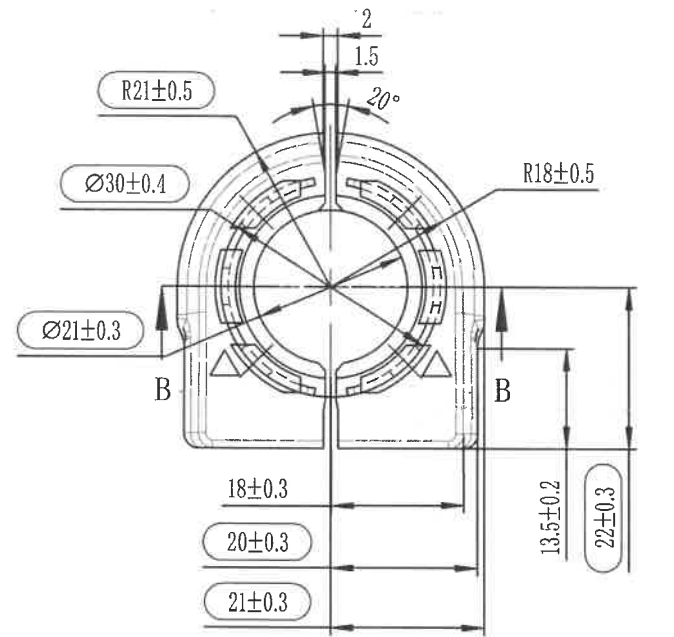



B-B
1:1

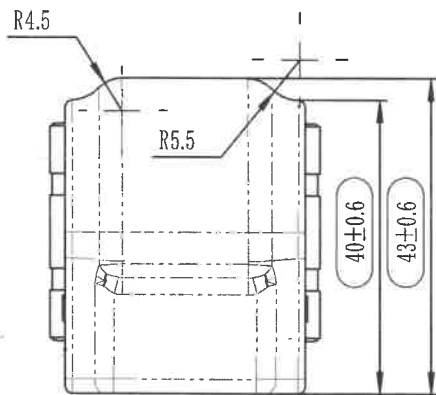

Lettering Request:
Font Height: 3mm;
Projection height: 0.3mm.
刻字要求:
字体高度:3mm;
突出高度:0.3mm.

来历	客户版本号	变更标记	区域	变更事项	中鼎版本号	年月日	变更者
SJ-256927		②/2		首次下发图纸	A	20250515	夏明成
				图号更新	B	20251126	夏明成

- 未注明公差:
- 1.本图必须符合独立原则ISO8015:85/NESD0094:00,另有特殊备注除外;
 - 2.未规定的尺寸公差,按标准NES M7072.3.2;
 - 3.未规定的几何公差,不适用于标准;
 - 4.本图纸的尺寸和几何公差必须符合以下标准:
 - ISO 8015:85/NES D0094:06
 - ISO 1101:83/NES D0097:04
 - ISO 5459:81/NES D0402:06
 - ISO 5458:98/NES D0096:06
 - ISO 3040:90/NES D0093:04
 - ISO 10578:92/NES D0099:06
 - ISO 2692:88/NES D0098:06
 - ISO 1660:87/NES D0401:06

- 技术要求:
- 1.橡胶硬度55±3(邵A),材料NR;
 - 2.衬套外观不允许有发粘、夹杂物、空洞、裂纹、损伤、欠硫等现象,衬套内孔无起皱、脏物、凹坑、毛边等缺陷,衬套表面无析出石蜡,表面无油污、防老化剂等;
 - 3.衬套与稳定杆硫化位置不允许有分模线、毛边,其余位置毛边<0.5mm;
 - 4.未注倒角R0.5,未注尺寸按照3D数模;
 - 5.反向耐久性试验:判断标准F(t)5%在15.2万次以上,
F(t)50%在29.1万次以上,试验后衬套不允许出现磨穿、折裂及异响;
试验条件:P向载荷1.81KN,频率1~2Hz,相对位移2S=59mm;
 - 6.零部件和材料中禁限用有害物质要求按RNES-B-00027 v7.0规定执行。

2	337-9-388AB/01-01②	金属骨架	2	DC01	C114535/01-01
1		橡胶	1	NR(R6949-H55)	
序号	图号	组成	数量	材料	备注
投影法	第一画法	比例	质量(g)	材质	产品号
		1:1	0.00g	组件	C114535-CPSJ
热处理:表面处理				名称	前稳定杆衬套 (前稳定杆衬套)
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
				夏明成 20251126	稳定杆 系统
图样标记	S		共 1 张 第 1 张	图号	337-9-388AB ② (GD119)
安徽中鼎密封件股份有限公司					A3