

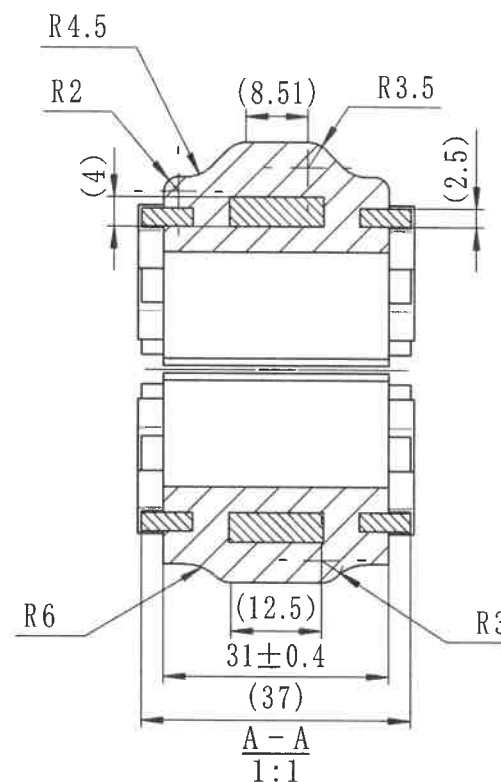
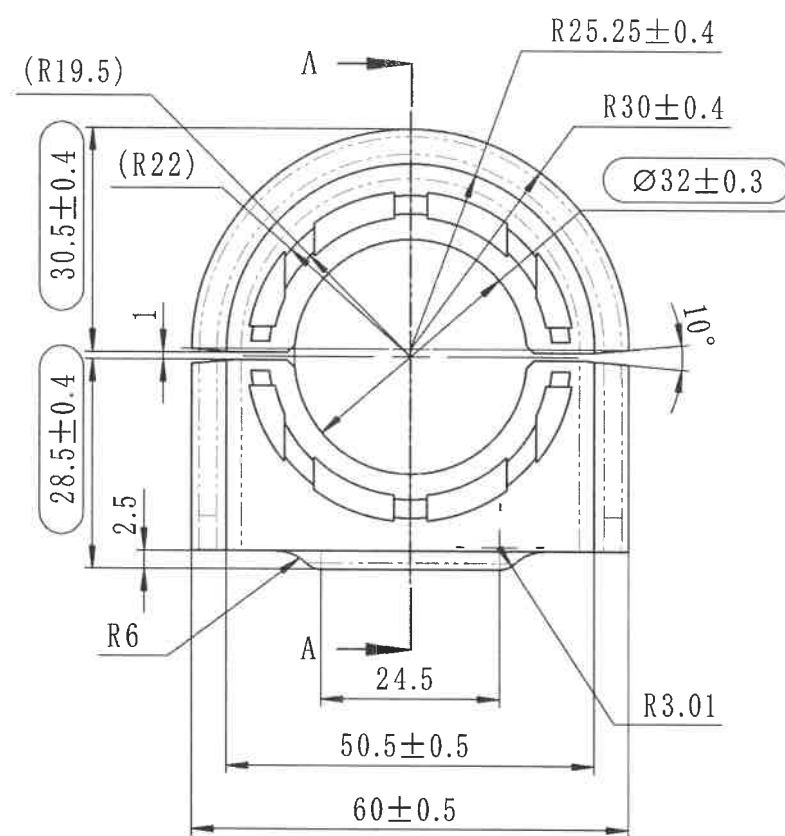




来历	客户版本号	变更标记	区域	变 更 事 项	中鼎版本号	年 月 日	变更者
				首次下发图纸	A	20251029	夏明成



技术要求:

1. Technical specifications: Must be conformed to GM-Stabilizer Bar Assemblies CTS-C1xx ;
(所有技术规范必须符合GM-Stabilizer Bar Assemblies CTS-C1xx;)
2. General tolerances for rubber parts acc to Din ISO 3302-1 M2 ;
(一般尺寸公差必须符合Din ISO 3302-1 M2;)
3. Material: Natural rubber acc to SAE J200-M4AA 714 A13 B13 F17 K11;;
(天然橡胶符合SAE J200-M4AA 714 A13 B13 F17 K11;;)
Z1: SHORE A hardness 60 ± 3 , to be adjusted to meet main Static Radial Rate;
(产品硬度为 60 ± 3 , 后续会调整硬度以满足主要的径向刚度标准;)
Z2: Self-lubricating rubber can not be used, acc to GM-CTS3.1.2.1.2;
(参考 GM-CTS3.1.2.1.2, 所以不能使用自润滑橡胶;)
4. Part color: black; (产品颜色: 黑色;)
5. Part marking: PN, Production clock, Cavity No, Lettering according to DIN 1451(T4)-H2, 0.3mm raised.
(表面刻: 图号、时间钟、型腔号, 标识参考DIN 1451(T4)-H2, 凸起0.3mm)
6. There are no appearance defects such as bubbles or rotten bubbles on the product surface.;
(产品表面无气泡、烂泡等外观现象)
7. All features controlled by geometric tolerance of profile, location, and/or orientation are basic and may be queried from this math/model unless superseded by a toleranced dimension or defined as a reference.
(所有特征由型位公差控制)
8. Maximum flash height: 1mm. (飞边高度不能超过1mm),
9. The bushing and the clamp are arranged on the base of the fixture; Load the force in the Y direction until the bushing comes out of the clamp (Speed=10mm/min); $F \geq 5000N$,
(在轴向施加一个持续的力直至衬套脱出卡箍, 速度为10mm/min; 衬套压出力 $\geq 5000N$)
10. Dimensions of delivery inspection marked . ( 为出厂检验尺寸)

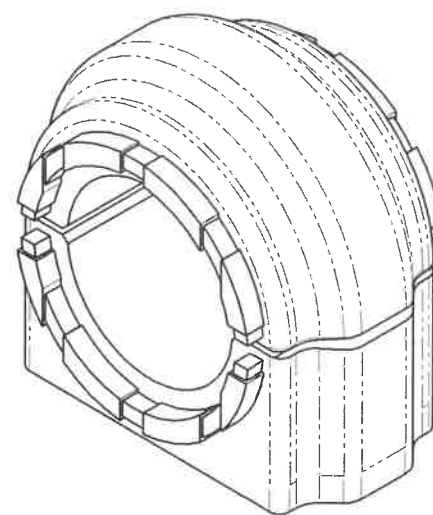

2	9010712/01-01	塑料骨架	2	PA66+GF35	C114538/01-01
1		橡胶	1	R6949	
序号	图号	名称	数量	材料	备注
投影法 第一画法 		比例 1:1	质量(g) TBD g	材质 组件	产品号 C114538-CPSJ
热处理:表面处理				名称 前稳定杆衬套 (前稳定杆衬套)	
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
			夏明成 20251029	稳定杆系 统	
图样标记			图号 9010712 (BJ221)		
S			共 1 张 第 1 张		
安徽中鼎密封件股份有限公司			A3		