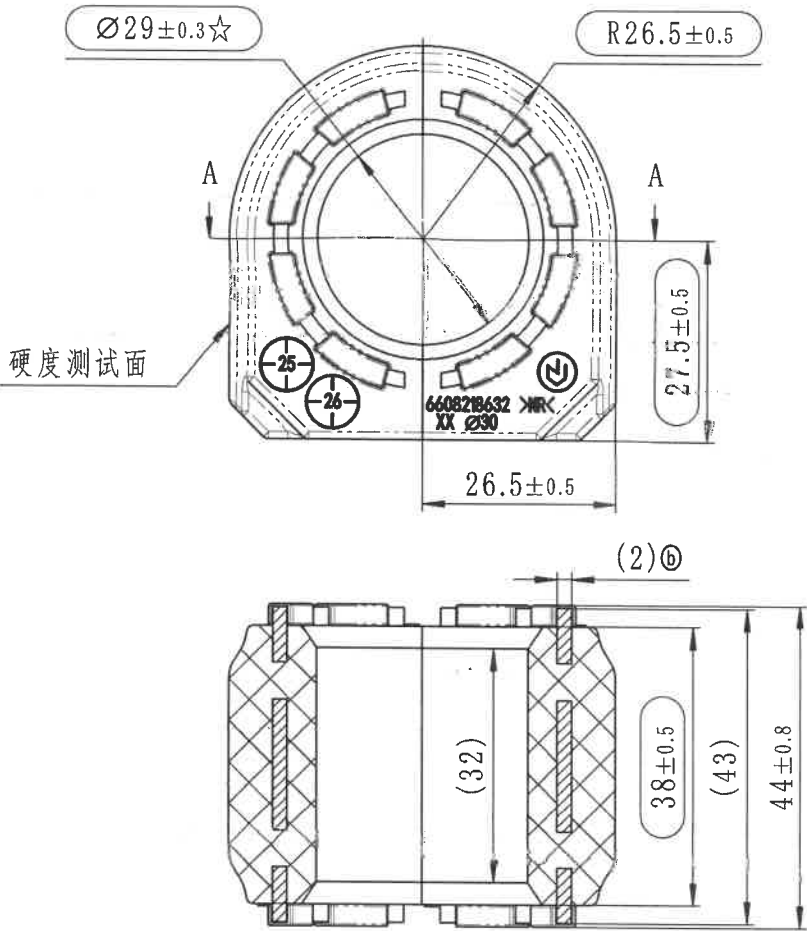


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																	
A	表1:橡胶材料试验								<table><tr><td>来历</td><td>客户版本号</td><td>变更标记</td><td>区域</td><td>变更事项</td><td>中鼎版本号</td><td>年 月 日</td><td>变更者</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>首次下发图纸</td><td>A</td><td>2025.7.1</td><td>蒋子杰</td></tr><tr><td></td><td>SJ-255024</td><td></td><td>③/2</td><td>图号更改为6608218632</td><td>B</td><td>2025.8.25</td><td>蒋子杰</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>③/1</td><td>变更骨架厚度</td><td>C</td><td>2025.11.21</td><td>蒋子杰</td></tr></table>								来历	客户版本号	变更标记	区域	变更事项	中鼎版本号	年 月 日	变更者					首次下发图纸	A	2025.7.1	蒋子杰		SJ-255024		③/2	图号更改为6608218632	B	2025.8.25	蒋子杰				③/1	变更骨架厚度	C	2025.11.21	蒋子杰	A
来历	客户版本号	变更标记	区域	变更事项	中鼎版本号	年 月 日	变更者																																										
				首次下发图纸	A	2025.7.1	蒋子杰																																										
	SJ-255024		③/2	图号更改为6608218632	B	2025.8.25	蒋子杰																																										
			③/1	变更骨架厚度	C	2025.11.21	蒋子杰																																										
B	<table><tr><td>试验项目</td><td>试验方法(QJLY J7110647B-2019)</td><td>试验要求</td></tr><tr><td>衬套橡胶硬度</td><td>按GB/T 531.1规定的方法进行试验</td><td>邵氏硬度 52±5SHA</td></tr><tr><td>胶料拉伸强度试验</td><td>按照GB/T 528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》规定, 试样按照1型试样,试验速度500mm/min</td><td>≥14MPa</td></tr><tr><td>胶料断裂伸长率试验</td><td></td><td>≥400%</td></tr><tr><td>热空气老化试验</td><td>按GB/T 3512-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》中照规定的方法进行试验,经70℃×72h后</td><td>硬度变化0~+7 SHA 拉伸强度变化率≤25%MAX 断裂伸长率变化率≤25%MAX</td></tr><tr><td>压缩永久变形</td><td>按GB/T 7759.1-2015《硫化橡胶或热塑性橡胶压缩永久变形的测定第1部分:在常温及高温条件下》中照规定的方法进行试验,试样选用A型,经70℃×22h后</td><td>压缩永久变形≤25%</td></tr><tr><td>橡胶耐臭氧性</td><td>按照GB/T 7762-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂静态拉伸试验》中照规定的方法进行试验,臭氧浓度为(50±5) ppm,温度、时间、伸长率为40℃×72h×20%</td><td>试验后试样无龟裂</td></tr><tr><td>橡胶低温脆性</td><td>按GB/T 1682-2014规定的方法进行,-40℃×3min</td><td>不脆断</td></tr><tr><td>撕裂强度要求</td><td>按GB/T 529-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤型、直角型和新月形试样)》中要求, 选用无割口直角形试样进行试验。</td><td>撕裂强度≥20KN/m</td></tr></table>								试验项目	试验方法(QJLY J7110647B-2019)	试验要求	衬套橡胶硬度	按GB/T 531.1规定的方法进行试验	邵氏硬度 52±5SHA	胶料拉伸强度试验	按照GB/T 528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》规定, 试样按照1型试样,试验速度500mm/min	≥14MPa	胶料断裂伸长率试验		≥400%	热空气老化试验	按GB/T 3512-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》中照规定的方法进行试验,经70℃×72h后	硬度变化0~+7 SHA 拉伸强度变化率≤25%MAX 断裂伸长率变化率≤25%MAX	压缩永久变形	按GB/T 7759.1-2015《硫化橡胶或热塑性橡胶压缩永久变形的测定第1部分:在常温及高温条件下》中照规定的方法进行试验,试样选用A型,经70℃×22h后	压缩永久变形≤25%	橡胶耐臭氧性	按照GB/T 7762-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂静态拉伸试验》中照规定的方法进行试验,臭氧浓度为(50±5) ppm,温度、时间、伸长率为40℃×72h×20%	试验后试样无龟裂	橡胶低温脆性	按GB/T 1682-2014规定的方法进行,-40℃×3min	不脆断	撕裂强度要求	按GB/T 529-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤型、直角型和新月形试样)》中要求, 选用无割口直角形试样进行试验。	撕裂强度≥20KN/m	B													
试验项目	试验方法(QJLY J7110647B-2019)	试验要求																																															
衬套橡胶硬度	按GB/T 531.1规定的方法进行试验	邵氏硬度 52±5SHA																																															
胶料拉伸强度试验	按照GB/T 528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》规定, 试样按照1型试样,试验速度500mm/min	≥14MPa																																															
胶料断裂伸长率试验		≥400%																																															
热空气老化试验	按GB/T 3512-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》中照规定的方法进行试验,经70℃×72h后	硬度变化0~+7 SHA 拉伸强度变化率≤25%MAX 断裂伸长率变化率≤25%MAX																																															
压缩永久变形	按GB/T 7759.1-2015《硫化橡胶或热塑性橡胶压缩永久变形的测定第1部分:在常温及高温条件下》中照规定的方法进行试验,试样选用A型,经70℃×22h后	压缩永久变形≤25%																																															
橡胶耐臭氧性	按照GB/T 7762-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂静态拉伸试验》中照规定的方法进行试验,臭氧浓度为(50±5) ppm,温度、时间、伸长率为40℃×72h×20%	试验后试样无龟裂																																															
橡胶低温脆性	按GB/T 1682-2014规定的方法进行,-40℃×3min	不脆断																																															
撕裂强度要求	按GB/T 529-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤型、直角型和新月形试样)》中要求, 选用无割口直角形试样进行试验。	撕裂强度≥20KN/m																																															
C									C																																								
D									D																																								
E									E																																								
F									F																																								
G									G																																								
H									H																																								
I									I																																								
J									J																																								
K									K																																								
L	<table><tr><td colspan="6">产品信息</td></tr><tr><td>项目代号</td><td>名称</td><td>杆径</td><td>孔径</td><td>样块硬度</td><td>产品表面硬度</td></tr><tr><td>吉利 P789</td><td>左(右)衬套</td><td>∅30</td><td>∅29</td><td>52±5SHA</td><td>52±5SHA</td></tr></table>								产品信息						项目代号	名称	杆径	孔径	样块硬度	产品表面硬度	吉利 P789	左(右)衬套	∅30	∅29	52±5SHA	52±5SHA	L																						
产品信息																																																	
项目代号	名称	杆径	孔径	样块硬度	产品表面硬度																																												
吉利 P789	左(右)衬套	∅30	∅29	52±5SHA	52±5SHA																																												

技术要求:

- 橡胶材料:NR+BR;材料性能要求见表1;
- 骨架材料:插片:PA66-GF35,
- 表面无毛刺,裂纹,缺料,气泡等外观缺陷,分型线飞边1mmMAX;
- 未注尺寸请参照3D数模,未注橡胶公差尺寸参考公差栏执行;
- 其他测试项目参照试验项目清单进行;
- 禁用、限用物质要求按Q/JL J160001-2020《汽车零部件和材料禁用、限用物质要求》执行;
- 衬套适用于二次硫化技术方案;
- 出厂尺寸○标出,关键特性☆标出。

1	橡胶	1	R6949-H52		
2	6608218632/01-01③	2	PA66+GF35		
序号	图号	名称	数量	材料	备注
投影法	第一画法	比例	质量(g)	材质	产品号
		1:1	0.00g	组件	C114601-CPSJ
热处理·表面处理				名称	
				吉利P789前稳定杆衬套 (前稳定杆衬套)	
批准				标准化	审批
校对				设计	项目组
图样标记				S	A B
共 2 张				第 2 张	
				图号	
				6608218632·③ (ZJ1327)	
				安徽中鼎密封件股份有限公司	
				A3	