


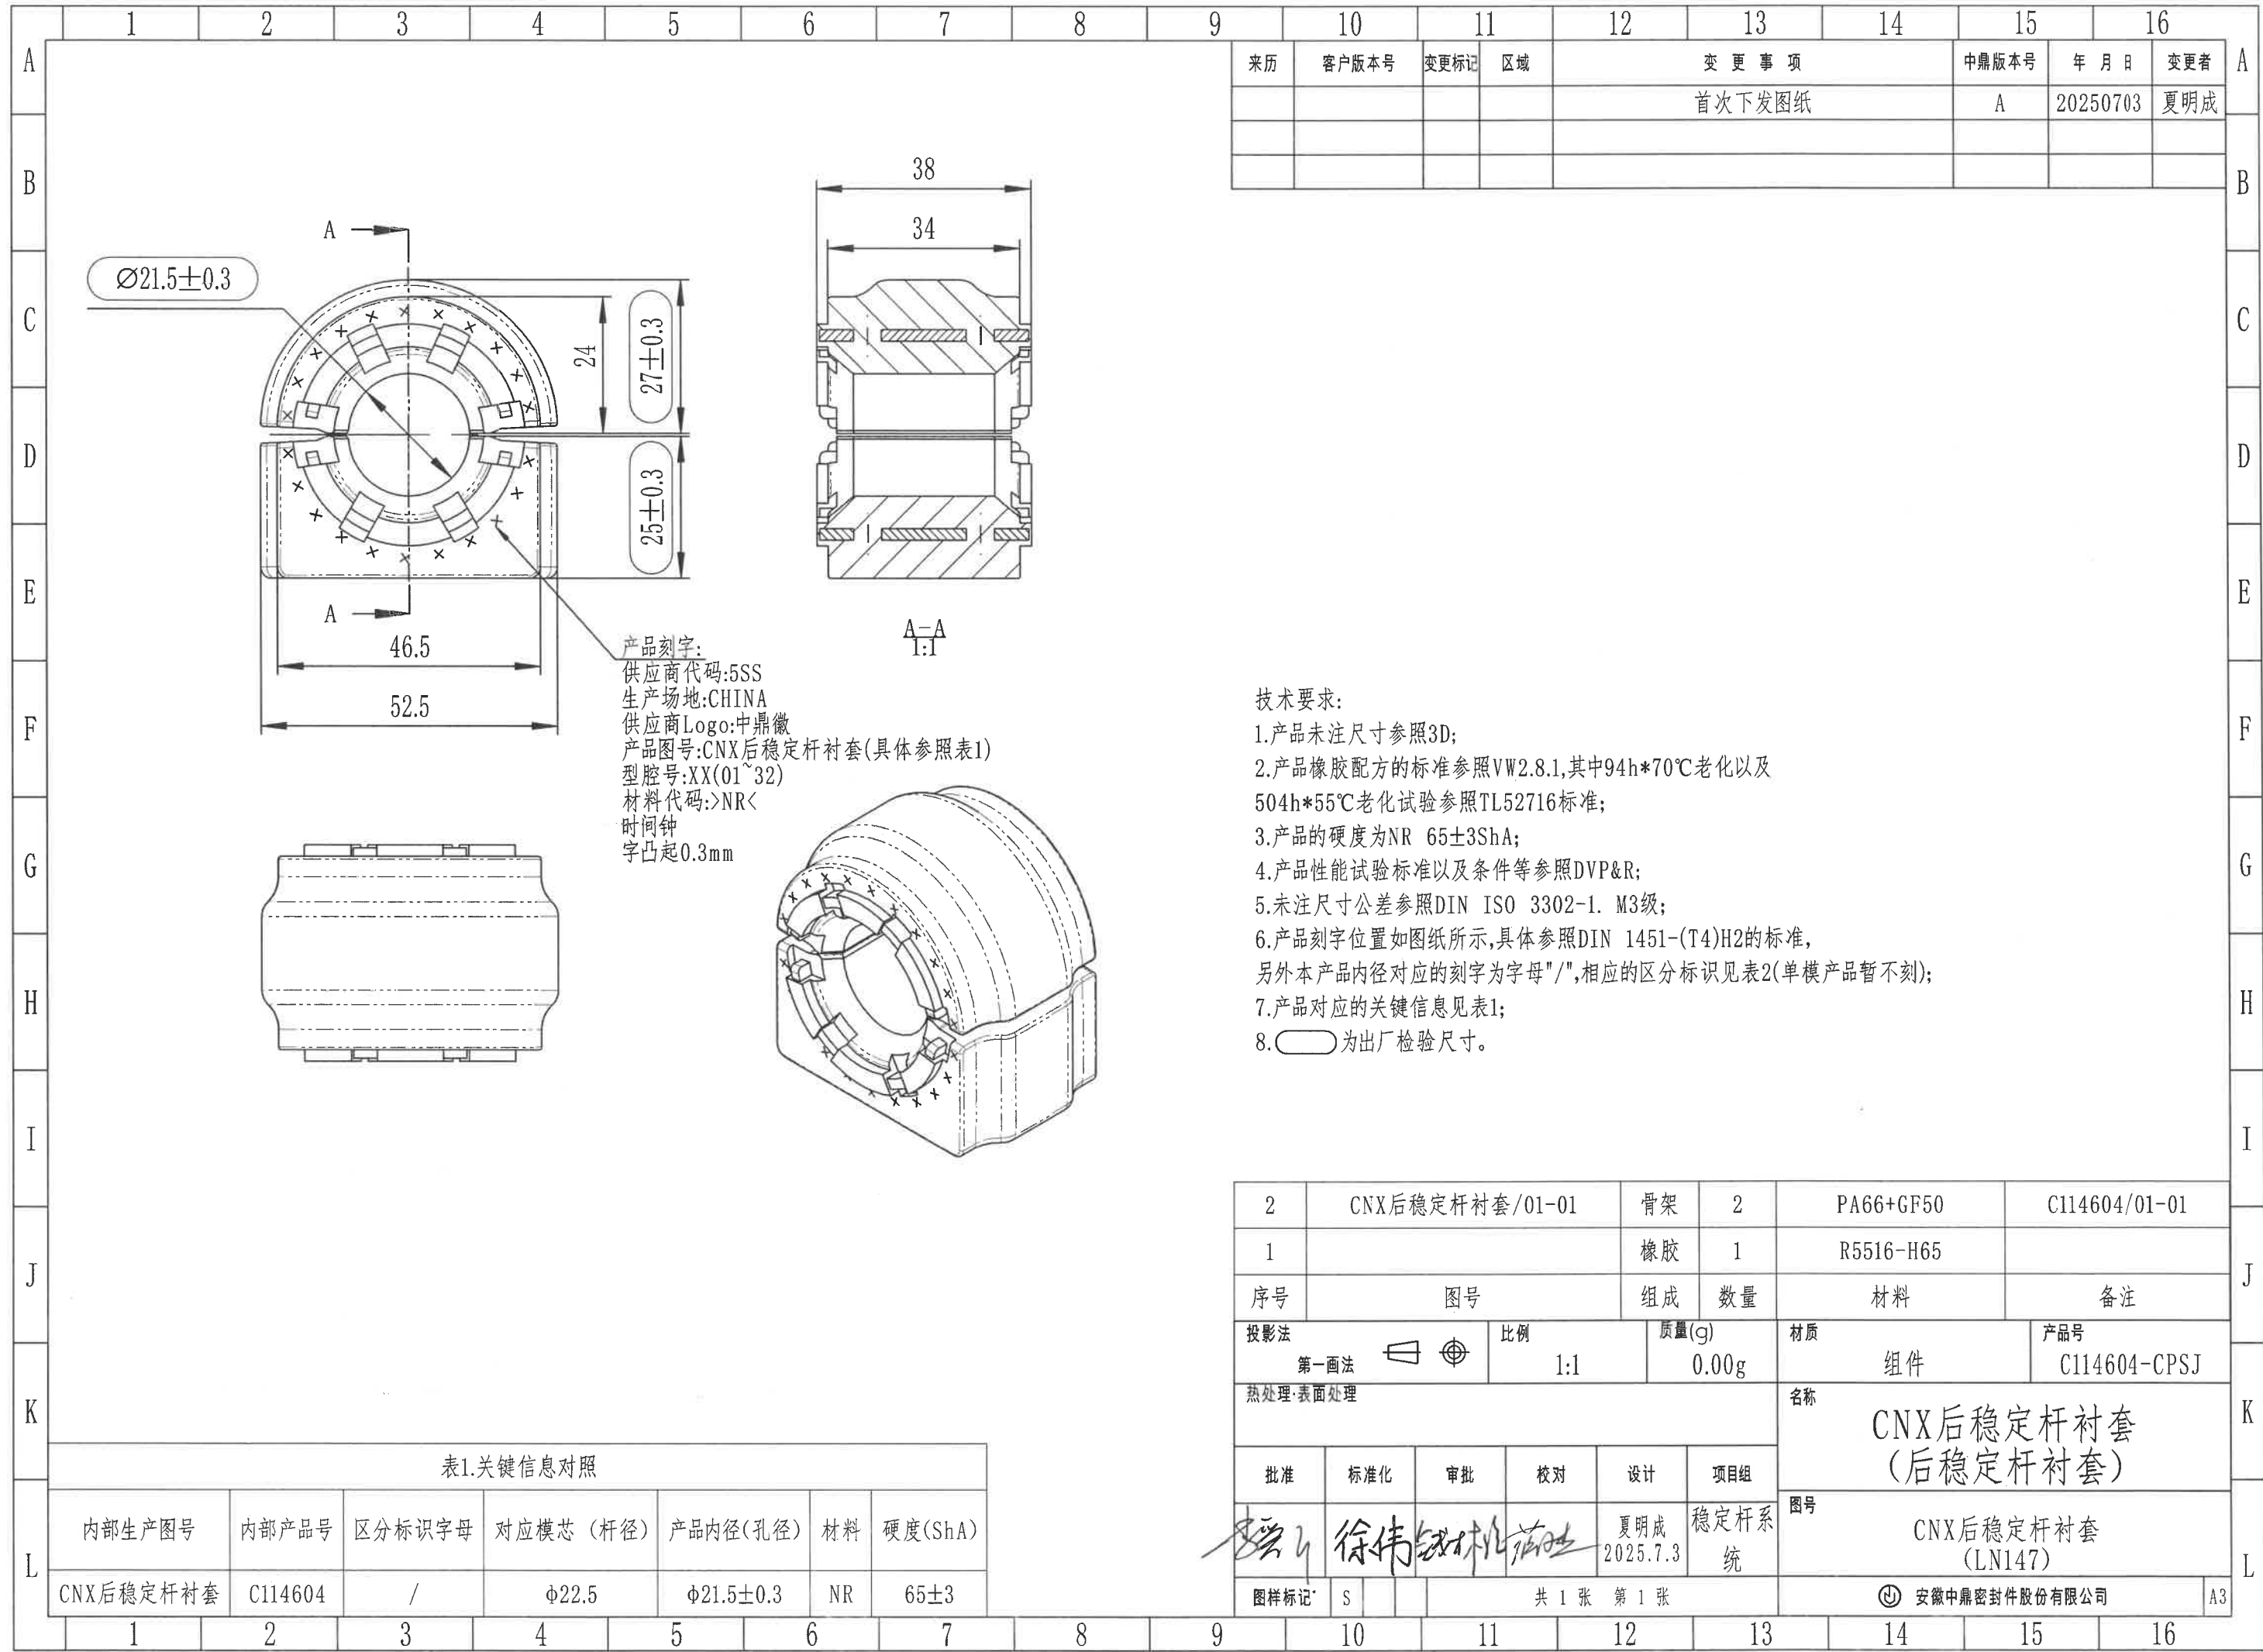

产品刻字:
供应商代码:5SS
生产场地:CHINA
供应商Logo:中鼎徽
产品图号:CNX后稳定杆衬套(具体参照表1)
型腔号:XX(01~32)
材料代码:>NR<
时间轴
字凸起0.3mm

- 技术要求:
- 1.产品未注尺寸参照3D;
 - 2.产品橡胶配方的标准参照VW2.8.1,其中94h*70℃老化以及504h*55℃老化试验参照TL52716标准;
 - 3.产品的硬度为NR 65±3ShA;
 - 4.产品性能试验标准以及条件等参照DVP&R;
 - 5.未注尺寸公差参照DIN ISO 3302-1. M3级;
 - 6.产品刻字位置如图纸所示,具体参照DIN 1451-(T4)H2的标准,另外本产品内径对应的刻字为字母"/",相应的区分标识见表2(单模产品暂不刻);
 - 7.产品对应的关键信息见表1;
 8. 为出厂检验尺寸。

2	CNX后稳定杆衬套/01-01	骨架	2	PA66+GF50	C114604/01-01
1		橡胶	1	R5516-H65	
序号	图号	组成	数量	材料	备注
投影法	第一画法	比例	质量(g)	材质	产品号
		1:1	0.00g	组件	C114604-CPSJ
热处理	表面处理	名称	CNX后稳定杆衬套 (后稳定杆衬套)		
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
徐伟	徐伟	徐伟	徐伟	夏明成	稳定杆系 统
图样标记	S	共 1 张	第 1 张	图号	CNX后稳定杆衬套 (LN147)
				安徽中鼎密封件股份有限公司	

表1.关键信息对照

内部生产图号	内部产品号	区分标识字母	对应模芯 (杆径)	产品内径(孔径)	材料	硬度(ShA)
CNX后稳定杆衬套	C114604	/	φ22.5	φ21.5±0.3	NR	65±3