

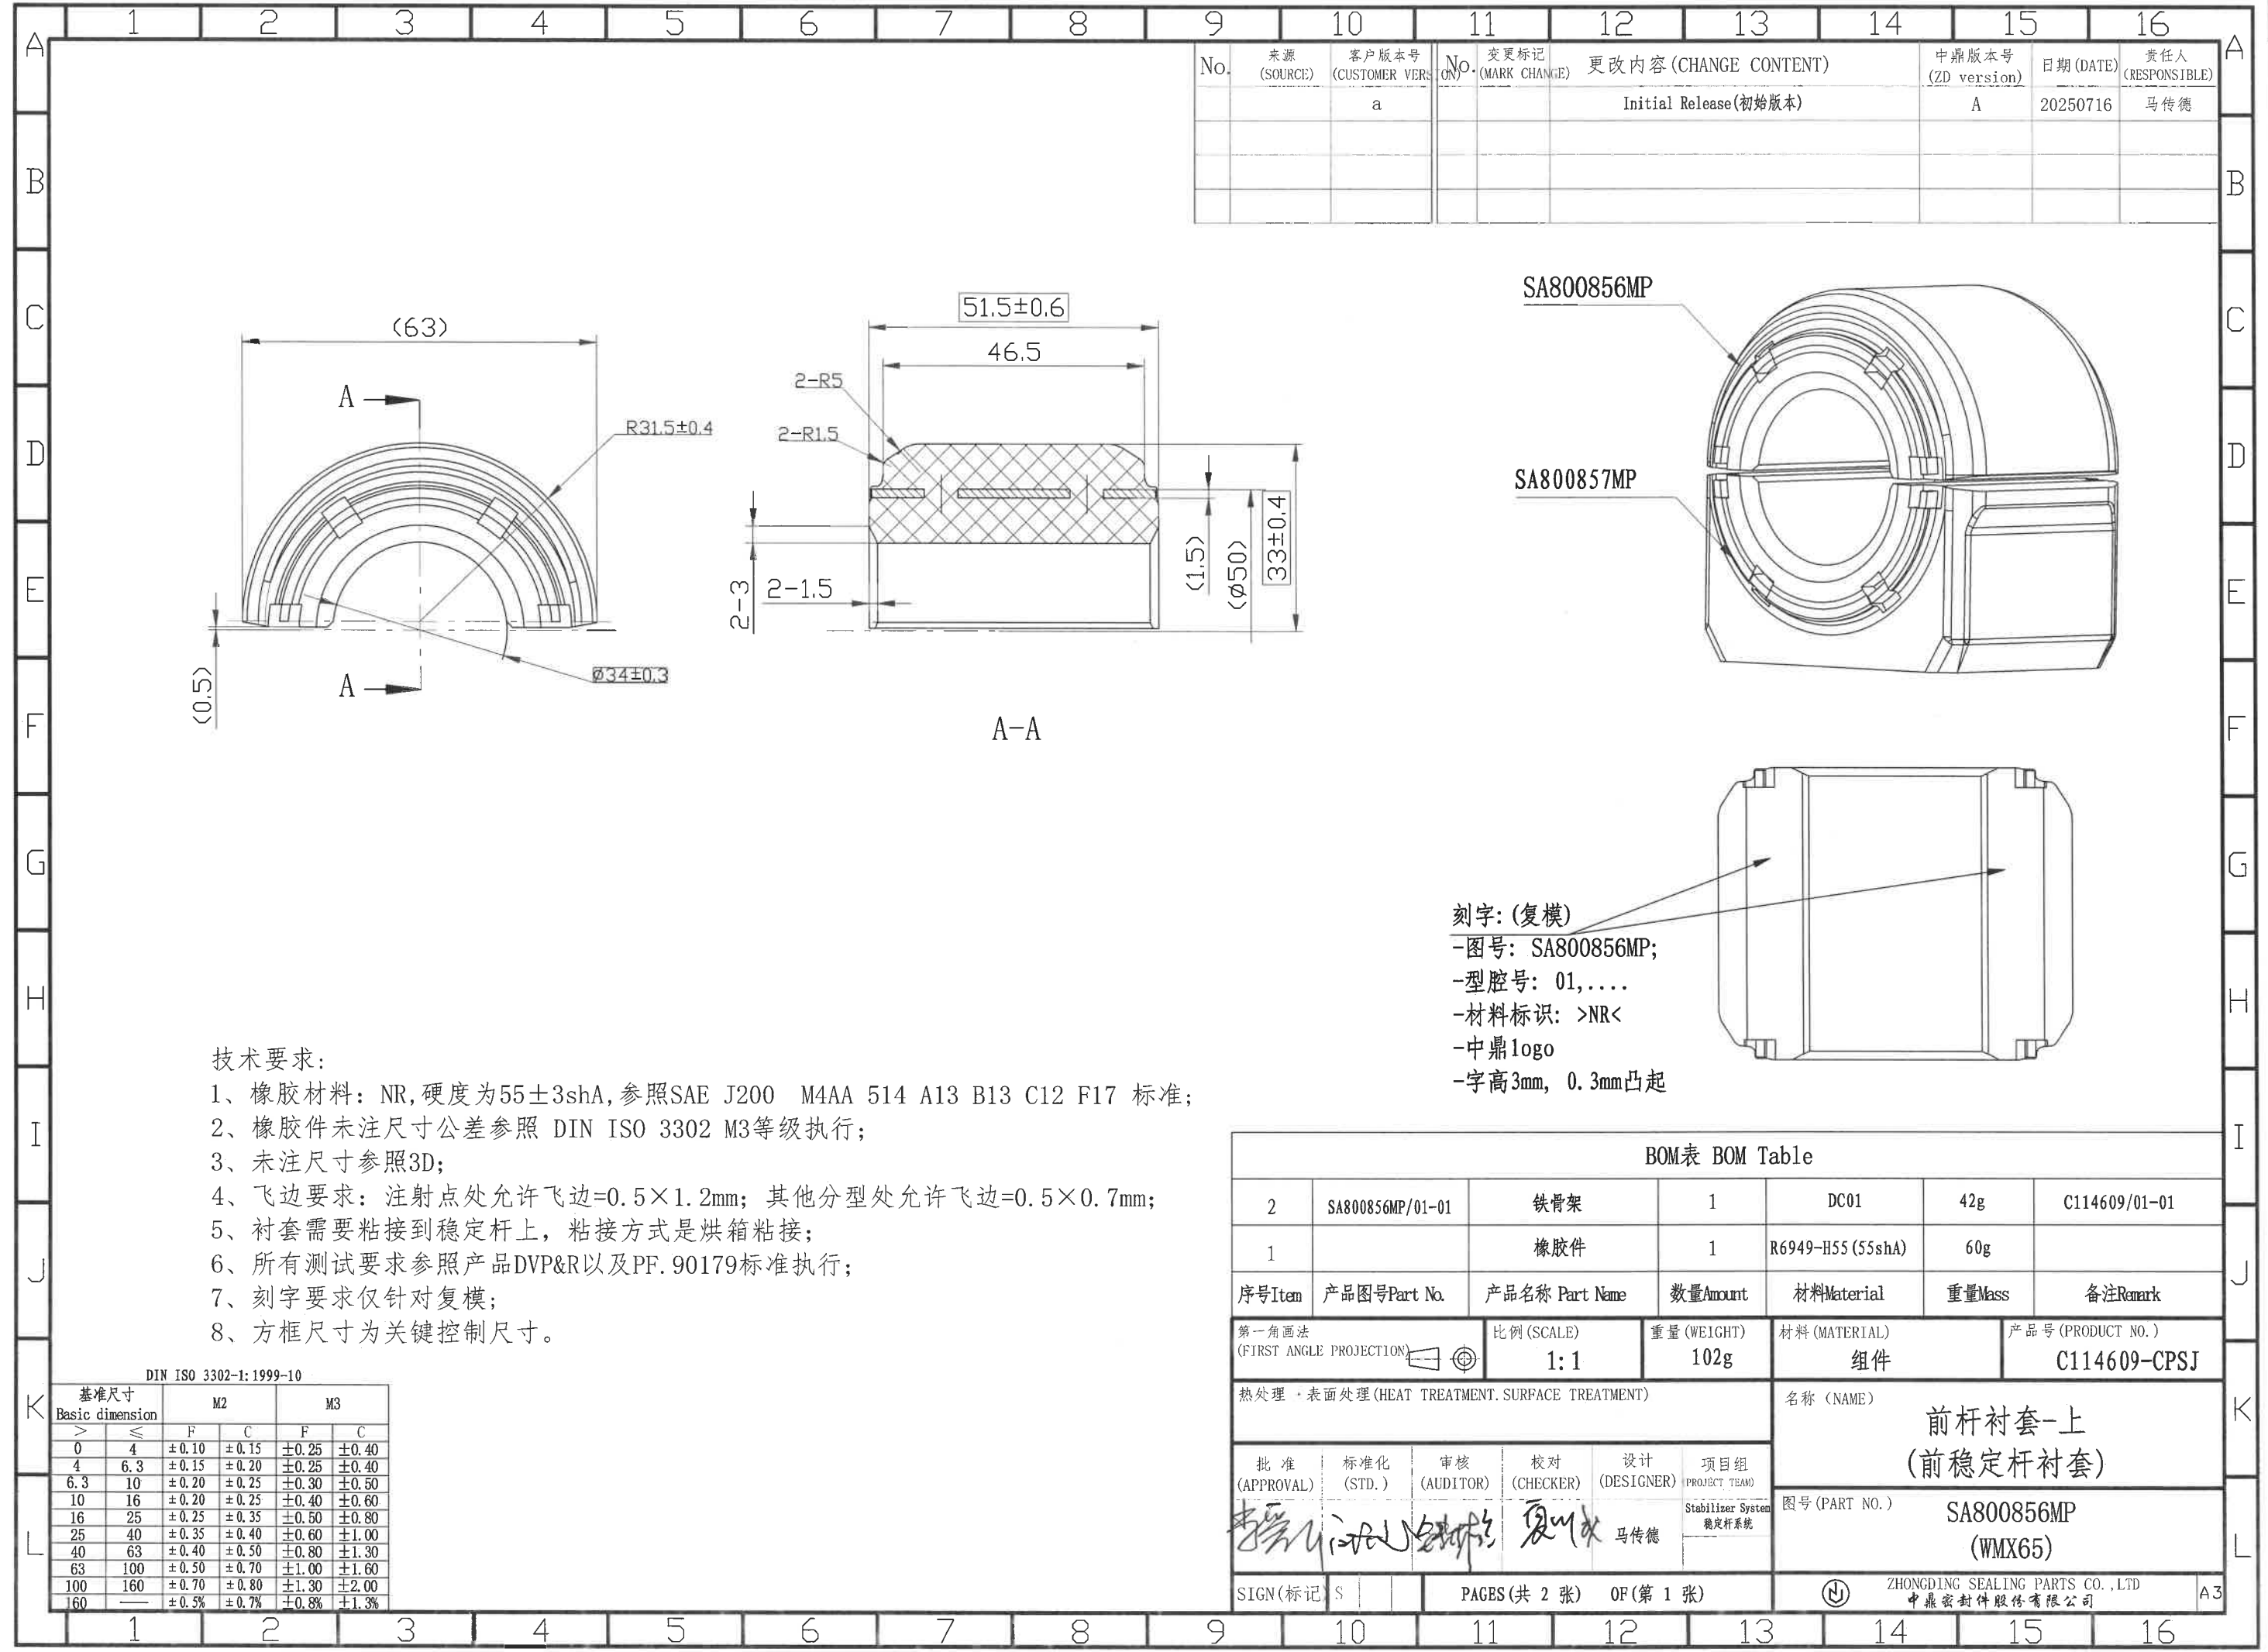
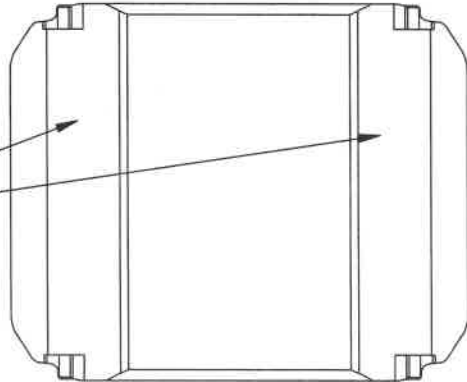


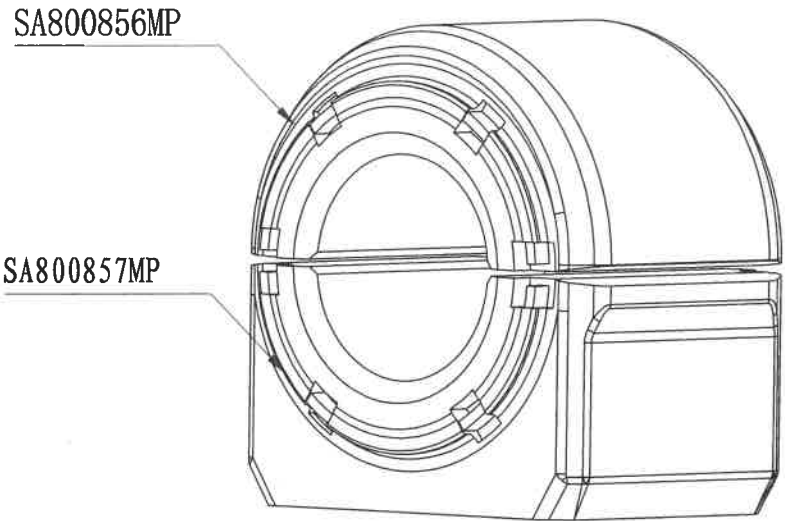


No.	来源 (SOURCE)	客户版本号 (CUSTOMER VERSION)	No.	变更标记 (MARK CHANGE)	更改内容 (CHANGE CONTENT)	中鼎版本号 (ZD version)	日期 (DATE)	责任人 (RESPONSIBLE)
		a			Initial Release(初始版本)	A	20250716	马传德

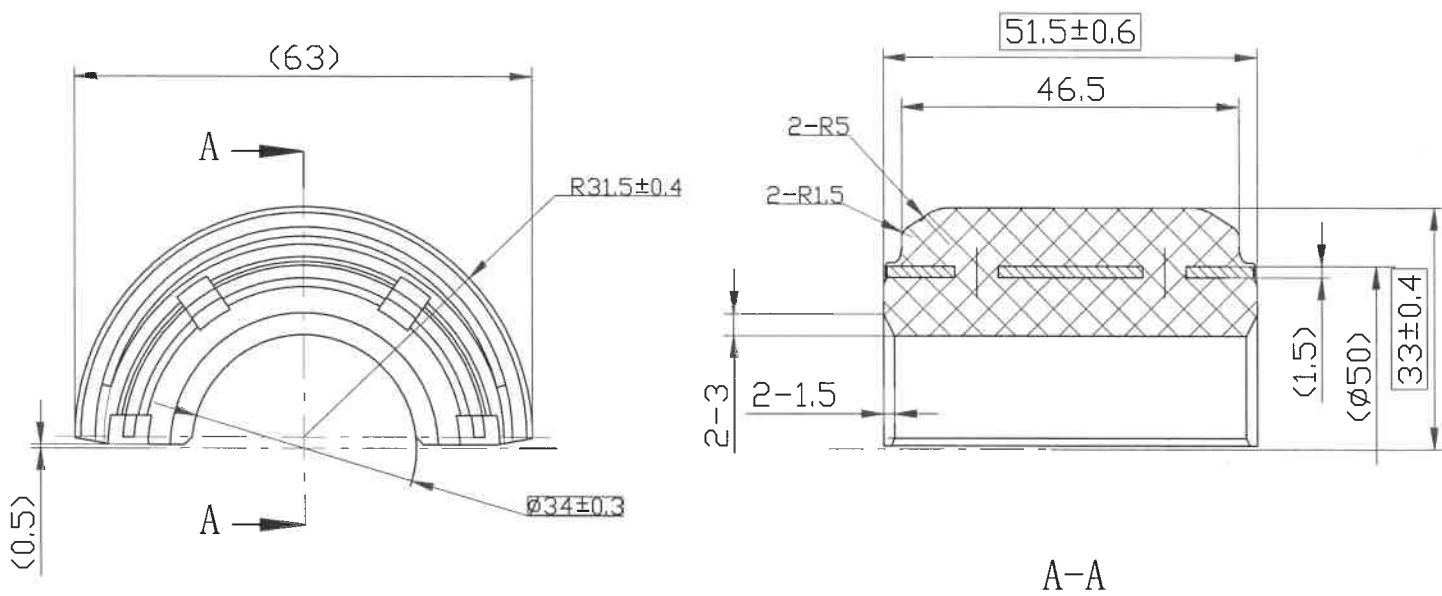

刻字: (复模)
-图号: SA800856MP;
-型腔号: 01,....
-材料标识: >NR<
-中鼎logo
-字高3mm, 0.3mm凸起

- 技术要求:
- 1、橡胶材料: NR, 硬度为55±3shA, 参照SAE J200 M4AA 514 A13 B13 C12 F17 标准;
 - 2、橡胶件未注尺寸公差参照 DIN ISO 3302 M3等级执行;
 - 3、未注尺寸参照3D;
 - 4、飞边要求: 注射点处允许飞边=0.5×1.2mm; 其他分型处允许飞边=0.5×0.7mm;
 - 5、衬套需要粘接到稳定杆上, 粘接方式是烘箱粘接;
 - 6、所有测试要求参照产品DVP&R以及PF. 90179标准执行;
 - 7、刻字要求仅针对复模;
 - 8、方框尺寸为关键控制尺寸。

DIN ISO 3302-1:1999-10						
基准尺寸 Basic dimension		M2		M3		
>	≤	F	C	F	C	
0	4	±0.10	±0.15	±0.25	±0.40	
4	6.3	±0.15	±0.20	±0.25	±0.40	
6.3	10	±0.20	±0.25	±0.30	±0.50	
10	16	±0.20	±0.25	±0.40	±0.60	
16	25	±0.25	±0.35	±0.50	±0.80	
25	40	±0.35	±0.40	±0.60	±1.00	
40	63	±0.40	±0.50	±0.80	±1.30	
63	100	±0.50	±0.70	±1.00	±1.60	
100	160	±0.70	±0.80	±1.30	±2.00	
160	—	±0.5%	±0.7%	±0.8%	±1.3%	

BOM表 BOM Table						
2	SA800856MP/01-01	铁骨架	1	DC01	42g	C114609/01-01
1		橡胶件	1	R6949-H55 (55shA)	60g	
序号Item	产品图号Part No.	产品名称 Part Name	数量Amount	材料Material	重量Mass	备注Remark
第一角画法 (FIRST ANGLE PROJECTION)		比例 (SCALE)	重量 (WEIGHT)	材料 (MATERIAL)	产品号 (PRODUCT NO.)	
		1:1	102g	组件	C114609-CPSJ	
热处理 + 表面处理 (HEAT TREATMENT, SURFACE TREATMENT)				名称 (NAME)		
				前杆衬套-上 (前稳定杆衬套)		
批准 (APPROVAL)	标准化 (STD.)	审核 (AUDITOR)	校对 (CHECKER)	设计 (DESIGNER)	项目组 (PROJECT TEAM)	图号 (PART NO.)
					Stabilizer System 稳定杆系统	
SIGN (标记)		PAGES (共 2 张)		OF (第 1 张)		ZHONGDING SEALING PARTS CO., LTD 中鼎密封件股份有限公司
S						
					A3	