

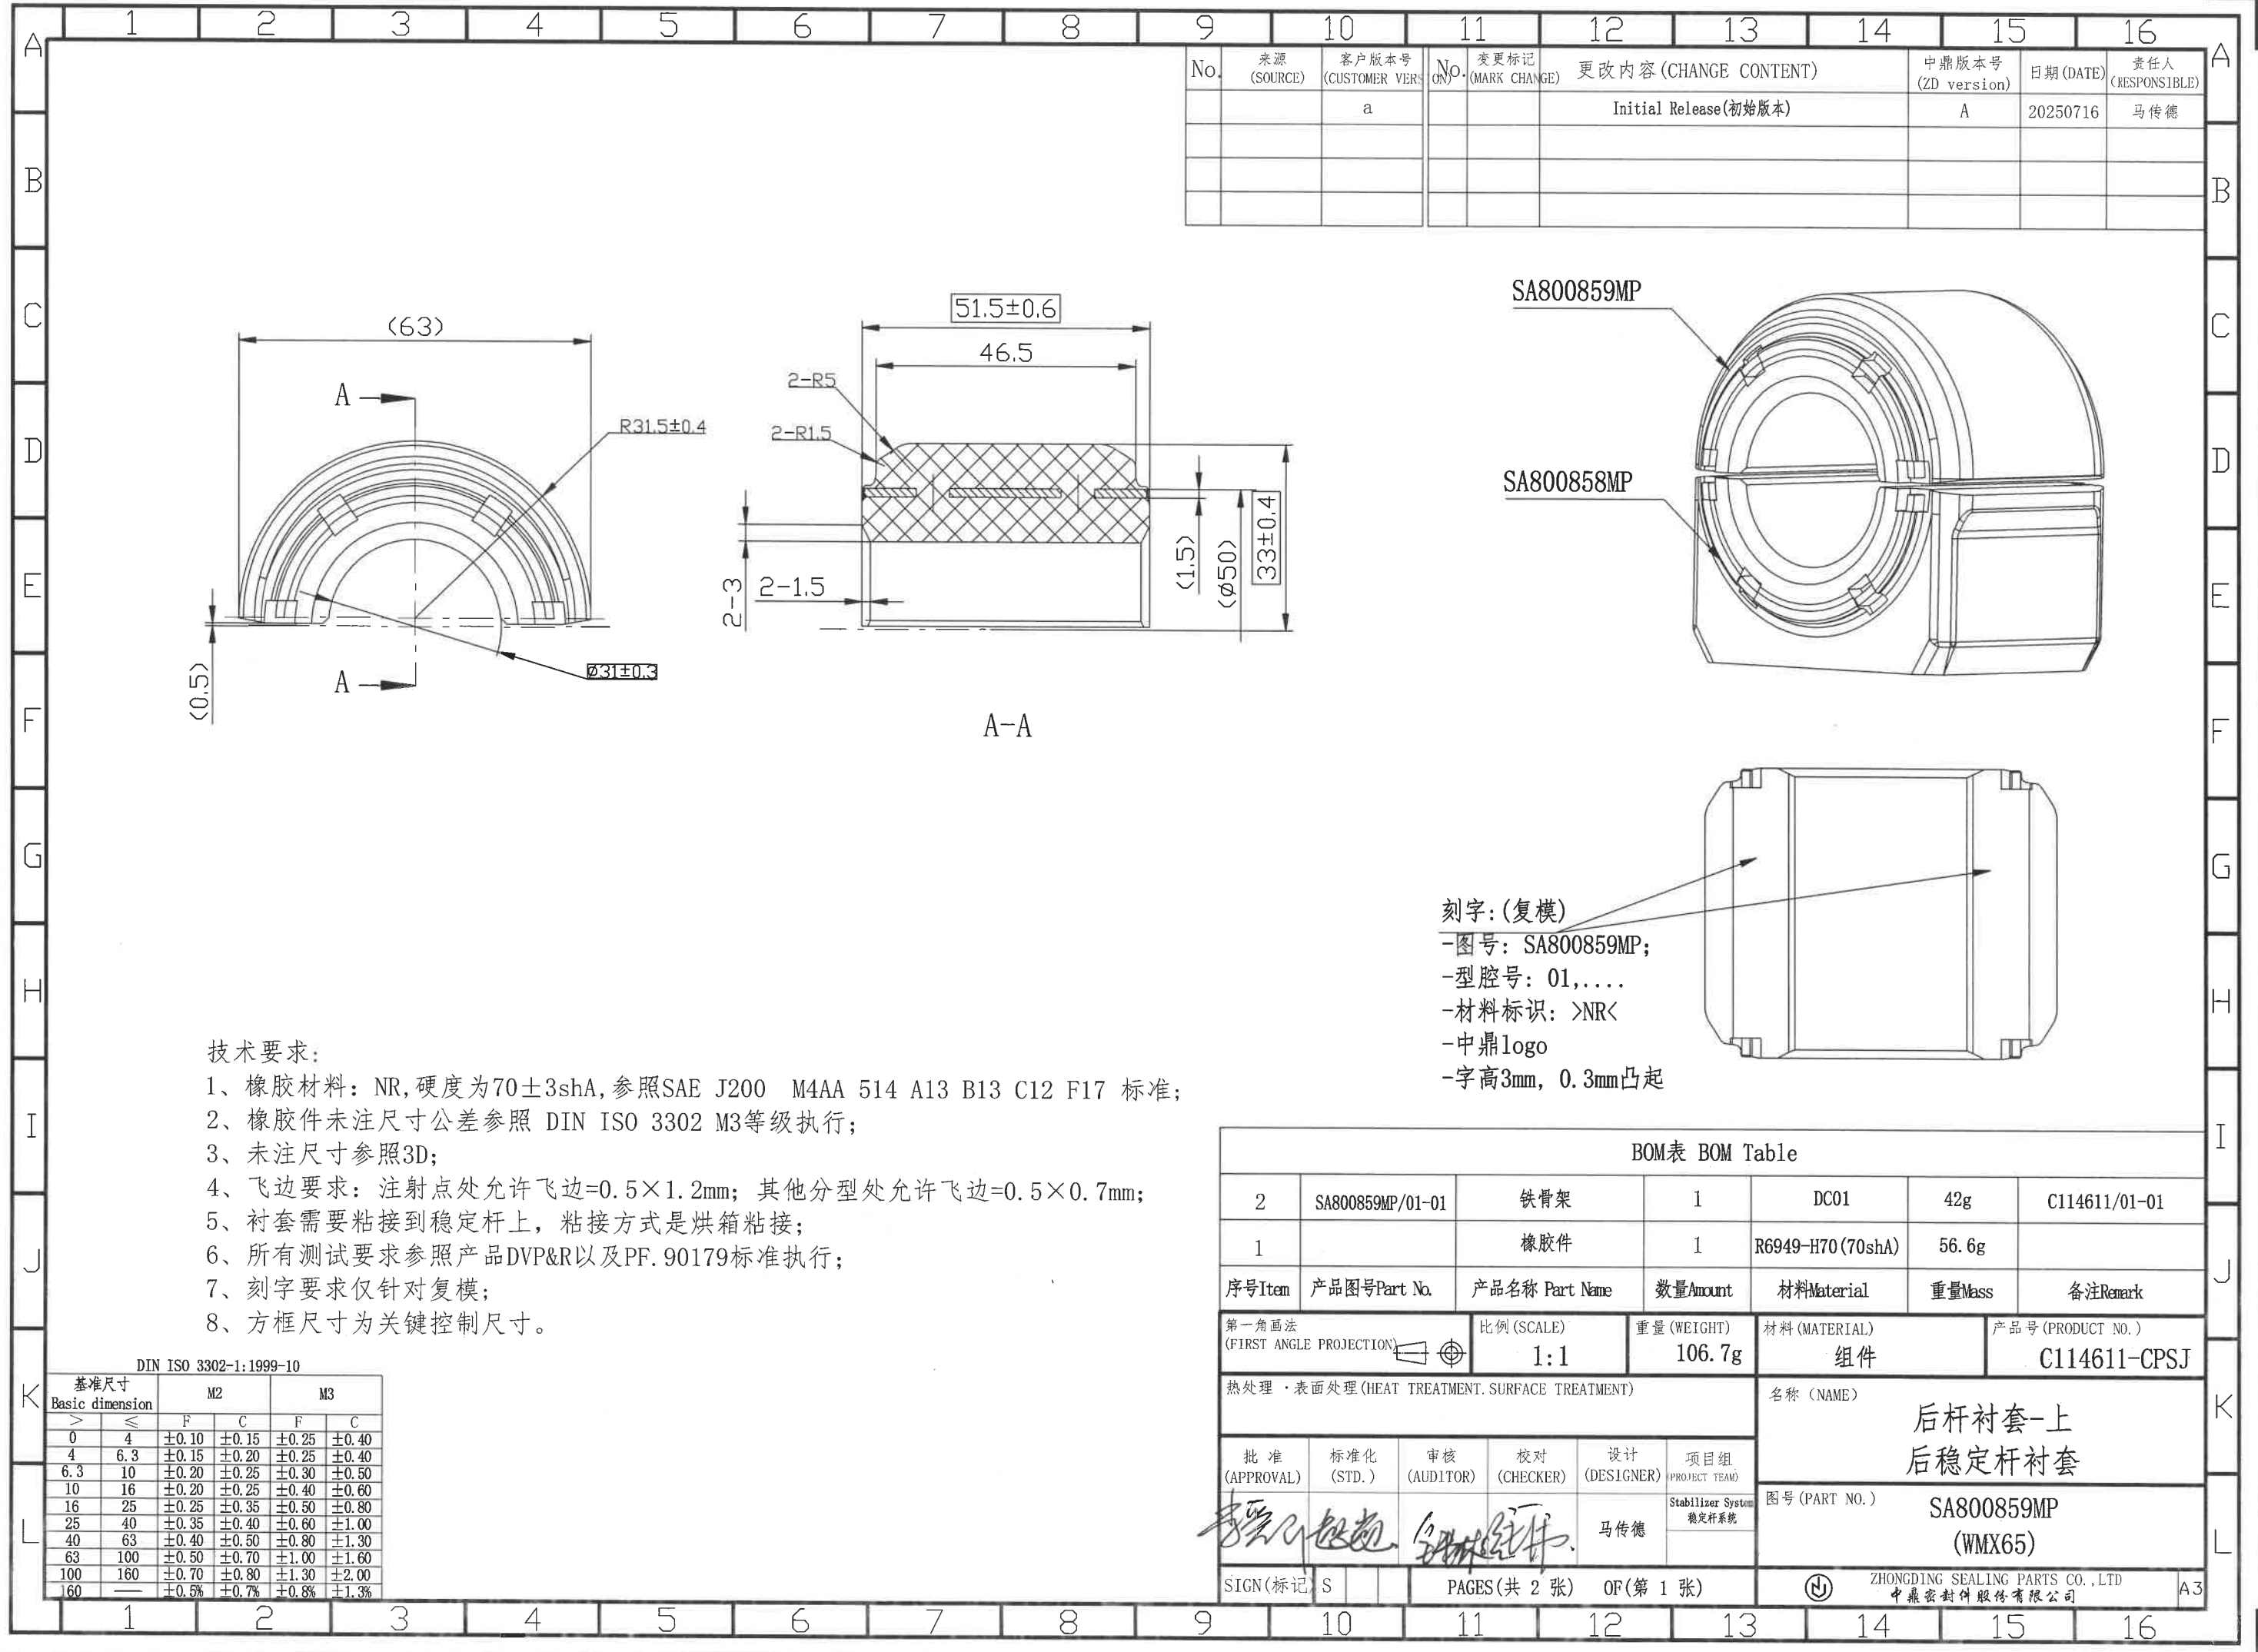
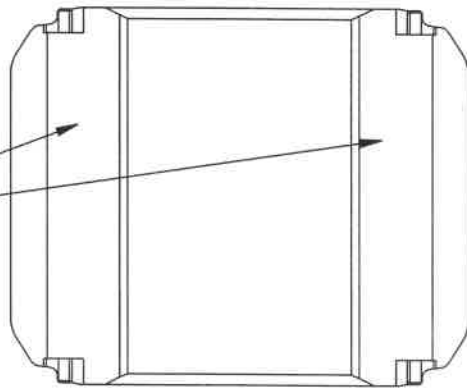


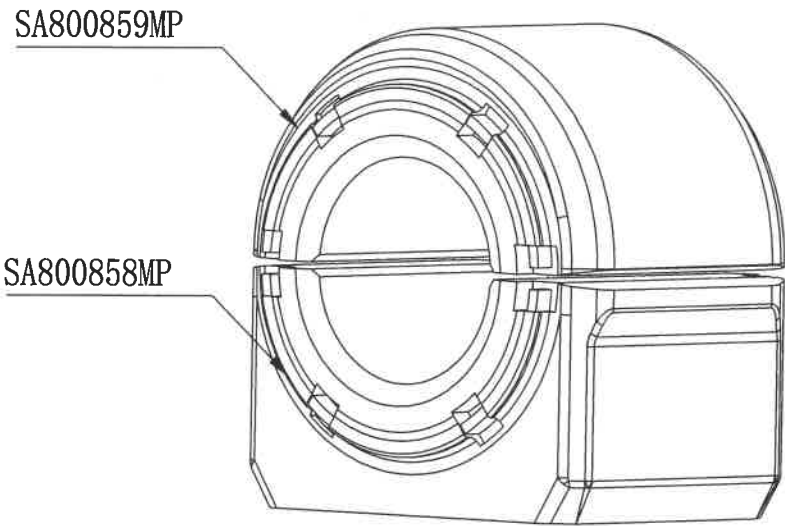

No.	来源 (SOURCE)	客户版本号 (CUSTOMER VERSION)	No.	变更标记 (MARK CHANGE)	更改内容 (CHANGE CONTENT)	中鼎版本号 (ZD version)	日期 (DATE)	责任人 (RESPONSIBLE)
		a			Initial Release(初始版本)	A	20250716	马传德

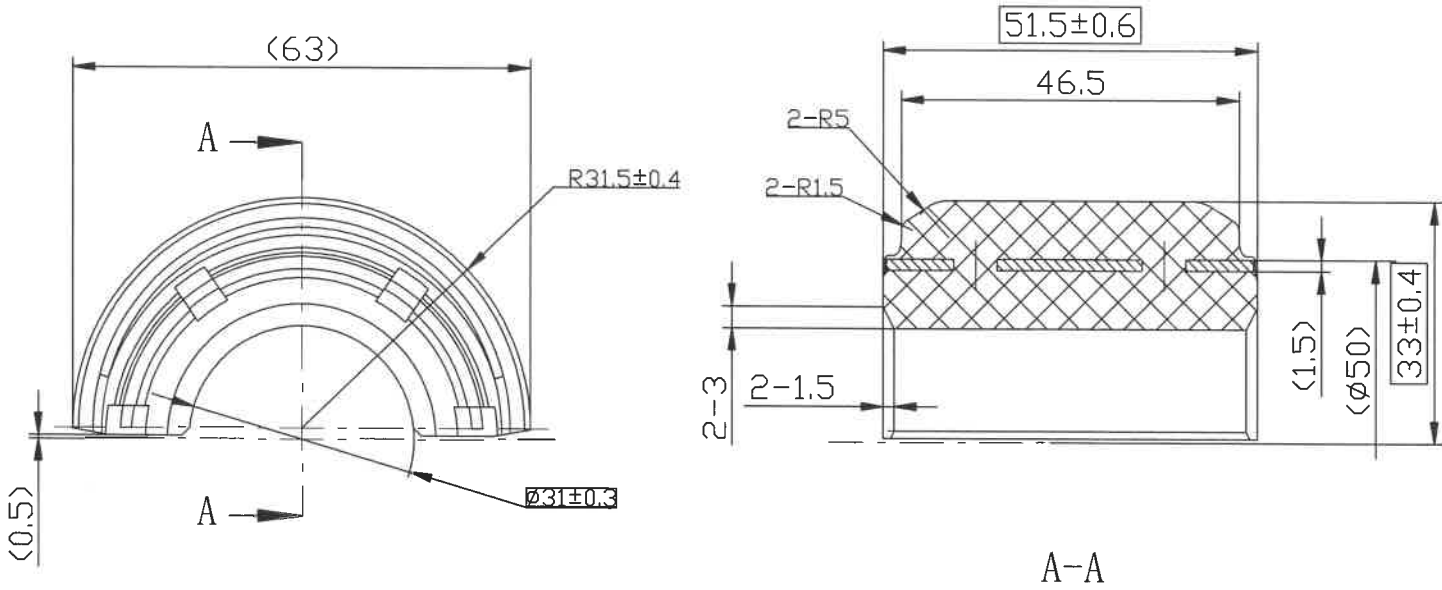

刻字: (复模)
-图号: SA800859MP;
-型腔号: 01,....
-材料标识: >NR<
-中鼎logo
-字高3mm, 0.3mm凸起

- 技术要求:
- 橡胶材料: NR, 硬度为70±3shA, 参照SAE J200 M4AA 514 A13 B13 C12 F17 标准;
 - 橡胶件未注尺寸公差参照 DIN ISO 3302 M3等级执行;
 - 未注尺寸参照3D;
 - 飞边要求: 注射点处允许飞边=0.5×1.2mm; 其他分型处允许飞边=0.5×0.7mm;
 - 衬套需要粘接到稳定杆上, 粘接方式是烘箱粘接;
 - 所有测试要求参照产品DVP&R以及PF. 90179标准执行;
 - 刻字要求仅针对复模;
 - 方框尺寸为关键控制尺寸。

BOM表 BOM Table									
2	SA800859MP/01-01	铁骨架	1	DC01	42g	C114611/01-01			
1		橡胶件	1	R6949-H70 (70shA)	56.6g				
序号Item	产品图号Part No.	产品名称 Part Name	数量Amount	材料Material	重量Mass	备注Remark			
第一角画法 (FIRST ANGLE PROJECTION)		比例 (SCALE) 1:1	重量 (WEIGHT) 106.7g	材料 (MATERIAL) 组件	产品号 (PRODUCT NO.) C114611-CPSJ				
热处理 · 表面处理 (HEAT TREATMENT, SURFACE TREATMENT)				名称 (NAME) 后杆衬套-上 后稳定杆衬套					
批准 (APPROVAL)	标准化 (STD.)	审核 (AUDITOR)	校对 (CHECKER)	设计 (DESIGNER)	项目组 (PROJECT TEAM)	图号 (PART NO.) SA800859MP (WMX65)			
				马传德					
SIGN(标记)		S	PAGES(共 2 张)		OF(第 1 张)			ZHONGDING SEALING PARTS CO., LTD 中鼎密封件股份有限公司	A3

DIN ISO 3302-1:1999-10					
基准尺寸 Basic dimension		M2		M3	
>	≤	F	C	F	C
0	4	±0.10	±0.15	±0.25	±0.40
4	6.3	±0.15	±0.20	±0.25	±0.40
6.3	10	±0.20	±0.25	±0.30	±0.50
10	16	±0.20	±0.25	±0.40	±0.60
16	25	±0.25	±0.35	±0.50	±0.80
25	40	±0.35	±0.40	±0.60	±1.00
40	63	±0.40	±0.50	±0.80	±1.30
63	100	±0.50	±0.70	±1.00	±1.60
100	160	±0.70	±0.80	±1.30	±2.00
160	—	±0.5%	±0.7%	±0.8%	±1.3%