
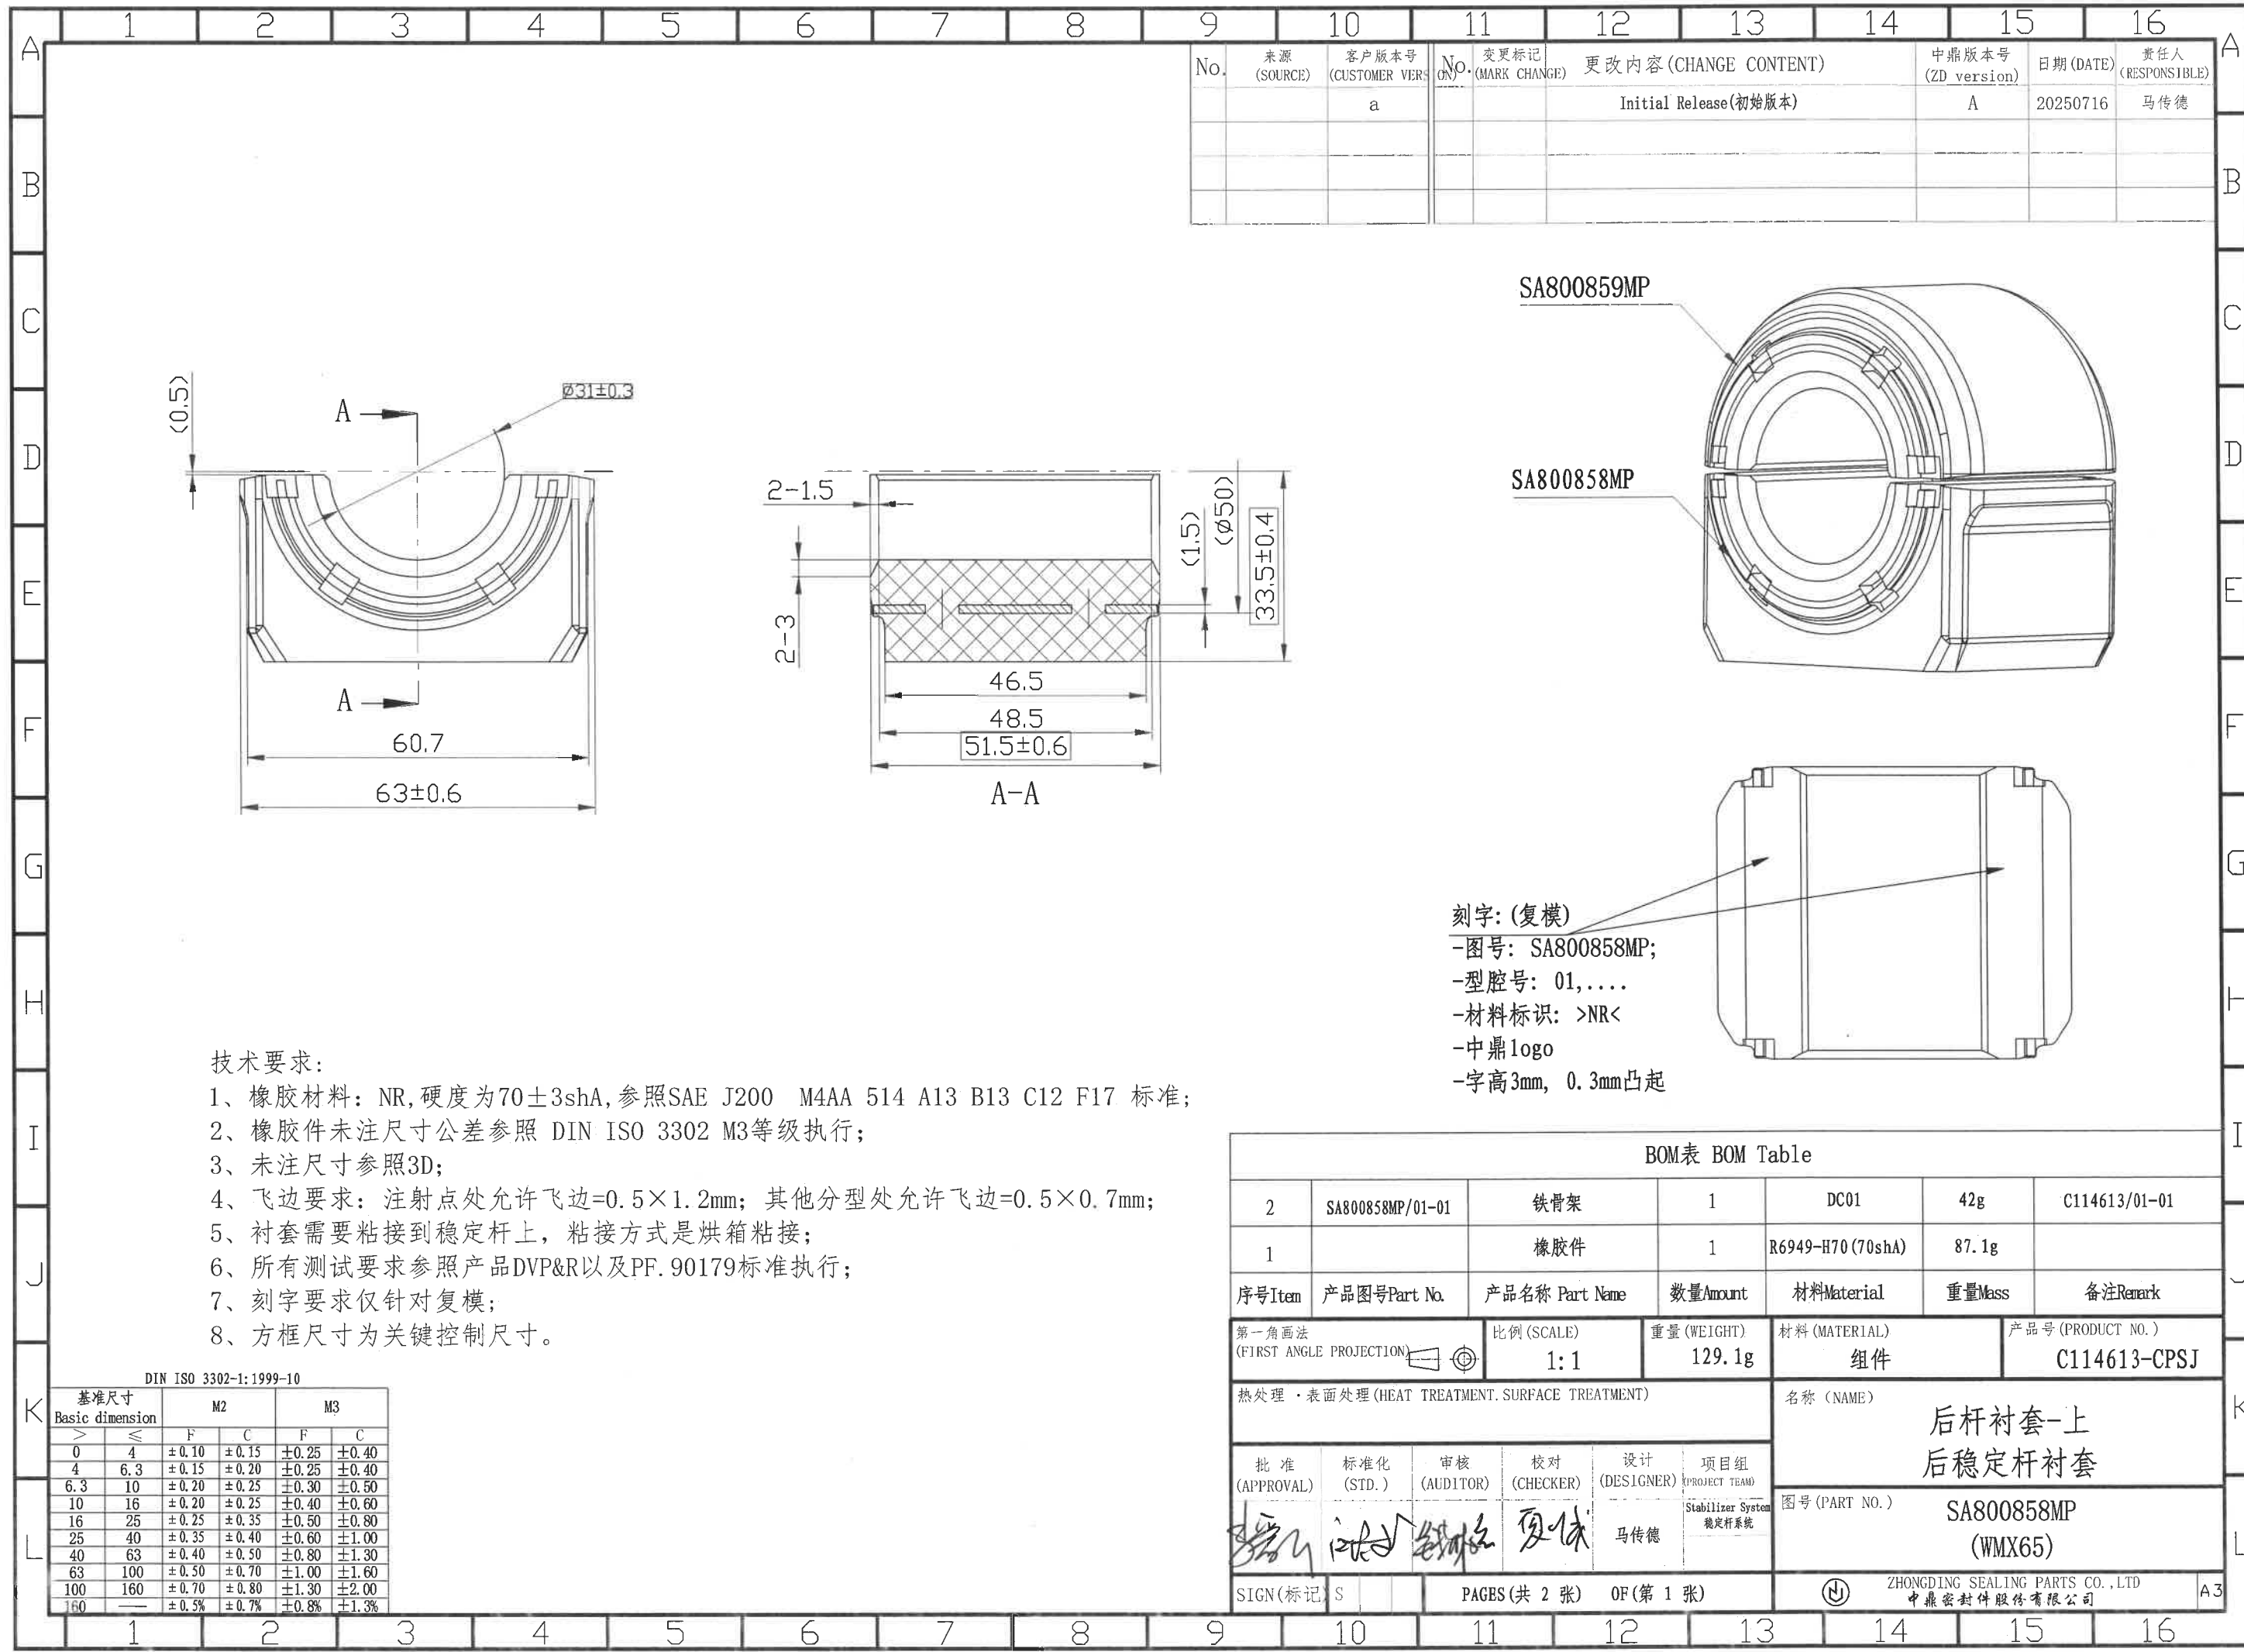




- 技术要求:
- 1、橡胶材料: NR, 硬度为70±3shA, 参照SAE J200 M4AA 514 A13 B13 C12 F17 标准;
 - 2、橡胶件未注尺寸公差参照 DIN ISO 3302 M3等级执行;
 - 3、未注尺寸参照3D;
 - 4、飞边要求: 注射点处允许飞边=0.5×1.2mm; 其他分型处允许飞边=0.5×0.7mm;
 - 5、衬套需要粘接到稳定杆上, 粘接方式是烘箱粘接;
 - 6、所有测试要求参照产品DVP&R以及PF. 90179标准执行;
 - 7、刻字要求仅针对复模;
 - 8、方框尺寸为关键控制尺寸。

刻字: (复模)
-图号: SA800858MP;
-型腔号: 01,....
-材料标识: >NR<
-中鼎logo
-字高3mm, 0.3mm凸起

BOM表 BOM Table							
2	SA800858MP/01-01	铁骨架	1	DC01	42g	C114613/01-01	
1		橡胶件	1	R6949-H70 (70shA)	87.1g		
序号Item	产品图号Part No.	产品名称 Part Name	数量Amount	材料Material	重量Mass	备注Remark	
第一角画法 (FIRST ANGLE PROJECTION)		比例 (SCALE)	重量 (WEIGHT)	材料 (MATERIAL)	产品号 (PRODUCT NO.)		
		1: 1	129.1g	组件	C114613-CPSJ		
热处理 · 表面处理 (HEAT TREATMENT, SURFACE TREATMENT)				名称 (NAME)			
				后杆衬套-上 后稳定杆衬套			
批准 (APPROVAL)	标准化 (STD.)	审核 (AUDITOR)	校对 (CHECKER)	设计 (DESIGNER)	项目组 (PROJECT TEAM)	图号 (PART NO.)	
				马传德	Stabilizer System 稳定杆系统	SA800858MP (WMX65)	
SIGN(标记) S				PAGES(共 2 张) OF(第 1 张)		ZHONGDING SEALING PARTS CO.,LTD 中鼎密封件股份有限公司	
						A3	