


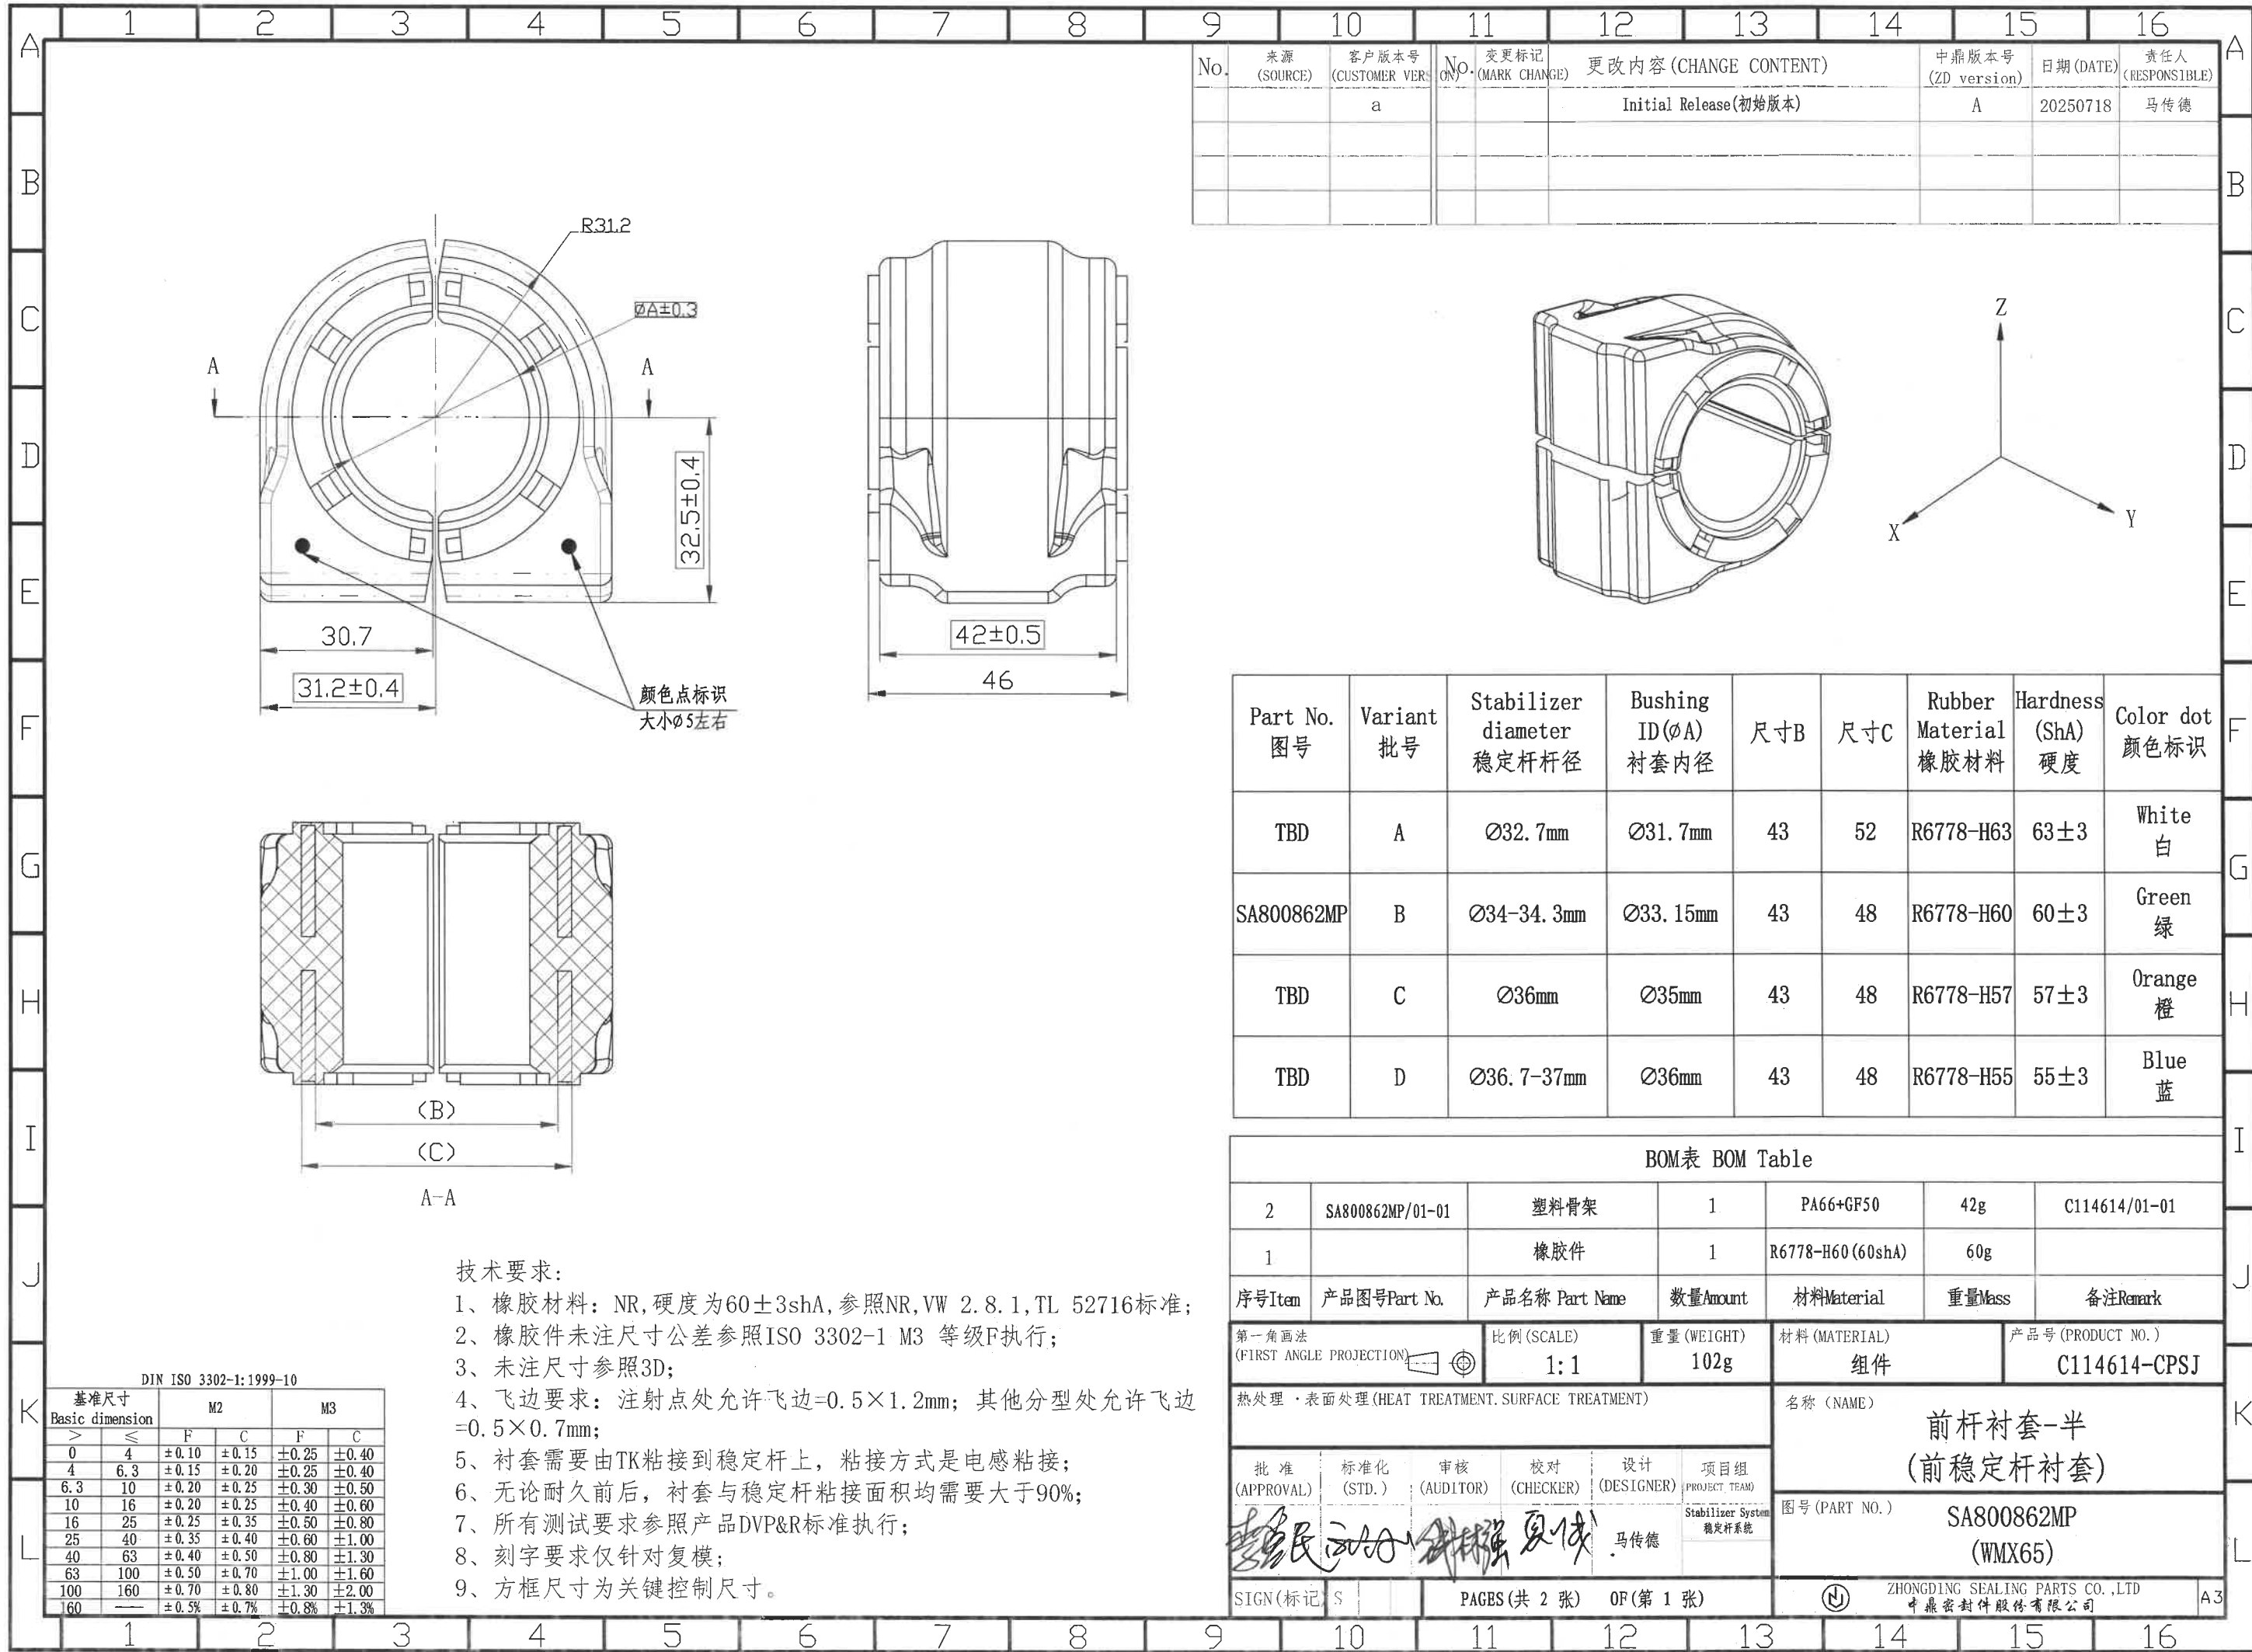

No.	来源 (SOURCE)	客户版本号 (CUSTOMER VERSION)	No.	变更标记 (MARK CHANGE)	更改内容 (CHANGE CONTENT)	中鼎版本号 (ZD version)	日期 (DATE)	责任人 (RESPONSIBLE)
		a			Initial Release(初始版本)	A	20250718	马传德

Part No. 图号	Variant 批号	Stabilizer diameter 稳定杆杆径	Bushing ID(φA) 衬套内径	尺寸B	尺寸C	Rubber Material 橡胶材料	Hardness (ShA) 硬度	Color dot 颜色标识
TBD	A	Ø32.7mm	Ø31.7mm	43	52	R6778-H63	63±3	White 白
SA800862MP	B	Ø34-34.3mm	Ø33.15mm	43	48	R6778-H60	60±3	Green 绿
TBD	C	Ø36mm	Ø35mm	43	48	R6778-H57	57±3	Orange 橙
TBD	D	Ø36.7-37mm	Ø36mm	43	48	R6778-H55	55±3	Blue 蓝

BOM表 BOM Table						
2	SA800862MP/01-01	塑料骨架	1	PA66+GF50	42g	C114614/01-01
1		橡胶件	1	R6778-H60(60shA)	60g	
序号Item	产品图号Part No.	产品名称 Part Name	数量Amount	材料Material	重量Mass	备注Remark
第一角画法 (FIRST ANGLE PROJECTION)		比例 (SCALE)	重量 (WEIGHT)	材料 (MATERIAL)	产品号 (PRODUCT NO.)	
		1:1	102g	组件	C114614-CPSJ	
热处理 · 表面处理 (HEAT TREATMENT, SURFACE TREATMENT)				名称 (NAME)		
				前杆衬套-半 (前稳定杆衬套)		
批准 (APPROVAL)	标准化 (STD.)	审核 (AUDITOR)	校对 (CHECKER)	设计 (DESIGNER)	项目组 (PROJECT TEAM)	图号 (PART NO.)
					Stabilizer System 稳定杆系统	
SIGN(标记)				SA800862MP (WMX65)		
PAGES(共 2 张)		OF(第 1 张)		ZHONGDING SEALING PARTS CO.,LTD 中鼎密封件股份有限公司		

技术要求:

- 橡胶材料: NR, 硬度为60±3shA, 参照NR, VW 2.8.1, TL 52716标准;
- 橡胶件未注尺寸公差参照ISO 3302-1 M3 等级F执行;
- 未注尺寸参照3D;
- 飞边要求: 注射点处允许飞边=0.5×1.2mm; 其他分型处允许飞边=0.5×0.7mm;
- 衬套需要由TK粘接到稳定杆上, 粘接方式是电感粘接;
- 无论耐久前后, 衬套与稳定杆粘接面积均需要大于90%;
- 所有测试要求参照产品DVP&R标准执行;
- 刻字要求仅针对复模;
- 方框尺寸为关键控制尺寸。

DIN ISO 3302-1:1999-10					
基本尺寸 Basic dimension		M2		M3	
>	≤	F	C	F	C
0	4	±0.10	±0.15	±0.25	±0.40
4	6.3	±0.15	±0.20	±0.25	±0.40
6.3	10	±0.20	±0.25	±0.30	±0.50
10	16	±0.20	±0.25	±0.40	±0.60
16	25	±0.25	±0.35	±0.50	±0.80
25	40	±0.35	±0.40	±0.60	±1.00
40	63	±0.40	±0.50	±0.80	±1.30
63	100	±0.50	±0.70	±1.00	±1.60
100	160	±0.70	±0.80	±1.30	±2.00
160	—	±0.5%	±0.7%	±0.8%	±1.3%