

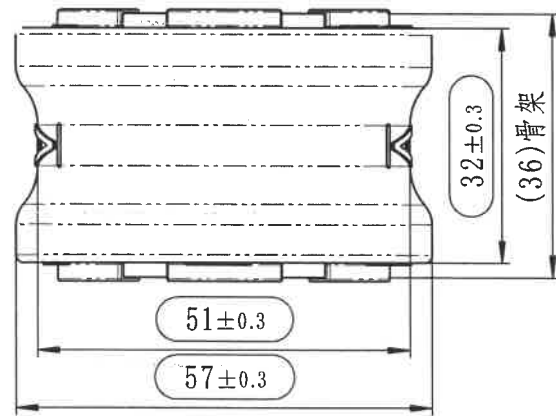


来历	客户版本号	变更标记	区域	变更事项	中鼎版本号	年 月 日	变更者
				首次下发图纸	A	20250730	蒋子杰

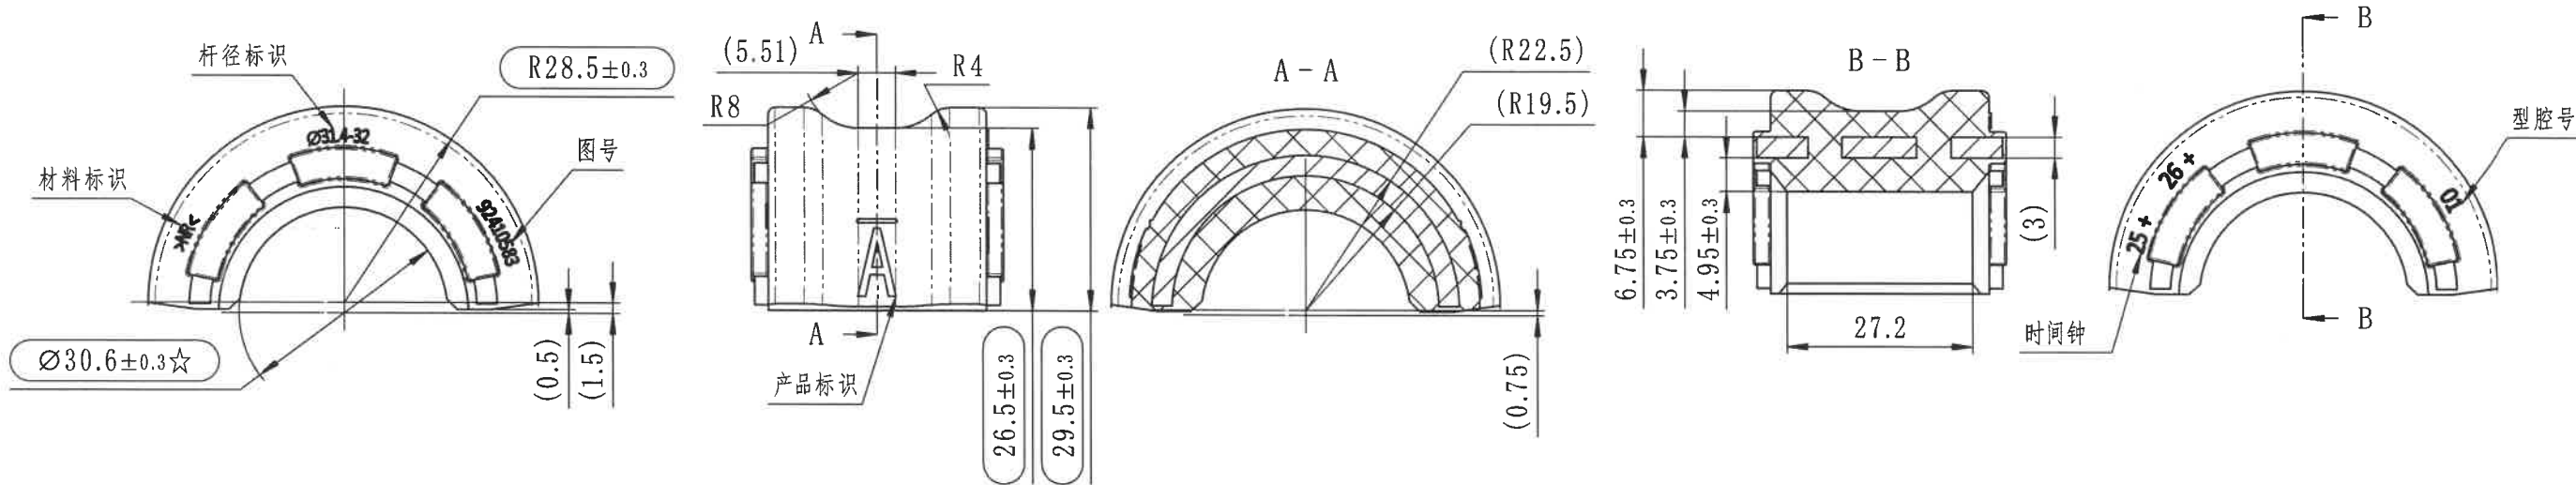

技术要求:

- 一般尺寸公差满足ISO 3302-1 M2级;
- 橡胶材料标准参照 TL 52716,颜色为黑色,耐臭氧,硬度:60±3 shA,具体细节见表1;
- 骨架材料标准参照VW 50133 PA66-7-A,GF玻纤含量为35%;
- 产品刻字:图号,型腔号,杆径,中鼎徽,材料标识号,时间钟,字母标识,具体要求参照图纸;
- 通常飞边要求<0.2mm厚,<0.5mm长,仅在粘接的边缘处飞边要求<0.2mm厚,<0.3mm长;
- 产品试验细节参见DVP&R;
- 未注尺寸参见3D;
- 产品表面不能有硅系列的脱模剂存在;
- 为出厂检验尺寸,☆为关键尺寸。



—References—
ISO 8015
DIN 1451
DIN EN 1396
PV 3378
VW 52000
VW 91101

Tabl 1. Deviating
long-term-test: 504h/55°C;
short-term test: 94h/70°C;
no requirements for 100°C rebound resilient > 50% (acc. DIN 53512, 6mm)
plastic deformation acc. to PV 3307 94h/23°C

2	92410583/01-01	塑料骨架	1	PA66+GF35	C114649/01-01
1		橡胶	1	R6778	
序号	图号	名称	数量	材料	备注
投影法	第一画法	比例	质量(g)	材质	产品号
		2:3	0.00g	组件	20C114649-CPSJ
热处理	表面处理	名称	稳定杆衬套 上 (前稳定杆衬套)		
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
图样标记	S			蒋子杰 20250730	稳定杆系统
共 1 张 第 1 张				图号 92410583 (WZG332)	
安徽中鼎密封件股份有限公司					A3