


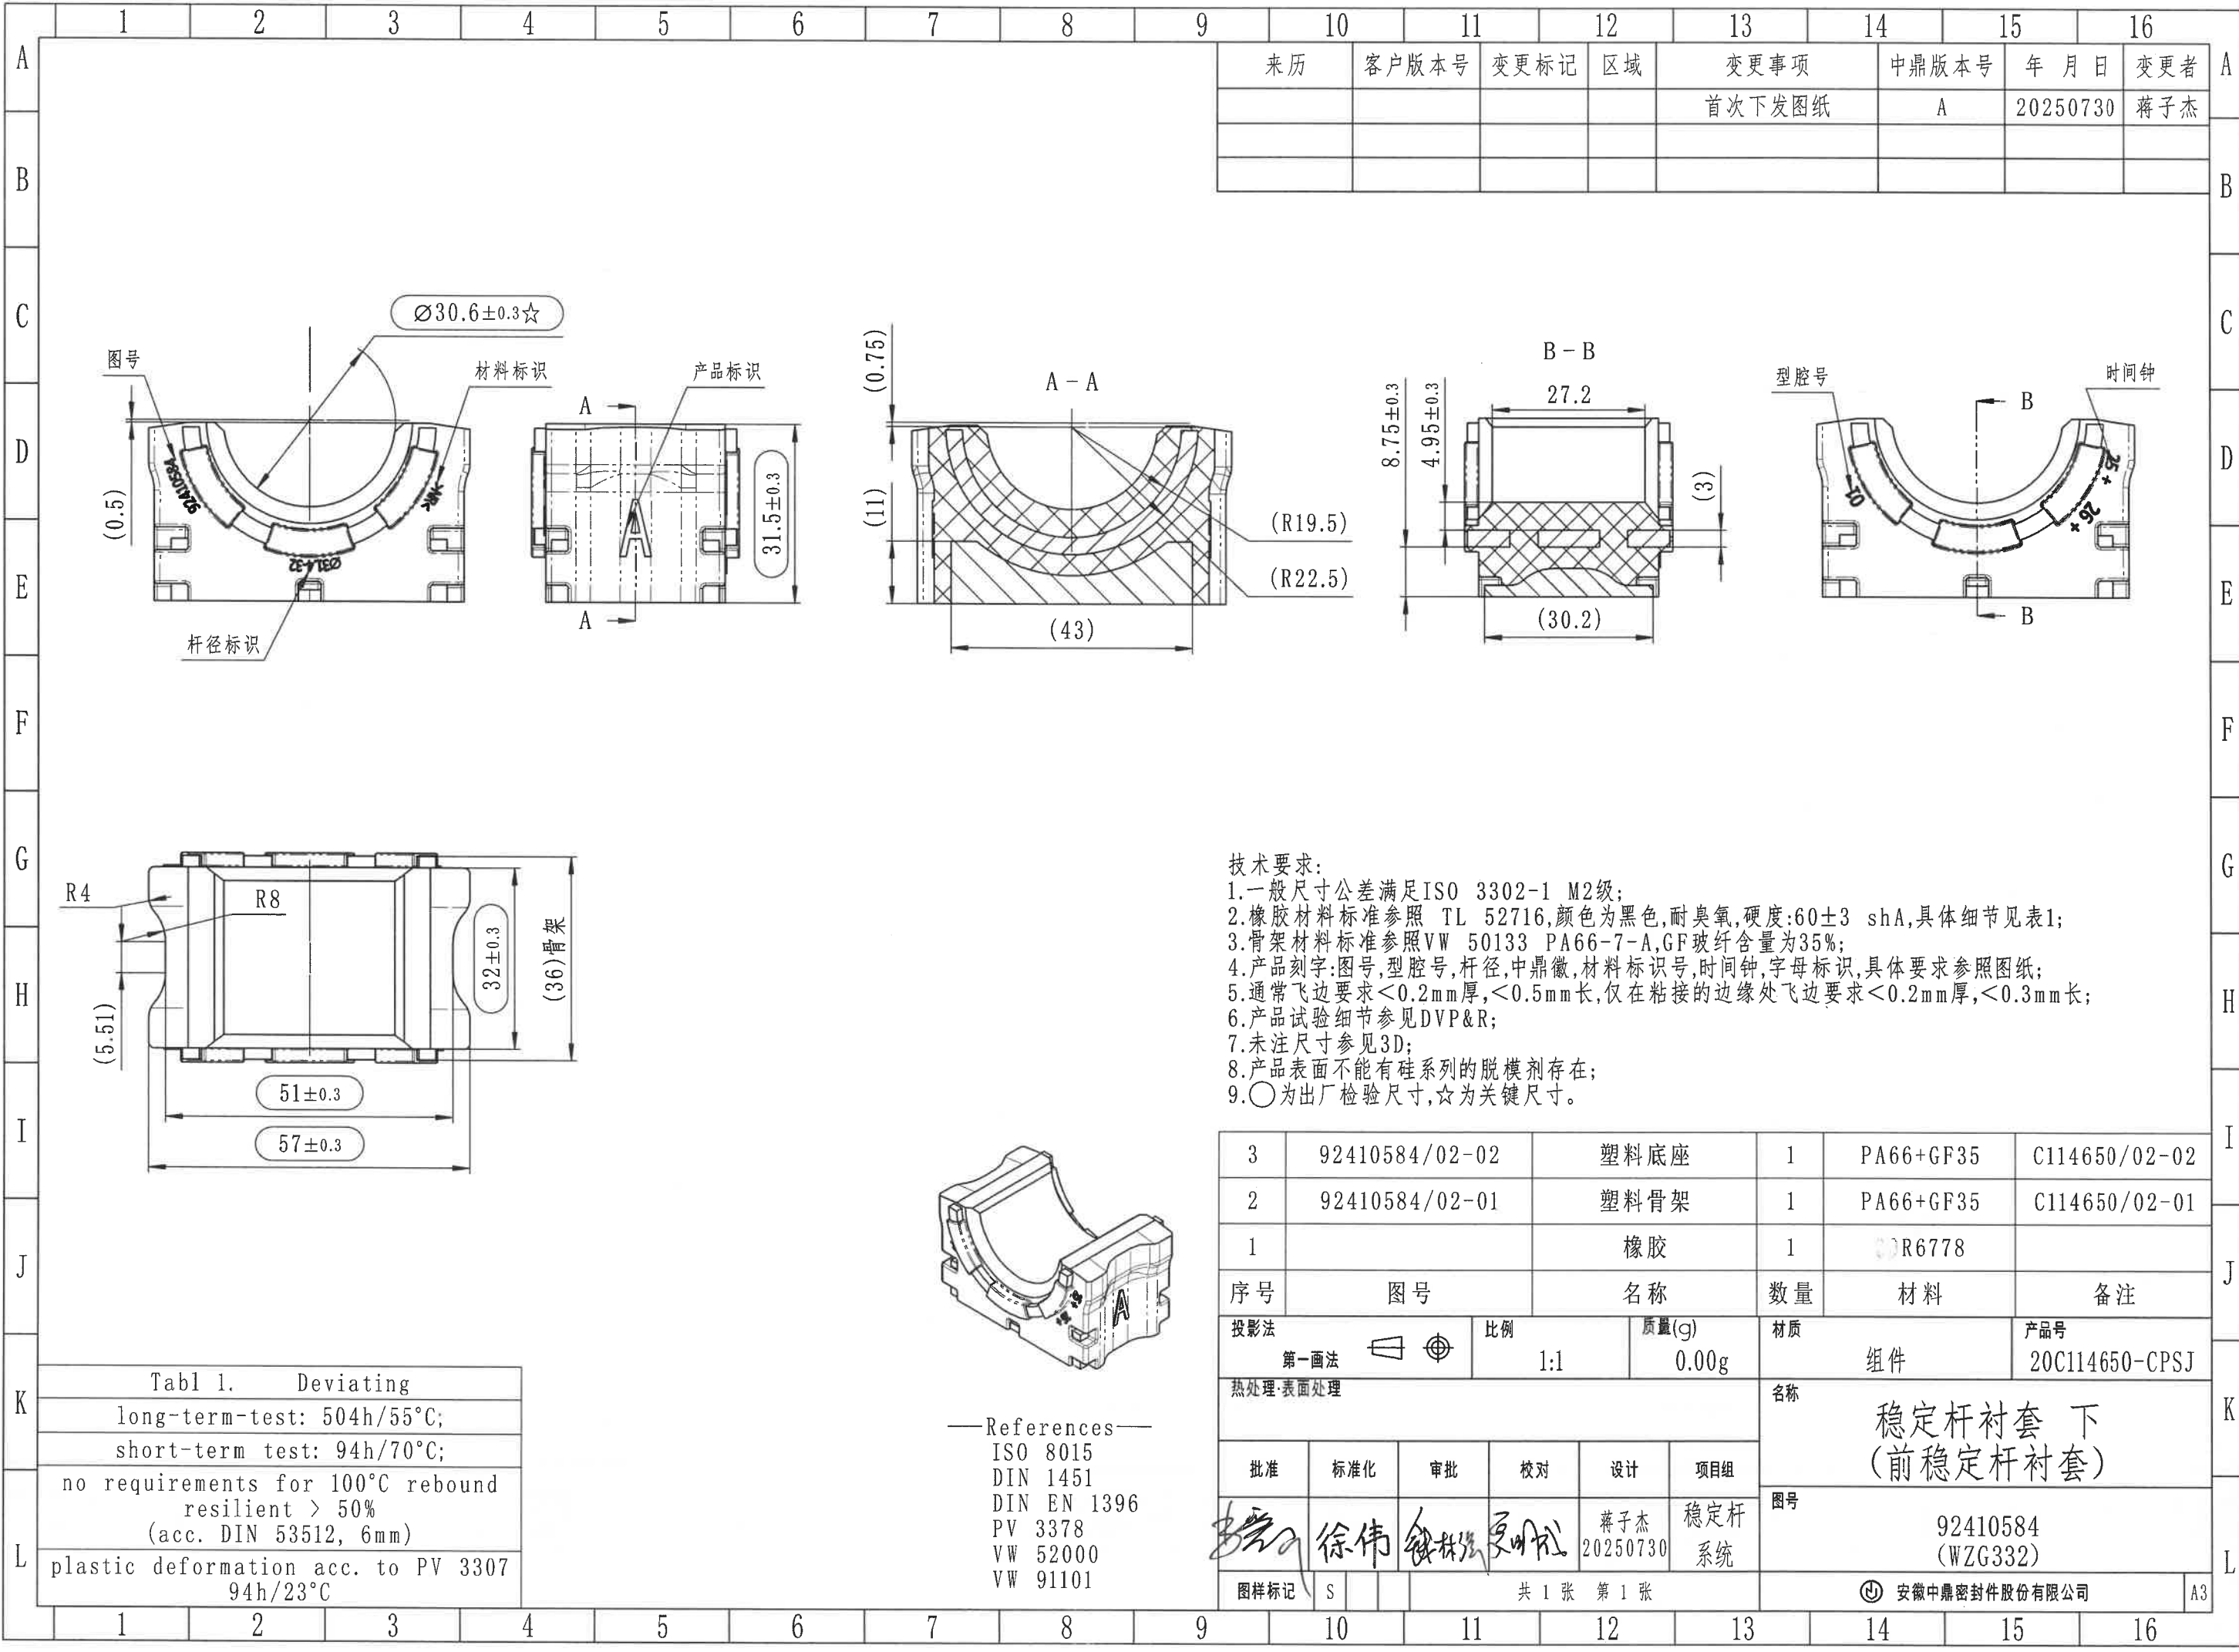

技术要求:

- 1.一般尺寸公差满足ISO 3302-1 M2级;
- 2.橡胶材料标准参照 TL 52716,颜色为黑色,耐臭氧,硬度:60±3 shA,具体细节见表1;
- 3.骨架材料标准参照VW 50133 PA66-7-A,GF玻纤含量为35%;
- 4.产品刻字:图号,型腔号,杆径,中鼎徽,材料标识号,时间钟,字母标识,具体要求参照图纸;
- 5.通常飞边要求<0.2mm厚,<0.5mm长,仅在粘接的边缘处飞边要求<0.2mm厚,<0.3mm长;
- 6.产品试验细节参见DVP&R;
- 7.未注尺寸参见3D;
- 8.产品表面不能有硅系列的脱模剂存在;
- 9.○为出厂检验尺寸,☆为关键尺寸。

3	92410584/02-02	塑料底座	1	PA66+GF35	C114650/02-02
2	92410584/02-01	塑料骨架	1	PA66+GF35	C114650/02-01
1		橡胶	1	R6778	
序号	图号	名称	数量	材料	备注
投影法	第一画法	比例	质量(g)	材质	产品号
		1:1	0.00g	组件	20C114650-CPSJ
热处理·表面处理				名称	
				稳定杆衬套 下 (前稳定杆衬套)	
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
徐伟	徐伟	徐伟	徐伟	蒋子杰	稳定杆系统
图样标记	S			20250730	
				共 1 张 第 1 张	
					安徽中鼎密封件股份有限公司

—References—
ISO 8015
DIN 1451
DIN EN 1396
PV 3378
VW 52000
VW 91101

Tabl 1. Deviating
long-term-test: 504h/55°C;
short-term test: 94h/70°C;
no requirements for 100°C rebound resilient > 50% (acc. DIN 53512, 6mm)
plastic deformation acc. to PV 3307 94h/23°C