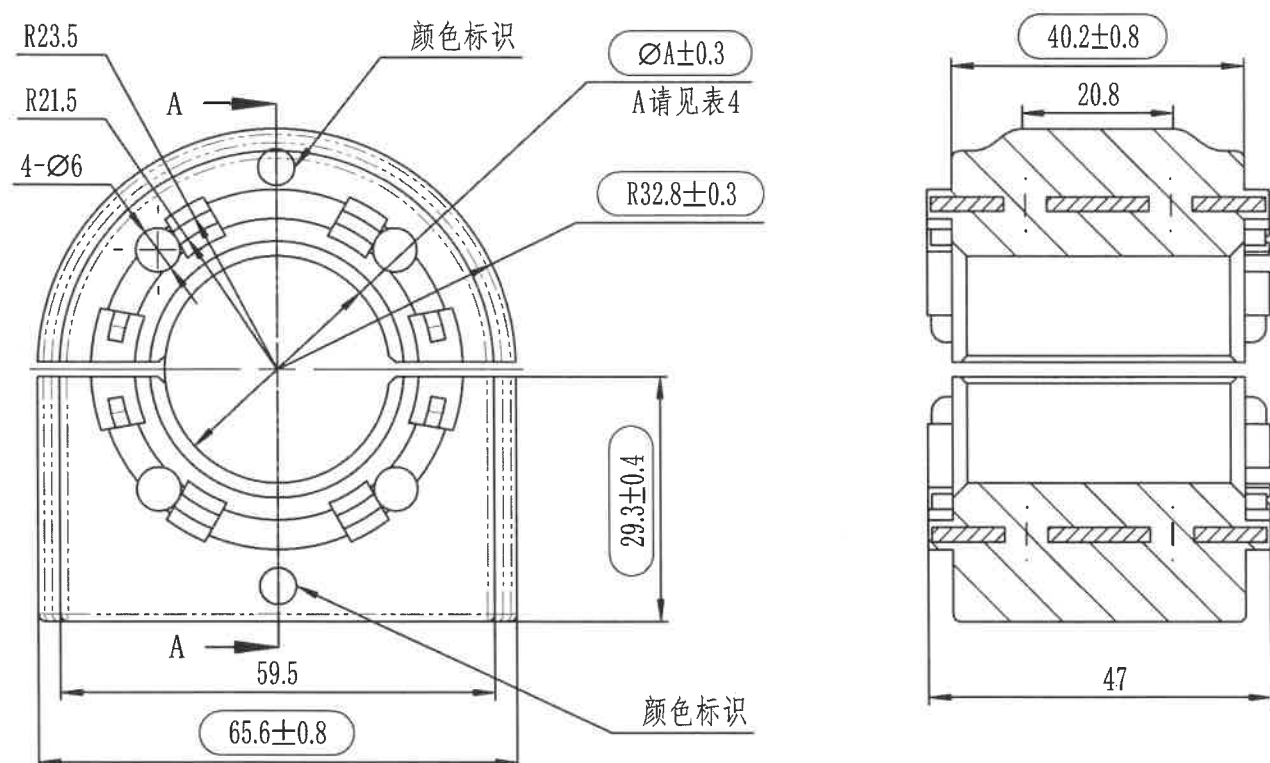
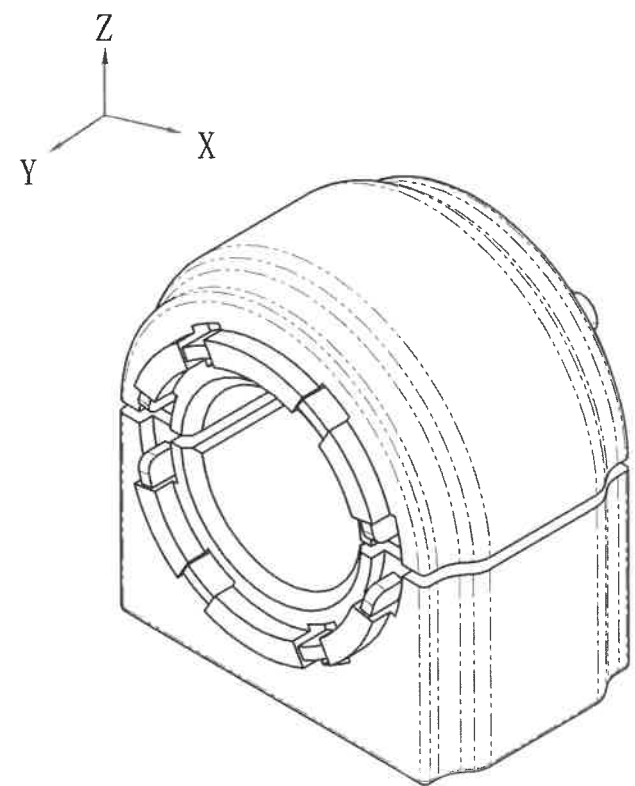


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																										
A	表1.刚度试验要求								来历	客户版本号	变更标记	区域	变更事项		中鼎版本号	年 月 日	变更者	A																																																																								
	项目	方向	测试方法					评定标准					首次下发图纸		A	20250807	毛伟	B																																																																								
B	静刚度	Z	预载±5000N,速度12mm/min,加载3次,计算±1000N时刚度					10000N/mm±15%																																																																																		
		X	预载±5000N,速度12mm/min,加载3次,计算±1000N时刚度					10000N/mm±15%																																																																																		
		Y	预载±500N,速度12mm/min,加载3次,计算±200N时刚度					700N/mm±15%																																																																																		
		θ	预载±18°,速度30°/min,加载3次,计算±5°时刚度					<2N·m/°																																																																																		
C	动刚度	Z	预载0N,频率100Hz,振幅±0.05mm					<18500N/mm										C																																																																								
D									技术要求: 1.橡胶硬度:60±3shA(以满足刚度要求为主),满足标准JF01-1037-2021(C类); 1)耐臭氧; 2)耐热性70℃; 3)回弹性≥45%(蜡析、混合); 4)压缩永久变形量按JF01-303(C法),C(23±2)/94<30%,C(70/94)<55%; 2.产品刚度试验如表1所示; 3.总成耐久试验:搭载稳定杆系统进行试验,振幅±36mm,频率1~3Hz,循环15万次,试验结束后:金属件无开裂;橡胶无撕裂和破坏;刚度损失<25%; 4.异响试验:实验条件如表2所示。 将稳定杆总成放入各条件中,12h后进行扭转试验,不允许出现异响; 耐久试验前后各进行一次异响试验评价; 5.产品表面飞边厚度≤0.25mm,宽度≤2.0mm,插片合模处允许0.5mm,零件表面不允许有影响装配或功能的毛刺、尖角、飞边和锐边等; 6.未注尺寸公差参照表3所示; 7.产品检验按照标准JA2904-HL-1; 8.满足汽车禁用物质要求Q/CAM-266; 9.开始供货前,样品须经产品设计部门复验; 10.○为出厂检验尺寸;									D																																																																								
E																		E																																																																								
F																		F																																																																								
G																		G																																																																								
H																		H																																																																								
I	表3.公差标准 (GB/T 3672.1-2002) <table><tr><th>等级</th><th colspan="2">M3级</th></tr><tr><th>范围</th><th>F</th><th>C</th></tr><tr><td><4</td><td>±0.25</td><td>±0.4</td></tr><tr><td>4~6.3</td><td>±0.25</td><td>±0.4</td></tr><tr><td>6.3~10</td><td>±0.3</td><td>±0.5</td></tr><tr><td>10~16</td><td>±0.4</td><td>±0.6</td></tr><tr><td>16~25</td><td>±0.5</td><td>±0.8</td></tr><tr><td>25~40</td><td>±0.6</td><td>±1.0</td></tr><tr><td>40~63</td><td>±0.8</td><td>±1.3</td></tr><tr><td>63~100</td><td>±1.0</td><td>±1.6</td></tr><tr><td>100~160</td><td>±1.3</td><td>±2.0</td></tr><tr><td>160~</td><td>0.8%</td><td>1.3%</td></tr></table>								等级	M3级		范围	F	C	<4	±0.25	±0.4	4~6.3	±0.25	±0.4	6.3~10	±0.3	±0.5	10~16	±0.4	±0.6	16~25	±0.5	±0.8	25~40	±0.6	±1.0	40~63	±0.8	±1.3	63~100	±1.0	±1.6	100~160	±1.3	±2.0	160~	0.8%	1.3%										I																																				
等级	M3级																																																																																									
范围	F	C																																																																																								
<4	±0.25	±0.4																																																																																								
4~6.3	±0.25	±0.4																																																																																								
6.3~10	±0.3	±0.5																																																																																								
10~16	±0.4	±0.6																																																																																								
16~25	±0.5	±0.8																																																																																								
25~40	±0.6	±1.0																																																																																								
40~63	±0.8	±1.3																																																																																								
63~100	±1.0	±1.6																																																																																								
100~160	±1.3	±2.0																																																																																								
160~	0.8%	1.3%																																																																																								
J	表2.异响实验要求 <table><tr><th>温度</th><th>浸水</th><th>扭角</th><th>次数</th></tr><tr><td>~35℃</td><td>无</td><td>±20°</td><td>100</td></tr><tr><td>0℃</td><td>无</td><td>±20°</td><td>100</td></tr><tr><td>23℃</td><td>无</td><td>±20°</td><td>100</td></tr><tr><td>23℃</td><td>无</td><td>±20°</td><td>100</td></tr></table>																	温度	浸水	扭角	次数	~35℃	无	±20°	100	0℃	无	±20°	100	23℃	无	±20°	100	23℃	无	±20°	100	J																																																				
温度	浸水	扭角	次数																																																																																							
~35℃	无	±20°	100																																																																																							
0℃	无	±20°	100																																																																																							
23℃	无	±20°	100																																																																																							
23℃	无	±20°	100																																																																																							
K	表4.颜色标识 <table><tr><td>杆径φ</td><td>φ23.9</td><td>φ26.6</td></tr><tr><td>孔径φ</td><td>φ22.9</td><td>φ25.6</td></tr><tr><td>标识</td><td>红</td><td>蓝</td></tr></table>																	杆径φ	φ23.9	φ26.6	孔径φ	φ22.9	φ25.6	标识	红	蓝	K																																																															
杆径φ	φ23.9	φ26.6																																																																																								
孔径φ	φ22.9	φ25.6																																																																																								
标识	红	蓝																																																																																								
L									<table><tr><td>2</td><td>2916036-LD02/01-01</td><td>骨架</td><td>2</td><td>DC01</td><td>C114684/01-01</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>橡胶</td><td>1</td><td>NR(R6935)</td><td></td></tr><tr><td>序号</td><td>图号</td><td>组成</td><td>数量</td><td>材料</td><td>备注</td></tr><tr><td>投影法</td><td>第一画法</td><td>比例</td><td>质量(g)</td><td>材质</td><td>产品号</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1:1</td><td>0.00g</td><td>组件</td><td>C114684-CPSJ</td></tr><tr><td>热处理·表面处理</td><td></td><td></td><td></td><td>名称</td><td>后稳定杆衬套 (后稳定杆衬套)</td></tr><tr><td>批准</td><td>标准化</td><td>审批</td><td>校对</td><td>设计</td><td>项目组</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>毛伟</td><td>稳定杆系 统</td></tr><tr><td>图样标记</td><td>S</td><td></td><td></td><td>共1张 第1张</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>图号</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2916036-LD02 (LN225)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>安徽中鼎密封件股份有限公司</td></tr></table>									2	2916036-LD02/01-01	骨架	2	DC01	C114684/01-01	1		橡胶	1	NR(R6935)		序号	图号	组成	数量	材料	备注	投影法	第一画法	比例	质量(g)	材质	产品号			1:1	0.00g	组件	C114684-CPSJ	热处理·表面处理				名称	后稳定杆衬套 (后稳定杆衬套)	批准	标准化	审批	校对	设计	项目组					毛伟	稳定杆系 统	图样标记	S			共1张 第1张							图号						2916036-LD02 (LN225)						安徽中鼎密封件股份有限公司	L
2	2916036-LD02/01-01	骨架	2	DC01	C114684/01-01																																																																																					
1		橡胶	1	NR(R6935)																																																																																						
序号	图号	组成	数量	材料	备注																																																																																					
投影法	第一画法	比例	质量(g)	材质	产品号																																																																																					
		1:1	0.00g	组件	C114684-CPSJ																																																																																					
热处理·表面处理				名称	后稳定杆衬套 (后稳定杆衬套)																																																																																					
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组																																																																																					
				毛伟	稳定杆系 统																																																																																					
图样标记	S			共1张 第1张																																																																																						
					图号																																																																																					
					2916036-LD02 (LN225)																																																																																					
					安徽中鼎密封件股份有限公司																																																																																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																										