

来历	客户版本号	变更标记	区域	变更事项	中鼎版本号	年 月 日	变更者
				首次下发图纸	A	2025.9.9	蒋子杰

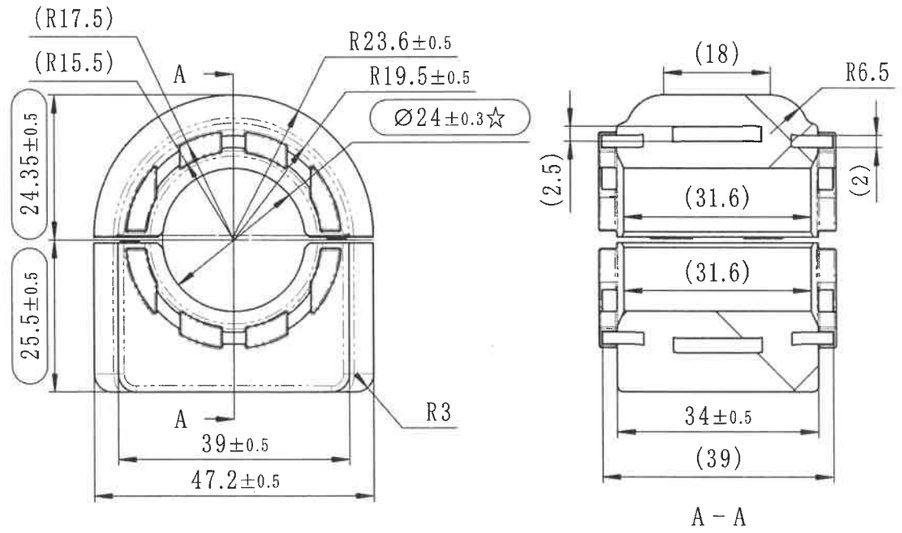

技术要求:
1.表面无毛刺,裂纹,缺料,气泡等外观缺陷,分型线飞边1mmMAX;
2.未注尺寸请参照3D数模;
3.未注橡胶公差尺寸按《GB/T3672.1》中M3级执行;
4.产品表面合适位置做永久性标识,内容包括产品图号、匹配杆径、型腔号、时间钟,字体高度宽度不小于2.5mm,深度不小于0.25mm,字符间距不小于0.2mm;
5.限制使用有害物质和回收利用率管理符合《QAHA_TRS_A19-10142/001-QAH项目前后横向稳定杆装配总成设计开发要求》
4.6限制使用有害物质和回收利用率管理要求;
6.其它测试项目参照《表1试验项目清单》进行;
7.衬套与稳定杆采用二次硫化方案;
8.出厂尺寸◯标出,关键特性☆标出。



产品信息						
项目代号	名称	客户图号	杆径	孔径	样块硬度	产品表面硬度
SLATE Recar	上衬套	P-0003172-AA	∅25	∅24	55±3SHA	
	下衬套					

杆径调教表			
杆径D	24	25	26
内径A	23	24	25
橡胶硬度	65shA	55shA	60shA

尺寸范围	公差
>63≤100	±1.0
>40≤63	±0.8
>25≤40	±0.6
>16≤25	±0.5
>10≤16	±0.4
>6.3≤10	±0.3
>4≤6.3	±0.25
≤4	±0.25
角度	±1°

序号	图号	名称	数量	材料	备注
2	P-0003172-AA/01-01	塑料骨架	2	PA66+GF50	C114688/01-01
1		橡胶	1	R6949-H55	

投影法	比例	质量(g)	材质	产品号
第一画法	1:1	0.00g	组件	C114688-CPSJ

热处理·表面处理

批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
				蒋子杰 2025.9.9	稳定杆系统

名称: Recar前稳定杆衬套 (前稳定杆衬套)

图号: P-0003172-AA (ZJ1327)

图样标记 S | 共 1 张 第 1 张 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | A3