



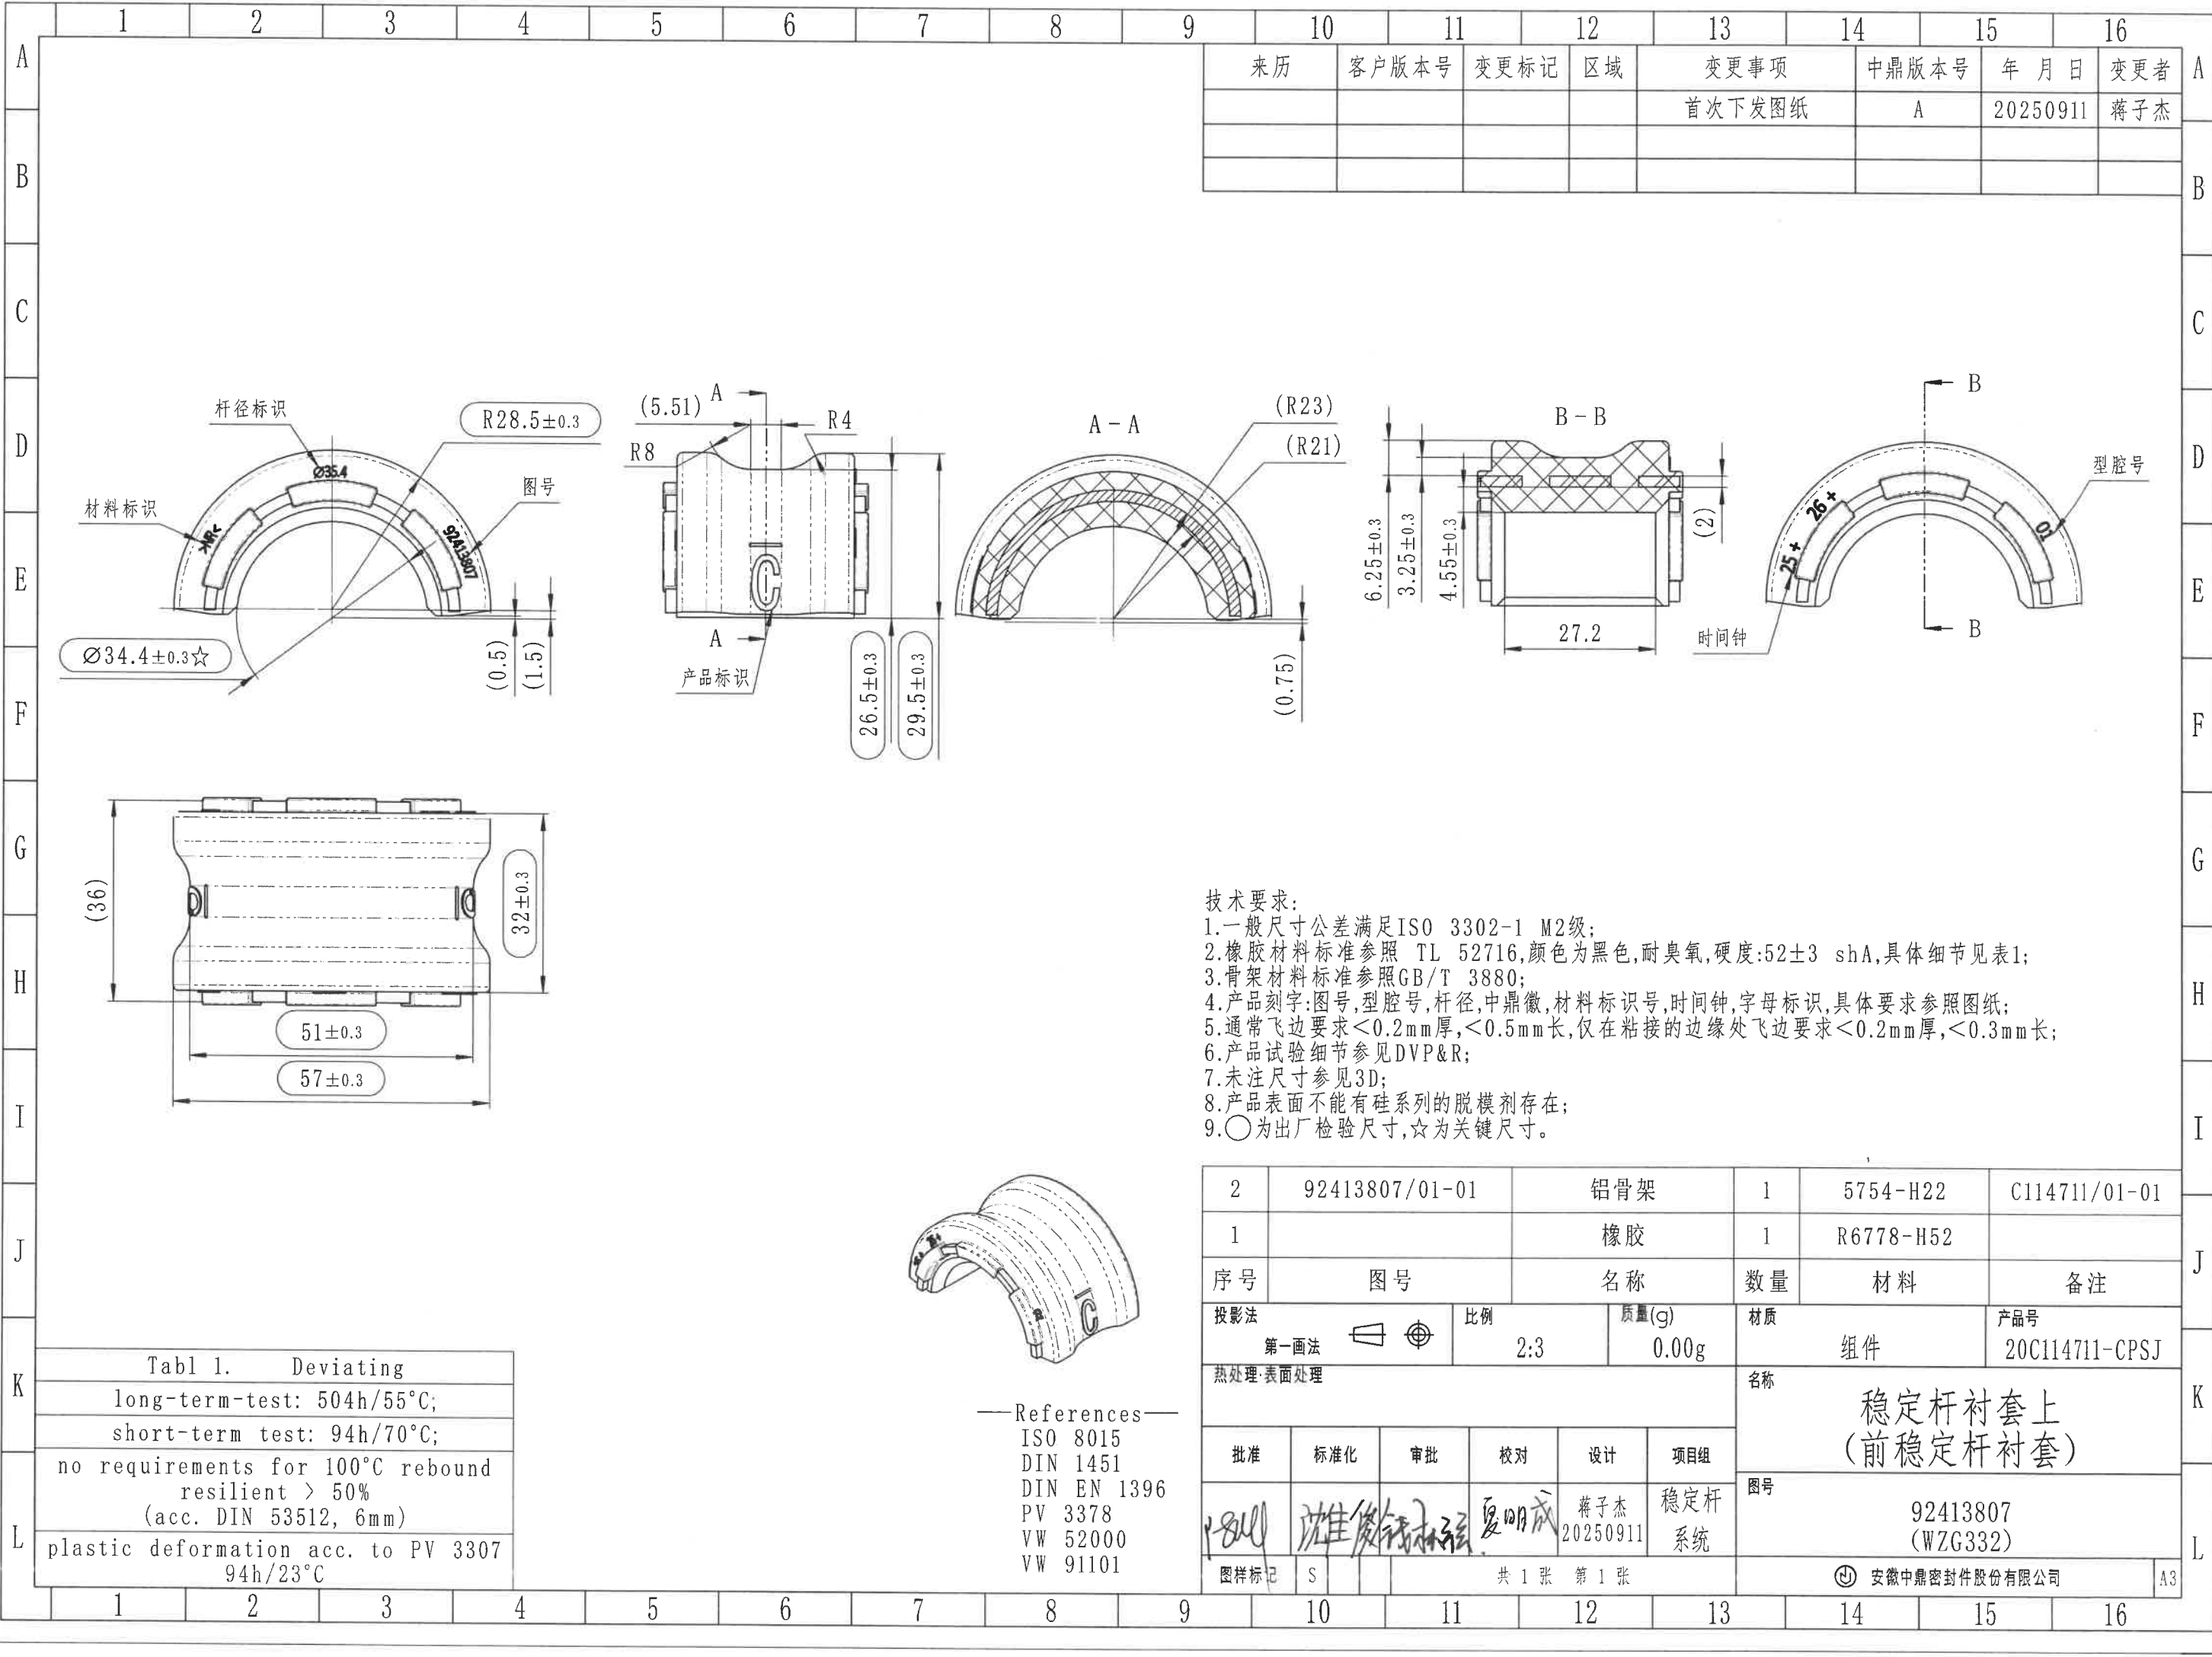

技术要求:

- 一般尺寸公差满足ISO 3302-1 M2级;
- 橡胶材料标准参照 TL 52716,颜色为黑色,耐臭氧,硬度:52±3 shA,具体细节见表1;
- 骨架材料标准参照GB/T 3880;
- 产品刻字:图号,型腔号,杆径,中鼎徽,材料标识号,时间钟,字母标识,具体要求参照图纸;
- 通常飞边要求<0.2mm厚,<0.5mm长,仅在粘接的边缘处飞边要求<0.2mm厚,<0.3mm长;
- 产品试验细节参见DVP&R;
- 未注尺寸参见3D;
- 产品表面不能有硅系列的脱模剂存在;
- 为出厂检验尺寸,☆为关键尺寸。



—References—
ISO 8015
DIN 1451
DIN EN 1396
PV 3378
VW 52000
VW 91101

2	92413807/01-01	铝骨架	1	5754-H22	C114711/01-01
1		橡胶	1	R6778-H52	
序号	图号	名称	数量	材料	备注
投影法	第一画法	比例	质量(g)	材质	产品号
		2:3	0.00g	组件	20C114711-CPSJ
热处理	表面处理	名称	稳定杆衬套上 (前稳定杆衬套)		
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
图样标记	S		共 1 张 第 1 张	蒋子杰 20250911	稳定杆 系统
				图号	92413807 (WZG332)
安徽中鼎密封件股份有限公司					A3