

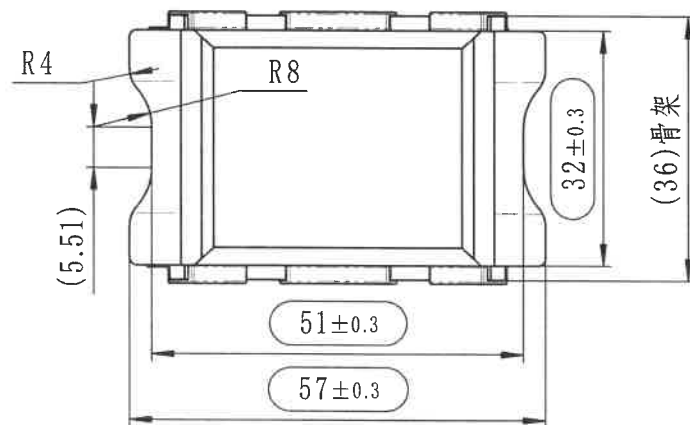
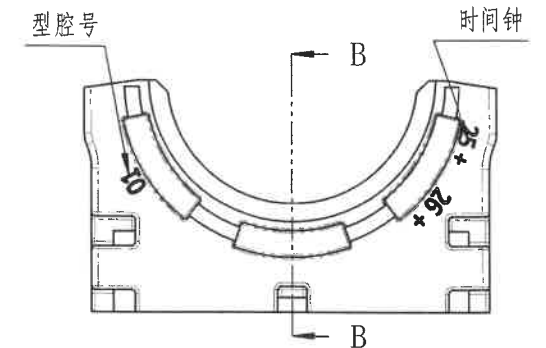
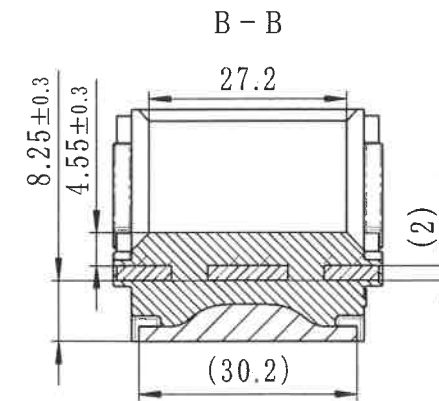
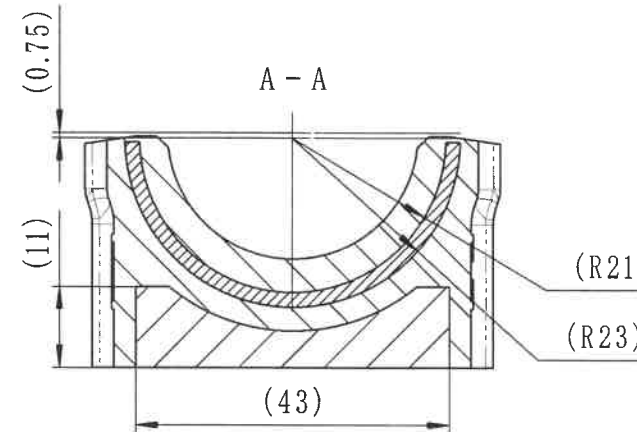


来历	客户版本号	变更标记	区域	变更事项	中鼎版本号	年 月 日	变更者	A
				首次下发图纸	A	20250911	蒋子杰	B


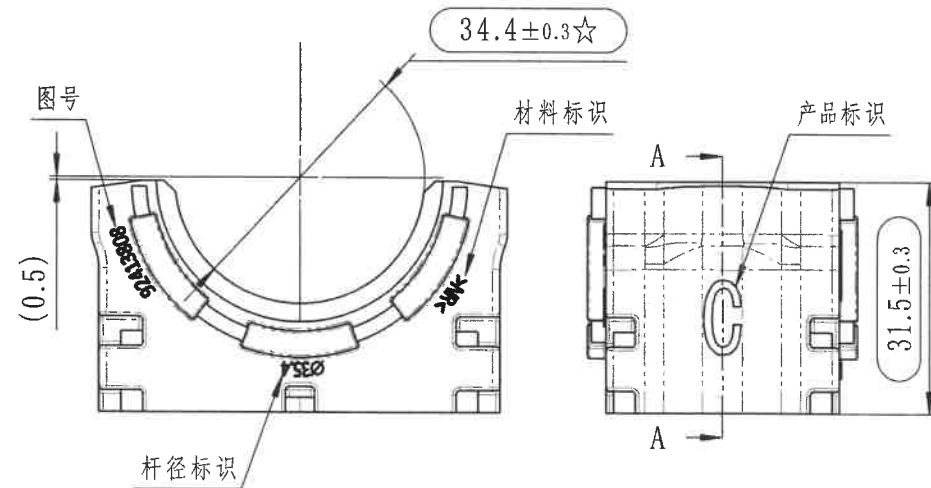


技术要求:

1. 一般尺寸公差满足ISO 3302-1 M2级;
2. 橡胶材料标准参照 TL 52716,颜色为黑色,耐臭氧,硬度:52±3 shA,具体细节见表1;
3. 骨架材料标准参照GB/T 3880;
4. 产品刻字:图号,型腔号,杆径,中鼎徽,材料标识号,时间钟,字母标识,具体要求参照图纸;
5. 通常飞边要求<0.2mm厚,<0.5mm长,仅在粘接的边缘处飞边要求<0.2mm厚,<0.3mm长;
6. 产品试验细节参见DVP&R;
7. 未注尺寸参见3D;
8. 产品表面不能有硅系列的脱模剂存在;
9. ○为出厂检验尺寸,☆为关键尺寸。



—References—
ISO 8015
DIN 1451
DIN EN 1396
PV 3378
VW 52000
VW 91101

3	92410586/02-02	塑料底座	1	PA66+GF35	C114652/02-02
2	92413807/01-01	铝骨架	1	5754-H22	C114711/01-01
1		橡胶	1	R6778-H52	
序号	图号	名称	数量	材料	备注
投影法 第一画法 		比例 1:1	质量(g) 0.00g	材质 组件	产品号 20C114712-CPSJ
热处理:表面处理			名称 稳定杆衬套 下 (前稳定杆衬套)		
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
   			蒋子杰 20250911	稳定杆 系统	
图样标记			图号 92413808 (WZG332)		
S	共 1 张 第 1 张			安徽中鼎密封件股份有限公司	