



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
A										来历	客户版本号	变更标记	区域	变更事项		中鼎版本号	年 月 日	变更者	A
													首次下发图纸		A	20250911	蒋子杰		
B																			

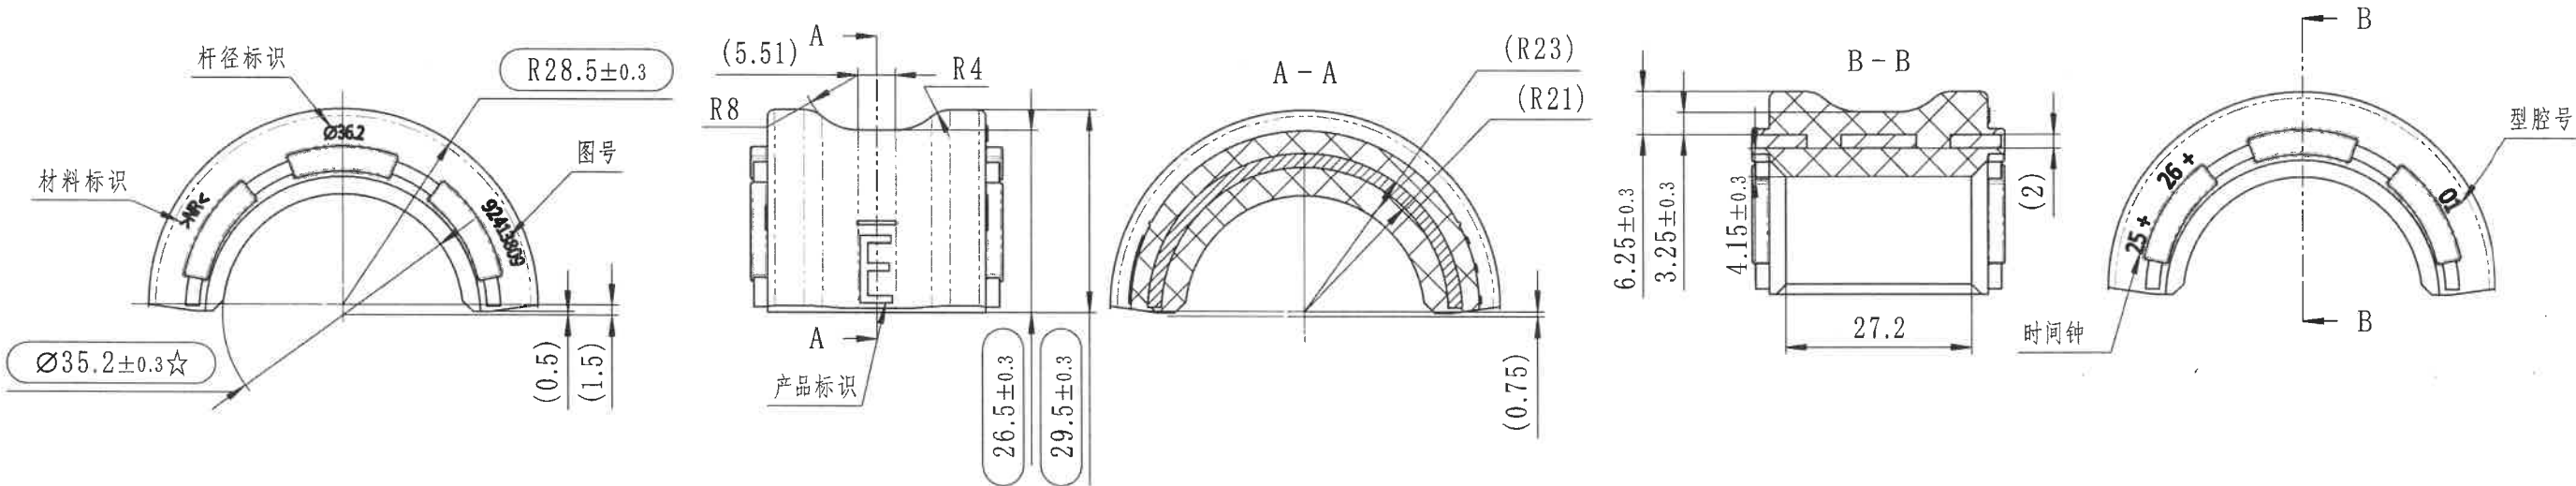

技术要求:

- 1.一般尺寸公差满足ISO 3302-1 M2级;
- 2.橡胶材料标准参照 TL 52716,颜色为黑色,耐臭氧,硬度:50±3 shA,具体细节见表1;
- 3.骨架材料标准参照GB/T 3880;
- 4.产品刻字:图号,型腔号,杆径,中鼎徽,材料标识号,时间轴,字母标识,具体要求参照图纸;
- 5.通常飞边要求<0.2mm厚,<0.5mm长,仅在粘接的边缘处飞边要求<0.2mm厚,<0.3mm长;
- 6.产品试验细节参见DVP&R;
- 7.未注尺寸参见3D;
- 8.产品表面不能有硅系列的脱模剂存在;
- 9.○为出厂检验尺寸,☆为关键尺寸。



—References—
ISO 8015
DIN 1451
DIN EN 1396
PV 3378
VW 52000
VW 91101

2	92413807/01-01	铝骨架	1	5754-H22	C114711/01-01
1		橡胶	1	R6778-H50	
序号	图号	名称	数量	材料	备注
投影法	第一画法	比例	质量(g)	材质	产品号
		2:3	0.00g	组件	20C114713-CPSJ
热处理·表面处理			名称		
			稳定杆衬套上 (前稳定杆衬套)		
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
				蒋子杰 20250911	稳定杆 系统
图样标记	S		共 1 张	第 1 张	
			图号		
			92413809 (WZG332)		
			安徽中鼎密封件股份有限公司		
			A3		

Tabl 1. Deviating			
long-term-test: 504h/55°C;			
short-term test: 94h/70°C;			
no requirements for 100°C rebound resilient > 50% (acc. DIN 53512, 6mm)			
plastic deformation acc. to PV 3307 94h/23°C			