来历	客户版本号	变更标记	区域	变更事项	中鼎版本号	年 月 日	变更者
				首次下发图纸	A	20250911	蒋子杰

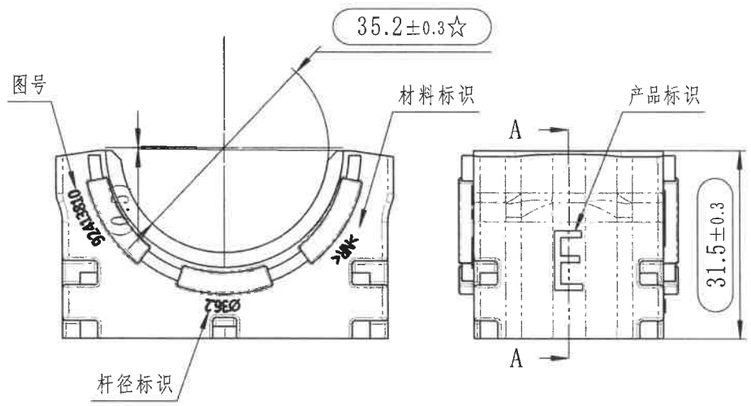

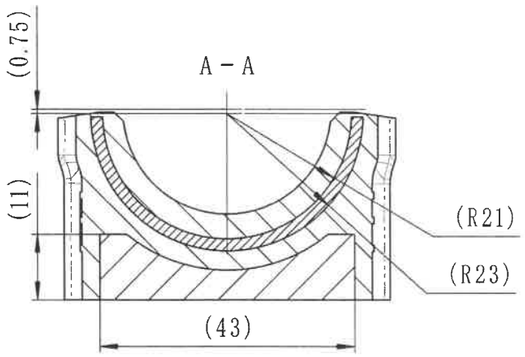

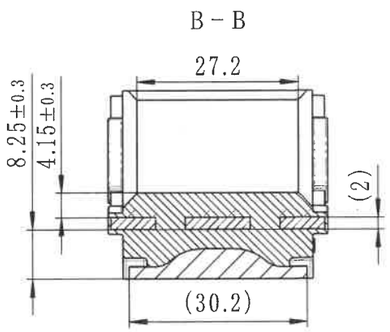

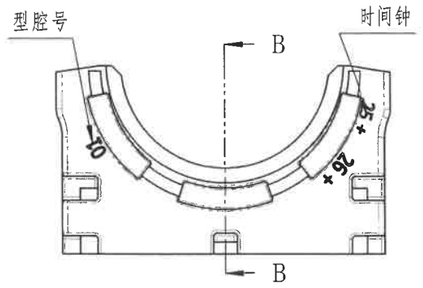

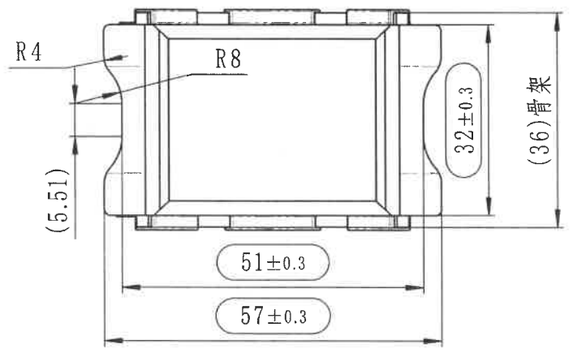

技术要求:
1.一般尺寸公差满足ISO 3302-1 M2级;
2.橡胶材料标准参照 TL 52716,颜色为黑色,耐臭氧,硬度:50±3 shA,具体细节见表1;
3.骨架材料标准参照GB/T 3880;
4.产品刻字:图号,型腔号,杆径,中鼎徽,材料标识号,时间钟,字母标识,具体要求参照图纸;
5.通常飞边要求＜0.2mm厚,＜0.5mm长,仅在粘接的边缘处飞边要求＜0.2mm厚,＜0.3mm长;
6.产品试验细节参见DVP&R;
7.未注尺寸参见3D;
8.产品表面不能有硅系列的脱模剂存在;
9.◯为出厂检验尺寸,☆为关键尺寸。

Tabl 1. Deviating
long-term-test: 504h/55°C;
short-term test: 94h/70°C;
no requirements for 100°C rebound resilient > 50% (acc. DIN 53512, 6mm)
plastic deformation acc. to PV 3307 94h/23°C



——References——
ISO 8015
DIN 1451
DIN EN 1396
PV 3378
VW 52000
VW 91101

序号	图号	名称	数量	材料	备注
3	92410586/02-02	塑料底座	1	PA66+GF35	C114652/02-02
2	92413807/01-01	铝骨架	1	5754-H22	C114711/01-01
1		橡胶	1	R6778-H50	

投影法	比例	质量(g)	材质	产品号
第一画法	1:1	0.00g	组件	20C114714-CPSJ

热处理·表面处理

名称: 稳定杆衬套下（前稳定杆衬套）

批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
	沈佳敏		易明成	蒋子杰 20250911	稳定杆系统

图号: 92413810 (WZG332)

图样标记 S | 共 1 张 第 1 张 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | A3