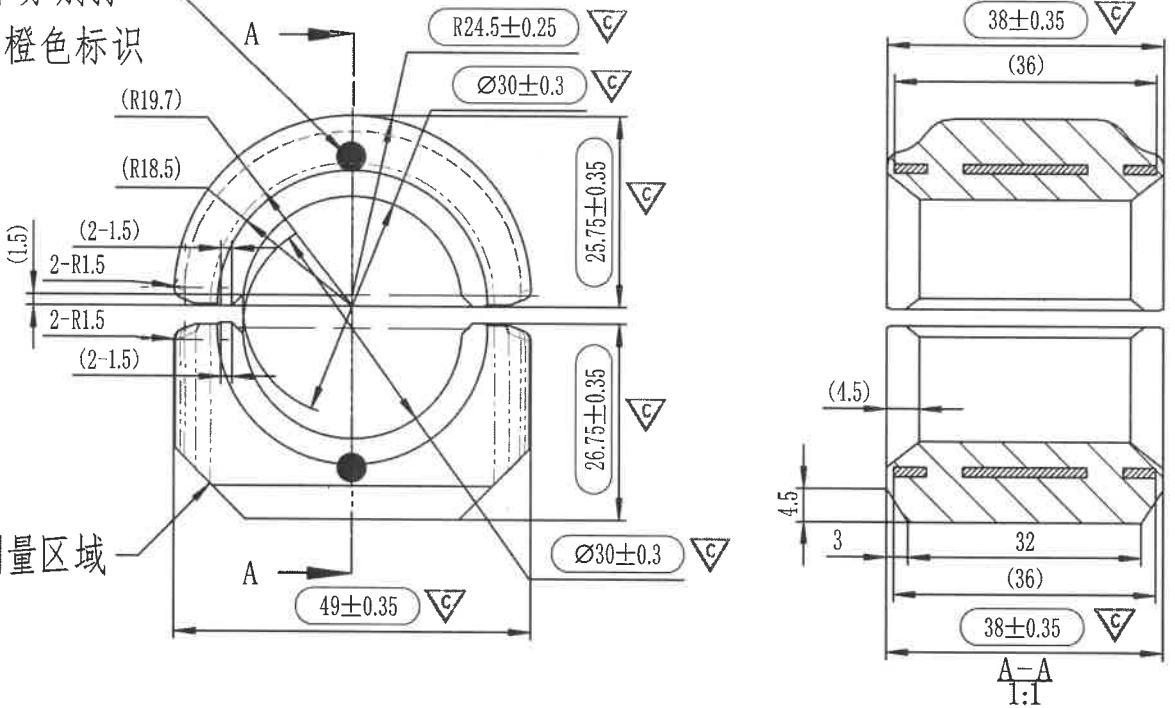



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A	完全代用品信息																A
	代用品产品号	代用品客户代码	代用品零件号	代用日期	签字												
B																	B
C	上下两半分别打 Ø3左右橙色标识  硬度测量区域					技术要求: 1.未注尺寸公差按照ISO 3303-1 M2级执行; 2.天然胶,硬度要求55±3sh A,满足QMAM 4203-2021汽车用天然橡胶材料技术要求; 3.▽为重要特性,▽为关键特性; 4.衬套表面刻字内容:>NR+BR<,型腔号,零件号,时间钟,供应商代码等标识; 各标识位置均匀分布在衬套两侧清晰无遮挡的橡胶空白表面。 5.衬套性能试验要求如下: 5-1.刚度试验(见下表) 5-2.粘接试验:骨架与橡胶粘接面积≥90%; 5-3.耐久试验:Z向加载±11000N,扭转±8.5°,频率1Hz,20万次后刚度损失<20%,无明显变形、开裂、脱胶等不良现象; 6.禁用物质-铅,汞,镉,六价铬,多溴联苯,多溴二苯醚试验标准:QC/T941~QC/T944 , 需满足QMA P3702-2021《汽车禁限用物质要求》I类要求 6.1.禁用物质-REACH:满足QMA P3702-2021《汽车禁限用物质要求》II类要求 7.所有带○的尺寸为出厂检验尺寸。											C
D																	D
E																	E
F																	F
G																	G
H												H					
I	杆径	试验项目	试验方法	检测器具	要求												I
J	Ø30	Z向静刚度	加载±8000N,速度10mm/min,循环3次,取值范围±1000N	支架	13500±15% N/mm												J
				工装夹具	TBD(ref.)												
		X向静刚度	加载±5000N,速度10mm/min,循环3次,取值范围±1000N	支架	TBD(ref.)												
K		扭转刚度	加载±10°,速度1°/s,循环3次,取值范围±3°	支架	≤3Nm/°												K
				工装夹具	TBD												
L	DIN ISO 3302-1 Class M2															L	
		≤4	≤6.3	≤10	≤16	≤25	≤40	≤63	≤100	≤160	>160						
	F	±0.1	±0.15	±0.2	±0.2	±0.25	±0.35	±0.4	±0.5	±0.7	±0.5%						
	C	±0.15	±0.2	±0.2	±0.25	±0.35	±0.4	±0.5	±0.7	±0.8	±0.7%						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

来历	客户版本号	变更标记	区域	变更事项	中鼎版本号	年月日	变更者
				初始图纸	A	20251022	马传德

z

y

x

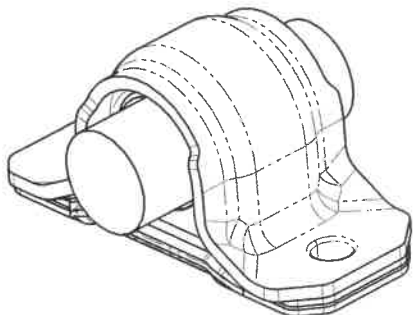

2	96966/01-01	骨架	2	DC01	34g	借用C904917/01-01
1		橡胶	1	NR+BR	56.3g	
序号	图号	名称	数量	材料	重量	备注
投影法	第一画法	比例	质量(g)	材质	产品号	
		1:1	90.3g(ref.)	R5602-H55	C114747-CPSJ	
热处理·表面处理				名称		
				前稳定杆衬套 (前稳定杆衬套)		
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组	
				马传德 20251022	稳定杆 系统	图号 99263 (JS873)
图样标记	S	共1张 第1张			安徽中鼎密封件股份有限公司	