

未注明公差:
1.本图必须符合独立原则ISO8015:85/NESD0094:00,另有特殊备注除外;
2.未规定的尺寸公差,按标准NES M7072.3.2;
3.未规定的几何公差,不适用于标准;
4.本图纸的尺寸和几何公差必须符合以下标准:
-ISO 8015:85/NES D0094:06　　-ISO 1101:83/NES D0097:04
-ISO 5459:81/NES D0402:06　　-ISO 5458:98/NES D0096:06
-ISO 3040:90/NES D0093:04　　-ISO 10578:92/NES D0099:06
-ISO 2692:88/NES D0098:06　　-ISO 1660:87/NES D0401:06


来历	客户版本号	变更标记	区域	变更事项	中鼎版本号	年 月 日	变更者
				首次下发图纸	A	2025.10.23	蒋子杰

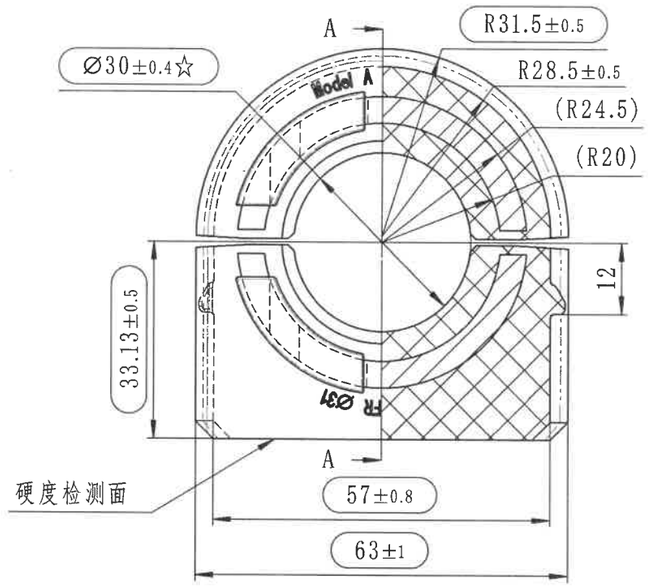

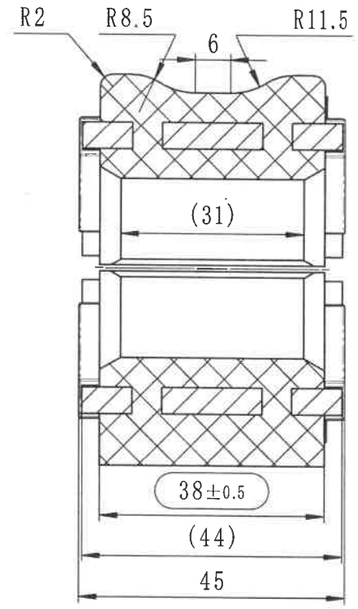

技术要求:
1.橡胶硬度65±5(邵A),材料NR;
2.衬套外观不允许有发粘、夹杂物、空洞、裂纹、损伤、欠硫等现象,衬套内孔无起皱、赃物、凹坑、毛边等缺陷,衬套表面无析出石蜡,表面无油污、防老化剂等;
3.衬套与稳定杆硫化位置不允许有分模线、毛边,其余位置毛边<1mm;
4.未注倒角R0.5,未注尺寸按照3D数模;
5.零部件和材料中禁限用有害物质要求按RNES-B-00027 v7.0规定执行。
6.衬套与稳定杆采用二次硫化方案;
7.出厂尺寸◯标出,关键特性☆标出。

NES M7072.3.2	
>250	±1.5%
>180≤250	±4.0
>120≤180	±3.0
>80≤120	±2.5
>50≤80	±2.0
>30≤50	±1.5
>20≤30	±1.0
>10≤20	±0.8
≤10	±0.6
尺寸范围	公差



产品信息						
项目代号	名称	客户图号	杆径	孔径	样块硬度	产品表面硬度
日产 Model A	上衬套	HW-Model A前	∅31	∅30	65±5SHA	67±5SHA
	下衬套					

序号	图号	名称	数量	材料	备注
2	HW-Model A前/01-01	塑料骨架	2	PA66+GF35	C114771/01-01
1		橡胶	1	R6949-H65	

投影法	比例	质量(g)	材质	产品号
第一画法	1:1	0.00g	组件	C114771-CPSJ

热处理·表面处理

名称: 日产Model A前稳定杆衬套(前稳定杆衬套)

批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
				蒋子杰 2025.10.23	稳定杆系统

图号: HW-Model A前 (ZJ1327)

图样标记 S　共 1 张　第 1 张　安徽中鼎密封件股份有限公司　A3