来历	客户版本号	变更标记	区域	变 更 事 项	中鼎版本号	年 月 日	变更者
				首次下发产品图纸	A	2025.11.11	毛伟

技术要求:

1、橡胶配方参照标准VW2.8.1,其中94h*70℃老化及504h*55℃老化实验参照标准TL52716;

2、塑料骨架参照标准VW 50133;

3、未注尺寸公差参照DIN 3302-1 M3级;

4、产品刻字参照标准DIN 1451-(T4)H2;

5、产品性能实验测试方法和标准如表1;

6、通常飞边要求≤0.5mm厚,≤1mm长,模具偏差最大允许0.5毫米;

7、图中◯为出厂检测尺寸。

表1:衬套性能实验

试验项目	试验方法	试验要求(±15%)
Z向刚度	1-预载±1mm,循环3次,速度100mm/min	
	1.1-加载±1mm,计算±0.6mm	7900N/mm
	1.2-加载±0.5mm,计算±0.3mm	8170N/mm
	1.3-加载±0.25mm,计算±0.15mm	8400N/mm
扭转刚度	2-预载±16°,循环3次,速度1.67°/sec	
	2.1-加载±16°,计算±9.6°	1.17Nm/deg
	2.2-加载±8°,计算±4.8°	1.46Nm/deg
	2.3-加载±4°,计算±2.4°	1.48Nm/deg
耐久实验	Z向加载±4932N,扭转±6.92°,频率1Hz,循环5万次	无异响、无裂纹
粘接实验	用⌀A+3的套筒压脱短棒,检测压脱面积和力值	压脱力≥5000N,粘接面积≥90%

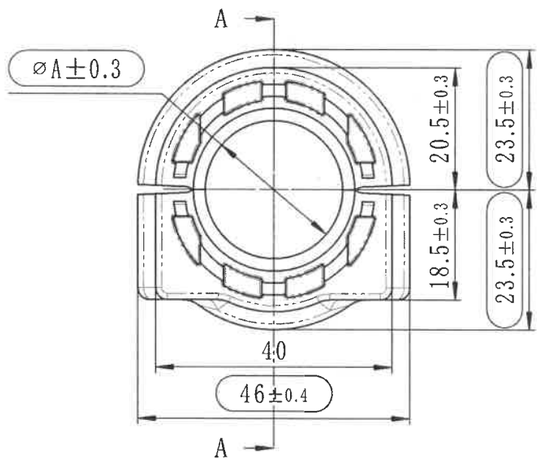

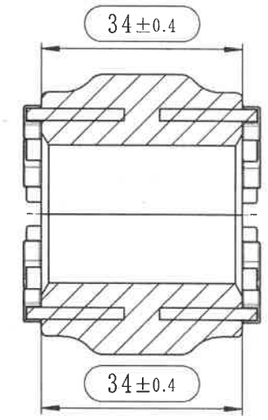

A－A



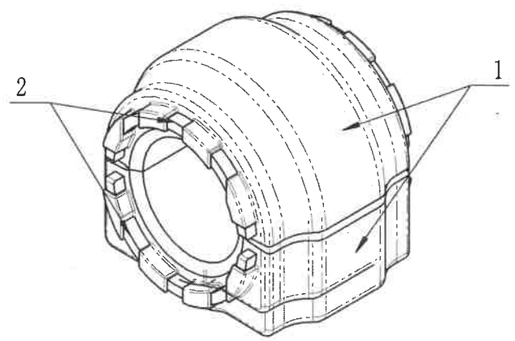

GB/T 3672.1-2002 M3			
›	≦	F(±)	C±
0	6.3	±0.2	±0.25
6.3	10	±0.2	±0.35
10	16	±0.25	±0.4
16	25	±0.35	±0.5
25	40	±0.4	±0.7
40	63	±0.5	±0.8
63	100	±0.7	±1
100	160	±0.8	±1.3

MQB前杆调教表					
杆径D	20.7	21.7	23.2	24	25
内径A	19.9	20.9	22.4	23.5	24.2

表3:产品信息

项目代号	名称	客户图号	杆径	孔径	样块硬度	产品表面硬度
NCS	上衬套(圆形)	03200438A	⌀23.2	⌀22.4	50±3SHA	52±3SHA
	下衬套(方形)					

序号	图号	名称	材料	数量	备注
2	03200438A/01-01	塑料骨架	PA66+GF50	2	C114781/01-01
1		橡胶	R5516-H50	1	

投影法 第一画法	比例 1:1	质量(g) 52.5g	材质 R5516-H50	产品号 C114781-CPSJ	
热处理·表面处理			名称 前稳定杆衬套 (前稳定杆衬套)		
批准	标准化	审批	校对	设计 毛伟 2025.11.11	项目组 稳定杆系统
图样标记 S		共 1 张 第 1 张		图号 03200438A (LN147)	
安徽中鼎密封件股份有限公司					A3