


A	1		2		3		4		5		6		7		8	
	表3.关键信息															
B	杆径	孔径	胶料	硬度	骨架名称	骨架材质	骨架产品号	骨架图号	骨架数量	模号						
	φA	φE														
	φ27	φ26	R5516-H55	55±5	塑料骨架	PA66+GF35	C114821/01-01	12142065-A5/01-01	2	AD01						
φ28	φ27															
C	表2.异响实验要求				表1.刚度实验要求											
	温度	浸水	扭角	次数	项目	方向	测试方法						评定标准			
D	-15℃	有	±15°/±25°	100	静刚度	Z	预载±1mm,速度100mm/min,加载3次,计算±0.6mm时刚度,其余见大纲						≥8000N/mm±15%			
	-10℃	有	±15°/±25°	100												
	-5℃	有	±15°/±25°	100		Y	预载±500N,速度10mm/min,加载4次,计算0-1000N时刚度,其余见大纲						≥600 N/mm±15%			
	0℃	有	±15°/±25°	100												
E	5℃	有	±15°/±25°	100		θ	预载+25°,速度1.67°/s,加载3次,计算±15°时刚度,其余见大纲						≤1.5N•m/°			
	10℃	有	±15°/±25°	100												
	15℃	有	±15°/±25°	100												
	20℃	有	±15°/±25°	100	动刚度	Z	预载0N,频率10-350Hz,振幅±0.25mm,其余见大纲						TBD±15%N/mm			

技术要求:


- 橡胶硬度:55±5(以满足刚度要求为主);
- 产品刚度试验如表1所示;
- 总成耐久试验:搭载稳定杆系统进行试验;异向,振幅±50mm,频率1~3Hz,循环10万次,同向,振幅±82.5mm,频率1~3Hz,循环10万次;试验结束后:插片及骨架底座无开裂;橡胶无撕裂和破坏;刚度损失<20%;
- 异响试验:实验条件如表2所示。将稳定杆总成放入各条件中,12h后进行扭转试验,不允许出现异响;耐久试验后进行一次异响试验评价;
- 产品表面飞边厚度≤0.25mm,宽度≤2.0mm,插片合模处允许0.5mm,零件表面不允许有影响装配或功能的毛刺、尖角、飞边和锐边等;
- 二次粘接后,粘接面积≥90%,粘接力≥9000N
- 未注尺寸公差按表4所示;
- 满足汽车禁用物质要求SMTC 5 500 001;
- 开始供货前,样品须经产品设计部门进行OTS认可;
10.  为出厂检验尺寸。

表4.公差标准

50~120	±0.7
10~50	±0.5
6~10	±0.3
<6	±0.2
角度公差	±1°

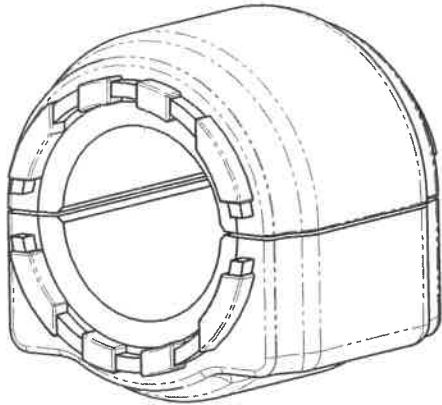

	10	11	12	13	14	15	16	
来历	客户版本号	变更标记	区域	变 更 事 项		中鼎版本号	年 月 日	变更者
				首次下发图纸		A	20251201	夏明成

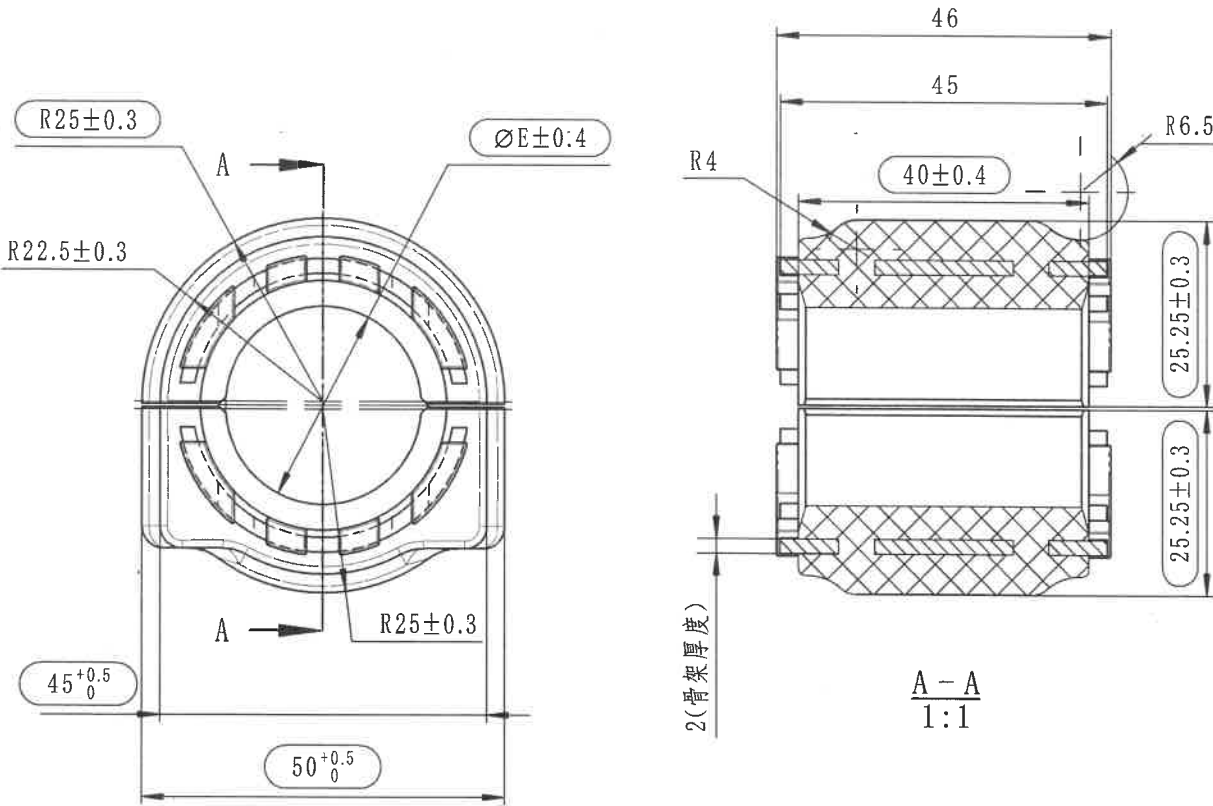

2	12142065-A/01-01	骨架	2	PA66+GF35	C114821/01-01
1		橡胶	1	NR(R5516-H55)	
序号	图号	组成	数量	材料	备注
投影法	第一画法	比例	质量(g)	材质	产品号
		1:1	0.00g	组件	C114821-CPSJ
热处理·表面处理				名称	前稳定杆衬套 (前稳定杆衬套)
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
				夏明成 20251201	稳定杆 系统
图样标记	S		共1张 第1张	图号 12142065-A (LN225)	
安徽中鼎密封件股份有限公司					A3