

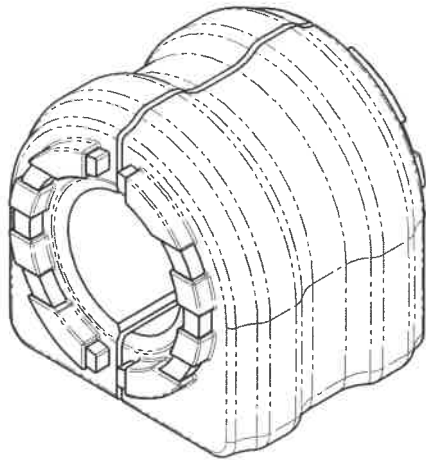


	1		2		3		4		5		6		7		8	
A	表3.关键信息															
B	杆径	孔径	胶料		硬度	骨架名称	骨架材质	骨架产品号	骨架图号	骨架数量	模号					
	ΦA	ΦE														
	Φ23	Φ22	R5516-H60	60±5	塑料骨架	PA66+GF50	C114822/01-01	12149316-A/01-01	2	AD01						
Φ24	Φ23															
C	表2.异响实验要求				表1.刚度实验要求											
	温度	浸水	扭角	次数	项目	方向	测试方法						评定标准			
D	-15℃	有	±15°/±25°	100	静刚度	Z	预载±1mm,速度100mm/min,加载3次,计算±0.6mm时刚度,其余见大纲						≥8000N/mm±15%			
	-10℃	有	±15°/±25°	100												
	-5℃	有	±15°/±25°	100		X	预载±500N,速度100mm/min,加载3次,计算±0.6mm时刚度,其余见大纲						≥600 N/mm±15%			
	0℃	有	±15°/±25°	100												
E	5℃	有	±15°/±25°	100	θ	预载+25°,速度1.67°/s,加载3次,计算±15°时刚度,其余见大纲						≤1.5N·m/°				
	10℃	有	±15°/±25°	100												
	15℃	有	±15°/±25°	100												
	20℃	有	±15°/±25°	100	动刚度	Z	预载0N,频率10-350Hz,振幅±0.25mm,其余见大纲						TBD±15%N/mm			

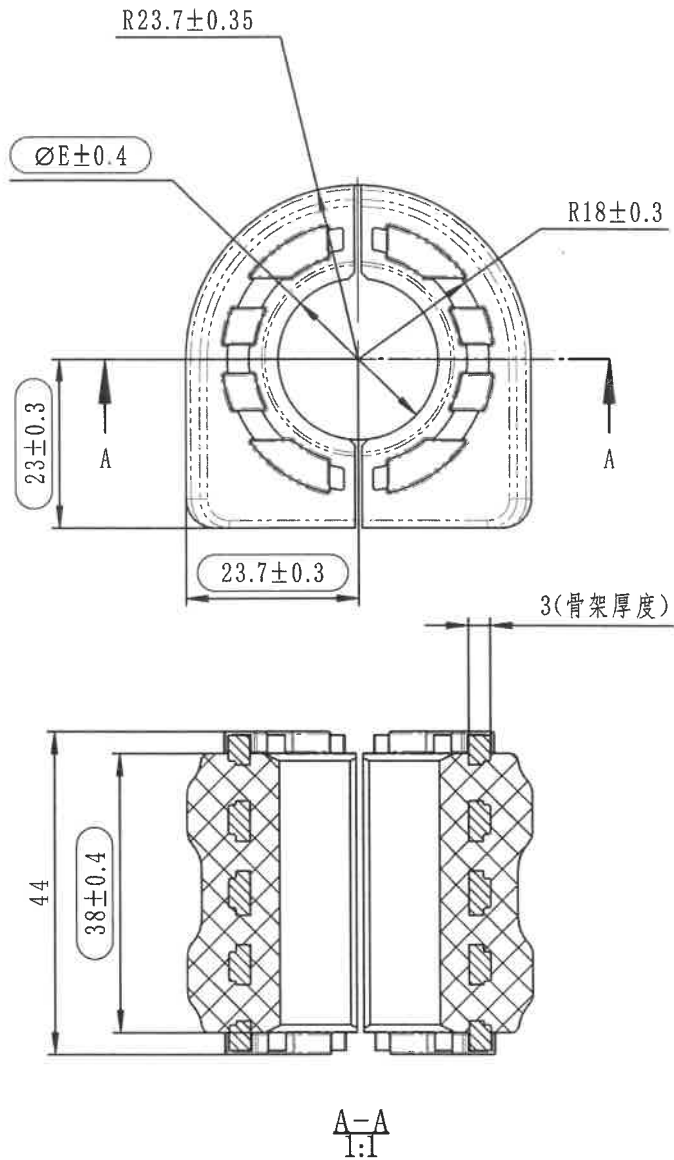

	10	11	12	13	14	15	16		A
来历	客户版本号	变更标记	区域	变 更 事 项		中鼎版本号	年 月 日	变更者	
				首次下发图纸		A	20251201	夏明成	
									B



2	12149316-A/01-01			骨架	2	PA66+GF50		C114822/01-01	
1				橡胶	1	NR(R5516-H60)			
序号		图号			组成	数量	材料		备注
投影法				比例	质量(g)		材质	产品号	
第一画法				1:1	0.00g		组件	C114822-CPSJ	
热处理·表面处理						名称			
						后稳定杆衬套 (后稳定杆衬套)			
批准		标准化		审批		校对		设计	
								项目组	
						夏明成 20251201		稳定杆系统	
图样标记		S						图号	
								12149316-A (LN225)	
图样标记		S				共 1 张 第 1 张		安徽中鼎密封件股份有限公司	
								A3	